



4



OBERFLÄCHENTECHNIK

NEU im Programm (Auszug)



Seite 4/13




Seite 4/24



Seite 4/28



Seite 4/30



Seite 4/44



Seite 4/49



Seite 4/51



Seite 4/53



Seite 4/58



Seite 4/61



Seite 4/64



Seite 4/64



Seite 4/66



Seite 4/67




Seite 4/87



Seite 4/94



Seite 4/96



Seite 4/112



Seite 4/117



Seite 4/120

Piktogramme

	Werkstattfeile Flachstumpf 3-seitig behauen		Diamant-Nadelfeile Barett		Diamant-Nadelfeile Flachstumpf Rund		Schwertfeile
	Werkstattfeile Dreikant		Werkstattfeile Barett		Diamant-Nadelfeile Halbbrund		Trennschleifer benzinbetrieben
	Werkstattfeile Vierkant		Diamant-Nadelfeile Dreikant		Karosseriefeile		Trennschleifer stationär
	Werkstattfeile Halbbrund		Diamant-Nadelfeile Flachspitz		Lebensmittel geeignet (Handbürsten)		Trennschleifer Elektroantrieb
	Werkstattfeile Rund		Werkstattfeile Flachspitz		Diamant-Nadelfeile Messer		Diamant-Nadelfeile Vierkant
	Werkstattfeile Flachoval		Diamant-Nadelfeile Flachstumpf		Werkstattfeile Messer		Diamant-Nadelfeile Vogelzunge
	Werkstattfeile Flachstumpf 2-seitig behauen		Werkstattfeile Flachstumpf 4-seitig behauen		Diamant-Nadelfeile Rund		Vogelzungenfeile




Feilen
Feilenhefte
Feilensätze

Seite 4/5 – 4/16



Schleifstifte

Seite 4/17 – 4/23

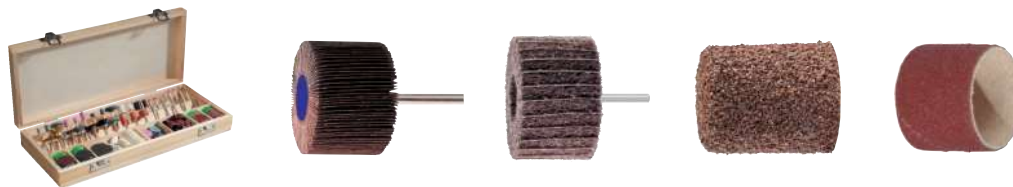

Fächerschleifer
Schleifhülsen
Schleifkappen

Seite 4/24 – 4/29



Schnellwechselsysteme

Seite 4/30 – 4/35



Schleifwalzen

Seite 4/36 – 4/37



Polieren und Satinieren

Seite 4/38 – 4/42



Schleifbockscheiben
Abrichtwerkzeuge
Abziehsteine

Seite 4/43 – 4/49




Diamantwerkzeuge

Seite 4/50 – 4/63




Trenn-/Schrupp- und
Fächerscheiben
Schleiftöpfe
Grobreinigungsscheiben

Seite 4/64 – 4/90

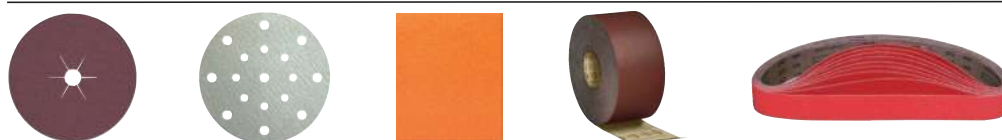

Schleifmittel auf Unterlage

Seite 4/91 – 4/110

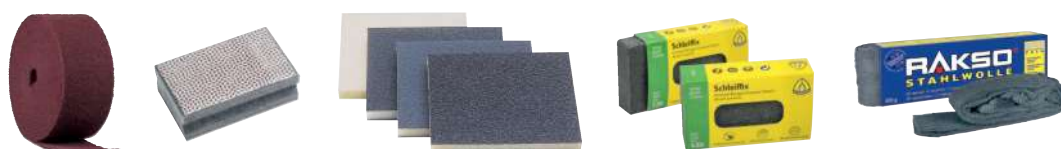

Schleifvlies
Stahlwolle

Seite 4/111 – 4/115



Maschinen- und Handbürsten

Seite 4/116 – 4/140



Feilen für die Werkstatt

Hieb 1		■ Kreuzhieb ■ Für die grobe Zerspanung und zum Schrappen geeignet
Hieb 2		■ Kreuzhieb ■ Für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten geeignet
Hieb 3		■ Kreuzhieb ■ Für die Feinbearbeitung und zum Schlichten geeignet

Karosseriefeilen

Zahnung 1		■ Radial verzahnt ■ Für die grobe Zerspanung und zum Schrappen geeignet ■ Erzeugt riefenfreie Oberflächen
Zahnung 2		■ Radial verzahnt ■ Für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten geeignet ■ Erzeugt riefenfreie Oberflächen
Zahnung 3		■ Radial verzahnt ■ Für die feine Zerspanung und zum Schlichten geeignet ■ Erzeugt riefenfreie Oberflächen

Gefräste Feilen

Zahnung 1		■ Schräg verzahnt ■ Für die grobe Zerspanung weicher Metalle geeignet ■ Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu
Zahnung 2		■ Schräg verzahnt ■ Für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten an weichen Metallen geeignet ■ Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu
Zahnung 3		■ Schräg verzahnt ■ Für die feine Zerspanung von weichen Metallen geeignet ■ Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu

Schärffeilen

Einrieb Hieb 2		■ Einrieb ■ Universell zum Schärffen geeignet
-------------------	--	--

Raspeln

Hieb 1		■ Raspelhieb ■ Für die grobe Zerspanung und zum Schrappen geeignet
Hieb 2		■ Raspelhieb ■ Für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten geeignet
Hieb 3		■ Raspelhieb ■ Für die Feinbearbeitung und zum Schlichten geeignet

Präzisionsfeilen

Hieb 00		■ Kreuzhieb ■ Für die sehr grobe Präzisionsbearbeitung geeignet
Hieb 0		■ Kreuzhieb ■ Für die grobe Präzisionsbearbeitung geeignet
Hieb 1		■ Kreuzhieb ■ Für die mittlere Präzisionsbearbeitung geeignet
Hieb 2		■ Kreuzhieb ■ Für die mittelfine Präzisionsbearbeitung geeignet
Hieb 3		■ Kreuzhieb ■ Für die feine Präzisionsbearbeitung geeignet
Hieb 4		■ Kreuzhieb ■ Für die sehr feine Präzisionsbearbeitung geeignet



4

Werkstattfeilen

Diese Feilen finden für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk Verwendung. Ausführung und Form entsprechen der DIN, Querschnittsmaße sind Nennmaße, Abweichungen sind fertigungsbedingt.

Hieb 1 = Bastard

Hieb 2 = halbschlicht

Hieb 3 = schlicht

Deutscher Hieb

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT

PFERD



Werkstattfeile DIN 7261

flachstumpf · Form A · rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen · zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	-	-	-
150	1	16 x 4	4000 840 016	2,30
	2	16 x 4	4000 840 017	2,35
	3	16 x 4	4000 840 018	2,50
200	1	20 x 5	4000 840 020	2,85
	2	20 x 5	4000 840 021	3,00
	3	20 x 5	4000 840 022	3,20
250	1	25 x 6	4000 840 023	4,15
	2	25 x 6	4000 840 024	4,25
	3	25 x 6	4000 840 025	4,70
300	1	30 x 6,5	4000 840 026	5,75
	2	30 x 6,5	4000 840 027	5,95
	3	30 x 6,5	4000 840 028	6,75
350	1	35 x 7,5	4000 840 052	9,95
	2	-	-	-

PU01

Werkstattfeile DIN 7261

flachstumpf · Form A · rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen · zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
12 x 2,5	4000 840 160	4,40
12 x 2,5	4000 840 161	4,55
12 x 2,5	4000 840 162	4,65
16 x 4	4000 840 163	4,70
16 x 4	4000 840 164	4,75
16 x 4	4000 840 165	4,95
20 x 5	4000 840 166	5,75
20 x 5	4000 840 167	5,95
20 x 5	4000 840 168	6,25
25 x 6	4000 840 169	7,75
25 x 6	4000 840 173	7,95
25 x 6	4000 840 174	8,75
30 x 6,5	4000 840 175	10,25
30 x 6,5	4000 840 176	10,95
30 x 6,5	4000 840 177	11,50
35 x 7,5	4000 840 178	14,25
35 x 7,5	4000 840 179	14,75

OK45

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT

PFERD



Werkstattfeile DIN 7261

dreikant · Form C · dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten · zur Bearbeitung von winkligen Profilen und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	-	-	-
150	1	11	4000 840 070	2,60
	2	11	4000 840 071	2,75
	3	11	4000 840 072	2,95
200	1	15	4000 840 073	3,05
	2	15	4000 840 074	3,10
	3	15	4000 840 075	3,50
250	1	17,5	4000 840 076	4,80
	2	17,5	4000 840 077	5,25
	3	17,5	4000 840 078	5,95
300	1	-	-	-
	2	-	-	-

PU01

Werkstattfeile DIN 7261

dreikant · Form C · dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten · zur Bearbeitung von winkligen Profilen und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
8	4000 840 083	5,25
8	4000 840 084	5,75
8	4000 840 085	5,95
11	4000 840 086	6,25
11	4000 840 087	6,25
11	4000 840 088	6,50
13	4000 840 089	7,50
13	4000 840 090	7,75
13	4000 840 091	8,25
15,5	4000 840 092	10,50
15,5	4000 840 093	11,25
15,5	4000 840 094	12,25
18	4000 840 097	15,25
18	4000 840 096	15,95

OK45

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT



Werkstattfeile DIN 7261

vierkant · Form D · quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten · zur Bearbeitung von winkelligen Profilen und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Werkstattfeile DIN 7261

vierkant · Form D · quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten · zur Bearbeitung von winkelligen Profilen und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	1	-	-	-	4	4000 840 211	4,75
	2	-	-	-	4	4000 840 212	5,25
	3	-	-	-	4	4000 840 213	5,50
150	1	6	4000 840 110	2,25	6	4000 840 214	4,95
	2	6	4000 840 111	2,30	6	4000 840 215	5,50
	3	6	4000 840 112	2,55	6	4000 840 216	5,95
200	1	8	4000 840 113	2,60	8	4000 840 217	5,95
	2	8	4000 840 114	2,85	8	4000 840 218	6,50
	3	8	4000 840 115	3,10	8	4000 840 219	6,95
250	1	10	4000 840 116	4,05	10	4000 840 220	7,95
	2	10	4000 840 117	4,25	10	4000 840 221	8,50
	3	10	4000 840 118	4,60	10	4000 840 222	8,95
300	1	12	4000 840 119	5,95	12	4000 840 223	11,75
	2	-	-	-	12	4000 840 224	12,25

PU01

OK45

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT



Werkstattfeile DIN 7261

halbrund · Form E · halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen sowie für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Werkstattfeile DIN 7261

halbrund · Form E · halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen sowie für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	1	-	-	-	10,4 x 2,5	4000 840 226	7,75
	2	-	-	-	10,4 x 2,5	4000 840 227	8,25
	3	-	-	-	10,4 x 2,5	4000 840 228	8,50
150	1	16 x 4,5	4000 840 140	3,30	16 x 4,5	4000 840 229	8,25
	2	16 x 4,5	4000 840 141	3,60	16 x 4,5	4000 840 230	8,50
	3	16 x 4,5	4000 840 142	3,95	16 x 4,5	4000 840 231	8,75
200	1	20 x 6	4000 840 143	4,35	20 x 6	4000 840 232	9,50
	2	20 x 6	4000 840 144	4,45	20 x 6	4000 840 233	9,95
	3	20 x 6	4000 840 145	4,75	20 x 6	4000 840 234	10,50
250	1	25 x 7	4000 840 146	5,95	25 x 7	4000 840 235	11,75
	2	25 x 7	4000 840 147	6,50	25 x 7	4000 840 236	12,25
	3	25 x 7	4000 840 148	6,95	25 x 7	4000 840 237	12,75
300	1	30 x 8,5	4000 840 149	8,50	30 x 8,5	4000 840 238	14,95
	2	30 x 8,5	4000 840 150	8,95	30 x 8,5	4000 840 239	15,95
	3	30 x 8,5	4000 840 151	9,50	30 x 8,5	4000 840 240	16,50

PU01

OK45

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				





Werkstattfeile DIN 7261

rund · Form F · runde Feile mit umlaufendem Hieb · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien sowie für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Werkstattfeile DIN 7261

rund · Form F · runde Feile mit umlaufendem Hieb · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien sowie für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
100	1	-	-	-	4	4000 840 264	4,40
	2	-	-	-	4	4000 840 268	4,75
	3	-	-	-	4	4000 840 269	5,25
150	1	6	4000 840 180	2,15	6	4000 840 270	4,40
	2	6	4000 840 181	2,30	6	4000 840 271	4,75
	3	6	4000 840 182	2,50	6	4000 840 272	5,25
200	1	7,5	4000 840 183	2,55	7,5	4000 840 273	5,25
	2	7,5	4000 840 184	2,65	7,5	4000 840 274	5,75
	3	7,5	4000 840 185	3,00	7,5	4000 840 275	5,95
250	1	9,5	4000 840 186	3,55	9,5	4000 840 276	7,25
	2	9,5	4000 840 187	3,85	9,5	4000 840 277	7,75
	3	9,5	4000 840 188	4,25	9,5	4000 840 278	8,25
300	1	12	4000 840 189	4,90	12	4000 840 279	9,50
	2	12	4000 840 190	5,50	12	4000 840 280	10,25
	3	12	4000 840 191	5,95	12	4000 840 281	11,25
350	1	-	-	-	15	4000 840 282	12,75

PU01

OK45





Holzraspel DIN 7263

halbrund · Form C

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●		●	●	

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
250	25 x 7	2	4000 840 522	7,25	PU01
300	29 x 9	2	4000 840 523	9,25	PU01





Werkstattfeile DIN 7264

flachstumpf · gefräst · Form A · rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten · flache Seiten schräg verzahnt mit Spanbrecher · hohe Kante gerade verzahnt · zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet · auch zur Bearbeitung von Kupfer und Messing geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Zahnung	Art.-Nr.	EUR	KS
250	25 x 5,5	1 grob	4000 840 495	51,95	OE44
250	25 x 5,5	2 mittel	4000 840 492	53,95	OE44
300	30 x 6,0	1 grob	4000 840 494	50,95	OE44
300	30 x 6,0	2 mittel	4000 840 491	53,95	OE44
350	36 x 7	1 grob	4000 840 493	68,95	OE44
350	36 x 7	2 mittel	4000 840 490	71,95	OE44




Weichmetallfeile DIN 7261

flachstumpf · Form A · rechteckige Feile mit Spezialhieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen · zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●		●		

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
250	25 x 6	0	4140 095 025	20,95	OE44
300	30 x 6,5	0	4140 095 030	27,95	OE44



Drehbankfeile DIN 7261 H

flachstumpf · Form H · rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten, zwei Kanten ungehauen · zum Entgraten von Drehteilen auf Drehmaschinen geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●		●		

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
250	25 x 6	1	4140 090 325	27,95	OE44
300	30 x 6,5	1	4140 090 330	35,95	OE44



Feilenheft

aus Kunststoff ·

2-Komponenten-Heft · hoher Griffkomfort

Bohrungen:

4000 840 625 = 9 x 7 mm

4000 840 627 = 10 x 8 mm

4000 840 629 = 12 x 9 mm

Heft-L. [mm]	für Feilenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
90	100 - 150	10	4000 840 625	1,25 ¹⁾	PU01
110	200 - 250	10	4000 840 627	1,45 ¹⁾	PU01
115	300 - 350	10	4000 840 629	1,55 ¹⁾	PU01

¹⁾ Preis per St.



Feilenheft

aus Rotbuche · fein blank gerommt und gewachst · mit Zwinge

Heft-L. [mm]	für Feilenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60	100	5	4000 840 606	0,70 ¹⁾	PU01
80	100	5	4000 840 608	0,75 ¹⁾	PU01
90	115	5	4000 840 609	0,85 ¹⁾	PU01
100	125	5	4000 840 610	0,85 ¹⁾	PU01
110	150	5	4000 840 611	0,95 ¹⁾	PU01
120	200	5	4000 840 612	1,15 ¹⁾	PU01
130	250	5	4000 840 613	1,15 ¹⁾	PU01
140	300	5	4000 840 614	1,20 ¹⁾	PU01
150	350	5	4000 840 615	1,25 ¹⁾	PU01
160	400	5	4000 840 616	1,45 ¹⁾	PU01

¹⁾ Preis per St.

Feilenheft

aus Kunststoff · Achteck am Bund verhindert das Wegrollen der Feile · ohne Weichmacher

Heft-L. [mm]	für Feilenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
90	100 - 150	10	4000 840 601	1,60 ¹⁾	OE44
110	200 - 250	10	4000 840 602	1,95 ¹⁾	OE44
120	300 - 350	10	4000 840 603	2,25 ¹⁾	OE44

¹⁾ Preis per St.



Feilenheft

Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten · außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil · kein Wegrollen der Feile · ohne Weichmacher



Heft-L. [mm]	Modell	für Feilenlänge [mm]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
110	FH 2-10	100 - 150	Schlüsselfeilen, Kettensägefeilen Ø 4,0-4,8 mm	10	4000 840 560	2,60 ¹⁾	OE44
110	FH 3-10	100 - 150	Kettensägefeilen Ø 4,8-7,9 mm	10	4000 840 561	2,60 ¹⁾	OE44
115	FH 4/1-10	200 - 250	flache und halbrunde Feilen	10	4000 840 562	3,35 ¹⁾	OE44
115	FH 4-10	200 - 250	Dreikant-, Vierkant-, Rundfeilen	10	4000 840 563	3,35 ¹⁾	OE44
115	FH 5/1-10	300 - 350	Flach-, Halbrundfeilen	10	4000 840 564	3,90 ¹⁾	OE44
115	FH 5-10	300 - 350	Dreikant-, Vierkant-, Rundfeilen	10	4000 840 565	3,90 ¹⁾	OE44

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				



Werkstattfeile DIN 7261

flachstumpf · mit Ergonomie-Feilenheft · Form A · rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten · eine Seite ungehauen · zur Bearbeitung rechteckiger Geometrien · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
150	1	-	-	-
	2	16 x 4	4000 840 060	4,00
	3	-	-	-
200	1	20 x 5	4000 840 054	4,95
	2	20 x 5	4000 840 062	5,25
	3	-	-	-
250	1	25 x 6	4000 840 064	6,50
	2	25 x 6	4000 840 055	6,75
	3	-	-	-
300	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	-	-	-

PU01

Werkstattfeile DIN 7261

flachstumpf · mit Ergonomie-Feilenheft · Form A · rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten · eine Seite ungehauen · zur Bearbeitung rechteckiger Geometrien · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
16 x 4	8000 436 000	6,95
16 x 4	8000 436 001	6,95
16 x 4	8000 436 002	7,25
20 x 5	4000 840 360	8,50
20 x 5	4000 840 361	8,75
20 x 5	4000 840 362	8,95
25 x 6	4000 840 363	10,50
25 x 6	4000 840 364	10,95
25 x 6	4000 840 365	11,75
30 x 6,5	8000 436 003	13,50
30 x 6,5	8000 436 004	14,50
30 x 6,5	8000 436 005	14,95

OK45

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				



Werkstattfeile DIN 7261

dreikant · mit Ergonomie-Feilenheft · Form C · dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten · zum Feilen von winkligen Profilen · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Werkstattfeile DIN 7261

dreikant · mit Ergonomie-Feilenheft · Form C · dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten · zum Feilen von winkligen Profilen · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
150	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	-	-	-
200	1	-	-	-
	2	14	4000 840 095	5,75
	3	-	-	-
250	1	-	-	-
	2	-	-	-

PU01

Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
11	8000 436 006	8,50
11	8000 436 007	8,50
11	8000 436 008	8,75
15	4000 840 366	10,25
15	4000 840 367	10,50
15	4000 840 368	10,95
15,5	8000 436 009	13,75
15,5	4000 840 369	14,25

OK45

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				



Werkstattfeile DIN 7261

vierkant · mit Ergonomie-Feilenheft · Form D · quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten · zum Feilen von winkligen Profilen · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Werkstattfeile DIN 7261

vierkant · mit Ergonomie-Feilenheft · Form D · quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten · zum Feilen von winkligen Profilen · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
150	1	-	-	-
	2	-	-	-
200	1	-	-	-
	2	8	4000 840 130	4,90
250	1	-	-	-
	2	-	-	-

PU01

Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
6	8000 436 010	7,25
6	8000 436 011	7,75
8	4000 840 370	8,95
8	4000 840 371	9,25
10	4000 840 372	10,75
10	4000 840 373	11,25

OK45

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT

PFERD



Werkstattfeile DIN 7261

halbrund · mit Ergonomie-Feilenheft · Form E · halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Werkstattfeile DIN 7261

halbrund · mit Ergonomie-Feilenheft · Form E · halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
150	1	-	-	-	16 x 4,5	8000 436 012	9,50
	2	16 x 5	4000 840 155	5,50	16 x 4,5	8000 436 013	9,75
	3	-	-	-	16 x 4,5	8000 436 014	10,25
200	1	-	-	-	20 x 6	4000 840 374	11,50
	2	20 x 6	4000 840 157	6,75	20 x 6	4000 840 375	11,75
	3	-	-	-	20 x 6	4000 840 376	12,50
250	1	25 x 7	4000 840 159	7,75	25 x 7	4000 840 377	14,75
	2	25 x 7	4000 840 156	8,50	25 x 7	4000 840 378	15,25
	3	-	-	-	25 x 7	4000 840 379	15,75
				PU01			
							OK45

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT

PFERD



Werkstattfeile DIN 7261

rund · mit Ergonomie-Feilenheft · Form F · runde Feile mit umlaufendem Hieb · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Werkstattfeile DIN 7261

rund · mit Ergonomie-Feilenheft · Form F · runde Feile mit umlaufendem Hieb · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
150	1	-	-	-	6	8000 436 016	6,50
	2	6,3	4000 840 205	3,90	6	8000 436 017	6,95
	3	-	-	-	6	8000 436 018	7,50
200	1	-	-	-	7,5	4000 840 380	7,95
	2	7,5	4000 840 207	4,45	7,5	4000 840 381	8,50
	3	-	-	-	7,5	4000 840 382	8,95
250	1	9,5	4000 840 209	6,50	9,5	4000 840 383	9,95
	2	9,5	4000 840 193	6,95	9,5	4000 840 384	10,50
	3	-	-	-	9,5	4000 840 385	11,25
				PU01			
							OK45

PFERD

PFERD



Diamant-Werkstattfeile

flachstumpf · mit Ergonomie-Feilenheft · Form A · Diamantfeilen werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen · auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl · Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt · Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden.

Universalfeile DIN 7261

flachstumpf · mit Ergonomie-Feilenheft · Form A · rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen · Spezialhieb PFERD-PLUS · zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien · auch für Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	22,5 x 5,5	D151	8000 429 423	395,00	OK42

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	20 x 5	PLUS-Hieb	4000 840 386	9,95	OK45
250	25 x 6	PLUS-Hieb	4000 840 387	12,25	OK45

PROMAT**Feilraspel DIN 7261****flachstumpf · mit 2K-Kunststoffheft** · Form A · Vorderseite Kreuzhieb · Rückseite Raspelhieb

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●		●	●	

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	20 x 5	1	4000 840 339	7,75	PU01

PFERD**Feilraspel DIN 7261****flachstumpf · mit Ergonomie-Feilenheft** · Form A · rechteckige Feile mit unterschiedlichen Hieben auf beiden flachen Seiten · Vorderseite Kreuzhieb zum Schruppen · Rückseite Raspelhieb zum Raspeln · eine gehauene Kante · zum Entgraten, Erzeugen von Durchbrüchen, Flächenbearbeitung und Kantenbearbeitung von Stahl, NE-Metall (weich), Holz und Kunststoff · hoher Griffkomfort · kein Wegrollen der Feile

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●		●	●	

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	20 x 5	Kreuzhieb / Raspelhieb	4000 840 388	12,75	OE44

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●		●	●	

PROMAT**Holzraspel DIN 7263 C****halbrund · mit Ergonomie-Feilenheft** · Form C · halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten

Länge [mm]	Hieb	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
200	2	20 x 5,5	4000 840 535	6,75
250	2	25 x 7	4000 840 537	9,50

PU01

PFERD**Holzraspel DIN 7263 C****halbrund · mit Ergonomie-Feilenheft** · Form C · halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten

Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR
21 x 7,5	4000 840 389	18,75
25 x 8,5	4000 840 390	23,95

OE44

PROMAT**Holzraspel DIN 7263 E****rund · mit 2K-Kunststoffheft**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●		●	●	

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	8	2	4000 840 550	4,80	PU01

PFERD**Hobbyfeile DIN 7261 A****mit Ergonomie-Feilenheft** · rechteckige Feile mit unterschiedlichen Hieben auf drei Seiten · Kreuzhieb auf Vorderseite zum Schruppen · Einhieb 2 auf Rückseite und Kante zum Schärfen · für Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung, Schärfen und Schlichten von Stahl und Stahlguss · hoher Griffkomfort · kein Wegrollen der Feile

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	25 x 4,5	Kreuzhieb 1 / Einhieb 2	4000 840 391	11,50	OE44

PFERD**Installateurfeile DIN 7264 A****mit Ergonomie-Feilenheft** · rechteckige Feile mit unterschiedlichen gefrästen Zahnungen · schräg verzahnte Vorderseite mit Spanbrecher, radial verzahnte Rückseite, Kanten nicht verzahnt · für Entgraten, Kantenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Schruppen von verschiedensten Materialien geeignet, auch für Kunstharzfüllstoffe oder Holz mit eingeschlagenen Nägeln, sowie Stähle bis 1.200 N/mm² und Stahlguss, oder zur Lötnahtbearbeitung · kein Wegrollen der Feile


INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●		●	●	

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
250	24 x 6,2	radial 1 / schräg 2	4000 840 392	43,95	OE44

PROMAT**Kabinetttraspel DIN 7263 D****halbrund Standard · mit 2K-Kunststoffheft**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●		●	●	

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	24 x 5	2	4000 840 506	9,25	PU01




Feilensatz

mit **2K-Kunststoffheft** · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche
Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
200	2	5-teilig	4000 840 255	26,95	PU01
250	2	5-teilig	4000 840 256	38,95	PU01



Feilensatz

mit **Ergonomie-Feilenheft** · aus hochwertigem Stahl · in Rolltasche aus Kunststoff · auch zur Bearbeitung von Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Inhalt: flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund, rund

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
200	2	5-teilig	4000 840 283	71,95	OK45
200	3	5-teilig	4000 840 284	74,95	OK45
250	1	5-teilig	4000 840 267	86,95	OK45
250	2	5-teilig	4000 840 266	89,95	OK45
250	3	5-teilig	4000 840 285	93,95	OK45
300	1	5-teilig	4000 840 286	115,00	OK45
300	2	5-teilig	4000 840 287	119,00	OK45



Feilensatz

mit **Ergonomie-Feilenheft** · aus hochwertigem Stahl · auch zum Schärfen und zur Bearbeitung von Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet
Inhalt: Feilraspel, Werkstattfeile halbrund, Hobbyfeile

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
200	1	3-teilig	4000 840 265	31,95	OK45

Feilenbürste

Stahldraht · Holzrücken · geeignet zum reinigen aller Feilen und Raspeln

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Länge [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
235	115	4000 841 020	2,65	PK18

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				



Schlüsselfeilensatz DIN 7283 A-F

mit **Holzheft** · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR
100	2	6-teilig	4000 840 457	11,50 PU01



Schlüsselfeilensatz

mit **Holzheft** · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Inhalt	Art.-Nr.	EUR
6-teilig	4000 840 458	43,95 OE44

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				



Schlüsselfeilensatz

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR
100	2	6-teilig	4000 840 455	9,25 PU01

Schlüsselfeilensatz

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR
100	2	6-teilig	4000 840 454	42,95 OE44

NEU



Schlüsselfeilensatz 265 A

Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten · wird mit Schnellspannheft Nr. 210 in einer vor Schmutz und Beschädigung schützenden Kunststofftasche geliefert


Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	2	7-teilig	8000 435 116	43,95	OE44



Präzisionsfeile CORINOX

für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), hochwarmfesten Werkstoffen, NE-Metall (hart) und faserverstärkten Duroplasten (GFK,CFK) · zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile geeignet · Oberflächenhärte 1200 HV · extrem verschleiß- und standfest · zum Entgraten und für Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) und Schlichten

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
150	16 x 4,5	SH0	halbrund	4000 840 434	40,95	OE44
150	18 x 4	SH00	flachstumpf	4000 840 439	23,95	OE44
150	18 x 4	SH0	flachstumpf	4000 840 438	23,95	OE44
200	8	SH0	rund	4000 840 431	27,95	OE44
200	8	SH2	rund	4000 840 430	29,95	OE44
200	14	SH0	dreikant	4000 840 441	37,95	OE44
200	14	SH2	dreikant	4000 840 442	39,95	OE44
200	21 x 6	SH0	halbrund	4000 840 433	55,95	OE44
200	21 x 6	SH2	halbrund	4000 840 432	57,95	OE44
200	22 x 5	SH00	flachstumpf	4000 840 437	31,95	OE44
200	22 x 5	SH0	flachstumpf	4000 840 436	32,95	OE44
200	22 x 5	SH2	flachstumpf	4000 840 435	37,95	OE44



Nadelfeile CORADI

mit rundem Schaft · eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien · aufgrund ihrer geschmiedeten Angel mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Länge [mm]	Angel-Ø [mm]	Hieb	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
160	3,25	SH0 DH1	flachstumpf	4000 840 420	7,95	OE44
160	3,25	SH1 DH2	flachstumpf	4000 840 421	7,95	OE44
160	3,25	SH0 DH1	halbrund	4000 840 425	9,25	OE44
160	3,25	SH1 DH2	halbrund	4000 840 422	9,25	OE44
200	3,75	SH0 DH1	flachstumpf	4000 840 426	10,50	OE44
200	3,75	SH1 DH2	flachstumpf	4000 840 427	10,50	OE44
200	3,75	SH00 DH0	halbrund	4000 840 428	12,75	OE44
200	3,75	SH0 DH1	halbrund	4000 840 429	12,75	OE44




Nadelfeilensatz

in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, dreikant, vierkant, halbrund

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
160	2	6-teilig	4000 840 401	12,50	PU01
200	2	6-teilig	4000 840 402	15,25	PU01



Nadelfeilsatz CORRADI

in Kunststofftasche

Inhalt:

flachstumpf, flachspitz, Vogelzunge, dreikant, vierkant, rund, Messer, halbrund, Barett, flachspitz mit runden Kanten, flachstumpf mit runden Kanten, Vogelzunge rundoval

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Länge [mm]	Hieb	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
160	SH1 DH2	12-teilig	4000 840 400	115,00	OE44
200	SH0 DH1	12-teilig	4000 840 403	145,00	OE44



Diamantnadelfeile

universell im Werkzeugbau einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von gehärteten Stählen, Hartmetall, Keramik, Glas, Ferrit, Nickel- und Titanbasislegierungen · mit wenig Druck feilen! · zugesetzte Feilen in Petroleum mit Feilenbürsten reinigen · Belaglänge 70 mm

Korngröße (nach FEPA Standard)


D 126 grob zum Vorfeilen/Schruppen,

D 126 mittel Universalgebrauch,

D 91 fein zum Schlichten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	FEPA Norm	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
140	3,2	D 126	rund	4000 840 481	21,95	OK42
140	3,5	D 126	dreikant	4000 840 484	21,95	OK42
140	2,6 x 2,6	D 126	vierkant	4000 840 496	21,95	OK42
140	5,5 x 1,6	D 126	flachstumpf	4000 840 487	21,95	OK42
140	5,5 x 1,6	D 126	halbrund	4000 840 499	21,95	OK42



Diamantnadelfeilsatz

in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Länge	FEPA Norm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
140 mm	D 126	6-teilig	4000 840 647	115,00	PK17



Diamanthablisfeilsatz

in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Länge [mm]	FEPA Norm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
215	D 126	5-teilig	4000 840 654	249,00	PK17




Diamantnadelfeilsatz

im Holzkasten · Belaglänge ca. 69 mm

Inhalt: flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Länge [mm]	FEPA Norm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
140	D 126	5-teilig	4000 840 465	25,95	PU01



Diamantnadelfeilsatz

Belaglänge 70 mm · Schaft-Ø

3 mm · geeignet für die Bearbeitung von

gehärteten Stählen, Hartmetall, Keramik, Glas,

Ferrit, Nickel- und Titanbasislegierungen · in Kunststoffbox

Inhalt (5 teilig): flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund, rund

Inhalt (11 teilig): flachstumpf, flachstumpf mit runden Kanten, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund, Messer, Schwert, Barett, Vogelzunge

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Länge [mm]	FEPA Norm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
140	D 181	5-teilig	4140 277 114	129,00	OK42
140	D 126	5-teilig	4140 277 214	105,00	OK42
140	D 91	5-teilig	4140 277 314	115,00	OK42
140	D 181	11-teilig	4140 277 316	279,00	OK42
140	D 126	11-teilig	4140 277 315	229,00	OK42
140	D 91	11-teilig	4140 277 317	249,00	OK42





Diamanthyhandfeile

diamantbelegte Präzisionsfeile · geeignet für die Bearbeitung von gehärteten Stählen, Hartmetall, Keramik, Glas, Ferrit, Nickel- und Titanbasislegierungen sowie faserverstärkten Kunststoffen · Diamanthyhandfeilen werden aufgrund ihres geschmiedeten Schaftes ohne Heft eingesetzt · Belaglänge 100 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	FEPA Norm	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
215	10,3 x 2,8	D 126	flachstumpf	4140 211 100	56,95	OK42
215	12,5 x 3,8	D 126	halbrund	4140 211 101	56,95	OK42
215	10	D 126	dreikant	4140 211 102	56,95	OK42



Diamanthyhandfeilensatz

in einer bruchfesten Kunststoffbox verpackt, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt · diamantbelegte Präzisionsfeile · geeignet für die Bearbeitung von gehärteten Stählen, Hartmetall, Keramik, Glas, Ferrit, Nickel- und Titanbasislegierungen sowie faserverstärkten Kunststoffen · Diamanthyhandfeilen werden aufgrund ihres geschmiedeten Schaftes ohne Heft eingesetzt · Belaglänge 100 mm

Inhalt: flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Länge [mm]	FEPA Norm	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
215	D 126	5-teilig	4000 843 513	259,00	OK42



Feilenheft SH 220

Schnellspannheft für Nadelfeilen, Diamantfeilen und kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen · aus Kunststoff

Heft-L. [mm]	für Feilenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	140 - 200	4000 840 607	6,75	OE44

Feilenheft NFH 211-3 K

für Nadelfeilen · aus Kunststoff · zum sicheren Führen und schnellen Spannen von Nadelfeilen mit Angel Ø 3 - 4,5 mm

Heft-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	4000 840 640	31,95	OE44



Kettensägenfeile

für Tiefenbegrenzer · rechteckige Feile · mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten · zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten · Anwendung ohne Schärfgerät

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
150	16 x 3	2	4000 840 288	8,95	OE44
200	20 x 3,5	2	4000 840 289	11,75	OE44



Feilenheft

für Kettensägenfeilen · das Holzheft verfügt über einen Anlagewinkel, der einen Feilwinkel von 35° für extaktes und gleichmäßiges Schäfen aller Kettensägezähne vorgibt

Heft-L. [mm]	für Feilenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	150 - 200	4000 840 298	1,70	OE44



Feilenheft

Ergonomie-Feilenheft für Kettensägenfeilen · ergonomisch geformter Kunststoffgriff

Heft-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	4000 840 297	3,50	OE44



Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X

Das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X überzeugt durch eine sehr gute Feilenlage, ergonomische Geräteform und einfachere Handhabung. Das Gerät gibt einen Schärfwinkel von 30° vor.

4200 002 015: für **kleinere** Sägeketten, die mit Kettensägenfeilen 4,0 geschärft werden können 4200 002 016, 4200 002 017 und 4200 002 018: für **größere** Sägeketten, die mit Kettensägenfeilen 4,8/ 5,16/ 5,5 mm geschärft werden können

Lieferumfang: Schärfgerät, 2 Kettensägenfeilen, 1 Tiefenbegrenzerfeile, Kunststofftasche

Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3,2	8000 431 868	69,95	OE44
4	4200 002 015	69,95	OE44
4,8	4200 002 016	69,95	OE44
5,16	4200 002 017	69,95	OE44
5,5	4200 002 018	69,95	OE44



Kettensägenfeile DIN 7262

rund · mit Spiralhieb, der völlig glatte und riefenfreie Zahnschneiden erzielt · passend zu Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	3,5	Spiralhieb	4000 840 290	2,90	OU01
200	4	Spiralhieb	4000 840 292	2,90	OU01
200	4,5	Spiralhieb	4000 840 293	2,90	OU01
200	4,8	Spiralhieb	4000 840 294	2,90	OU01
200	5,16	Spiralhieb	4000 840 295	2,90	OU01
200	5,5	Spiralhieb	4000 840 296	2,90	OU01



Kettensägenfeile

mit Spiralhieb · passend zu Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X · 3 Stück verpackt in Kunststofftasche

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4	Spiralhieb	3	4000 840 291	2,20 ¹⁾	OE44
200	4,8	Spiralhieb	3	4000 840 299	2,20 ¹⁾	OE44
200	5,5	Spiralhieb	3	4000 840 300	2,20 ¹⁾	OE44

¹⁾ Preis per St.



Kettensägenfeile CHAIN SHARP CS-X

für Tiefenbegrenzer · rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten · passend zu Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X

Länge [mm]	Hieb	Art.-Nr.	EUR	KS
200	2	4200 002 007	11,50	OE44



Karosseriefeilenblatthalter

verstellbar · **ergonomische Form** · sehr leichter und verstellbarer Halter ermöglicht das individuelle Spannen von Karosseriefeilenblättern zur Anpassung an die zu bearbeitende Oberflächenkontur · der Biegeradius der Feile ist stufenlos justierbar · ermüdungsarmes Arbeiten dank vibrationsdämpfender Gummipuffer

Länge [mm]	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
350	stufenlos verstellbar	4000 843 235	125,00	OE44




Karosseriefeilenblatt

Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden · beidseitig radial verzahnt

Zahnung 1 = grob, 9 Zähne/Zoll
Zahnung 2 = mittel, 10 Zähne/Zoll
Zahnung 3 = fein, 12 Zähne/Zoll

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●				

Länge [mm]	Querschnitt [mm]	Hieb	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
350	36 x 5,4	1 grob	ballig	4000 840 448	77,95	OE44
350	36 x 5,4	2 mittel	ballig	4000 840 446	82,95	OE44
350	36 x 5,4	3 fein	ballig	4000 840 447	87,95	OE44

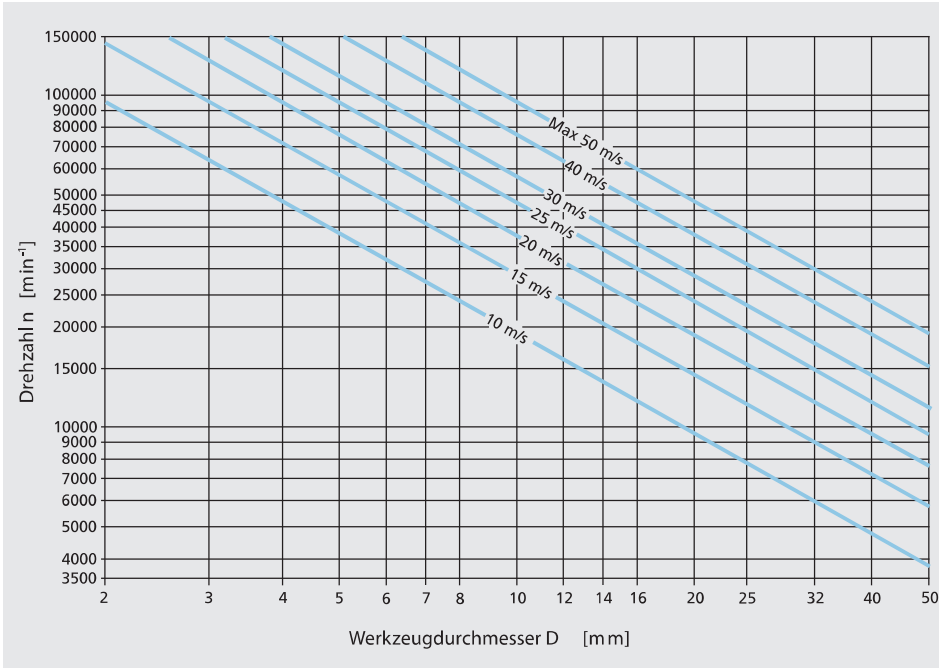

Schleiftechnik

Für keramisch gebundene Stifte der Härte O empfiehlt das Werk beim Flächenschliff 15 - 25 m/s und bei Kantenschliff 25 - 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Für kunstharzgebundene Stifte der Härte N empfiehlt das Werk beim Flächenschliff 30 - 40 m/s und bei Kantenschliff 20 - 30 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Abdrehstein SE CU R5V

Oberseite Korn 30 (grob): Zum Profilieren und Abziehen großer Schleifstifte mit groben Bindungen und Körnungen
Unterseite Korn 60 (fein): Zum Profilieren und Abziehen von Schleifstiften mit feinen Bindungen und Körnungen



4



L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120 x 50 x 30	4143 050 034	11,95	OC41



...finden Sie auf Seite 4/19 und 4/20



Schleifstift STEEL EDGE

für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen, sowie dem Schleifen von Fasen und das Beschleifen von Konturen geeignet



ZY



KU



SP



KE

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack	
○	●	●						
Ø x H [mm] ZY	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bindung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 5	100	3	201800	AR	10	4143 050 020	2,20 ¹⁾	OC41
3 x 6	100	3	206100	AR	10	4143 050 022	1,95 ¹⁾	OC41
4 x 8	100	3	175100	AR	10	4143 050 024	1,95 ¹⁾	OC41
4 x 8	60	3	175100	AR	10	4143 050 006	1,95 ¹⁾	OC41
5 x 10	100	3	130700	AR	10	4143 050 026	1,95 ¹⁾	OC41
5 x 10	60	3	130700	AR	10	4143 050 008	1,95 ¹⁾	OC41
6 x 13	100	3	93600	AR	10	4143 050 028	2,05 ¹⁾	OC41
6 x 13	60	3	93600	AR	10	4143 050 010	2,05 ¹⁾	OC41
KU								
3 x 3	100	3	300200	AR	10	4000 843 487	2,20 ¹⁾	OC41
5 x 5	100	3	190900	AR	10	4000 843 489	2,20 ¹⁾	OC41
5 x 5	60	3	190900	AR	10	4000 843 488	2,20 ¹⁾	OC41
8 x 8	80	3	116200	AR	10	4000 843 490	2,35 ¹⁾	OC41
8 x 8	46	3	116200	AR	10	4143 050 035	2,35 ¹⁾	OC41
10 x 10	80	3	83300	AR	10	4000 843 491	2,40 ¹⁾	OC41
10 x 10	46	3	83300	AR	10	4143 050 036	2,40 ¹⁾	OC41
13 x 13	80	3	54000	AR	10	4000 843 492	2,50 ¹⁾	OC41
13 x 13	46	3	54000	AR	10	4143 050 037	2,50 ¹⁾	OC41
SP								
3 x 6	100	3	252000	AR	10	4143 050 038	2,20 ¹⁾	OC41
5 x 10	100	3	149500	AR	10	4143 050 039	2,35 ¹⁾	OC41
5 x 10	60	3	149500	AR	10	4143 050 040	2,35 ¹⁾	OC41
8 x 16	80	3	72800	AR	10	4143 050 041	2,35 ¹⁾	OC41
8 x 16	46	3	72800	AR	10	4143 050 042	2,35 ¹⁾	OC41
ZY								
6 x 13	100	6	131500	AR	10	4000 843 510	2,05 ¹⁾	OC41
6 x 13	60	6	131500	AR	10	4000 843 500	2,05 ¹⁾	OC41
8 x 16	80	6	119300	AR	10	4000 843 511	1,95 ¹⁾	OC41
8 x 16	46	6	119300	AR	10	4000 843 501	1,95 ¹⁾	OC41
10 x 20	80	6	95400	AR	10	4000 843 512	2,20 ¹⁾	OC41
10 x 20	46	6	95400	AR	10	4000 843 502	2,20 ¹⁾	OC41
10 x 32	80	6	62800	AR	10	4143 100 030	2,70 ¹⁾	OC41
10 x 32	46	6	62800	AR	10	4000 843 503	2,70 ¹⁾	OC41
13 x 25	80	6	66000	AR	10	4000 843 514	2,55 ¹⁾	OC41
13 x 25	46	6	66000	AR	10	4000 843 504	2,55 ¹⁾	OC41
16 x 20	30	6	59600	AR	10	4143 100 022	2,40 ¹⁾	OC41
16 x 32	60	6	51200	AR	10	4000 843 515	2,70 ¹⁾	OC41
16 x 32	30	6	51200	AR	10	4000 843 505	2,70 ¹⁾	OC41
20 x 25	60	6	47700	AR	10	4000 843 516	2,60 ¹⁾	OC41
20 x 25	30	6	47700	AR	10	4000 843 506	2,60 ¹⁾	OC41
20 x 32	30	6	41100	AR	10	4143 050 044	2,95 ¹⁾	OC41
20 x 40	30	6	32400	AR	10	4143 050 045	3,40 ¹⁾	OC41
25 x 25	30	6	38100	AR	10	4143 100 025	3,10 ¹⁾	OC41
25 x 32	60	6	32900	AR	10	4000 843 517	3,30 ¹⁾	OC41
25 x 32	30	6	32900	AR	10	4000 843 507	3,30 ¹⁾	OC41
32 x 32	46	6	25700	AR	5	4143 100 056	3,70 ¹⁾	OC41
32 x 32	24	6	25700	AR	5	4143 100 046	3,70 ¹⁾	OC41
40 x 20	24	6	23800	AR	5	4000 843 508	3,45 ¹⁾	OC41
40 x 40	46	6	16200	AR	5	4143 100 058	4,65 ¹⁾	OC41
40 x 40	24	6	16200	AR	5	4143 100 048	4,65 ¹⁾	OC41
KU								
8 x 8	80	6	119300	AR	10	4143 110 011	2,35 ¹⁾	OC41
8 x 8	46	6	119300	AR	10	4000 843 540	2,35 ¹⁾	OC41
13 x 13	46	6	73400	AR	10	4000 843 541	2,50 ¹⁾	OC41
16 x 16	60	6	59600	AR	10	4143 110 012	2,95 ¹⁾	OC41
16 x 16	30	6	59600	AR	10	4143 110 002	2,95 ¹⁾	OC41
20 x 20	60	6	47700	AR	10	4143 110 013	3,35 ¹⁾	OC41
20 x 20	30	6	47700	AR	10	4000 843 542	3,35 ¹⁾	OC41
25 x 25	30	6	38100	AR	10	4143 110 004	4,05 ¹⁾	OC41
SP								
13 x 20	46	6	73400	AR	10	4000 843 531	2,85 ¹⁾	OC41
20 x 32	30	6	47700	AR	10	4000 843 532	3,90 ¹⁾	OC41
KE								
10 x 25	80	6	95400	AR	10	4143 050 047	2,95 ¹⁾	OC41
10 x 25	46	6	95400	AR	10	4000 843 550	2,95 ¹⁾	OC41
16 x 45	80	6	52000	AR	10	4143 050 048	4,50 ¹⁾	OC41
16 x 45	46	6	52000	AR	10	4000 843 551	4,50 ¹⁾	OC41
20 x 32	30	6	47700	AR	10	4000 843 552	3,60 ¹⁾	OC41
20 x 40	30	6	47700	AR	10	4143 130 009	4,05 ¹⁾	OC41
25 x 45	30	6	34000	AR	10	4143 130 007	4,50 ¹⁾	OC41
32 x 32	24	6	29800	AR	5	4143 130 022	4,30 ¹⁾	OC41

¹⁾ Preis per St.



Schleifstiftesatz STEEL EDGE

enthält 15 kleine Schleifstifte
mit Schaftdurchmesser 3 mm in den gebräuchlichsten Formen und
Abmessungen · geeignet für Feinschliff · keramische Bindung (V) ·
Edelkorund rosa (AR) · Härte O · in Pappschachtel

Inhalt je 2 Stück in mm:

Zylinderform 5x10, 8x10, 16x4

Inhalt je 1 Stück in mm:

Zylinderform 4x8, 6x13, 8x2, 10x13, 13x3

Walzenrundform 5x10

Kugelform 5

Spitzbogenform 3x6, 8x16

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
15-teilig	3	Diverse	4143 140 101	35,95	OC41



Schleifstiftesatz STEEL EDGE

enthält 10 Schleifstifte mit Schaftdurchmesser 6 mm in den
gebräuchlichsten Formen und Abmessungen · geeignet für Grobschliff ·
keramische Bindung (V) · Edelkorund rosa (AR) · Härte O · in Pappschachtel

Inhalt je 1 Stück in mm:

Zylinderform 10x13, 13x20, 20x6, 20x13, 20x25

Kugelform 16

Walzenrundform 20x25

Kegelform 20x20, 20x32

Spitzbogenform 13x20

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
10-teilig	6	Diverse	4143 140 100	31,95	OC41

Schleifstift STEEL

für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss · zum Schleifen von Formteilen und das Beschleifen von Schweißnähten
geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	●					

Ø x H [mm]	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bindung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ZY								
3 x 6	100	3	206100	ADW	10	4143 050 049	1,95 ¹⁾	OC41
4 x 8	100	3	175100	ADW	10	4143 050 050	1,95 ¹⁾	OC41
5 x 10	100	3	130700	ADW	10	4143 050 051	1,95 ¹⁾	OC41
6 x 13	100	3	93600	ADW	10	4143 050 052	2,05 ¹⁾	OC41
8 x 16	80	3	61000	ADW	10	4143 050 053	1,95 ¹⁾	OC41
8 x 16	46	6	119300	ADW	10	4143 050 054	1,95 ¹⁾	OC41
10 x 20	46	6	95400	ADW	10	4143 050 055	2,20 ¹⁾	OC41
10 x 32	46	6	62800	ADW	10	4143 050 056	2,70 ¹⁾	OC41
13 x 25	46	6	66000	ADW	10	4143 050 057	2,55 ¹⁾	OC41
13 x 40	46	6	42400	ADW	10	4143 050 058	3,35 ¹⁾	OC41
16 x 32	60	6	51200	ADW	10	4143 050 059	2,70 ¹⁾	OC41
16 x 32	30	6	51200	ADW	10	4143 050 060	2,70 ¹⁾	OC41
20 x 25	60	6	47700	ADW	10	4143 050 061	2,60 ¹⁾	OC41
20 x 25	30	6	47700	ADW	10	4143 050 062	2,60 ¹⁾	OC41
20 x 40	30	6	32400	ADW	10	4143 050 063	3,40 ¹⁾	OC41
25 x 32	30	6	32900	ADW	10	4143 050 064	3,30 ¹⁾	OC41
32 x 32	24	6	25700	ADW	5	4143 050 065	3,70 ¹⁾	OC41
40 x 20	24	6	23800	ADW	5	4143 050 066	3,45 ¹⁾	OC41
SP								
13 x 20	46	6	73400	ADW	10	4143 050 067	2,85 ¹⁾	OC41
20 x 32	30	6	47700	ADW	10	4143 050 068	3,90 ¹⁾	OC41
KE								
10 x 25	46	6	95400	ADW	10	4143 050 069	2,95 ¹⁾	OC41
16 x 45	46	6	52000	ADW	10	4143 050 070	4,50 ¹⁾	OC41
20 x 32	30	6	47700	ADW	10	4143 050 071	3,60 ¹⁾	OC41
25 x 45	30	6	34000	ADW	10	4143 050 072	4,50 ¹⁾	OC41

¹⁾ Preis per St.



ZY



SP



KE

Schleifstift INOX

speziell für den Flächeneinsatz auf Edelstahl und für den universellen Einsatz auf Buntmetallen und Bronze · zum
Grobschleifen von Gussteilen aus Edelstahl und Schleifen von Formteilen aus hochwarmfesten Legierungen geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○	○	○				

Ø x H [mm]	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bindung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ZY								
10 x 20	46	6	95400	ADW	10	4000 843 494	2,60 ¹⁾	OC41
10 x 32	46	6	62800	ADW	10	4000 843 495	2,95 ¹⁾	OC41
16 x 32	30	6	51200	ADW	10	4000 843 496	3,00 ¹⁾	OC41
20 x 25	30	6	47700	ADW	10	4000 943 497	2,90 ¹⁾	OC41
20 x 40	30	6	32400	ADW	10	4143 050 073	3,70 ¹⁾	OC41
25 x 32	30	6	32900	ADW	10	4000 843 498	3,60 ¹⁾	OC41
32 x 40	24	6	20300	ADW	5	4143 050 074	4,50 ¹⁾	OC41
40 x 20	24	6	23800	ADW	5	4143 050 075	3,75 ¹⁾	OC41
50 x 25	24	6	19000	ADW	5	4143 050 076	5,25 ¹⁾	OC41

¹⁾ Preis per St.



4



Schleifstift INOX EDGE

speziell für den Kanteneinsatz auf Edelstahl · zum Beschleifen von Kehlnähten, entfernen von Graten sowie dem Schleifen von Fasen geeignet



ZY



KE

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack	
●	○	○						
Ø x H [mm] ZY	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bindung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 20	46	6	95400	AN	10	4000 843 567	2,60 ¹⁾	OC41
10 x 32	30	6	62800	AN	10	4143 160 010	2,95 ¹⁾	OC41
13 x 25	24	6	66000	AN	10	4143 160 020	2,80 ¹⁾	OC41
16 x 32	30	6	51200	AN	10	4143 160 030	3,00 ¹⁾	OC41
20 x 25	60	6	47700	AN	10	4143 160 040	2,90 ¹⁾	OC41
20 x 40	30	6	32400	AN	10	4000 843 568	3,70 ¹⁾	OC41
25 x 32	30	6	32900	AN	10	4143 160 050	3,60 ¹⁾	OC41
32 x 32	24	6	25700	AN	5	4143 160 060	3,95 ¹⁾	OC41
32 x 40	24	6	20300	AN	5	4000 843 569	4,50 ¹⁾	OC41
40 x 20	24	6	23800	AN	5	4143 160 070	3,75 ¹⁾	OC41
50 x 25	24	6	19000	AN	5	4143 160 080	5,25 ¹⁾	OC41
KE								
10 x 25	46	6	95400	AN	10	4143 050 077	3,25 ¹⁾	OC41
16 x 45	46	6	52000	AN	10	4143 050 078	4,85 ¹⁾	OC41

¹⁾ Preis per St.



Schleifstift TOUGH

speziell für die Bearbeitung von gehärteten, vergüteten Stählen über 1.200 N/mm² (> 38 HRC), Titanlegierungen, Titan, hochwarmfeste Werkstoffe, Nickel- und Kobaltbasislegierungen · zum Beis Schleifen und Nachbearbeiten geeignet



ZY



KU



SP



KE

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack	
	●		○					
Ø x H [mm] ZY	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bindung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 5	80	3	201800	AWCO	10	4143 050 079	2,45 ¹⁾	OC41
3 x 6	80	3	206100	AWCO	10	4143 050 080	2,20 ¹⁾	OC41
4 x 8	80	3	175100	AWCO	10	4143 050 081	2,20 ¹⁾	OC41
5 x 10	80	3	130700	AWCO	10	4143 050 082	2,20 ¹⁾	OC41
6 x 13	80	3	93600	AWCO	10	4143 050 083	2,30 ¹⁾	OC41
8 x 16	80	3	61000	AWCO	10	4143 050 084	2,20 ¹⁾	OC41
10 x 20	46	6	95400	AWCO	10	4143 050 085	2,50 ¹⁾	OC41
13 x 25	46	6	66000	AWCO	10	4143 050 086	2,90 ¹⁾	OC41
16 x 32	30	6	51200	AWCO	10	4143 050 087	3,05 ¹⁾	OC41
32 x 32	24	6	25700	AWCO	5	4143 050 088	4,15 ¹⁾	OC41
40 x 20	46	6	23800	AWCO	5	4143 050 089	3,95 ¹⁾	OC41
KU								
3 x 3	80	3	300200	AWCO	10	4143 050 090	2,45 ¹⁾	OC41
6 x 6	80	3	159100	AWCO	10	4143 050 091	2,50 ¹⁾	OC41
8 x 8	80	3	116200	AWCO	10	4143 050 092	2,65 ¹⁾	OC41
SP								
4 x 8	80	3	195400	AWCO	10	4143 050 093	2,55 ¹⁾	OC41
6 x 13	80	3	108000	AWCO	10	4143 050 094	2,70 ¹⁾	OC41
8 x 16	80	3	72800	AWCO	10	4143 050 095	2,75 ¹⁾	OC41
KE								
10 x 25	46	6	95400	AWCO	10	4143 050 096	3,35 ¹⁾	OC41
16 x 45	46	6	52000	AWCO	10	4143 050 097	5,25 ¹⁾	OC41

¹⁾ Preis per St.



Schleifstiftesatz TOUGH

enthält 15 kleine Schleifstifte mit Schaft-Ø 3 mm in den gebräuchlichsten Formen für Feinarbeiten · speziell für die Bearbeitung von gehärteten, vergüteten Stählen über 1.200 N/mm² (> 38 HRC), Titanlegierungen, Titan, hochwarmfeste Werkstoffe, Nickel- und Kobaltbasislegierungen

Inhalt je 1 Stück:

ZY 0205	ZY 0816	KU 08
ZY 0306	ZY 1303	SP 0306
ZY 0408	ZY 2006	SP 0408
ZY 0510	KU 03	SP 0613
ZY 0613	KU 06	SP 0816



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack	
	●		○					
Schaft-Ø [mm]			Form	Art.-Nr.			EUR	KS
3			Diverse	4143 050 098			40.95	OC41

Schleifstift CAST

für den Flächeneinsatz auf Grau- und Sphäroguss · geeignet zum Putzen von Werkstücken und Ausschleifen von Lunkern



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
		●					

Ø x H [mm]	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bindung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ZY								
16 x 32	30	6	51200	ARN	10	4143 050 099	2,70 ¹⁾	OC41
20 x 40	30	6	32400	ARN	10	4143 050 100	3,40 ¹⁾	OC41
25 x 32	30	6	32900	ARN	10	4143 050 101	3,30 ¹⁾	OC41
40 x 10	30	6	23800	ARN	5	4143 050 102	3,00 ¹⁾	OC41
KE								
16 x 45	46	6	52000	ARN	10	4143 050 103	4,50 ¹⁾	OC41
20 x 40	24	6	47700	ARN	10	4143 050 104	4,05 ¹⁾	OC41

¹⁾ Preis per St.

**Schleifstift ALU**

speziell für den Einsatz auf Aluminium und Buntmetallen wie Kupfer, Messing und Zink · zum Entfernen von Graten und Anfasen geeignet



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø x H [mm]	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bindung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ZY								
6 x 13	80	3	93600	CN	10	4143 050 105	2,35 ¹⁾	OC41
10 x 13	80	6	95400	CN	10	4143 050 106	2,25 ¹⁾	OC41
13 x 20	80	6	73400	CN	10	4143 050 107	2,70 ¹⁾	OC41
16 x 32	80	6	51200	CN	10	4143 050 108	3,05 ¹⁾	OC41
20 x 32	80	6	41100	CN	10	4143 050 109	3,30 ¹⁾	OC41

¹⁾ Preis per St.



4

Schleifstift

Zylinderform · galvanisch gebundenes Diamantwerkzeug zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen im stationären und im Handeinsatz · zur Bearbeitung von Hartmetall, Glas, Keramik, Porzellan, feuerfesten Werkstoffen, Ferrit, Silicium, Graphit, Gummi usw. · Schleifstifte ab einem Durchmesser von 8 mm haben eine Aussparung an der Stirnfläche

empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc =

Trockenschliff 8 - 18 m/s

Nassschliff 15 - 25 m/s



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
		●		●	●		

Ø x H [mm]	FEPA Norm	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 4	D 126	3	4144 400 010	11,25	OR36
2 x 4	D 126	3	4144 400 100	11,95	OR36
3 x 4	D 126	3	4144 400 200	12,95	OR36
3,5 x 5	D 126	3	4144 400 250	12,75	OR36
4 x 5	D 126	3	4144 400 300	13,25	OR36
4,5 x 5	D 126	3	4144 400 350	13,50	OR36
5 x 5	D 126	3	4144 400 400	15,75	OR36
5,5 x 6	D 126	3	4144 400 450	16,95	OR36
6 x 6	D 126	6	4144 400 500	17,95	OR36
8 x 8	D 126	6	4144 400 600	22,95	OR36
9 x 8	D 126	6	4144 400 650	24,95	OR36
10 x 8	D 126	6	4144 400 700	25,95	OR36
12 x 8	D 126	6	4144 400 750	30,95	OR36

Schleifstift

Kugelform · galvanisch gebundenes Diamantwerkzeug zum Gravieren, Schleifen von Konturen und Entgraten geeignet · zur Bearbeitung von Hartmetall, Glas, Keramik, Porzellan, feuerfesten Werkstoffen, Ferrit, Silicium, Graphit, Gummi usw. · die Kugelform wird häufig im handgeführten Einsatz genutzt

empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc =

Trockenschliff 8 - 18 m/s

Nassschliff 15 - 25 m/s



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
		●		●	●		

Ø [mm]	FEPA Norm	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	D 126	3	4144 405 010	12,75	OR36
2	D 126	3	4144 405 020	15,95	OR36
3	D 126	3	4144 405 030	15,50	OR36
4	D 126	3	4144 405 040	17,50	OR36
5	D 126	3	4144 405 050	21,95	OR36
6	D 126	3	4144 405 060	26,95	OR36
8	D 126	6	4144 405 080	32,95	OR36
10	D 126	6	4144 405 100	42,95	OR36

Filzpolierstifte

werden in Verbindung mit Schleifpasten oder Diamantschleifpasten und Polierpasten eingesetzt. Diese Stifte werden überwiegend im Bereich der Hochglanzpolitur angewendet. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit $V_c = 5-10 \text{ m/sec}$.



Filzpolierstift

Filzpolierstifte werden in Verbindung mit Schleifpaste zur Vorpolitur und Hochglanzpolitur eingesetzt



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●		●		
Ø x H [mm]	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]		Art.-Nr.		EUR	KS
ZYA							
6 x 10	3	79500		8000 430 500		3,25	OC37
8 x 10	3	59500		8000 430 502		3,30	OC37
10 x 15	3	47500		8000 430 506		3,60	OC37
10 x 15	6	47500		4143 300 100		3,60	OC37
20 x 25	6	23500		4143 300 110		6,75	OC37
25 x 30	6	19000		4143 300 120		8,50	OC37
SPK							
8 x 12	3	59500		8000 430 523		3,40	OC37
10 x 18	6	47500		4143 310 170		4,05	OC37
15 x 20	6	31500		4143 310 180		4,85	OC37
15 x 30	6	31500		4143 310 190		5,50	OC37
KEL							
20 x 25	6	23500		4143 320 200		6,95	OC37
25 x 30	6	19000		4143 320 210		8,75	OC37
30 x 35	6	15500		4143 320 220		10,75	OC37



Filzpolierstift

mit Stirnbohrung · Filzpolierstifte werden in Verbindung mit Schleifpaste zur Vorpolitur und Hochglanzpolitur eingesetzt



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●		●		
Ø x H [mm]	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]		Art.-Nr.		EUR	KS
ZYA							
15 x 20	6	31500		8000 432 705		5,50	OC37



Schleifpaste SFP 280

in Dosen à 250 g · öllösliche Schleifpaste mit scharfkantigem SiC-Korn · gebrauchsfertig, für Filzpolierstifte

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●		●		
Körnung			Ausführung		Art.-Nr.		EUR KS
90			mittel/fein		4143 380 090		26,95 OC37
150			fein		4143 380 150		27,95 OC37
280			fein		4143 380 280		27,95 OC37
360			fein		4143 380 360		29,95 OC37
600			sehr fein		4143 380 600		32,95 OC37
800			extrem fein		4143 380 800		38,95 OC37

Feinschleifstift Poliflex

Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der **Bindung GR** werden mit rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Bindung GR ist eine weiche Bindung auf Elastomerbasis

**Besondere Produktvorteile:**

bestens für den Einsatz auf kleinen Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet. Erzielt ein feines, glänzendes Schriftbild. Die weiche, elastische Korneinbindung garantiert ein weiches, feines Schleifverhalten

AR/GR - Gummi**Anwendung:**

- Feinschleifen von Kanten und Übergängen an Werkzeugen für Kunststoffspritzteile
- Feinschleifen von Pressgesenken
- Feinschleifen von Turbinenschaufeln
- Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Armaturen



GR



AW/LR

Anwendungsempfehlung:

- Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10 - 12 m/s ihre beste Leistung
- Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden

Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der **Bindung LR** werden mit weißem Edelkorund gefertigt. Die Bindung LR ist eine harte, standfeste Bindung.

Besondere Produktvorteile:

bestens für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen ausgehärtetem und vergütetem Stahl und Titan geeignet. Gute Abtragsleistung bei hoher Standzeit und feinem Schliffbild

AW/LR - Leder**Anwendung:**

- Feinschleifarbeiten im Werkzeug- und Formenbau
- Schleifen von Bauteilen aus Nickelbasislegierungen
- Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Bauteilen aus hochhitzebeständigen, hochwarmfesten Legierungen

Anwendungsempfehlung:

- Poliflex-Feinschleifstifte der Bindung LR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15 - 20 m/s ihre beste Leistung
- Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden

Sicherheitshinweise:

Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden



4

Bindung	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
AR/GR	●	●		○				
AW/LR	○	●		●				
GR	●	●		○				

Ø x H [mm] ZY	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bindung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6 x 10	120	3	47700	AR/GR	10	4143 320 300	4,40 ¹⁾	OC37
6 x 10	120	3	95400	AW/LR	10	4143 320 305	4,40 ¹⁾	OC37
10 x 10	120	3	28600	AR/GR	10	4143 320 310	4,65 ¹⁾	OC37
10 x 10	220	3	57200	AW/LR	10	4143 320 320	4,65 ¹⁾	OC37
10 x 25	120	6	28600	AR/GR	10	4143 320 325	4,70 ¹⁾	OC37
10 x 25	220	6	28600	AR/GR	10	4143 320 330	4,70 ¹⁾	OC37
10 x 25	120	6	57200	AW/LR	10	4143 320 335	4,70 ¹⁾	OC37
10 x 25	220	6	57200	AW/LR	10	4143 320 340	4,70 ¹⁾	OC37
12 x 20	120	6	23800	AR/GR	10	4143 320 345	4,65 ¹⁾	OC37
12 x 20	220	6	23800	AR/GR	10	4143 320 350	4,65 ¹⁾	OC37
12 x 20	120	6	47700	AW/LR	10	4143 320 355	4,65 ¹⁾	OC37
15 x 25	120	6	19000	AR/GR	10	4143 320 360	4,70 ¹⁾	OC37
15 x 25	220	6	19000	AR/GR	10	4143 320 365	4,70 ¹⁾	OC37
15 x 25	120	6	38100	AW/LR	10	4143 320 370	4,70 ¹⁾	OC37
25 x 25	120	6	11400	AR/GR	10	4143 320 380	5,75 ¹⁾	OC37
25 x 25	220	6	11400	AR/GR	10	4143 320 385	5,75 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



NEU



Schleifstift POLINOX

aus Polyamidvlies · Schleifvlies ist in Ronden (axial) übereinander angeordnet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
zylindrisch						
100	6	7500	10	8000 435 050	19,50 ¹⁾	OC37
180	6	7500	10	8000 435 051	19,50 ¹⁾	OC37
280	6	7500	10	8000 435 052	19,50 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.

Multifunktionszubehörsatz

Schaft-Ø 3 mm · für Multi-Schleifgerät, zum Fräsen, Schleifen, Bürsten, Entrosten, Polieren, Gravieren und Trennen

Inhalt: 30 Trennscheiben (rot) / Körnung 120, 30 Trennscheiben (schwarz) / Körnung 120, 30 Trennscheiben (rot) / Körnung 120 / Durchmesser = 20 mm, 11 Schleifwerkzeuge, 10 Fiberglass-Trennscheiben (schwarz) / Körnung 120 / Durchmesser = 32 mm, 10 Schleifwalzen / Körnung 120 / Durchmesser = 12,7 mm, 10 Schleifwalzen / Körnung 120 / Durchmesser = 6,4 mm, 10 Filzpolierer / kegelförmig, 10 Filzpolierer / rund, 7 Filzpolierer / rund / Durchmesser = 25 mm, 6 Schleifscheiben (pink) / Körnung 120, 6 Schleifscheiben (blau) / Körnung 120, 4 Diamantschleifer / verschiedene Formen, 4 Schleifkörper / verschiedene Formen, 3 HSS Bohrer 2,0 mm / 2,3 mm / 3,2 mm, 3 Messingbürsten, 3 Edelstahlbürsten, 3 Kunststoffbürsten, 2 Dorne für Schleifwalzen / Durchmesser = 6,4 mm + 12,7 mm, 2 Dorne für Trennscheiben, 2 Rundschäftmeißel rund / zylindrisch, 2 Dorne für Filzköpfe, 1 Abrichtstein / Körnung 120, 1 Polierpaste in Holzbox



Inhalt	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200-teilig	3	4000 843 571	23,95	OX34

PROMAT

Fächerschleifer

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · **Schaft-Ø 6 mm**



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20 x 10	60	34750	10	4000 841 397	2,30 ¹⁾	PU00
20 x 10	80	34750	10	4000 841 454	2,30 ¹⁾	PU00
20 x 10	120	34750	10	4000 841 456	2,30 ¹⁾	PU00
30 x 10	60	25500	10	4000 841 570	2,15 ¹⁾	PU00
30 x 10	80	25500	10	4000 841 571	2,15 ¹⁾	PU00
30 x 10	120	25500	10	4000 841 457	2,10 ¹⁾	PU00
30 x 15	60	25500	10	4000 841 546	2,40 ¹⁾	PU00
30 x 15	80	25500	10	4000 841 547	2,40 ¹⁾	PU00
30 x 15	120	25500	10	4000 841 548	2,40 ¹⁾	PU00
40 x 15	60	19100	10	4000 841 580	2,40 ¹⁾	PU00
40 x 15	80	19100	10	4000 841 581	2,40 ¹⁾	PU00
40 x 15	120	19100	10	4000 841 582	2,40 ¹⁾	PU00
40 x 20	60	19100	10	4000 841 458	2,55 ¹⁾	PU00
40 x 20	80	19100	10	4000 841 459	2,55 ¹⁾	PU00
40 x 20	120	19100	10	4000 841 462	2,55 ¹⁾	PU00
50 x 20	60	15300	10	4000 841 590	2,85 ¹⁾	PU00
50 x 20	80	15300	10	4000 841 591	2,85 ¹⁾	PU00
50 x 20	120	15300	10	4000 841 592	2,85 ¹⁾	PU00
50 x 30	60	15300	10	4000 841 469	3,10 ¹⁾	PU00
50 x 30	80	15300	10	4000 841 471	3,10 ¹⁾	PU00
50 x 30	120	15300	10	4000 841 477	3,10 ¹⁾	PU00
60 x 30	60	12700	10	4000 841 600	3,70 ¹⁾	PU00
60 x 30	80	12700	10	4000 841 601	3,70 ¹⁾	PU00
60 x 30	120	12700	10	4000 841 602	3,70 ¹⁾	PU00
80 x 50	60	9550	10	4000 841 478	6,75 ¹⁾	PU00
80 x 50	80	9550	10	4000 841 479	6,75 ¹⁾	PU00
80 x 50	120	9550	10	4000 841 505	6,75 ¹⁾	PU00

¹⁾ Preis per St.



NEU



Fächerschleifer KM 613

Korund · speziell für schwer zugängliche Stellen · geeignet für alle Geradschleifer und Bohrmaschinen mit einer Drehzahlregulierung · anpassungsfähige Lamellenstruktur und gleichmäßige Abtragsleistung · Werkstücke mit komplexen Oberflächen und Formen werden mühelos bearbeitet · kühler Schliff, der Anlauffarben am Werkstück verhindert · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30 x 10	40	25400	10	8000 352 736	3,80 ¹⁾	OU57
30 x 10	60	25400	10	8000 352 737	3,80 ¹⁾	OU57
30 x 10	80	25400	10	8000 352 738	3,80 ¹⁾	OU57
30 x 10	100	25400	10	8000 352 730	3,80 ¹⁾	OU57
30 x 10	120	25400	10	8000 352 731	3,80 ¹⁾	OU57
30 x 15	40	25400	10	4000 844 351	3,95 ¹⁾	OU57
30 x 15	60	25400	10	4000 844 352	3,95 ¹⁾	OU57
30 x 15	80	25400	10	4000 844 353	3,95 ¹⁾	OU57
30 x 15	100	25400	10	8000 352 739	3,95 ¹⁾	OU57
30 x 15	120	25400	10	4000 844 354	3,95 ¹⁾	OU57
40 x 15	40	19000	10	8000 352 767	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 15	60	19000	10	8000 352 768	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 15	80	19000	10	8000 352 769	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 15	100	19000	10	8000 352 761	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 15	120	19000	10	8000 352 762	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 20	40	19000	10	4000 844 355	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 20	60	19000	10	4000 844 356	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 20	80	19000	10	4000 844 357	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 20	100	19000	10	8000 352 770	4,25 ¹⁾	OU57
40 x 20	120	19000	10	4000 844 358	4,25 ¹⁾	OU57
50 x 20	40	15200	10	4000 844 360	4,50 ¹⁾	OU57
50 x 20	60	15200	10	4000 844 361	4,50 ¹⁾	OU57
50 x 20	80	15200	10	4000 844 362	4,50 ¹⁾	OU57
50 x 20	100	15200	10	8000 352 790	4,50 ¹⁾	OU57
50 x 20	120	15200	10	8000 352 791	4,50 ¹⁾	OU57
50 x 30	40	15200	10	8000 352 805	5,75 ¹⁾	OU57
50 x 30	60	15200	10	8000 352 806	5,75 ¹⁾	OU57
50 x 30	80	15200	10	8000 352 807	5,75 ¹⁾	OU57
50 x 30	100	15200	10	8000 352 799	5,75 ¹⁾	OU57
50 x 30	120	15200	10	8000 352 800	5,75 ¹⁾	OU57
60 x 30	40	12700	10	4000 844 363	5,50 ¹⁾	OU57
60 x 30	60	12700	10	4000 844 364	5,50 ¹⁾	OU57
60 x 30	80	12700	10	4000 844 365	5,50 ¹⁾	OU57
60 x 30	100	12700	10	8000 352 820	5,50 ¹⁾	OU57
60 x 30	120	12700	10	4000 844 366	5,50 ¹⁾	OU57

¹⁾ Preis per St.



NEU



Fächerschleifer NCS 600

Korund · speziell für schwer zugängliche Stellen · geeignet für alle Geradschleifer und Bohrmaschinen mit einer Drehzahlregulierung · hoher Abtrag und feines Schliffbild · für zähe und empfindliche Oberflächen · das Vlies zwischen den Schleiflamellen sorgt für ein gleichmäßiges Finish · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	○	○	○

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 30	60	12200	10	4000 844 370	10,50 ¹⁾	OU57
50 x 30	100	12200	10	4000 844 371	10,50 ¹⁾	OU57
50 x 30	150	12200	10	8000 352 907	10,50 ¹⁾	OU57
50 x 30	240	12200	10	4000 844 372	10,50 ¹⁾	OU57
60 x 30	100	10200	10	4000 844 374	12,75 ¹⁾	OU57
60 x 30	150	10200	10	4000 844 375	12,75 ¹⁾	OU57
60 x 30	240	10200	10	4000 844 376	12,75 ¹⁾	OU57
60 x 30	600	10200	10	4000 844 373	12,75 ¹⁾	OU57
80 x 50	60	7600	10	4000 844 377	18,95 ¹⁾	OU57
80 x 50	100	7600	10	4000 844 378	18,95 ¹⁾	OU57
80 x 50	150	7600	10	4000 844 379	18,95 ¹⁾	OU57
80 x 50	240	7600	10	8000 352 920	18,95 ¹⁾	OU57

¹⁾ Preis per St.


NEU


Fächerschleifer Vlies NFS 600

geeignet für Metall Universal und Edelstahl ·
gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer ·
optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren
durch hochwertige Vlieslamellen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○

Ø x H [mm]	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 30	coarse	6	12200	10	8000 353 924	10,75 ¹⁾	OU57
50 x 30	medium	6	12200	10	8000 353 925	10,75 ¹⁾	OU57
50 x 30	very fine	6	12200	10	8000 353 926	10,75 ¹⁾	OU57
60 x 30	coarse	6	10200	10	8000 353 927	12,75 ¹⁾	OU57
60 x 30	medium	6	10200	10	8000 353 928	12,75 ¹⁾	OU57
60 x 30	very fine	6	10200	10	8000 353 929	12,75 ¹⁾	OU57
60 x 50	coarse	6	10200	10	8000 353 930	14,75 ¹⁾	OU57
60 x 50	medium	6	10200	10	8000 353 931	14,75 ¹⁾	OU57
60 x 50	very fine	6	10200	10	8000 353 932	14,75 ¹⁾	OU57
80 x 50	coarse	6	7600	10	8000 353 933	18,75 ¹⁾	OU57
80 x 50	medium	6	7600	10	8000 353 934	18,75 ¹⁾	OU57
80 x 50	very fine	6	7600	10	8000 353 935	18,75 ¹⁾	OU57

¹⁾ Preis per St.

NEU

Fächerschleifer

Kunsthartzbindung · universell einsetzbar · auch
geeignet zur Bearbeitung von Messing, Kupfer und
Zink · **Schaft-Ø 3 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 10	120	75000	4000 843 046	2,85	OX01
15 x 10	80	50000	4000 842 572	2,85	OX01
15 x 10	120	50000	4000 843 047	2,85	OX01
20 x 10	120	38100	4000 842 517	2,45	OX01


NEU


Fächerschleifer Z-COOL

Zirkonkorund · für die Bearbeitung rostfreier Stähle und hochwarmfester
Legierungen · hohe Schleifleistung · kein Zusetzen der Lamellen · für
grobe Schleifaufgaben bei hoher Zerspanungsleistung und kühlem
Schliff · schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere
Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren
Schliff · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
30 x 20	60	25400	4144 150 300	3,80	OX01
30 x 20	80	25400	4144 150 305	3,80	OX01
40 x 20	60	19100	4144 150 310	4,15	OX01
40 x 20	80	19100	4144 150 315	4,15	OX01
50 x 20	60	15200	4144 150 320	4,50	OX01
60 x 30	60	12700	4144 150 330	5,50	OX01
60 x 30	80	12700	4144 150 335	5,50	OX01
80 x 50	60	9500	4144 150 340	10,75	OX01
80 x 50	80	9500	4144 150 345	10,75	OX01



Fächerschleifer

Korund A · mit Lamellen aus Schleifmittel auf
Unterlage · für den universellen Einsatz von Grob- bis
Feinschliff · **Schaft-Ø 6 mm**

Auch geeignet zur Bearbeitung von Messing, Kupfer
und Zink

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
20 x 10	80	38100	4000 841 380	2,45	OX01
20 x 10	120	38100	4000 841 381	2,45	OX01
25 x 15	80	30500	4000 841 385	2,70	OX01
25 x 15	120	30500	4000 843 085	2,70	OX01
25 x 25	80	30500	4000 841 390	3,15	OX01
30 x 5	80	25400	4000 843 048	2,40	OX01
30 x 10	60	25400	4000 841 610	2,65	OX01
30 x 10	80	25400	4000 841 611	2,65	OX01
30 x 15	60	25400	4000 841 370	2,85	OX01
30 x 15	80	25400	4000 841 371	2,85	OX01
30 x 15	120	25400	4000 841 372	2,85	OX01
30 x 30	60	25400	4000 841 374	3,55	OX01
30 x 30	80	25400	4000 841 375	3,55	OX01
30 x 30	120	25400	4000 841 376	3,55	OX01
40 x 15	60	19100	4000 841 615	3,20	OX01
40 x 15	80	19100	4000 841 616	3,20	OX01
40 x 20	60	19100	4000 841 655	3,65	OX01
40 x 20	80	19100	4000 841 656	3,65	OX01
40 x 20	120	19100	4000 841 657	3,65	OX01
50 x 20	60	15200	4000 841 623	3,90	OX01
50 x 20	80	15200	4000 841 624	3,90	OX01
50 x 20	120	15200	4000 841 659	3,90	OX01
50 x 30	60	15200	4000 841 676	4,50	OX01
50 x 30	80	15200	4000 841 677	4,50	OX01
50 x 30	120	15200	4000 841 678	4,50	OX01
60 x 30	60	12700	4000 841 620	4,80	OX01
60 x 30	80	12700	4000 841 621	4,80	OX01
60 x 30	120	12700	4000 841 680	4,80	OX01
80 x 50	80	9500	4000 843 089	9,25	OX01
30 x 10	120	25400	4000 841 613	2,65	OX01
40 x 15	120	19100	4000 841 619	3,20	OX01
20 x 10	60	38100	8000 429 655	2,45	OX01
25 x 25	120	30500	8000 429 664	3,15	OX01
25 x 25	60	30500	8000 429 667	3,15	OX01
40 x 20	240	19100	8000 429 699	3,65	OX01
40 x 20	40	19100	8000 429 700	3,65	OX01
60 x 30	40	12700	8000 429 748	4,80	OX01
50 x 30	40	15200	8000 429 727	4,50	OX01
60 x 40	120	12700	8000 429 750	5,75	OX01
60 x 40	60	12700	8000 429 753	5,75	OX01
60 x 40	80	12700	8000 429 754	5,75	OX01
80 x 30	40	9500	8000 429 788	6,75	OX01
80 x 30	60	9500	8000 429 789	6,75	OX01
80 x 30	120	9500	8000 429 784	6,75	OX01
80 x 30	80	9500	8000 429 790	6,75	OX01



Fächerschleifer

hochwertiges Schleifvlies · Lamellen aus
Korundgewebe · besonders geeignet für
mittlere Abtragsleistung · zum Entfernen von
Oxyd- und Farbschichten · Schleifen und
Reinigen von Metalloberflächen · insbesondere
durch das Schleifgewebe · universell verwendbar · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	○	○	○	○

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	60	17100	4000 841 760	5,50	PU00
40 x 20	100	17100	4000 841 761	5,50	PU00
40 x 20	150	17100	4000 841 762	5,50	PU00
50 x 30	60	13700	4000 841 763	7,25	PU00
50 x 30	100	13700	4000 841 764	7,25	PU00
50 x 30	150	13700	4000 841 765	7,25	PU00
60 x 30	60	11500	4000 841 766	7,50	PU00
60 x 30	100	11500	4000 841 767	7,50	PU00
60 x 30	150	11500	4000 841 768	7,50	PU00
80 x 50	80	8600	4000 842 210	12,95	PU00
80 x 50	150	8600	4000 842 212	12,95	PU00
80 x 50	240	8600	4000 842 214	12,95	PU00



Fächerschleifer

INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinieren und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · **Schaft-Ø 6 mm**


INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	60	17100	4000 841 770	4,90	PU00
40 x 20	100	17100	4000 841 771	4,90	PU00
40 x 20	150	17100	4000 841 772	4,90	PU00
50 x 30	60	13700	4000 841 773	6,50	PU00
50 x 30	100	13700	4000 841 774	6,50	PU00
50 x 30	150	13700	4000 841 775	6,50	PU00
60 x 30	60	11500	4000 841 776	6,50	PU00
60 x 30	100	11500	4000 841 777	6,50	PU00
60 x 30	150	11500	4000 841 778	6,50	PU00
80 x 50	80	8600	4000 842 170	11,95	PU00
80 x 50	150	8600	4000 842 190	11,95	PU00
80 x 50	240	8600	4000 842 199	11,95	PU00

Polinox®

Mit POLINOX-Polierschleifkörpern können nahezu alle Werkstoffe bearbeitet werden. Diese Werkzeuge werden überwiegend zum Erzielen spezieller Oberflächeneffekte und für Reinigungsarbeiten eingesetzt.

Anwendungsgebiete: Zum Mattieren und Satinieren von NE-Metallen, zum Reinigen von oxydierten Buntmetallen, zum ansatzlosen Strichmattieren von rostfreien Stählen, zum Aufrauen von Kunststoffen als Vorbereitung für das Kleben. Diese Werkzeuge finden hauptsächlich bei der Flächenbearbeitung Anwendung.



Fächerschleifer POLINOX PNZ

Korund A und Siliciumcarbid · Anordnung des Vliesmaterials radial in Lamellenform, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils ein Schleifgewebe befindet, dadurch höherer Materialabtrag und ein gröberes Schlibbild · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	100	15000	4144 153 010	10,25	OC37
40 x 20	180	15000	4144 153 110	10,25	OC37
60 x 50	100	10000	4144 153 030	15,50	OC37
60 x 50	180	10000	4144 153 130	15,50	OC37
80 x 50	100	7500	4144 153 040	19,50	OC37
80 x 50	180	7500	4144 153 140	19,50	OC37
40 x 20	80	15000	4144 155 399	10,25	OC37
50 x 30	80	12000	4144 155 400	16,95	OC37
60 x 50	80	10000	4144 155 401	15,50	OC37
80 x 50	80	7500	4144 155 402	19,50	OC37



Fächerschleifer POLINOX PNL

Korund A · Anordnung des Vliesmaterials radial in Lamellenform, wobei bei diesen Polierkörpern die Lamellen extrem dicht gepackt sind und dadurch eine hohe Standzeit erreicht wird · **Schaft-Ø 6 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø x H [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 20	100	15000	4144 155 010	8,50	OC37
40 x 20	180	15000	4144 155 110	8,50	OC37
40 x 20	280	15000	4144 155 210	8,50	OC37
50 x 30	100	12000	4144 155 020	10,75	OC37
50 x 30	180	12000	4144 155 120	10,75	OC37
50 x 30	280	12000	4144 155 220	10,75	OC37
60 x 50	100	10000	4144 155 030	12,95	OC37
60 x 50	180	10000	4144 155 130	12,95	OC37
60 x 50	280	10000	4144 155 230	12,95	OC37
80 x 50	100	7500	4144 155 040	16,25	OC37
80 x 50	180	7500	4144 155 140	16,25	OC37
80 x 50	280	7500	4144 155 240	16,25	OC37
40 x 20	80	15000	4144 155 391	8,50	OC37
40 x 20	360	15000	4144 155 392	9,50	OC37
50 x 30	80	12000	4144 155 393	10,75	OC37
50 x 30	360	12000	4144 155 394	10,75	OC37
60 x 50	80	10000	4144 155 395	12,95	OC37
60 x 50	360	10000	4144 155 396	12,95	OC37
80 x 50	80	7500	4144 155 397	16,25	OC37
80 x 50	360	7500	4144 155 398	16,25	OC37



Schleifvliesstift POLINOX PNG

Korund A · Anordnung des Vliesmaterials in Wellenform um einen Kern gewickelt · durch diese Wellenform ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø x H [mm]	Körnung	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 50	100	6	6000	4144 155 380	40,95	OC37
100 x 50	180	6	6000	4144 155 385	40,95	OC37
100 x 50	280	6	6000	4144 155 390	40,95	OC37



Schleifvliessscheibe POLINOX

Korund A · Ronden für Marmorierkörper · zum Marmorieren von Flächen · kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials · öl- und wasserfest · optimale Drehzahl 600 - 1400 min⁻¹ · nur in Verbindung mit **Marmorierkörper POLINOX MK** zu verwenden

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	medium	100	100	4143 390 200	0,70 ¹⁾	OC37
40	fine	180	100	4143 390 205	0,60 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Marmorierkörper POLINOX MK

Spezialwerkzeuge zum Marmorieren von Flächen aber auch für profilierte Werkstücke - die Schleifvliesseiben werden mit Klettverschluss direkt auf der elastischen Gummiauflage des Marmorierkörpers befestigt



Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	4700	4143 390 140	23,95	OC37



Schleifvliesseibe POLINOX

zum flexiblen Bearbeiten komplizierter Werkzeugkonturen und werden im Umfangsschliff eingesetzt



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●		

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
150	100	4100	10	8000 434 285	10,75 ¹⁾	OC37
150	280	4100	10	8000 434 286	9,50 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Werkzeughalter PVR 6/13 1-25

mit der schaftseitigen Sechskantmutter des Werkzeughalters wird die Spannweite voreingestellt - es können bis zu drei POLINOX-Ronden gespannt werden - um die seitliche Flexibilität zu variieren, wird jeweils ein Paar Seitenscheiben Ø 50 und 80 mm geliefert - der Werkzeugwechsel erfolgt stirnseitig durch Lösen der Befestigungsschraube - der Werkzeughalter muss zum Werkzeugwechsel nicht aus der Antriebsmaschine ausgespannt werden



Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	13	8000 436 078	23,95	OC37



Schleifhülse

Korund - mit innenverstärktem Baumwollgewebe - geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum - die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit - geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen

Lieferung ohne Gummiträger



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●		●		

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 20	60	38000	100	4000 842 513	0,40 ¹⁾	PK23
10 x 20	80	38000	100	4000 842 514	0,40 ¹⁾	PK23
10 x 20	150	38000	100	4000 842 515	0,40 ¹⁾	PK23
13 x 25	80	30000	100	4000 842 516	0,45 ¹⁾	PK23
13 x 25	150	30000	100	4000 842 553	0,45 ¹⁾	PK23
15 x 30	36	26000	100	4000 842 468	0,55 ¹⁾	PK23
15 x 30	60	26000	100	4000 842 469	0,50 ¹⁾	PK23
15 x 30	150	26000	100	4000 842 471	0,50 ¹⁾	PK23
22 x 20	36	17000	100	4000 842 472	0,45 ¹⁾	PK23
22 x 20	60	17000	100	4000 842 473	0,40 ¹⁾	PK23
22 x 20	150	17000	100	4000 842 475	0,40 ¹⁾	PK23
25 x 25	60	15000	100	4000 842 554	0,55 ¹⁾	PK23
25 x 25	80	15000	100	4000 842 576	0,55 ¹⁾	PK23
30 x 20	36	13000	100	4000 842 476	0,45 ¹⁾	PK23


¹⁾ Preis per St.

Fortsetzung>

Fortsetzung

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30 x 20	60	13000	100	4000 842 477	0,45 ¹⁾	PK23
30 x 20	150	13000	100	4000 842 479	0,45 ¹⁾	PK23
30 x 30	36	13000	100	4000 842 480	0,65 ¹⁾	PK23
30 x 30	60	13000	100	4000 842 481	0,60 ¹⁾	PK23
30 x 30	150	13000	100	4000 842 483	0,60 ¹⁾	PK23
45 x 30	36	8500	100	4000 842 484	0,80 ¹⁾	PK23
45 x 30	60	8500	100	4000 842 485	0,80 ¹⁾	PK23
45 x 30	150	8500	100	4000 842 487	0,80 ¹⁾	PK23
60 x 30	60	6500	100	4000 842 577	0,85 ¹⁾	PK23
60 x 30	80	6500	50	4000 842 578	0,85 ¹⁾	PK23

¹⁾ Preis per St.



Schleifhülse

Korund A - für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff - Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 20	60	44000	100	4144 200 109	0,70 ¹⁾	OX46
10 x 20	80	44000	100	4144 210 007	0,65 ¹⁾	OX46
10 x 20	80	44000	25	4144 200 110	0,70 ¹⁾	OX46
10 x 20	150	44000	100	4144 210 008	0,65 ¹⁾	OX46
10 x 20	150	44000	25	4144 200 111	0,70 ¹⁾	OX46
13 x 25	80	44000	100	4144 210 030	0,65 ¹⁾	OX46
13 x 25	80	44000	25	4144 200 112	0,70 ¹⁾	OX46
13 x 25	150	44000	100	4144 210 032	0,65 ¹⁾	OX46
13 x 25	150	44000	25	4144 200 113	0,70 ¹⁾	OX46
15 x 30	50	36000	100	4144 210 037	0,65 ¹⁾	OX46
15 x 30	50	36000	25	4144 200 114	0,70 ¹⁾	OX46
15 x 30	60	36000	100	4144 210 050	0,65 ¹⁾	OX46
15 x 30	60	36000	25	4144 200 115	0,70 ¹⁾	OX46
15 x 30	80	36000	100	4144 210 052	0,65 ¹⁾	OX46
15 x 30	80	36000	25	4144 200 116	0,70 ¹⁾	OX46
15 x 30	150	36000	100	4144 210 054	0,65 ¹⁾	OX46
15 x 30	150	36000	25	4144 200 117	0,70 ¹⁾	OX46
19 x 25	60	30000	25	8000 433 754	0,75 ¹⁾	OX46
19 x 25	80	30000	25	8000 433 755	0,75 ¹⁾	OX46
19 x 25	150	30000	25	8000 433 752	0,75 ¹⁾	OX46
22 x 20	50	26000	25	8000 433 757	0,50 ¹⁾	OX46
22 x 20	50	26000	100	4144 200 118	0,50 ¹⁾	OX46
22 x 20	60	26000	100	4144 210 080	0,50 ¹⁾	OX46
22 x 20	60	26000	25	4144 200 119	0,50 ¹⁾	OX46
22 x 20	80	26000	100	4144 210 082	0,50 ¹⁾	OX46
22 x 20	80	26000	25	4144 200 120	0,50 ¹⁾	OX46
22 x 20	150	26000	25	8000 433 756	0,50 ¹⁾	OX46
22 x 20	150	26000	100	4144 210 084	0,50 ¹⁾	OX46
25 x 25	60	22900	25	4144 200 121	0,75 ¹⁾	OX46
25 x 25	80	22900	25	4144 200 122	0,75 ¹⁾	OX46
25 x 25	150	22900	25	8000 433 758	0,75 ¹⁾	OX46
30 x 30	40	19100	100	4144 210 140	0,75 ¹⁾	OX46
30 x 30	40	19100	25	4144 200 123	0,85 ¹⁾	OX46
30 x 30	50	19100	100	8000 433 800	0,75 ¹⁾	OX46
30 x 30	50	19100	25	4144 200 124	0,85 ¹⁾	OX46
30 x 30	60	19100	100	4144 210 142	0,75 ¹⁾	OX46
30 x 30	60	19100	25	4144 200 125	0,85 ¹⁾	OX46
30 x 30	80	19100	100	4144 210 144	0,75 ¹⁾	OX46
30 x 30	80	19100	25	4144 200 126	0,85 ¹⁾	OX46
30 x 30	150	19100	100	4144 210 146	0,75 ¹⁾	OX46
30 x 30	150	19100	25	8000 433 763	0,85 ¹⁾	OX46
45 x 30	40	12700	100	4144 210 160	1,05 ¹⁾	OX46
45 x 30	40	12700	10	4144 200 127	1,20 ¹⁾	OX46
45 x 30	50	12700	100	8000 433 806	1,05 ¹⁾	OX46
45 x 30	50	12700	10	8000 433 769	1,20 ¹⁾	OX46
45 x 30	60	12700	100	4144 210 162	1,05 ¹⁾	OX46
45 x 30	60	12700	10	4144 200 128	1,20 ¹⁾	OX46
45 x 30	80	12700	100	4144 210 164	1,05 ¹⁾	OX46
45 x 30	80	12700	10	4144 200 129	1,20 ¹⁾	OX46
45 x 30	150	12700	10	8000 433 768	1,20 ¹⁾	OX46
60 x 30	40	9500	100	4144 210 180	1,30 ¹⁾	OX46
60 x 30	50	9500	100	8000 433 812	1,30 ¹⁾	OX46
60 x 30	60	9500	100	4144 210 182	1,30 ¹⁾	OX46
60 x 30	60	9500	10	8000 433 777	1,45 ¹⁾	OX46
60 x 30	80	9500	10	8000 433 778	1,45 ¹⁾	OX46
60 x 30	150	9500	10	8000 433 774	1,45 ¹⁾	OX46

¹⁾ Preis per St.



Schleifhülse GSB

für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und Standzeit · GSB = Großpack Schleifhülsen · Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
45 x 30	40	12700	100	8000 433 900	1,15 ¹⁾	OX46
45 x 30	60	12700	100	8000 433 902	1,15 ¹⁾	OX46
45 x 30	80	12700	100	8000 433 903	1,15 ¹⁾	OX46

¹⁾ Preis per St.



Schleifhülse GSB Z-COOL

für grobe Schleifaufgaben bei hoher Zerspanungsleistung und kühlem Schliff · schleifaktive Zusätze im Belag für eine höhere Abtragsleistung · nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ · GSB = Großpack Schleifhülsen

Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15 x 30	50	36000	100	4144 210 220	0,85 ¹⁾	OX46
15 x 30	80	36000	100	4144 210 221	0,85 ¹⁾	OX46
15 x 30	150	36000	100	4144 210 222	0,85 ¹⁾	OX46
22 x 20	50	26000	100	4144 210 230	0,55 ¹⁾	OX46
22 x 20	80	26000	100	4144 210 231	0,55 ¹⁾	OX46
22 x 20	150	26000	100	4144 210 263	0,55 ¹⁾	OX46
30 x 30	36	19100	100	4144 210 240	0,95 ¹⁾	OX46
30 x 30	50	19100	100	4144 210 241	0,95 ¹⁾	OX46
30 x 30	80	19100	100	4144 210 264	0,95 ¹⁾	OX46
30 x 30	150	19100	100	4144 210 265	0,95 ¹⁾	OX46
45 x 30	36	12700	100	4144 210 266	1,20 ¹⁾	OX46
45 x 30	50	12700	100	4144 210 267	1,20 ¹⁾	OX46
45 x 30	80	12700	100	4144 210 268	1,20 ¹⁾	OX46
60 x 30	36	9500	100	4144 210 270	1,55 ¹⁾	OX46
60 x 30	50	9500	100	4144 210 271	1,55 ¹⁾	OX46

¹⁾ Preis per St.



Schleifhülse GSB CO-COOL

für Schleifen an harten, zähen und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen · selbstschärfendes Keramik Korn · schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff · GSB = Großpack Schleifhülsen · Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●			●				

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15 x 30	60	36000	100	8000 433 817	0,95 ¹⁾	OX46
15 x 30	80	36000	100	8000 433 818	0,95 ¹⁾	OX46
30 x 30	36	19100	100	8000 433 831	1,10 ¹⁾	OX46
30 x 30	60	19100	100	8000 433 832	1,10 ¹⁾	OX46
30 x 30	80	19100	100	8000 433 833	1,10 ¹⁾	OX46
45 x 30	36	12700	100	8000 433 839	1,40 ¹⁾	OX46
45 x 30	60	12700	100	8000 433 840	1,40 ¹⁾	OX46
45 x 30	80	12700	100	8000 433 841	1,40 ¹⁾	OX46
60 x 30	36	9500	100	8000 433 847	1,80 ¹⁾	OX46
60 x 30	60	9500	100	8000 433 848	1,80 ¹⁾	OX46

¹⁾ Preis per St.



Schleifhülse

Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl

Lieferung ohne Gummiträger

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
15 x 30	36	26000	100	4000 842 490	0,60 ¹⁾	PK23
15 x 30	60	26000	100	4000 842 491	0,60 ¹⁾	PK23
19 x 25	60	20000	100	4000 842 579	0,60 ¹⁾	PK23
19 x 25	80	20000	100	4000 842 583	0,60 ¹⁾	PK23
22 x 20	36	17000	100	4000 842 493	0,50 ¹⁾	PK23
22 x 20	60	17000	100	4000 842 494	0,45 ¹⁾	PK23
25 x 25	80	15000	100	4000 842 584	0,70 ¹⁾	PK23
30 x 20	36	13000	100	4000 842 496	0,55 ¹⁾	PK23
30 x 20	60	13000	100	4000 842 497	0,55 ¹⁾	PK23
30 x 30	36	13000	100	4000 842 499	0,75 ¹⁾	PK23
30 x 30	60	13000	100	4000 842 500	0,75 ¹⁾	PK23
45 x 30	36	8500	100	4000 842 502	0,95 ¹⁾	PK23
45 x 30	60	8500	100	4000 842 503	0,95 ¹⁾	PK23
60 x 30	36	6500	50	4000 842 164	1,15 ¹⁾	PK23
60 x 30	60	6500	100	4000 842 166	1,10 ¹⁾	PK23

¹⁾ Preis per St.



Schleifhülsesträger aus Gummi · zylindrische

Form · geschlitzt · durch die Schlitzte wird die Ausdehnung des Schleifkörpers beim Schleifen erleichtert, dadurch wird die Schleifhülse gespannt, sowie die Elastizität erhöht · rutschfester Sitz der Schleifhülse · Schleifhülsen werden durch eine leichte Rechtsdrehung auf- und abgezogen



Ø [mm]	Höhe [mm]	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	20	6	38000	4000 842 609	8,95	PB06
13	25	6	30000	4000 842 633	9,50	PB06
15	30	6	26000	4000 842 405	10,25	PB06
19	25	6	20000	4000 842 634	11,95	PB06
22	20	6	17000	4000 842 406	10,75	PB06
25	25	6	15000	4000 842 635	12,95	PB06
30	20	6	13000	4000 842 407	11,95	PB06
30	30	6	13000	4000 842 408	12,95	PB06
45	30	6	8500	4000 842 409	14,50	PB06
60	30	6	6500	4000 842 209	21,95	PB06



Schleifhülsesträger

aus Gummi · Zylinderform · die Schlitzte erleichtern die Ausdehnung des Körpers beim Schleifen, wodurch die Schleifhülse gespannt wird und erhöhen die Elastizität · das Band sitzt rutschfest · die Schleifhülsen lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen

Art.-Nr. 8000 433 967: Ausführung hart

Ø [mm]	Höhe [mm]	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	20	6	44000	4144 200 130	13,25	OX46
13	25	6	44000	4144 200 132	13,25	OX46
15	30	6	36000	4144 200 153	13,25	OX46
19	25	6	30000	8000 433 965	13,95	OX46
22	20	6	26000	4144 200 222	10,95	OX46
25	25	6	22900	4200 002 009	14,95	OX46
30	20	6	19100	4200 002 010	11,95	OX46
30	30	6	19100	4200 002 011	13,25	OX46
30	30	6	19100	8000 433 967	14,50	OX46
45	30	6	12700	4200 002 012	15,25	OX46
60	30	6	9500	4200 002 013	19,50	OX46



Schleifhülse GSB

Korund A · konische Form · zerreifestes, vollkunstharzgebundenes Material · durch die gute Kornhaftung wird eine hohe Standzeit erreicht · die Zugabe von Fett oder Schleiföl ist empfehlenswert, besonders bei Leichtmetallbearbeitung · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff · **Lieferung ohne Gummiträger**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●		●		

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20 x 63	40	26000	100	4144 230 010	2,25 ¹⁾	OX46
20 x 63	60	26000	100	4144 230 012	2,25 ¹⁾	OX46
20 x 63	80	26000	100	4144 230 014	2,25 ¹⁾	OX46
20 x 63	150	26000	100	4144 230 016	2,25 ¹⁾	OX46
29 x 30	40	19100	100	4144 230 030	1,90 ¹⁾	OX46
29 x 30	60	19100	100	4144 230 032	1,90 ¹⁾	OX46
29 x 30	80	19100	100	4144 230 034	1,90 ¹⁾	OX46
29 x 30	150	19100	100	4144 230 036	1,90 ¹⁾	OX46
36 x 60	40	15900	100	4144 230 050	2,75 ¹⁾	OX46
36 x 60	60	15900	100	4144 230 052	2,75 ¹⁾	OX46
36 x 60	80	15900	100	4144 230 054	2,75 ¹⁾	OX46
36 x 60	150	15900	100	4144 230 056	2,75 ¹⁾	OX46

¹⁾ Preis per St.



Schleifhülseenträger aus Gummi · konische Form

Ø [mm]	Höhe [mm]	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	63	6	26000	4144 220 201	17,25	OX46
29	30	6	19100	4144 220 292	11,25	OX46
36	60	6	15900	4144 220 362	17,95	OX46

Schleifkappe POLICAP

Korund A · Schleifgewebe korundbestreut · für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau · für Finishingarbeiten an schwer zugänglichen Stellen · für den universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen (gehärtet, vergütet, ungehärtet) · speziell für besondere Aufgabenstellungen sowie für entsprechende Reparaturarbeiten entwickelt · auch für die Bearbeitung von Kunststoffen, Holz und Spachtelmasse im Modellbau geeignet · **Lieferung ohne Gummiträger**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	○				

Ø x H [mm]	Körnung	Form	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5 x 10	80	ZYA-zylindrisch	40000	50	4000 842 424	0,80 ¹⁾	OC37
5 x 10	150	ZYA-zylindrisch	40000	50	4000 842 425	0,80 ¹⁾	OC37
7 x 12	150	ZYA-zylindrisch	30000	50	4000 842 427	0,85 ¹⁾	OC37
13 x 17	60	ZYA-zylindrisch	16000	50	4000 842 428	1,05 ¹⁾	OC37
13 x 17	150	ZYA-zylindrisch	16000	50	4000 842 429	1,05 ¹⁾	OC37
5 x 11	80	WRC-Walzenrund	40000	50	4000 842 435	0,80 ¹⁾	OC37
5 x 11	150	WRC-Walzenrund	40000	50	4000 842 436	0,80 ¹⁾	OC37
7 x 13	60	WRC-Walzenrund	30000	50	4000 841 966	0,85 ¹⁾	OC37
7 x 13	150	WRC-Walzenrund	30000	50	4000 842 437	0,85 ¹⁾	OC37
13 x 17	60	WRC-Walzenrund	16000	50	4000 842 558	1,05 ¹⁾	OC37
13 x 17	150	WRC-Walzenrund	16000	50	4000 842 438	1,05 ¹⁾	OC37
16 x 26	60	WRC-Walzenrund	12000	50	4000 842 561	1,20 ¹⁾	OC37
16 x 26	150	WRC-Walzenrund	12000	50	4000 842 439	1,20 ¹⁾	OC37
5 x 15	80	KEL-Rundkegel	40000	50	4000 841 974	1,05 ¹⁾	OC37
5 x 15	150	KEL-Rundkegel	40000	50	4000 841 975	1,05 ¹⁾	OC37
11 x 25	60	KEL-Rundkegel	20000	50	4000 841 976	1,20 ¹⁾	OC37
11 x 25	150	KEL-Rundkegel	20000	50	4000 841 977	1,20 ¹⁾	OC37
16 x 32	60	KEL-Rundkegel	12000	50	4000 841 978	1,40 ¹⁾	OC37
16 x 32	150	KEL-Rundkegel	12000	50	4000 841 979	1,40 ¹⁾	OC37
21 x 40	60	KEL-Rundkegel	9500	50	4000 842 564	1,55 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.

Schleifkappenträger POLICAP

aus Gummi · zur Aufnahme von POLICAP-Schleifkappen

Ø x H [mm]	Form	Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
5 x 10	ZYA-zylindrisch	3	95000	4000 842 445	6,50	OC37
7 x 12	ZYA-zylindrisch	3	65000	4000 842 446	6,95	OC37
13 x 17	ZYA-zylindrisch	6	35000	4000 842 447	6,95	OC37
5 x 11	WRC-Walzenrund	3	95000	4000 842 448	6,50	OC37
7 x 13	WRC-Walzenrund	3	65000	4000 842 449	6,95	OC37
13 x 17	WRC-Walzenrund	6	35000	4000 842 550	6,95	OC37
16 x 26	WRC-Walzenrund	6	30000	4000 842 551	7,25	OC37
5 x 15	KEL-Rundkegel	6	95000	4000 843 461	8,50	OC37
11 x 25	KEL-Rundkegel	6	40000	4000 841 989	8,75	OC37
16 x 32	KEL-Rundkegel	6	30000	4000 841 990	8,95	OC37
21 x 40	KEL-Rundkegel	6	20000	4000 843 463	12,95	OC37

Bitte beachten Sie unsere Rechtlichen Hinweise.



Schleifstern POLINOX

zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen Materialien

wie Edelstahl (INOX), Stahl, ALU/NE und anderen Werkstoffen geeignet · das Schleifvlies ist sternförmig in Lagen übereinander gelegt und im Zentrum miteinander verbunden · es ist speziell für enge Arbeitsbereiche wie Bohrungen und Vertiefungen und schwer zugängliche Stellen hervorragend einsetzbar

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
19	100	25100	8000 434 402	5,25	OC37
19	280	25100	8000 434 403	4,75	OC37
25	100	19100	4000 841 824	5,25	OC37
25	280	19100	4000 841 828	4,85	OC37
38	100	12600	4000 841 829	10,95	OC37
38	280	12600	4000 841 831	9,95	OC37



Spannschaft POLINOX

für Schleifsterne POLINOX · die beiden Werkzeughalter haben unterschiedliche Längen, wodurch Bohrungen oder Durchbrüche unterschiedlicher Tiefen erreicht werden können

Schaft-Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	75	4000 841 854	8,95	OC37
6	125	4000 841 857	10,25	OC37



Form ZYA



Form WRC



Form KEL



Form ZYA



Form WRC



Form KEL



Trennscheibe STEELOX

universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern · zum Bearbeiten von Edelstahl (INOX), Stahl und vielen weiteren Werkstoffen wie Nickelbasislegierungen, Gusseisen, Aluminium und weitere NE-Metalle · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial und zum Erzeugen von Durchbrüchen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm] gerade	Scheibenstärke [mm]	Bohrung [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	1	6	50	4000 844 766	2,00 ¹⁾	OC40
30	1,4	6	50	4000 844 767	2,00 ¹⁾	OC40
40	1	6	50	4000 844 768	2,10 ¹⁾	OC40
40	2	6	50	4000 844 769	2,10 ¹⁾	OC40
50	1	6	50	4000 844 770	2,50 ¹⁾	OC40
50	1,4	6	50	4000 844 757	2,50 ¹⁾	OC40
50	2	6	50	4000 844 771	2,50 ¹⁾	OC40
50	3	6	50	4000 844 772	2,50 ¹⁾	OC40
65	1	6	50	4000 844 773	2,55 ¹⁾	OC40
65	1	10	50	4000 844 774	2,55 ¹⁾	OC40
65	1,4	10	50	4000 844 775	2,55 ¹⁾	OC40
65	2	10	50	4000 844 776	2,55 ¹⁾	OC40
70	1	10	50	4000 844 778	2,85 ¹⁾	OC40
70	1,4	10	50	4000 844 779	2,85 ¹⁾	OC40
70	2	10	50	4000 844 780	2,85 ¹⁾	OC40
76	1	6	50	4000 844 782	3,05 ¹⁾	OC40
76	1	10	50	4000 844 783	3,05 ¹⁾	OC40
76	1,4	10	50	4000 844 784	3,05 ¹⁾	OC40
76	2	10	50	4000 844 785	3,05 ¹⁾	OC40
76	3	10	50	4000 844 786	3,05 ¹⁾	OC40
76	1	10	25	8000 435 585	1,75 ¹⁾	OC40
50	0,8	6	50	8000 435 596	2,50 ¹⁾	OC40
65	0,8	6	50	8000 435 598	2,55 ¹⁾	OC40
76	0,8	6	50	8000 435 600	3,05 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.

Werkzeughalter für kleine Trennscheiben

zum Aufspannen von kleinen Trennscheiben auf Geradschleifern · stabile Ausführung mit höchster Schaft-Bruchsicherheit

Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	6	4000 844 787	12,50	OC40
6	10	4000 844 788	12,50	OC40



Schleifrad ER SG STEEL+INOX+CAST

hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	10,5	10	24	30600	8000 434 223	8,75	OR02
50	6,2	6	24	30600	8000 434 225	7,50	OR02



Trennscheibe PREMIUM

zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten · zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit · besonders dünne und feinkörnige Scheibe erlauben kurze Trennzeiten und ermüdungsfreies Arbeiten · ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen · hohe Lebensdauer, einfaches und maßgenaues Handling

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm] gerade	Scheibenstärke [mm]	Bohrung [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	1	10	25	4000 845 557	1,00 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

Werkzeughalter BO 6/6 3-10

passender Werkzeughalter für POLINOX-Kompaktschleifräder, Poliflex-Feinschleifscheiben, Filzscheiben und Tuchringe

Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	6	8000 436 072	11,95	OC37



Werkzeughalter BO 8/10 6-20

passender Werkzeughalter für POLINOX-Schleifräder, Poliflex-Feinschleifscheiben, Filzscheiben und Tuchringe

Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	10	8000 436 038	16,50	OC37



Grobreinigungsscheibe

passend für PROMAT-Schnellwechselsystem · sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies · durchsetzt mit Spezialkorn für hohe Abtragleistung und lange Standzeit · geeignet zum Entfernen von Rost und Lack, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Klebern, Beseitigung von Zunder u. v. m.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
51	extra coarse	10500	4000 844 830	5,25	PK19
75	extra coarse	7000	4000 844 800	7,75	PK19



Schleifscheibe

PROMAT-Schnellwechselsystem · Zirkonkorund · Gewebeschleifscheibe zum Schleifen von Edelstahl, legiertem Stahl und Titan

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
51	40	100	4000 844 836	1,00 ¹⁾	PK24
51	60	100	4000 844 837	0,80 ¹⁾	PK24
51	80	100	4000 844 838	0,80 ¹⁾	PK24
51	120	100	4000 844 839	0,80 ¹⁾	PK24
75	40	50	4000 844 806	1,55 ¹⁾	PK24
75	60	50	4000 844 807	1,25 ¹⁾	PK24
75	80	50	4000 844 808	1,15 ¹⁾	PK24
75	120	50	4000 844 809	1,10 ¹⁾	PK24

¹⁾ Preis per St.



Schleifscheibe

PROMAT-Schnellwechselsystem · Zirkonkorund · Gewebeschleifscheibe (Y-Träger) mit zusätzlicher schleifaktiver Deckbindung · kühle Oberfläche · sehr lange Standzeit · zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Aluminium

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
51	40	100	4000 844 832	1,00 ¹⁾	PK24
51	60	100	4000 844 833	0,90 ¹⁾	PK24
51	80	100	4000 844 834	0,85 ¹⁾	PK24
51	120	100	4000 844 835	0,80 ¹⁾	PK24
75	40	50	4000 844 802	1,65 ¹⁾	PK24
75	60	50	4000 844 803	1,40 ¹⁾	PK24
75	80	50	4000 844 804	1,35 ¹⁾	PK24
75	120	50	4000 844 805	1,35 ¹⁾	PK24

¹⁾ Preis per St.



Schleifscheibe

PROMAT-Schnellwechselsystem · Keramik Korn · stabiler X-Träger · zum Schleifen von hochwarmfesten Werkstoffen, harten NE-Metallen, Titan etc. · effektive Abtragsleistung durch Selbstschärfeffekt

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
51	40	100	4000 844 818	1,35 ¹⁾	PK24
51	60	100	4000 844 819	1,15 ¹⁾	PK24
51	80	100	4000 844 820	1,10 ¹⁾	PK24
51	120	100	4000 844 821	1,10 ¹⁾	PK24
75	40	50	4000 844 822	2,10 ¹⁾	PK24
75	60	50	4000 844 823	1,75 ¹⁾	PK24
75	80	50	4000 844 824	1,95 ¹⁾	PK24
75	120	50	4000 844 825	1,95 ¹⁾	PK24

¹⁾ Preis per St.



Vlieskompaktscheibe SCD-finish

PROMAT-Schnellwechselsystem · kunstharzgebundenes Schleifvlies für Finisharbeiten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø [mm]	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
51	coarse	50	4000 844 840	1,75 ¹⁾	PK25
51	medium	50	4000 844 841	1,65 ¹⁾	PK25
51	very fine	50	4000 844 842	1,65 ¹⁾	PK25
75	coarse	25	4000 844 810	3,35 ¹⁾	PK25
75	medium	25	4000 844 811	2,95 ¹⁾	PK25
75	very fine	25	4000 844 812	2,95 ¹⁾	PK25

¹⁾ Preis per St.



Vlieskompaktscheibe Heavy Duty - SCD-HD

PROMAT-Schnellwechselsystem · kunstharzgebundenes Schleifvlies zum Reinigen und Glätten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium · zum Entfernen von dünnen Schweißnähten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø [mm]	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
51	medium	50	4000 844 844	1,75 ¹⁾	PK25
75	coarse	25	4000 844 813	3,70 ¹⁾	PK25
75	medium	25	4000 844 814	3,35 ¹⁾	PK25

¹⁾ Preis per St.





Stützteller

Aufnahme für PROMAT-Schnellwechselsystem · mittelhart · aus Gummi

Ø [mm]	passend für	Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
44	Ø 51 mm	6	4000 841 681	11,50	PU04
69	Ø 75 mm	6	4000 841 682	12,25	PU04



COMBIDISC®-Schleifsystem


COMBIDISC® ist ein umfassendes Programm für die Oberflächenbearbeitung. Von der Grobzerspanung über die Oberflächenkonstruierung bis zum Spiegelpolieren im Stirmschliff können auch komplizierteste Bearbeitungsprobleme gelöst werden.

Vorteile:

- einfache Handhabung
- schneller Werkzeugwechsel
- kein Kleben
- kein Verrutschen
- kein Lösen durch Hitze
- vibrationsfreier Lauf, Werkzeug sitzt immer zentrisch
- Werkzeuge von 38-75 mm Ø in verschiedenen Schleifkornarten und -größen

Anwendungsbeispiele:

- Werkzeug- und Formenbau
- Modellbau, Maschinenbau
- Automobilbau
- Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie
- Triebwerksbau und -reparatur
- Behälter- und Apparatebau (z. B. für Lebensmittel- und chemische Industrie)



Stützteller PAD QDISC

PREMIUM Zubehör für QUICK-CHANGE DISCS: Mit diesem Zubehör können Sie QUICK CHANGE DISCS einfach und sicher auf Ihrem Miniwinkelschleifer montieren. Sie erhalten das Zubehör in den gängigen Größen 50 und 75 mm Durchmesser.

Ø [mm]	Gewinde	max. Drehzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Schaft 6x40	25000	8000 756 219	19,95	OK30
75	Schaft 6x40	25000	8000 756 220	22,95	OK30




Schleifscheibe COMBIDISC

Korund A · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●		●		

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
38	36	16000	100	4000 844 502	1,10 ¹⁾	OC37
38	60	16000	100	4000 844 541	1,10 ¹⁾	OC37
38	80	16000	100	4000 844 542	1,10 ¹⁾	OC37
38	120	16000	100	4000 844 543	1,10 ¹⁾	OC37
50	36	13000	100	4000 844 511	1,55 ¹⁾	OC37
50	60	13000	100	4000 844 551	1,55 ¹⁾	OC37
50	80	13000	100	4000 844 552	1,55 ¹⁾	OC37
50	120	13000	100	4000 844 553	1,55 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Radialbürstenscheibe Sunburst

Die SUNBURST Quick-Change Radialschleifbürsten sind ideal geeignet für Fein- und Polierbearbeitungen sowie für das Entfernen von Lacken, Farben und Rost von einer Vielzahl an Materialien. Die Schleifbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Die flexiblen Borsten passen sich perfekt an die Struktur des Werkstücks an und garantieren ein hochqualitatives Finish. Das innovative Quick-Change-System ermöglicht das einfache und schnelle Anbringen an kleinen Winkelschleifern. Sie sind die ideale Lösung für schwierige Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	●	●

Ø [mm]	Körnung	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
51	50	A50 EXTRA-COARSE	25000	4000 845 568	7,25	OK30
51	80	A80 COARSE	25000	4000 845 569	7,25	OK30
51	120	A120 MEDIUM	25000	4000 845 570	7,25	OK30
76	50	A50 EXTRA-COARSE	20000	4000 845 571	11,50	OK30
76	80	A80 COARSE	20000	4000 845 572	11,50	OK30
76	120	A120 MEDIUM	20000	4000 845 573	11,50	OK30


Schleifscheibe COMBIDISC

Korund A-Forte · für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff bei hoher Abtragsleistung und Standzeit

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●		●		

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
38	60	Forte	16000	100	4000 844 611	1,15 ¹⁾	OC37
38	80	Forte	16000	100	4000 844 612	1,15 ¹⁾	OC37
38	120	Forte	16000	100	4000 844 613	1,15 ¹⁾	OC37
50	60	Forte	13000	100	4000 844 621	1,60 ¹⁾	OC37
50	80	Forte	13000	100	4000 844 622	1,60 ¹⁾	OC37
50	120	Forte	13000	100	4000 844 623	1,60 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Schleifscheibe COMBIDISC CO-COOL

Keramikkorn · für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Guss, Titan und harten Werkstoffen geeignet · konstante Höchstleistung durch sich selbstschärfendes Keramikkorn · schleifaktive Zusätze erzielen eine höhere Abtragsleistung und verhindern das Zusetzen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
38	36	16000	100	4000 844 512	1,75 ¹⁾	OC37
38	60	16000	100	4000 844 513	1,50 ¹⁾	OC37
38	80	16000	100	4000 844 514	1,50 ¹⁾	OC37
38	120	16000	100	4000 844 515	1,50 ¹⁾	OC37
50	36	13000	100	4000 844 516	2,50 ¹⁾	OC37
50	60	13000	100	4000 844 517	2,15 ¹⁾	OC37
50	80	13000	100	4000 844 518	2,10 ¹⁾	OC37
50	120	13000	100	4000 844 519	2,10 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Vlieskompaktscheibe COMBIDISC VRW

Korund A · für Feinschliff an kleinen und mittleren Flächen und Konturen sowie für Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken geeignet · erzielen mattierte und seidenmattierte Oberflächen · sehr offene Struktur · beim Schleifen bringt der Zusatz von Wasser oder Öl noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	medium	weich	7500	50	4000 844 733	2,60 ¹⁾	OC37
50	fine	weich	7500	50	4000 844 735	2,55 ¹⁾	OC37
50	very fine	weich	7500	50	4000 844 737	2,55 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Vlieskompaktscheibe COMBIDISC VRH

Korund A · universell zur Oberflächenbearbeitung kleiner und mittlerer Flächen von Metallen einsetzbar z.B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten · offene Struktur · beim Schleifen bringt der Zusatz von Wasser oder Öl noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	grob	hart	7500	50	4000 844 740	2,30 ¹⁾	OC37
50	mittel	hart	7500	50	4000 844 742	2,30 ¹⁾	OC37
50	fein	hart	7500	50	4000 844 744	2,30 ¹⁾	OC37
38	180 M	mittel	7500	50	4000 844 739	2,10 ¹⁾	OC37
38	100 G	grob	7500	50	4000 844 741	2,10 ¹⁾	OC37
38	240 F	hart	7500	50	4000 844 743	2,10 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Filzronde COMBIDISC® FR

zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirnschliff an kleinen und mittleren Flächen geeignet · Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeuggeste über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff) · passend zu PSG · Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt und Turn-On

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Anwendungsbereich	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	Polieren	10	4000 844 758	3,50 ¹⁾	OC37
75	Polieren	10	4000 844 760	7,25 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Stützteller COMBIDISC SBH

passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge · Schaft-Ø 6 mm

Ø [mm]	Ausführung	passend für [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
38	mittelhart	Ø 38	25000	4000 844 503	24,95	OC37
50	mittelhart	Ø 50	19000	4000 844 506	27,95	OC37
75	mittelhart	Ø 75	12500	4000 844 510	32,95	OC37
50	H (hart)	Ø 50	19000	8000 436 029	35,95	OC37
50	W (weich)	Ø 50	19000	8000 436 030	31,95	OC37



Fächerschleifscheibe COMBIDISC-Mini-POLIFAN

Korund A · flache Ausführung · Werkzeug für universelle, grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung · ideal zum Beschleifen von Schweißnähten und schwer zugänglichen Stellen nur mit Spannschaft verwenden

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	40	19100	10	4000 844 747	5,25 ¹⁾	OB05
50	60	19100	10	4000 844 749	5,25 ¹⁾	OB05
50	80	19100	10	4000 844 751	5,25 ¹⁾	OB05
50	120	19100	10	4000 844 753	5,25 ¹⁾	OB05

¹⁾ Preis per St.



Spannschaft

passend für COMBIDISC-Mini-POLIFAN-Scheiben

Schaft-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	14000	4000 844 755	5,75	OC37



Grobreinigungsscheibe Scotch Brite™ BF-DR

Schnellwechselsystem Roloc™ · zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
76,2	medium	25	4000 842 874	3,95 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Schleifscheibe Scotch Brite™ 361F

Schnellwechselsystem Roloc™ · mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten · speziell auch auf Edelstahl

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50,8	36	20000	50	4000 842 854	1,05 ¹⁾	OC25
50,8	50	20000	50	4000 842 858	1,05 ¹⁾	OC25
50,8	60	20000	50	4000 842 859	1,05 ¹⁾	OC25
50,8	80	20000	50	4000 842 860	1,05 ¹⁾	OC25
50,8	120	20000	50	4000 844 101	1,05 ¹⁾	OC25
76,2	36	20000	50	4000 842 861	1,55 ¹⁾	OC25
76,2	50	20000	50	4000 842 862	1,55 ¹⁾	OC25
76,2	60	20000	200	4000 842 863	1,55 ¹⁾	OC25
76,2	80	20000	50	4000 842 864	1,55 ¹⁾	OC25
76,2	120	20000	50	4000 844 102	1,55 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Schleifscheibe

Cubitron™ II 984F

Schnellwechselsystem Roloc™ · für alle Metalltypen insbesondere Edelstahl, Baustahl, Aluminium und allgemeine Nichteisenmetalle · schnelles Abtragen · hohe Lebensdauer · gleichmäßiges Schleifbild · minimale Rüstzeit · erhöhte Form- und Kantenstabilität · kühlerer Schliff insbesondere auf hitzeempfindlichen Metallen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50,8	36+	23000	50	4000 841 696	2,05 ¹⁾	OC25
50,8	60+	23000	50	4000 841 698	2,00 ¹⁾	OC25
50,8	80+	23000	50	4000 841 714	1,90 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Bürstenscheibe RD-ZB

Schnellwechselsystem Roloc™ · mit Cubitron™-Korn durchsetztes Universalprodukt zum Entrosten, Entlacken, Entgraten und Finishen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25,4	50	30000	20	4000 844 132	7,50 ¹⁾	OC25
50,8	36	25000	4	4000 842 848	9,75 ¹⁾	OC25
50,8	50	25000	10	4000 844 157	9,50 ¹⁾	OC25
50,8	80	25000	10	4000 844 158	9,50 ¹⁾	OC25
50,8	120	25000	10	4000 844 159	9,75 ¹⁾	OC25
76,2	50	18000	10	4000 845 302	15,50 ¹⁾	OC25
76,2	120	18000	10	4000 845 310	15,50 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Vlieskompaktscheibe

Scotch Brite™ SC-DR

Schnellwechselsystem Roloc™ · zum Reduzieren von Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten von Metalloberflächen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50,8	coarse	23000	50	4000 842 849	1,75 ¹⁾	OC25
50,8	medium	23000	50	4000 844 161	1,75 ¹⁾	OC25
50,8	very fine	23000	50	4000 842 853	1,75 ¹⁾	OC25
76,2	coarse	18000	25	4000 844 129	3,35 ¹⁾	OC25
76,2	medium	18000	25	4000 845 515	3,35 ¹⁾	OC25
76,2	very fine	18000	25	4000 844 130	3,35 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Vlieskompaktscheibe Scotch Brite™ XL-UR

Schnellwechselsystem Roloc™ · Kompaktscheibe aus verpresstem, widerstandsfähigem und langlebigem EXL Faservlies · einsetzbar für leichte Entgratungsarbeiten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50,8	medium	22100	15	4000 844 103	7,25 ¹⁾	OC25
50,8	fine	22100	15	4000 844 104	7,50 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Stützteller ZR-AC

Schnellwechselsystem Roloc™ · Schaft-Ø 6 mm


Ø [mm]	passend für [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
50,8	Ø 51	25000	4000 844 155	9,25	OC25
76,2	Ø 75	20000	4000 845 005	9,95	OC25



Stützteller DR-AC

Schnellwechselsystem Roloc™

Ø [mm]	Aufnahme	passend für [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
50,8	1/4 "	Ø 51	25000	4000 844 999	24,95	OC25
76,2	M14	Ø 75	20000	4000 845 001	33,95	OC25



Grobreinigungsscheibe

sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder ·

Bohrung 13 mm Ø

Lieferung ohne Spannschaft

zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 846, 4000 841 847

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	13	8000	4000 841 840	6,25	PK19
150	13	5350	4000 841 841	9,50	PK19



Grobreinigungsscheibe Heavy Duty

äußerst aggressives Reinigungsvlies, insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur · sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 13 mm Ø**

zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 846, 4000 841 847

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●


Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	13	8000	4000 841 858	7,75	PK19
150	13	5350	4000 841 859	12,75	PK19



Spannschaft

für PROMAT-Grobreinigungsscheiben 4000 841 840, 4000 841 841, 4000 841 858, 4000 841 859

Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø [mm]	Scheibenanzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
6	13	1-fach	4000 841 846	11,75	PK19
8	13	2-fach	4000 841 847	13,25	PK19



Grobreinigungsscheibe CG-DC

zum Einsatz auf Geradschleifern · besonders geeignet für die Oberflächenbearbeitung von Edelstählen · kühlerer Schliff · flexibel · sehr aggressiv · Pack á 2 St.

zur Verwendung mit Spannschaft Art.-Nr. 4000 841 855, 4000 841 856

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	13	6000	2	4000 841 852	8,75 ¹⁾	OC25
150	13	4000	2	4000 841 853	13,75 ¹⁾	OC25
200	13	3000	2	4000 844 098	21,95 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Spannschaft MN-AC

für Grobreinigungsscheiben CG-DC

Schaft-Ø [mm]	Scheibenbreite [mm]	für Bohrungs-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	19	12,7	4000 841 855	13,95	OC25
8	25,4	12,7	4000 841 856	18,75	OC25



Satinierwalze Vlies/Gewebe

hochwertiges Schleifvlies / Gewebekombination · kunstharzgebunden · mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Kratzern und gleichzeitigem Auftragen einer Strichmattierung · universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl · **Aufnahme 19 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	100	80	medium	5700	4000 841 991	23,95	PX28
100	100	100	fine	5700	4000 841 992	23,95	PX28
100	100	150	fine	5700	4000 841 993	23,95	PX28
100	100	240	very fine	5700	4000 842 009	23,95	PX28

Satinierwalze SM 611 S

für die Bearbeitung von Farbe, Lack, Spachtel, Holz, Kunststoff und Metall · besonders für die Feinarbeit an Oberflächen geeignet · **Aufnahme 19 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	100	40	3700	4000 841 723	66,95	OU57
100	100	60	3700	4000 841 724	66,95	OU57
100	100	80	3700	4000 841 725	73,95	OU57
100	100	120	3700	4000 841 728	73,95	OU57



Satinierwalze Vlies

hochwertiges Vlies · kunstharzgebunden · zum Reinigen und Glätten von Oberflächen · besonders für VA-Materialien geeignet · auch zum Mattieren von Aluminium und Edelstahloberflächen · **Aufnahme 19 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	100	80	coarse	5700	4000 841 995	21,95	PX28
100	100	150	medium	5700	4000 841 996	21,95	PX28
100	100	240	fine	5700	4000 841 997	21,95	PX28
100	100	400	very fine	5700	4000 842 012	21,95	PX28
100	100	800	ultra fine	5700	4000 842 013	21,95	PX28

Satinierwalze NCW 600 S COMBI

hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen im Metallbereich geeignet · **Aufnahme 19 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	100	80	3700	4143 320 400	49,95	OU57
100	100	100	3700	4143 320 401	49,95	OU57
100	100	150	3700	4143 320 402	49,95	OU57
100	100	180	3700	4143 320 403	49,95	OU57



Satinierwalze

stark gewellte Schleifvliesstreifen auf einem Kunststoffkern · gewickelt · ansatzloses Strichmattieren von Flächen durch wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses · kühle Oberflächenbearbeitung · besonders geeignet für rostfreie Stähle, Normal- und Spezialstahl, NE-Metalle, Aluminium, Titan · **Aufnahme 19 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	100	medium	5700	4000 842 109	34,95	PK25
100	100	fine	5700	4000 842 110	34,95	PK25

Satinierwalze NFW 600 S

zum Mattieren, Satinieren und den Endschliff im Metallbereich geeignet · **Aufnahme 19 mm**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Breite [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	100	coarse	3700	4143 320 410	47,95	OU57
100	100	medium	3700	4143 320 411	47,95	OU57
100	100	very fine	3700	4143 320 412	47,95	OU57



4000 842 991

Schleifmoprad WSM 617

Korund · für den Grob- und Feinschliff · Ideal zur schnellen Bearbeitung von Schweißnähten und dem Entfernen von Farbschichten · **Aufnahme M14**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	40	12200	4000 843 646	24,95	OU57
125	20	60	12200	4000 843 651	24,95	OU57
125	20	80	12200	4000 843 656	26,95	OU57
125	20	120	12200	4000 843 661	26,95	OU57



Minischleifband Trizact™ 237AA

ein halbflexibles, speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur · sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild
Für Aufnahmewalze 4000 842 989 und 4000 842 991



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø x B [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 289	A160	4500	20	4000 842 996	5,75 ¹⁾	OC25
100 x 289	A80	4500	20	4000 842 997	5,75 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



4000 842 989



4

Aufnahmewalze MA-AC

zur Verwendung mit Minischleifbändern 237AA

Aufnahme 19 mm

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	100	4500	4000 842 991	189,00	OC25



4000 840 851



4000 840 852



4000 840 853

Satinierwalze

die Edelstahlbürste ist zum Polieren und Mattieren von Edelstahloberflächen bestens geeignet · zur Bearbeitung und Strukturieren von Holzoberflächen empfehlen wir SIC Borsten sowie Litzendraht ·

Aufnahme 19,2 mm

4000840851: Drahtstärke : VA-Stahldraht gewellt 0,20 mm
4000840853: Drahtstärke: Litzendraht 0,20 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA-Stahldraht						
100	70	-	8000	4000 840 851	165,00	OU65
SiC-Schleifborsten						
100	70	80	8000	4000 840 852	159,00	OU65
Stahldraht vermessingt, Litzendraht						
100	70	-	8000	4000 840 853	139,00	OU65

Professionelles Poliersystem für anspruchsvolle Anwender



Dieses Angebot beschreibt professionelle Polierwerkzeuge und Pasten zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, NE-Metalle

Als Antriebswerkzeuge eignen sich Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und stationäre Polierböcke.

Optimale Schnittgeschwindigkeiten 20 bis 30 Meter/Sekunde. Die max. Drehzahl beträgt 4.000 Upm.

Das optimale Polieren erfolgt in der Regel in drei Stufen:

Vorpolieren

Das Vorpolieren ist nach exaktem Schleifen (mindestens Korn 280) der wichtigste Arbeitsgang und beeinflusst das Endergebnis wesentlich.

Mit einer Sisaltuch-Polierringkombination und einer weißen Polierpaste wird Stahl und Edelstahl vorpoliert.



4



SisalTuch

Oberfläche nach dem Vorpolieren:



Polieren

Beim Polieren werden die Spuren des vorangegangenen Arbeitsgangs beseitigt.

Zum Einsatz kommen hartes Vlies Notiflex® patentierte Polierringe, bestehend aus einer hochwertigen Wirrfaser. Entscheidende Vorteile: keine störenden Nähte, kein Ausfransen, weniger Druck erforderlich, geringere Temperaturentwicklung und bis zu 30 % geringerer Pastenverbrauch im Verhältnis zu handelsüblichen Tuchringen.

Als Pasten werden verwendet: weiß für Stahl und Edelstahl und braun für NE-Metalle.



Notiflex® 914

Oberfläche nach dem Polieren:



Hochglanzpolieren

Zum Einsatz kommt ein weicher Notiflex® Polierring unter leichtem Anpressdruck zusammen mit einer feinen, blauen Paste (für alle Metalle).



Notiflex® 925

Oberfläche nach dem Hochglanzpolieren:



	Schritt 1 Vorpolieren, Sisal- Tuch	Schritt 2 Polieren, Notiflex® 914	Schritt 3 Hochglanzpolieren, Notiflex® 925
Edelstahl	Polierpaste, weiß		Polierpaste, blau
NE-Metalle	Polierpaste, braun		

Poliererring

bestehend aus 4 Lagen Sisal / Tuch Kombination · in Kombination mit weißer Polierpaste für alle massiven Polierarbeiten, insbesondere zum Vorpulieren von Stahl und Edelstahl geeignet

Lieferung mit Reduzierring (ab Ø 150 mm)



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		○		

Ø [mm]	Bohrungs-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	10	4000	4000 842 654	11,95	OK28
150	20/14	4000	4000 842 655	19,50	OK28
200	20/14	4000	4000 842 656	27,95	OK28

Poliererring Notiflex® 914

bestehend aus 8 Lagen hartem Vlies · in Kombination mit Polierpasten geeignet für alle Polierarbeiten, insbesondere zum Polieren nach der Vorpolitur

Vorteile: keine störenden Nähte · kein Ausfransen · weniger Druck erforderlich · 30 % geringerer Pastenverbrauch

Lieferung mit Reduzierring (ab Ø 150 mm)



4



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		○		○

Ø [mm]	Bohrungs-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	10	4000	4000 842 658	15,25	OK28
150	20/14	4000	4000 842 659	26,95	OK28
200	20/14	4000	4000 842 660	38,95	OK28

Poliererring Notiflex® 925

bestehend aus 10 Lagen weichem Vlies · in Kombination mit blauer Polierpaste geeignet zur Hochglanzpolitur aller Metalle bzw. Werkstoffe

Lieferung mit Reduzierring (ab Ø 150 mm)



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		○		○

Ø [mm]	Bohrungs-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	10	4000	4000 842 662	14,25	OK28
150	20/14	4000	4000 842 663	23,95	OK28
200	20/14	4000	4000 842 664	33,95	OK28

Satinieren

Satinieren mit Lipprite® Schleifvlies

Lipprite besteht aus einem Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn

Haupteinsatzgebiete:

leichte Schleifarbeiten
Entzundern
Desoxidieren
Mattieren
Entfernen von Lacken und Farben

Für folgende Materialien:

Stahl
Edelstahl
NE-Metalle
Kunststoff
Holz
Keramik
Glas

Antriebsmaschinen und Einsatzgeschwindigkeit:

Einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifbock. Sowohl zum Trocken- als auch zum Nasseinsatz geeignet. Schnittgeschwindigkeit sollte ca. 15-20 m/Sekunde betragen. Die max. Drehzahl beträgt 4.000 Upm.

Verfügbare Qualitäten:



Lipprite® Aluminiumoxyd A4, grob



Lipprite® Aluminiumoxyd A6, mittel



Lipprite® Siliziumcarbid S7, fein





grob / 2-lagig



mittel / 4-lagig



fein / 4-lagig

Satinerring LIPPRITE®

bestehend aus Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn · Einsatzgebiete: leichte Schleifarbeiten, Entzundern, Desoxidieren, Mattieren, Entfernen von Lacken und Farben · geeignete Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, Holz, Keramik, Glas - sowohl für Trocken- als auch für Nass Einsatz geeignet · einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifböcke bei Schnittgeschwindigkeit von ca. 15 - 20 m/sek

Lieferung mit Reduzerring (ab Ø 150 mm)

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●	●				
Ø [mm]	Bohrungs-Ø [mm]	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
100	10	mittel / 4-lagig	4000	4000 842 673	9,25	OK28		
100	10	fein / 4-lagig	4000	4000 842 676	9,50	OK28		
150	20/14	mittel / 4-lagig	4000	4000 842 674	16,95	OK28		
150	20/14	fein / 4-lagig	4000	4000 842 677	18,50	OK28		
200	20/14	mittel / 4-lagig	4000	4000 842 675	25,95	OK28		
200	20/14	fein / 4-lagig	4000	4000 842 678	27,95	OK28		



Spannschaft

schnelles Auswechseln und problemloses Spannen mit den wiederverwendbaren Flanschen für Ringe, Notiflex® bis 100 mm Ø mit Bohrung 10 mm, Schleifleinenräder, LIPPRITE®-Räder, Spiralen und andere Walzen

Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	10	4000	4000 842 680	10,75	OK28



Spannschaft

ab D. 150 mm mit Bohrung 14 mm · Spannbereich 15 - 30 mm · Aufnahme M14

für Bohrungs-Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
14	4000	4000 842 701	20,95	OK28



Polierprogrammset PREMIUM

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle · in wenigen Schritten zur Hochglanzoberfläche · ein Verhindern des Zuschmierens und Belegens der Scheiben sorgt für überdurchschnittliche Lebensdauer · besonders kühler Schliff durch spezielle Lamellen sorgt für hervorragende Oberflächengüte · hoher Arbeitsschutz durch geringe Hitzebildung, Lärmbelastung und Staubentwicklung

Inhalt: 1 Fächerscheibe Vlies A Medium, 1 Kompaktscheibe Vlies Fein, 1 Polierscheibe Filz SHF, 2 Polierpasten S-Polish 30x20x90 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●	●				
Ø [mm]	Ausführung		Art.-Nr.	EUR	KS			
125	5-teilig		8000 758 062	105,00	OK30			



Polierteller P6PT

4 teilig · zum Erzeugen von feinsten Oberflächen bis zum Spiegelglanz, auch auf größeren Flächen auf Edelstahl (INOX), Stahl und Guss · sauberes Arbeiten, da keine Schleifpaste erforderlich ist · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Inhalt: Körnung 150, 240, 400, 800

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●	●				
Ø [mm]	Bohrungs-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS			
125	22,23	schräg	4000 840 316	89,95	OK32			



Polierteller P6PT

zum Reinigen, Schleifen und Polieren geeignet · zum Erzeugen von feinsten Oberflächen bis zum Spiegelglanz, auch auf größeren Flächen auf Edelstahl (INOX), Stahl und Guss · sauberes Arbeiten, da keine Schleifpaste erforderlich ist · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	P 150 medium	5300	4000 840 859	23,95	OK32
125	P 240 fine	5300	4000 840 860	23,95	OK32
125	P 400 very fine	5300	4000 840 861	26,95	OK32
125	P 800 ultra fine	5300	4000 840 862	26,95	OK32



Polierpastenriegel

zur Verwendung mit Filzpolierwerkzeugen oder Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur · beste Ergebnisse bei Verwendung mit Polierringen · Pasten in praktischer LBOX aus beschichtetem Karton · mit Verbrauch der Paste kann der Karton nach und nach rundherum abgerissen werden

Ausführung	Anwendungsbereich	Farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorpolitur	alle Metalle	weiß	ca. 600	4000 842 666	10,50	OK28
Abglanzung	alle Metalle	blau	ca. 700	4000 842 667	11,75	OK28
Vorpolitur	NE-Buntmetalle	braun	ca. 700	4000 842 668	7,25	OK28



Polierpastenriegel PP

zur Verwendung mit Filzpolierwerkzeugen oder Tuchringen zur Vor- und Hochglanzpolitur · sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen · 70 x 50 x 140 mm · Riegel à 1000 g

Ausführung	Anwendungsbereich	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorpolitur	Stahl / INOX	grün	4143 380 900	15,95	OC37
Hochglanzpolitur	alle Metalle	rosa	4143 380 903	13,75	OC37



Polierset

zum Vorpolieren und Abglänzen von Stahl, Edelstahl und Buntmetallen · mit Aufnahmeschaft für Bohrmaschine

Inhalt: 1 Filzscheibe (Polieren), 1 Faltenringtuch (hochglanzpolieren), je 1 Polierpaste weiß, braun und blau, 1 Spannschaft Ø 6 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
85 / 80	6-teilig	4000 841 196	14,25	OK28



Ventil-Einschleifmasse

für die Bearbeitung von Eisen, Stahl, Guss · zum Einschleifen von Ventilen, Hähnen, Lagern und Düsen an Kompressoren, Maschinen und feinmechanischen Teilen · verdünnbar mit Ölen · abwaschbar mit Öl, Petroleum, Benzin etc.

Verarbeitungshinweise:

Nr. 1 grobe Körnung: für Vorschleif von Autoventilen geeignet
Nr. 3 feine Körnung: für Nachschleif von Autoventilen geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	●	●	●	●

Körnung	Farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
grob	grau	440	4505 030 330	21,95	TC04
mittel	grau	420	4505 030 331	21,95	TC04
fein	grau	400	4505 030 332	21,95	TC04




Hochleistungstuch Scotch-Brite™


aus einer Kombination aus wasser- und fettanziehenden Mikrofasern · entfernt Schmutz, Staub und Fett ohne zu fresseln oder Streifen zu hinterlassen · für empfindliche Oberflächen geeignet und können nass oder trocken und sowohl mit als auch ohne Reinigungsmittel verwendet werden · angenehme Handhabung durch weichen, vollen Griff und ausgezeichnete Gleitfähigkeit · wirtschaftliche Reinigung durch extrem lange Haltbarkeit

Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	1 x 5 Tücher	360 x 320	5	4000 843 549	6,25 ¹⁾	OX23

¹⁾ Preis per Stk.

PROMAT

P= mit Aussparung
H= Standardbohrung

**PROMAT**

P= mit Aussparung
H= Standardbohrung

**Schleifbockscheibe**

zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen ·
geeignet für Nass- und Trockenschliff

Normalkorund (NK) grau


besonders zäh, universell verwendbar, hauptsächlich jedoch zur
Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, sowie von
Schweißnähten und für Arbeiten an Stahlguss

4000842011 und 4000842031 mit Aussparung 110 x 16 mm

4000842016 mit Aussparung 125 x 19 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	○	○				

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	32	36	4000 841 998	18,50	PK22
125	20	32	60	4000 842 017	18,50	PK22
150	20	32	36	4000 842 001	17,75	PK22
150	25	32	36	4000 842 002	19,95	PK22
150	20	32	60	4000 842 018	18,50	PK22
150	25	32	60	4000 842 020	19,95	PK22
175	25	32	36	4000 842 004	24,95	PK22
175	25	51	36	4000 842 006	24,95	PK22
175	25	32	60	4000 842 022	24,95	PK22
175	25	51	60	4000 842 023	24,95	PK22
200	25	32	36	4000 842 007	28,95	PK22
200	25	51	36	4000 842 010	28,95	PK22
200	25	32	60	4000 842 024	28,95	PK22
200	25	51	60	4000 842 028	28,95	PK22
200	32	51	36	4000 842 011	36,95	PK22
200	32	51	60	4000 842 031	36,95	PK22
300	40	76	36	4000 842 015	105,00	PK22
300	40	76	36	4000 842 016	105,00	PK22
300	40	76	60	4000 842 033	105,00	PK22

PROMAT

P= mit Aussparung
H= Standardbohrung

**Schleifbockscheibe**

zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen ·
geeignet für Nass- und Trockenschliff

Edelkorund (Aluminiumoxid) weiß

zur Bearbeitung von SS- und HSS-Stählen sowie für ungehärtete,


gehärtete, legierte, nitrierte und rostfreie Stähle

4000 842 053 mit Aussparung 110 x 16 mm

4000 842 056 mit Aussparung 125 x 19 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○						

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	32	80	4000 842 038	18,50	PK22
150	20	32	80	4000 842 040	18,25	PK22
150	25	32	80	4000 842 042	19,95	PK22
175	25	32	80	4000 842 044	23,95	PK22
175	25	51	80	4000 842 046	23,95	PK22
200	25	32	80	4000 842 048	28,95	PK22
200	25	51	80	4000 842 050	28,95	PK22
200	32	51	80	4000 842 053	39,95	PK22
300	40	76	80	4000 842 055	105,00	PK22
300	40	76	80	4000 842 056	105,00	PK22

PROMAT

P= mit Aussparung
H= Standardbohrung

**Schleifbockscheibe**

zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen ·
geeignet für Nass- und Trockenschliff

Siliciumcarbid (SCg) grün

zum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-
Metallen, Grauguss und Kunststoffen

4000842073 mit Aussparung 110 x 16 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
				●	●		

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	32	80	4000 842 058	20,95	PK22
150	20	32	80	4000 842 060	22,95	PK22
150	25	32	80	4000 842 062	24,95	PK22
175	25	32	80	4000 842 064	29,95	PK22
175	25	51	80	4000 842 066	29,95	PK22
200	25	32	80	4000 842 068	36,95	PK22
200	25	51	80	4000 842 070	36,95	PK22
200	32	51	80	4000 842 073	49,95	PK22
300	40	76	80	4000 842 075	119,00	PK22

**Reduzerring**

für Schleifscheiben · Kunststoff-

Reduzerringe für alle keramischen

Schleifscheiben · geeignet zur Reduzierung

auf verschiedene Wellendurchmesser

Inhalt: 2 Reduzerringe/Beutel (für eine
Schleifscheibe werden 2 Reduzerringe benötigt)

Ist-Maß [mm]	Soll-Maß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	12	4000 842 090	1,55	OK22
20	13	4000 842 091	1,55	OK22
20	16	4000 842 092	1,55	OK22
32	16	4000 842 093	2,05	OK22
32	20	4000 842 094	2,05	OK22
51	32	4000 842 095	2,35	OK22
76	51	4000 842 096	3,95	OK22

TYROLIT**Schleifbockscheibe**

keramisch · gerade · zum Einsatz in Werkstätten und Reparaturbetrieben ·
universell einsetzbar im Schleifen und Schärfen von diversen Bauteilen ·
für Trockenschliff · Lieferung inkl. Reduzerringset bestehend aus 3 Ringen
(zur Reduzierung von 32 mm auf 25 mm, 25 mm auf 20 mm und 20 mm
auf 16 mm)

Normalkorund (NK) grau

geeignet für un- und niedriglegierte Stähle

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	○	○				

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	32	60	4000 845 029	19,95	OK30
150	20	32	60	4000 845 030	22,95	OK30
175	25	32	60	4000 845 031	30,95	OK30
200	25	32	60	4000 845 032	35,95	OK30



Schleifbockscheibe

keramisch · gerade · zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen · für Trockenschliff · Lieferung inkl. Reduzierringset bestehend aus 3 Ringen (zur Reduzierung von 32 mm auf 25 mm, 25 mm auf 20 mm und 20 mm auf 16 mm)

Edelkorund (Aluminiumoxid) weiß

zur Bearbeitung von hochlegierten Stählen und HSS

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○	■	■	■	■	■	■

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	32	60	4000 845 033	18,95	OK30
150	20	32	60	4000 845 034	22,95	OK30
175	25	32	60	4000 845 035	29,95	OK30
200	25	32	60	4000 845 036	35,95	OK30



Schleifbockscheibe


keramisch · gerade · zum Schärfen von Vollhartmetall oder hartmetallbestückten Werkzeugen · für Trockenschliff · Lieferung inkl. Reduzierringset bestehend aus 3 Ringen (zur Reduzierung von 32 mm auf 25 mm, 25 mm auf 20 mm und 20 mm auf 16 mm)

Siliciumcarbid (SCg) grün

für Hartmetall und Gusseisen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
■	■	●	■	■	■	■	■

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	32	80	4000 845 037	20,95	OK30
150	20	32	80	4000 845 038	24,95	OK30
175	25	32	80	4000 845 039	33,95	OK30
200	25	32	80	4000 845 040	40,95	OK30

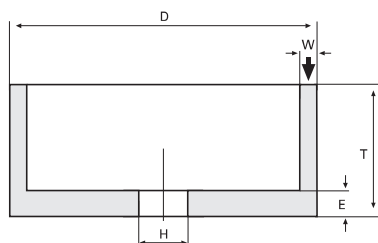


Schleiftopf

keramisch konventionell für den Trockenschliff für un- und niedriglegierte Stähle, hochlegierte Stähle und HSS · max. Drehzahl 35 m/s

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
■	●	■	■	■	■	■	■

Körnung	D [mm]	E [mm]	H [mm]	T [mm]	W [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	100	10	20	50	10	4000 869 873	30,95	OK30



Radialbürste Sunburst

Die SUNBURST Radialschleifbürsten für Schleifbock / Doppelschleifer sind ideal geeignet für Fein- und Polierbearbeitungen sowie für das Entfernen von Lacken, Farben und Rost von einer Vielzahl an Materialien. Die Schleifbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Die elastischen Bürsten passen sich optimal der Form des Werkstücks an und gewährleisten einen konstant hochwertigen Schliff.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	■	●	●	■

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
152	149	25,4	80	6000	4000 845 564	86,95	OK30
152	150	25,4	120	6000	4000 845 565	86,95	OK30
152	151	25,4	220	6000	4000 845 566	86,95	OK30
152	152	25,4	400	6000	4000 845 567	86,95	OK30



Radialbürstenscheibe BB-ZB Typ A

Borsten aus flexiblem Kunststoff mit keramischen Schleifkörnern (Cubitron™) durchsetzt · hohe Reinigungswirkung · z. B. Schweißnahtreinigung auf Edelstahl · mit gleichbleibendem hochwertigem Finish · erzeugt eine vollkommen gratfreie Oberfläche · besonders geeignet für geformte Werkstücke · Breite 12,7 mm

Lieferung komplett mit Adapterstücken für die Reduzierung des Innendurchmessers auf 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	■	●	●	■

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	12	25,4	36	6000	4000 841 200	105,00	OC25
150	12	25,4	50	6000	4000 841 201	115,00	OC25
150	12	25,4	80	6000	4000 841 202	115,00	OC25

Radialbürstenscheibe BB-ZB Typ C

8-reihige Bürsten · Vollkunststoffbürste versetzt mit keramischen Schleifkorn · für konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer · ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen · sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet

3M

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	●	

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	12	25,4	80	6000	4000 844 171	109,00	OC25
150	12	25,4	120	6000	4000 844 172	109,00	OC25
150	12	25,4	220	6000	4000 844 173	109,00	OC25

Filzpolierscheibe

Wollfilz · weiß · in Verbindung mit Polierpaste zur Oberflächenbehandlung einsetzbar



4



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●		

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	20	20	3050	4000 843 474	22,95	OK22
150	20	20	2540	4000 843 475	32,95	OK22
200	25	20	1900	4000 843 476	55,95	OK22

Schleifbockentgratungsscheibe DB-WL

gewinkelte Entgratungsscheibe aus Faservlies · zum Entgraten nahezu aller Materialien und Werkstücke ohne Entstehung von Sekundärgrat

3M

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●			●	

Ø [mm]	Breite [mm]	Bohrung [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
152	25,4	25,4	9 superfine	6000	4000 842 077	119,00	OC25



Schleifscheibenabrichter

Diamantersparer mit Siliciumcarbid gefüllt · mit Metallhülse und Holzgriff

Ø [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
18	350	4000 842 080	16,50	OK22



Ersatzrollen

Schleifrolle bestehend aus Qualitätsstahlscheiben mit U-förmigen Zähnen, die aus einem Stück gepresst sind · spezielles Härteprogramm bringt die Zähne auf einen genauen Härtegrad · garantiert eine minimale Abnutzung beim Schärfe- und Abrichten · durch gewellte Stützscheiben zwischen den Zahnscheiben erhält die Zahnrolle Stabilität und Festigkeit · auswechselbare Rolle kann solange verwendet werden, bis die Zähne völlig abgenutzt sind

Ø [mm]	Breite [mm]	für Schleifscheiben-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
36	12	125 - 250	4000 844 627	19,95	OK22
55	24	250 - 500	4000 844 628	31,95	OK22
55	50	250 - 500	4000 844 629	42,95	OK22

Schleifscheibenabrichter

Diamant · geeignet zur schnellen, sicheren und leichten Abrichtung, zum Reinigen und Aufbereiten von kleinen Schleifbockscheiben

Länge [mm]	Abrichtfläche [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40 x 10	10	4000 842 087	21,95	OK22



Schleifscheibenabrichter Tetrabor

aus reinem Sinter-Borcarbid · zum wirtschaftlichen Profilieren und Abrichten von keramischen Schleifscheiben bis 300 mm Ø

Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	für Schleifscheiben-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	12	6	bis 300	4146 590 010	75,95	OK22

Schleifscheibenabrichter

zum Abrichten und Reinigen von Schleifscheiben · mit 4 gehärteten Stahlrädchen

Ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	für Schleifscheiben-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
32	240	14	bis 250	4000 840 750	16,50	OK22



NEU



Schleifscheibenabrichter


stabiles Griffstück aus Edelholz für festes, bequemes und beidhändiges Zupacken · Stütznasen zur Erleichterung, gleichmäßiges Anlegen der Rolle an die Schleifscheibe · zur Vereinfachung seitlicher Bewegungen, um die gesamte Breite der Schleifscheibe abzurichten · Schutzblech zur Verhinderung sprühender Funken gegen Gesicht und Hände

Ø [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	für Schleifscheiben-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
36	285	12	125 - 250	4000 844 624	49,95	OK22
55	435	24	250 - 500	4000 844 625	68,95	OK22
55	435	50	250 - 500	4000 844 626	96,95	OK22

Diamant-Vielkorn-Handabrichter

zum genauen Abrichten und Profilieren von keramischen Schleifscheiben · mit Kunststoffgriff

Länge [mm]	Abrichtfläche [mm]	Fassung	Art.-Nr.	EUR	KS
330	40 x 10	stirnseitig 180 °	4000 840 712	135,00	PK17



Handabrichter

zum Schärfen von Diamant- und CBN-Schleifscheiben
Schärfstein mit Körnung 120 für Schleifscheiben in Körnung 251 - 107 geeignet,
Schärfstein mit Körnung 240 für Schleifscheiben in Körnung 126 - 46 geeignet

Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	24	13	4000 843 398	2,05	OK22
100	24	13	4000 843 399	2,05	OK22



Schleiffeile

zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt

L x B [mm]	Körnung	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 10	C fein	vierkant	4000 845 108	3,20	OK30
150 x 13	C fein	vierkant	4000 845 109	4,75	OK30
150 x 16	C fein	vierkant	4000 845 110	5,95	OK30
200 x 20	C fein	vierkant	4000 845 111	9,75	OK30
100 x 10	C fein	dreikant	4000 845 113	5,25	OK30
150 x 13	C fein	dreikant	4000 845 114	5,95	OK30
150 x 16	C fein	dreikant	4000 845 115	6,95	OK30
150 x 13	C fein	halbrund	4000 845 121	5,50	OK30
100 x 10	C mittel	vierkant	4000 845 124	3,00	OK30
150 x 13	C mittel	vierkant	4000 845 125	4,25	OK30
150 x 16	C mittel	vierkant	4000 845 126	4,95	OK30
200 x 20	C grob	vierkant	4000 845 127	7,50	OK30
100 x 10	C mittel	dreikant	4000 845 129	4,95	OK30
150 x 13	C mittel	dreikant	4000 845 130	5,95	OK30
150 x 16	C mittel	halbrund	4000 845 136	5,95	OK30



Schleiffeile

zum effizienten Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie · Feilen aus **Edelkorund** werden vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl eingesetzt

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○	■	■	■	■	■	■

L x B [mm]	Körnung	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 10	89A fein	vierkant	4000 845 139	3,20	OK30
150 x 13	89A fein	vierkant	4000 845 140	4,60	OK30
200 x 20	89A fein	vierkant	4000 845 142	9,50	OK30
100 x 10	89A fein	dreikant	4000 845 143	5,25	OK30
150 x 13	89A fein	dreikant	4000 845 144	5,95	OK30
100 x 10	89A mittel	vierkant	4000 845 151	3,00	OK30
150 x 13	89A mittel	vierkant	4000 845 152	4,15	OK30
200 x 20	89A mittel	vierkant	4000 845 154	7,75	OK30
100 x 10	89A mittel	dreikant	4000 845 156	4,95	OK30
150 x 13	89A mittel	dreikant	4000 845 157	5,95	OK30
100 x 10	89A mittel	halbrund	4000 845 163	4,80	OK30



Feilensortiment bestehend aus:

Edelkorund Dreikantfeile 100 x 10 mm mittel
Edelkorund Rundfeile 100 x 10 mm mittel
Edelkorund Halbrundfeile 100 x 10 mm mittel
Edelkorund Flachfeile 100 x 10 mm mittel
Hart-Arkansas-Naturstein Vierkantfeile 100 x 10 mm
Lieferung in poliertem Holzkasten

Breite [mm]	Länge [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10	100	5-teilig	4000 843 449	39,95	OK22



Rutscherstein

Siliciumcarbid · dieser Stein ist grobkörnig und unbearbeitet · Marmor, Granit, Kunststeine sowie Stähle und Eisen können damit bearbeitet werden · auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 x 50 x 25	200 x 50	grob	4000 843 450	10,75	OK22



Hohlmeißelstein

Siliciumcarbid · dieser Stein ermöglicht das Schleifen von gebogenen Schneiden · er besitzt zwei verschiedene Größen von Rundungen


L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 50 x 16 / 5	150 x 50	mittelfein	4000 843 464	13,25	OK22



Abziehstein

Korund · für Stechbeitel und Hobeleisen · eine Seite fein, eine Seite grob

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 x 50 x 25	200 x 50	fein / grob	4000 843 400	3,95	OK22



Abziehstein

Japanische Art · große Schleiffläche · für größere Werkzeuge und Messer geeignet · nass anzuwenden · im polierten Holzkasten


L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 x 60 x 30	200 x 60	400 / 1000	4000 843 407	36,95	OK22
200 x 60 x 30	200 x 60	1000 / 3000	4000 843 408	43,95	OK22



Sensenwetzstein

Siliciumcarbid · oval · zum Handschärfen im Garten und Haushalt

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 40 x 15	230 x 40	4000 843 406	2,40	OK22



Abziehstein

Belgischer Brocken · zum Abziehen von Stech- und Hobeleisen usw. · nur mit Wasser zu verwenden · Oberseite Naturfarben (gelb) · Unterseite Trägermaterial Schiefer

Größe	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
5 (ca. 32 cm²)	extrafein	4000 843 415	14,25	OK22
6 (ca. 39 cm²)	extrafein	4000 843 416	19,25	OK22
7 (ca. 48 cm²)	extrafein	4000 843 417	28,95	OK22
8 (ca. 58 cm²)	extrafein	4000 843 418	40,95	OK22



Schleifstein

Super Arkansas Brocken für allgemeine Schneidwerkzeuge · eine Seite fein (weiß, Körnung 500), eine Seite grob (braun, Körnung 180) · nur mit Wasser zu verwenden

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 40 x 20	150 x 40	180 / 500	4000 843 420	11,50	OK22
100 x 50 x 20	100 x 50	180 / 500	4000 843 425	7,75	OK22
150 x 50 x 20	150 x 50	180 / 500	4000 843 421	12,25	OK22
200 x 50 x 20	200 x 50	180 / 500	4000 843 422	15,95	OK22
130 x 70 x 20	130 x 70	180 / 500	4000 843 426	10,75	OK22



Ölbankstein Incorum

zum Abziehen von flachen Schneiden, wie sie im Industrie- und Handwerksbereich benötigt werden · im Faltkarton

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
125 x 50 x 20	125 x 50	mittel	4000 843 435	9,95	OK22
150 x 50 x 25	150 x 50	mittel	4000 843 436	12,95	OK22



Schleifstein

hart natur Arkansas · die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen gleichmäßigen Struktur · zum Erreichen höchster Oberflächengüte · nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden · Feinschleifmittel extremer Härte · in poliertem Holzetui

L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 40	fein	4000 843 437	34,95	OK22
125 x 50	fein	4000 843 438	58,95	OK22
150 x 50	fein	4000 843 439	70,95	OK22



Bankstein

Siliciumcarbid · zum Schleifen von Werkzeugen mit Hartmetallschneiden · Universalstein für Trocken- und Nassschliff · im Faltkarton



L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 50 x 25	150 x 50	mittel	4000 843 440	13,25	OK22



Abziehstein

Siliciumcarbid · zum Schleifen von Werkzeugen mit Hartmetallschneiden · eine Seite fein, eine Seite grob · im Faltkarton

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 50 x 25	150 x 50	fein / grob	4000 843 445	11,75	OK22

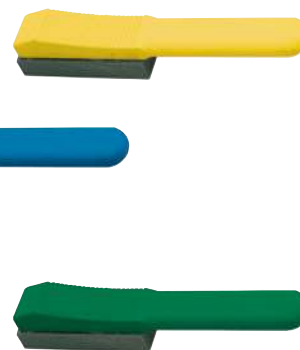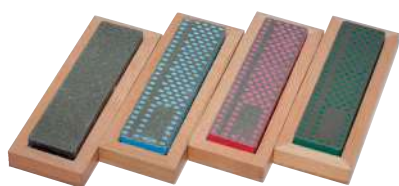


Diamantabziehstein

zum schnellen Schärfen von Werkzeugen und Messern · nach der Benutzung die Oberfläche des Steins mit Wasser reinigen und mit einem Lappen abwischen · sowohl trocken als auch nass verwendbar

Lieferung im hochwertigen Holzkasten mit rutschfesten Gummifüßen

L x B [mm]	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 25	grob	schwarz	4000 844 603	14,95	OK22
100 x 25	mittel	blau	4000 844 604	14,95	OK22
100 x 25	fein	rot	4000 844 605	14,95	OK22
100 x 25	extra fein	grün	4000 844 606	14,95	OK22

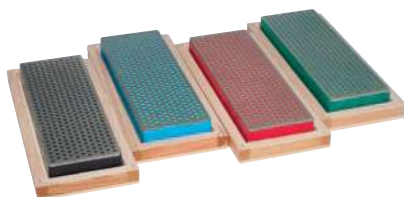


Diamantabziehstein

mit großer Schleiffläche · hervorragend geeignet zum Schärfen von Werkzeugen und Messern mit größeren Schneiden · nach der Benutzung die Oberfläche des Steins mit Wasser reinigen und mit einem Lappen abwischen · sowohl trocken als auch nass verwendbar

Lieferung im hochwertigen Holzkasten mit rutschfesten Gummifüßen

L x B [mm]	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 50	grob	schwarz	4000 844 607	44,95	OK22
150 x 50	mittel	blau	4000 844 608	44,95	OK22
150 x 50	fein	rot	4000 844 609	44,95	OK22
150 x 50	extra fein	grün	4000 844 610	44,95	OK22



Schleifreiniger

Universal · komplett mit Schleifkorn durchsetzt · reinigt, glättet und mattiert Metall, Holz, Leder, Gummi, Farben und vieles mehr · für schwer zugängliche Stellen geeignet · mit dem Messer zu schneiden · für Trocken- und Nassschliff geeignet · Wasser, Petroleum und Pasten erhöhen die Wirkung

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●
L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS		
80 x 50 x 20	80 x 50	30	4000 844 614	4,95	PX29		
80 x 50 x 20	80 x 50	60	4000 844 615	4,95	PX29		
80 x 50 x 20	80 x 50	120	4000 844 616	4,95	PX29		
80 x 50 x 20	80 x 50	240	4000 844 617	4,95	PX29		



Abziehstein 6200J

Diamant · beschichtete Aluminiumleiste für das Schärfen und Abziehen von Scharfseisen, Meißeln, Stechbeiteln und Schneiden an Werkzeugen · zum Brechen von Schnittkanten an Glas, Stein und allen harten Werkstoffen · nass anzuwenden

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 25 x 10	100 x 25	N074	4000 843 401	52,95	OC25



Handschleifklotz 6200J

Hartschaum-Handblock mit flexiblem **Diamant-Schleifbezug** beschichtet · besonders geeignet bei Entgratungsarbeiten · nass anwenden zum Brechen von Kanten und zum Schleifen von kleinen Flächen an Werkstoffen wie Glas, Keramik, Naturstein, Hartmetall, Beschichtungen

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 55 x 25	90 x 55	N074	rot	4000 843 404	32,95	OC25
90 x 55 x 25	90 x 55	N040	weiß	4000 843 405	23,95	OC25



PROMAT DIAMANTWERKZEUGE

Diamantwerkzeuge eine Idee weiter gedacht.

Die neue Promat-Linie für Diamanttrennscheiben, Schleiftöpfe, Bohrkronen, Fliesenbohrer und Dosensenker.

Durch zwei Qualitätsstufen und das neue Farbleitsystem immer die richtige Auswahl.

Dadurch für jeden Einsatzbereich immer das richtige Werkzeug.

Qualitätsstufen



Professionelle Qualität der Spitzenklassen – Premiumergebnisse in Geschwindigkeit, Lebensdauer und Schnittqualität. Sie sparen Zeit und Geld.



Professionelle Qualität – hervorragende Leistungen in Geschwindigkeit, Lebensdauer und Schnittqualität.



Diamanttrennscheibe UNIVERSAL BETON

Universaltalent · geschliffenes Stammblatt · geeignet für Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,9	22,23	13300	4000 865 398	8,95	PK17
125	10	1,9	22,23	12250	4000 865 399	9,95	PK17
230	10	2,4	22,23	6650	4000 865 402	21,95	PK17
350	10	3,2	25,4	5500	4000 865 404	88,95	PK17

PROMAT

NEU



Diamanttrennscheibe UNIVERSAL BETON PRO

15 mm Hochleistungssegment · Turbo segmentiert · gepanzerter Stahlkern · lärmreduziert · geschliffenes Stammblatt · Kühllöcher für optimalen Hitzeabtransport · geeignet für Beton, armierten Beton, Baumaterialien, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	15	2,4	22,23	13300	4000 865 405	28,95	PK17
125	15	2,4	22,23	12250	4000 865 406	29,95	PK17
230	15	2,8	22,23	6650	4000 865 407	69,95	PK17
350	15	3,4	25,4	5500	4000 865 409	109,00	PK17

PROMAT

NEU



4



Diamanttrennscheibe UNIVERSAL GRANIT

Turbosegment für Präzisionsschnitt · geschliffenes Stammblatt · geeignet für Baumaterialien, Betonprodukte, Granit und Naturstein, Stahlbeton · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7	2,2	22,23	13300	4000 865 410	8,95	PK17
125	7	2,2	22,23	12250	4000 865 411	9,95	PK17
230	7	2,6	22,23	6650	4000 865 412	22,95	PK17

PROMAT

NEU



Diamanttrennscheibe UNIVERSAL GRANIT PRO

12 mm Hochleistungssegment · Turbosegment für Präzisionsschnitt · gepanzerter Stahlkern · lärmreduziert · geschliffenes Stammblatt · Kühllöcher für optimalen Hitzeabtransport · geeignet für Granit und Naturstein und Baumaterialien · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,2	22,23	13300	4000 865 413	29,95	PK17
125	10	2,2	22,23	12250	4000 865 414	34,95	PK17
230	10	2,8	22,23	6650	4000 865 415	68,95	PK17
350	10	3,2	25,4	5500	4000 865 417	169,00	PK17

PROMAT

NEU



PROMAT



NEU

Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO X

10 mm Hochleistungssegment · X-Segment für schnellen und sauberen Schnitt · extrem präziser Schnitt · gepanzelter Kern für mehr Sicherheit · optimiert für Akkugeräte · nahezu ausrissfrei · geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug bis 2 cm · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	1,4	22,23	13300	4000 865 418	28,95	PK17
125	10	1,4	22,23	12250	4000 865 419	33,95	PK17

PROMAT



NEU

Diamanttrennscheibe FLIESEN PRO T

für schnellen und sauberen Schnitt · extrem präziser Schnitt · geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug bis 2 cm, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	7	1,6	22,23	13300	4000 865 420	28,95	PK17
125	7	1,6	22,23	12250	4000 865 421	33,95	PK17

PROMAT



NEU

Diamanttrennscheibe ASPHALT

Kernschutzsegment für mehr Sicherheit · geeignet für Asphalt und Frischbeton · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	10	3,2	20	6400	4000 865 432	149,00	PK17
350	10	3,2	20	5500	4000 865 433	159,00	PK17
400	10	3,4	20	4800	4000 865 434	169,00	PK17

marcr
Erlebe den Unterschied



NEU

Diamanttrennscheibe MI850S

segmentierte Universal-Trennscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit · patentierter, verstärkter Stahlkern für Präzisionsschnitt, Seitenstabilität und Sicherheit · M-Technologie-Segment für wegweisende Schnittigkeit und Selbstkühlung · selbstschärfend · doppelt lasergeschweißt für zusätzliche Sicherheit · vibrationsreduziert · lärmreduziert · trocken und nass einsetzbar



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	10	31,5	22,23	12250	4000 865 515	81,95	OB02
150	10	31,5	22,23	10200	4000 865 516	92,95	OB02
230	10	38,5	22,23	6650	4000 865 517	119,00	OB02
300	10	40	20	6400	4000 865 518	215,00	OB02
300	10	40	25,4	6400	4000 865 519	215,00	OB02
350	10	40	20	5500	4000 865 520	249,00	OB02
350	10	40	25,4	5500	4000 865 521	249,00	OB02



Diamanttrennscheibe BF850

geräuscharm · gepanzerter Kern für hohe Sicherheit · vibrationsgedämmt · geeignet für Baumaterialien, Beton-Produkte, Granit, Naturstein, Eisen und Stahl · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	7	1,5	22,23	12250	4000 865 522	54,95	OB02
230	12	2,6	22,23	6650	4300 200 039	98,95	OB02
300	12	3	20	6400	4000 865 524	185,00	OB02
300	12	3	25,4	6400	4000 865 525	185,00	OB02
350	12	3,2	20	5500	4000 865 526	219,00	OB02
350	12	3,2	25,4	5500	4000 865 527	219,00	OB02

marcris
Erlebe den Unterschied

NEU



Diamanttrennscheibe MC850 AkkuMAX

vakuumgelöteter Diamant · für Akku- und Standardwinkelschleifer · ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine · ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung im Vergleich zu Standardtrennscheiben · geeignet für Eisen und Stahl, Betonprodukte, Baumaterialien, Granit und Naturstein · trocken und nass einsetzbar

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	2,5	1,9	22,23	12250	4000 865 528	49,95	OB02

marcris
Erlebe den Unterschied

NEU



4



Diamanttrenn-/Schleifscheibe CGF750

das "must have" Werkzeug für jeden Fliesenleger, Dachdecker, GaLa-Bauer, Allrounder etc. · hochfester Stahlträger · hochkarätiger Diamantbelag · M14 Spin on Flansch passt auf alle M14 Winkelschleifer · M14 Spin on Flansch für werkzeuglosen Scheibenwechsel · langlebig einsetzbar für Präzisions-Schnitte, Präzisions-Schleifen, Kantenbrechen, Finishing, Jolly schneiden - alles mit einem Werkzeug · geeignet für alle Fliesen in jeder Stärke, Marmor und Schiefer, Granit und Naturstein sowie Feinsteinzeug

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	68,5	2,8	M14	12250	4000 865 530	49,95	OB02

marcris
Erlebe den Unterschied

NEU



Trenn-/Anfassscheibe BC850 AkkuMax

schneiden und anfasen in Sekunden · perfekter gratfreier Schnitt · leicht im Einsatz · extrem langlebig · hochpräzise · durch die automatische Führung ist das Ergebnis ein sauberer Schnitt und eine perfekte Fase von ca. 15° · geeignet für alle Arten von Abwasserrohren wie z.B. PE Rohr, KG2000 Rohr, KG Rohr, HT Safe-/HT-Rohr, Skolan Safe Rohr

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	1,0	22,23	12250	4000 865 531	145,00	OB02

marcris
Erlebe den Unterschied

NEU





Diamantschleiftopf TA750 Mini

durch die kleine Form perfekt einsetzbar auf kleinen und schwer zugänglichen Flächen · geeignet zum Schleifen von Ecken und Entfernen von Fliesenkleber · trocken einsetzbar

NEU



Ø [mm]	FEPA Norm	Ausführung	Segmenthöhe [mm]	Aufnahme	Drehzahl [U/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	D 601	1-reihig	7	M14	13300	4000 865 529	36,95	OB02



Diamanttrennscheibe DG PSF

geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen · Schleifmittel: Diamant D · mit geschlossenem Rand · hohe Schnittqualität

NEU



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	7	2,1	22,23	12200	8000 429 386	18,50	OX76
230	7	2,6	22,23	6600	8000 429 388	47,95	OX76



Diamanttrennscheibe DG SG

geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen · hoher Trennkomfort · Schleifmittel: Diamant D · mit geschlossenem Rand zum Trennen ohne Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen

NEU



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	8	1,4	22,23	12200	8000 429 371	41,95	OX76



Diamanttrennscheibe DS SG
für schnelles Trennen von Stein und Beton



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	10	2,4	22,23	12200	8000 429 373	54,95	OX76
230	10	2,8	22,23	6600	8000 429 375	109,00	OX76



Diamanttrennscheibe DT 600 U Supra
universell einsetzbar · hohe Schnittfreudigkeit · gute Standzeit · saubere Schnittkanten



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	9	2,4	22,23	4000 843 519	29,95	OK60
230	9	2,6	22,23	4000 843 521	58,95	OK60
350	10	3	20	4000 843 523	149,00	OK60



Diamanttrennscheibe DT 900 U Special
lasergeschweißt / Turbo · für Winkelschleifer · extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente · zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten auch bei armiertem Beton



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	12	2,4	22,23	12200	8000 351 575	53,95	OK60
230	12	2,6	22,23	6600	8000 351 577	109,00	OK60

TYROLIT



Diamanttrennscheibe DCU Standard

für universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Naturstein, Stahl etc.

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	7	2	22,23	4000 845 043	34,95	OK30
230	7	2,6	22,23	4000 845 045	66,95	OK30

TYROLIT



Diamanttrennscheibe Premium

geeignet für Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	10	1,2	22,23	4000 845 249	46,95	OK30
230	10	1,6	22,23	4000 845 050	94,95	OK30

TYROLIT



Diamanttrennscheibe DCU Premium

für universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Naturstein, Stahl etc.

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10	2,2	22,23	4000 845 007	54,95	OK30
125	10	2,2	22,23	4000 845 041	59,95	OK30
230	12	2,4	22,23	4000 845 042	175,00	OK30

TYROLIT



Diamanttrennscheibe Premium DCU

TGD-Technologie für universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc. · die Diamantverteilung des Setzmusters der TGD-Trockenschnittscheiben ermöglicht effizientes Arbeiten · längere Segmente sorgen für höchste Performance

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	14	2,4	22,23	4000 845 006	135,00	OK30

Diamanttrennscheibe DCCI Premium

Kombi Trenn- und Anfassscheibe in einem · insbesondere zum Bearbeiten von Kunststoffrohren geeignet · der galvanisierte Schneiderand und der diamantbeschichtete Anfaser ermöglichen ein konstantes und sauberes Schneiden bei gleichzeitigem Anfassen

TYROLIT

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	3	3	22,23	4000 845 254	119,00	OK30

**Diamanttrennscheibe DC ALL FASTCUT**

eignet sich ausgezeichnet für nahezu alle Materialien auf Baustellen, für jegliche Umbauarbeiten im Haus und Garten sowie auch für Feuerwehr-Einsätze · sehr hohe Standzeit und bietet ein sauberes Schnittbild

TYROLIT

4

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentstärke [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	10	1,8	22,23	8000 759 455	47,95	OK30

Diamanttrennscheibe CUT-ALL

Trockenschnitt-Sägeblätter · eignet sich ausgezeichnet für nahezu alle Materialien auf Baustellen · für jegliche Umbauarbeiten im Haus und Garten sowie auch für Feuerwehr-Einsätze · das Universal-Sägeblatt verfügt über eine sehr hohe Standzeit und bietet ein sauberes Schnittbild.

TYROLIT

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	22,23	8000 757 760	105,00	OK30

**PROMAT****Diamantschleiftopf UNIVERSAL**

5 mm Segmenthöhe · Blocksegment für optimale Abtragleistung · dynamisch ausgewuchtet · geeignet zum Schleifen von Fliesenkleber, Estrich, Beton, Putz



Ø [mm]	FEPA Norm	Ausführung	Segmentbreite [mm]	Segmenthöhe [mm]	Bohrung [mm]	Drehzahl [U/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	D 426	2-reihig	7,5	5	22,23	13300	4000 865 437	34,95	PK17
125	D 426	2-reihig	7,5	5	22,23	12250	4000 865 438	39,95	PK17
180	D 426	2-reihig	7,8	5	22,23	8500	4000 865 439	88,95	PK17


NEU

Diamant-Fliesenbohrer PRO HEX

trocken · mit Hex Aufnahme · passend für alle Akkuschauber · einfach im Einsatz, kostegünstig, bohrt jede Fliese · Segmentbreite: Vakuum beschichtet · Segmentlänge: durchgängig



Ø [mm]	Aufnahme	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 443	23,95	PK17
8	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 444	25,95	PK17
10	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 445	26,95	PK17
12	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 446	27,95	PK17
14	HEX	1	63,5	10	10	0,5	3000	1-teilig	4000 865 447	28,95	PK17


NEU

Diamant-Fliesenbohrer PRO M14

trocken · mit M14 Aufnahme · passend für alle Winkelschleifer · einfach im Einsatz · selbstkühlend und selbstschärfend, bohrt jede Fliese · Segmentbreite: Vakuum beschichtet · Segmentlänge: durchgängig



Ø [mm]	Aufnahme	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 448	23,95	PK17
8	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 449	25,95	PK17
10	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 450	26,95	PK17
12	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 451	27,95	PK17
14	M14	1	60,5	10	10	0,5	11500	1-teilig	4000 865 452	28,95	PK17
20	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 453	24,95	PK17
26	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 454	28,95	PK17
32	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 455	34,95	PK17
36	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 456	36,95	PK17
44	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 457	48,95	PK17
50	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 458	52,95	PK17
68	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 459	61,95	PK17
80	M14	1	60,5	15	15	0,5	11500	1-teilig	4000 865 460	84,95	PK17


NEU

Diamant-Fliesenbohrer SET SANITÄR

trocken · mit M14 Aufnahme · passend für alle Winkelschleifer · einfach im Einsatz · selbstkühlend und selbstschärfend · bohrt jede Fliese · geeignet für Fliesen jeder Stärke, Feinsteinzeug, Mosaik, Granit und Naturstein

Lieferumfang: 2 x 6 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 14 mm



Ø [mm]	Aufnahme	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6 / 6 / 8 / 10 / 14	M14	1	63,5	15	15	0,5	11500	5-teilig	4000 865 461	135,00	PK17

Diamantbohrkrone NASS

zum Bohren von Betonprodukten, mittel bis stark bewehrtem Stahlbeton, Baumaterialien und Naturstein · Universal-Nass-Diamantbohrkrone mit geschliffenem Präzisionsrohr für optimalen Rundlauf · **Aufnahme 1 1/4" UNC (F)**

PROMAT**NEU**

Ø [mm]	Aufnahme ["]	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
42	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1820	1-teilig	4000 865 464	83,95	PK17
52	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1470	1-teilig	4000 865 465	105,00	PK17
62	1 1/4	4	530	24	9	3,5	1230	1-teilig	4000 865 466	125,00	PK17
72	1 1/4	5	530	24	9	3,5	1060	1-teilig	4000 865 467	145,00	PK17
82	1 1/4	6	530	24	9	3,5	930	1-teilig	4000 865 468	165,00	PK17
102	1 1/4	7	530	24	9	3,5	750	1-teilig	4000 865 470	205,00	PK17
112	1 1/4	7	530	24	9	3,5	680	1-teilig	4000 865 471	225,00	PK17
122	1 1/4	8	530	24	9	3,5	630	1-teilig	4000 865 472	245,00	PK17
132	1 1/4	8	530	24	9	3,5	580	1-teilig	4000 865 473	265,00	PK17
152	1 1/4	9	530	24	9	4	500	1-teilig	4000 865 475	305,00	PK17
162	1 1/4	9	530	24	9	4	470	1-teilig	4000 865 476	325,00	PK17
182	1 1/4	10	470	24	9	4	420	1-teilig	4000 865 478	365,00	PK17
200	1 1/4	11	470	24	9	4,5	380	1-teilig	4000 865 479	389,00	PK17
250	1 1/4	14	470	24	9	4,5	300	1-teilig	4000 865 480	489,00	PK17



4

Diamantbohrkrone Adapter HILTI BI

Adapter HILTI BI auf 1 1/4" · ermöglicht den problemlosen + einfachen Einsatz von alternativen Diamantbohrkronen auf Hilti Geräten · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · Rundlauf optimiert

PROMAT**NEU**

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hilti DD BI	47	1 1/4 UNC (M)	110	4000 865 481	79,95	PK17

Diamantbohrkrone Adapter HILTI BL

Adapter HILTI BL auf 1 1/4" · vibrationsminimiert · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · Rundlauf optimiert · gehärteter Stahl und damit langlebig

PROMAT**NEU**

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hilti DD BL	31,75	1 1/4 UNC (M)	115	4000 865 482	225,00	PK17

Diamantbohrkrone Adapter HILTI BU

Adapter HILTI BU auf 1 1/4" · ermöglicht den problemlosen + einfachen Einsatz von alternativen Diamantbohrkronen auf Hilti Geräten · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · Rundlauf optimiert

PROMAT**NEU**

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hilti DD BU	54,7	1 1/4 UNC (M)	200	4000 865 483	165,00	PK17



Diamantbohrkrone TROCKEN

Universal-Trocken-Diamantbohrkrone mit optimalen Rundlauf · geeignet zum Bohren von Ziegel, Baumaterialien, Kalsandstein, Betonrohre, Poroton, Bims · **Aufnahme 1/2" BSP (F)**

NEU



Ø [mm]	Aufnahme ["]	Segment-anzahl	Länge [mm]	Segment-länge [mm]	Segment-höhe [mm]	Segment-breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
38	1/2	3	165	16	7	3,5	4000	1-teilig	4000 865 484	89,95	PK17
52	1/2	4	165	16	7	3,5	3675	1-teilig	4000 865 485	97,95	PK17
65	1/2	3	165	24	7	3,5	2940	1-teilig	4000 865 486	109,00	PK17
82	1/2	4	165	24	7	3,5	2330	1-teilig	4000 865 487	115,00	PK17
102	1/2	5	165	24	7	3,5	1870	1-teilig	4000 865 488	139,00	PK17
132	1/2	5	165	24	7	3,5	1450	1-teilig	4000 865 490	185,00	PK17
152	1/2	6	165	24	7	4	1250	1-teilig	4000 865 491	195,00	PK17



Diamantbohrkrone Adapter HEX

Adapter HEX x 1/2" 3 · Galvanotechnik für Korrosionsschutz · vibrationsminimiert · gehärtet und damit langlebig · Rundlauf optimiert

NEU



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
HEX	25	1/2 BSP (M)	87	4000 865 492	20,95	PK17



Diamantbohrkrone Adapter SDS

Adapter SDS x 1/2" · vibrationsminimiert · Präzisionswerkzeug · korrosionsgeschützt · gehärtet und damit langlebig

NEU



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
SDS plus	10	1/2 BSP (M)	115	4000 865 493	20,95	PK17



Zentrierbohrer

für Diamantbohrkronen



NEU

Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Konus	10	Konische Bohrung	200	4000 865 494	18,50	PK17
Konus	10	Konische Bohrung	300	4000 865 501	20,95	PK17



Verlängerung

für **Diamantbohrkronen** · für tiefere Bohrungen können bis zu 4 Verlängerungen aneinander geschraubt werden · korrosionsgeschützt · harter Stahl und damit langlebig

NEU



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/2 BSP (F)	29,5	1/2 BSP (M)	169	4000 865 495	18,50	PK17
1/2 BSP (F)	29,5	1/2 BSP (M)	319	4000 865 496	20,95	PK17



Saugrotor

Saugrotor 1/2" für Diamantbohrkronen · staubfreies Bohren · beim Einsatz mit Marcris Staubsaugrotor halten Diamanttrockenbohrkronen viel länger und bohren schneller · die Staubabsaugung kühlt die Bohrkronen, sodass härteste Materialien trocken gebohrt werden können · mit dem Staubsaugrotor kann auch leicht armerter Beton trocken gebohrt werden

NEU



Aufnahme	Schaft-Ø [mm]	für Bohrungs-Ø	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1/2 BSP	83	1/2 BSP	105,75	4000 865 497	99,95	PK17


ROTHENBERGER
 pipetool technologies at work

Trockenbohrkronen

DX HIGH SPEED DRY

3D-Diamatrix

Dreidimensionale Positionierung der Diamanten
für eine schnittfreudige und langlebige Lebensdauer

Sicherer Freihandbetrieb

Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt

Effizienz

Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß



Jetzt mehr erfahren
und Angebote entdecken!

rothenberger.com



4



Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4"

zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk sowie Kalksandstein · die Diamantbohrkrone mit 1 1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist **für Trockenbohren geeignet** · mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamantbohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 102 mm erzeugen · die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkronen wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht · Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt · die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig


ROTHENBERGER

NEU



Ø [mm]	Aufnahme	Segmentanzahl	Länge [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
32	Gewindeaufnahme	3	330	10	2	8002 981 471	149,00	WX67
37	Gewindeaufnahme	3	330	10	2	8002 981 472	149,00	WX67
42	Gewindeaufnahme	3	330	10	2	8002 981 473	149,00	WX67
52	Gewindeaufnahme	3	330	10	2	8002 981 474	155,00	WX67
57	Gewindeaufnahme	4	330	10	2	8002 981 475	159,00	WX67
62	Gewindeaufnahme	4	330	10	2	8002 981 476	169,00	WX67
68	Gewindeaufnahme	4	330	10	2	8002 981 477	179,00	WX67
72	Gewindeaufnahme	5	330	10	2	8002 981 478	189,00	WX67
82	Gewindeaufnahme	5	330	10	2	8002 981 479	199,00	WX67
92	Gewindeaufnahme	5	330	10	2	8002 981 480	215,00	WX67
102	Gewindeaufnahme	10	330	10	2	8002 981 460	219,00	WX67
107	Gewindeaufnahme	6	330	10	2	8002 981 461	229,00	WX67
112	Gewindeaufnahme	6	330	10	2	8002 981 462	255,00	WX67
122	Gewindeaufnahme	6	330	10	2	8002 981 463	269,00	WX67
127	Gewindeaufnahme	7	330	10	2	8002 981 464	299,00	WX67
132	Gewindeaufnahme	8	330	10	2	8002 981 465	319,00	WX67
142	Gewindeaufnahme	8	330	10	2	8002 981 466	339,00	WX67
152	Gewindeaufnahme	8	330	10	2	8002 981 467	369,00	WX67
162	Gewindeaufnahme	9	330	10	2	8002 981 468	399,00	WX67
182	Gewindeaufnahme	10	330	10	2	8002 981 469	425,00	WX67
205	Gewindeaufnahme	10	330	10	2	8002 981 470	449,00	WX67



Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1/2"

zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk sowie Kalksandstein · die Diamantbohrkrone mit 1/2 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist **für Trockenbohren geeignet** · mit einer maximalen Nutzlänge von 150 mm oder 330 mm kann die Diamantbohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 102 mm erzeugen · die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkronen wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht · Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt · die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig

Ø [mm]	Segmentanzahl	Länge [mm]	Segmentlänge [mm]	Segmentbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
32	3	150	10	2	8002 981 492	149,00	WX67
32	3	330	10	2	8002 981 493	149,00	WX67
37	3	150	10	2	8002 981 494	149,00	WX67
37	3	330	10	2	8002 981 495	149,00	WX67
42	4	150	10	2	8002 981 496	149,00	WX67
42	4	330	10	2	8002 981 497	149,00	WX67
52	4	150	10	2	8002 981 498	155,00	WX67
52	4	330	10	2	8002 981 499	155,00	WX67
57	4	150	10	2	8002 981 500	159,00	WX67
62	4	150	10	2	8002 981 501	169,00	WX67
68	4	150	10	2	8002 981 502	179,00	WX67
72	5	150	10	2	8002 981 503	189,00	WX67
82	5	150	10	2	8002 981 504	199,00	WX67
92	5	150	10	2	8002 981 505	215,00	WX67
102	6	150	10	2	8002 981 481	229,00	WX67
107	6	150	10	2	8002 981 482	229,00	WX67
112	7	150	10	2	8002 981 483	255,00	WX67
122	7	150	10	2	8002 981 484	269,00	WX67
127	7	150	10	2	8002 981 485	299,00	WX67
132	8	150	10	2	8002 981 486	319,00	WX67
142	8	150	10	2	8002 981 487	339,00	WX67
152	8	150	10	2	8002 981 488	369,00	WX67
162	9	150	10	2	8002 981 489	399,00	WX67
182	9	150	10	2	8002 981 490	425,00	WX67
205	9	150	10	2	8002 981 491	449,00	WX67



Diamantbohrkrone DX High Speed Dry M16

zum Bohren in Stahlbeton, Mauerwerk sowie Kalksandstein · die Diamantbohrkrone mit M 16 Gewindeaufnahme ist **für Trockenbohren geeignet** · mit einer maximalen Nutzlänge von 150 mm kann die Diamantbohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 32 mm erzeugen · die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkronen wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht · Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt · die überdrehte Bohrkronen reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig

Ø [mm]	Segmentanzahl	Länge [mm]	Segmentlänge [mm]	Segmentbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
32	3	150	10	2	8002 981 506	149,00	WX67
37	3	150	10	2	8002 981 518	149,00	WX67
42	4	150	10	2	8002 981 519	149,00	WX67
52	4	150	10	2	8002 981 520	155,00	WX67
57	3	150	10	2	8002 981 521	159,00	WX67
62	3	150	10	2	8002 981 522	169,00	WX67
68	4	150	10	2	8002 981 523	179,00	WX67
72	4	150	10	2	8002 981 524	189,00	WX67
82	4	150	10	2	8002 981 525	199,00	WX67
92	5	150	10	2	8002 981 526	215,00	WX67
102	6	150	10	2	8002 981 507	229,00	WX67
107	6	150	10	2	8002 981 508	229,00	WX67
112	7	150	10	2	8002 981 509	255,00	WX67
122	7	150	10	2	8002 981 510	269,00	WX67
127	7	150	10	2	8002 981 511	299,00	WX67
132	8	150	10	2	8002 981 512	319,00	WX67
142	8	150	10	2	8002 981 513	339,00	WX67
152	8	150	10	2	8002 981 514	369,00	WX67
162	9	150	10	2	8002 981 515	399,00	WX67
182	9	150	10	2	8002 981 516	425,00	WX67
205	9	150	10	2	8002 981 517	449,00	WX67



Fliesenbohrer DDT

mit Paraffinfüllung für Fliesen und Keramik · vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten · universell einsetzbar · ausbruchfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich · die Paraffin-Füllung ermöglicht eine Kühlung der Bohrkrone (Ø 5-14 mm) und maximalen Bohrkraft

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
6	67	HEX	8000 757 619	24,95	OK30
8	80	HEX	8000 757 620	30,95	OK30



Fliesenbohrset DDT HEX

mit Paraffinfüllung für Fliesen und Keramik · universell einsetzbare, vakuumgelötete Diamantbohrkronen für höchsten Bohrkraft

Inhalt: Fliesenbohrer Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm und Sechskantwinkelschraubendreher

Inhalt	Bestückung [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14	HEX	8000 757 625	149,00	OK30



Fliesenbohrset DDT

für Fliesen und Keramik · universell einsetzbare, vakuumgelötete Diamantbohrkronen für höchsten Bohrkraft

Inhalt: Fliesenbohrer Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm und Schraubenschlüssel

Lieferung im Koffer


Inhalt	Bestückung [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
8-teilig	Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35	M14	8000 757 493	295,00	OK30



Diamantbohrkrone DDT Premium

zum Bohren von Löchern in Fliesen, Granit, Marmor

Ø [mm]	Aufnahme	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	M14	45	4000 845 255	42,95	OK30
25	M14	45	4000 845 256	47,95	OK30
35	M14	45	4000 845 257	55,95	OK30
42	M14	45	4000 845 259	66,95	OK30
52	M14	45	4000 845 260	73,95	OK30
65	M14	45	4000 845 261	87,95	OK30
75	M14	45	4000 845 262	99,95	OK30



Diamantbohrkrone Premium

geeignet für weiche bis mittelharte Betonzuschläge · für Bohrmaschinen bis 3 kW · lasergeschweißte Segmente · für Nassschnitt

Ø [mm]	Aufnahme ["]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
82	1 1/4	450	4000 845 021	175,00	OK30
102	1 1/4	450	4000 845 022	189,00	OK30
122	1 1/4	450	4000 845 023	215,00	OK30
152	1 1/4	450	4000 845 024	265,00	OK30
202	1 1/4	450	4000 845 026	349,00	OK30
250	1 1/4	450	4000 845 027	479,00	OK30



Schärfplatte Premium

passend zu Diamantbohrkrone Premium

L x B x H [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 160 x 30	320	4000 845 263	34,95	OK30
320 x 320 x 55	320	4000 845 264	109,00	OK30



4



Trennscheibe

extradünn, nur 0,8 mm · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	0,8	12200	25	4000 841 780	1,25 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe Action

zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Lebensdauer · kühler Schnitt und geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12200	50	4000 841 299	0,95 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.



Premium-Trennscheibe 2in1

Premium-Trennscheibe mit erhöhter Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen · schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung · präzises Schnittverhalten mit geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung) · höchste Standzeit mit weniger Lärm und Staub · zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12250	25	4000 845 002	1,75 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe

Keramikkorn · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	1	12200	25	4000 841 222	2,65 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe

hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubbildung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1	13300	25	4000 841 241	1,00 ¹⁾	PU05
115	1,5	13300	25	4000 841 243	1,10 ¹⁾	PU05
125	1	12200	25	4000 841 242	1,05 ¹⁾	PU05
125	1,5	12200	25	4000 841 244	1,20 ¹⁾	PU05
180	1,5	8500	25	4000 841 245	2,10 ¹⁾	PU05
230	1,9	6600	25	4000 841 246	2,40 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe

ultradünnes Metall · FlexiTec für sichere Schnitte · SafeTec für minimale giftige Dämpfe · CleanTec für um bis zu 75% verringerte Glasfaserteilchen und Rückstände in der Luft · CoolCut für perfekte Schnitte bis zum Schluss · MaxLife für bis zu 4x längere Lebensdauer

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	1,0	13300	25	4000 865 512	1,55 ¹⁾	OC01
125	1,0	12250	25	4000 865 513	1,65 ¹⁾	OC01
230	1,9	6650	25	4000 865 514	3,20 ¹⁾	OC01

¹⁾ Preis per St.



Trewnscheibe BASIC

zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · schneller, komfortabler und gratarmer Schnitt · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 845 535	1,15 ¹⁾	OK30	
125	1	12250	25	4000 845 536	1,30 ¹⁾	OK30	

¹⁾ Preis per St.



Trewnscheibe STANDARD

auf Stahl oder Edelstahl gleichermaßen einsetzbar · sehr gute Standzeit und Stabilität · geeignet zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1	12250	25	8000 757 592	2,00 ¹⁾	OK30	
125	1,6	12250	25	8000 757 594	2,05 ¹⁾	OK30	

¹⁾ Preis per St.



Trewnscheibe BASIC

auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen · gute Standzeit und Stabilität · zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1	12250	25	8000 757 599	1,25 ¹⁾	OK30	
125	1,6	12250	25	8000 757 601	1,30 ¹⁾	OK30	
125	2,5	12250	25	8000 756 461	1,40 ¹⁾	OK30	
178	1,6	12250	25	8000 757 603	2,30 ¹⁾	OK30	
230	1,9	12250	25	8000 757 604	3,10 ¹⁾	OK30	
230	2	12250	25	8000 757 605	2,75 ¹⁾	OK30	
230	3	12250	25	8000 756 464	2,75 ¹⁾	OK30	

¹⁾ Preis per St.



Trewnscheibe Premium

mit erhöhter Leistung und deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß · besonders geeignet zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung) · speziell für rost- und säurebeständige Stähle · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1	12250	25	4000 845 525	3,05 ¹⁾	OK30	

¹⁾ Preis per St.



Trewnscheibe STANDARD

die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung und Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl · geeignet zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial · komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit · kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1	12250	25	8000 757 578	2,30 ¹⁾	OK30	
230	2	12250	25	8000 757 583	3,45 ¹⁾	OK30	

¹⁾ Preis per St.



Trewnscheibe PREMIUM

PREMIUM 2in1 Trewnscheibe auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einsetzbar · höchste Standzeit und Stabilität · geeignet zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1,6	12250	25	8000 757 559	2,85 ¹⁾	OK30	
178	1,6	12250	25	8000 757 562	3,95 ¹⁾	OK30	
230	1,9	12250	25	8000 757 563	5,75 ¹⁾	OK30	

¹⁾ Preis per St.





Trennscheibe Premium

mit einer hohen Schnittigkeit bei Nichteisenmetallen · neue Spezifikation verhindert das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe · zur Bearbeitung von verschiedenen Arten von Nichteisenmetallen, wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	1	12250	25	4000 845 531	3,05 ¹⁾	OK30
125	1,6	12200	25	8000 757 573	3,00 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

Trennscheibe A 660 R Supra

geringe Gratbildung · sehr gute Schnittleistungen · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	4000 843 411	1,45 ¹⁾	OC59
125	1	12200	25	4000 843 412	1,35 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe PREMIUM FOCUR EXTRA

PREMIUM Trennscheibe GUSS bietet höchste Aggressivität bei gleichzeitig bester Schnittigkeit · innovative Fertigungstechnologie kombiniert mit hochwertigem Zirkonkorund macht dies möglich · dieses Hochleistungswerkzeug wurde für die Anwendung auf allen Gusswerkstoffen entwickelt · zur Bearbeitung von Gusswerkstoffen · kürzeste Trennzeiten · maximaler Komfort bei der Bearbeitung härtester Werkstücke · beste Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
		●					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekörpft					
230	3	25	8000 758 235	7,50 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 60 Extra

Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl · Bohrung 22,23 mm Ø

Trennscheibe 8000 353 724 á 10 St. in Kronenflex-Dose mit Sichtfenster

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	4000 841 304	1,30 ¹⁾	OC59
125	1	12200	25	4000 841 305	1,30 ¹⁾	OC59
125	1	12200	10	8000 353 724	1,70 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.

Trennscheibe A 46 TZ Special

Speziatscheibe für dünne Bleche, aus Stahl und Edelstahl · harte Bindung · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1,6	13300	25	4000 841 482	1,80 ¹⁾	OE71
125	1,6	12200	25	4000 841 487	2,10 ¹⁾	OE71
150	1,6	10200	25	8000 353 743	3,25 ¹⁾	OE71
180	1,6	8500	25	4000 841 494	3,00 ¹⁾	OE71
230	1,9	6600	25	4000 841 495	3,95 ¹⁾	OE71
gekörpft						
230	1,9	6600	25	8000 353 744	4,25 ¹⁾	OE71

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 60 TZ Special

Spezialscheibe für dünne Bleche, dünnwandige Profile und Rohre aus NE-Metallen · harte Bindung · sehr schneidfähig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 841 492	1,70 ¹⁾	OE71	
125	1	12200	25	4000 841 493	1,80 ¹⁾	OE71	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 960 TZ Special

kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer · geringe thermische Belastung · geringe Gratbildung · optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten · breites Anwendungsspektrum · **verpackt zu je 25 Stück in einer Box**, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 843 409	1,90 ¹⁾	OE71	
125	1	12200	25	4000 843 410	2,00 ¹⁾	OE71	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe Z 960 TX

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) · Hochleistungstrennscheibe mit **Zirkonkorund** · geringe Gratbildung · geringe thermische Belastung · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1	13300	25	4000 841 021	1,90 ¹⁾	OE71	
125	1	12200	25	4000 841 022	2,10 ¹⁾	OE71	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 980 TZ Special

sehr kurze Trennzeiten · besonders präzise und saubere Schnitte · geringe thermische Belastung · geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung · **verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box**, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	0,8	13300	25	8000 353 815	2,65 ¹⁾	OE71	
125	0,8	12200	25	8000 353 816	3,05 ¹⁾	OE71	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe EDGE

Hochleistungstrennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn · hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer · breites Anwendungsspektrum · **verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box**, für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
115	1,2	13300	25	8000 740 130	2,65 ¹⁾	OC59	
125	1,2	12200	25	8000 740 129	3,00 ¹⁾	OC59	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe X-LOCK PSF STEELOX

zum schnellen und kühlen Trennen von Blechen, Profil- und Vollmaterial aus Edelstahl (INOX) und Stahl · hohe Trennleistung und gute Standzeit · ohne eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe · **mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	○	○	○	○
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gerade							
125	1	12200	25	4000 840 243	2,15 ¹⁾	OC40	

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe PSF STEELOX

zum schnellen und kühlen
Trennen von Blechen, Profil- und
Vollmaterial aus Edelstahl (INOX)
und Stahl · hohe Trennleistung und
gute Standzeit · Scheibenstärke
1,0/1,6/1,9 mm für schnelles,
komfortables und gratarmes
Trennen · Scheibenstärke 2,4/2,5 mm für
universelle Trennaufgaben · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	4000 842 600	1,60 ¹⁾	OC40
115	1,6	13300	25	4000 841 230	1,65 ¹⁾	OC40
125	1	12200	25	4000 842 610	1,80 ¹⁾	OC40
125	1,6	12200	25	4000 841 232	1,85 ¹⁾	OC40
125	2,4	12200	25	4000 841 233	1,95 ¹⁾	OC40
150	1,6	10200	25	4000 842 101	2,50 ¹⁾	OC40
180	1,6	8600	25	4000 841 234	2,60 ¹⁾	OC40
230	1,9	6600	25	4000 841 236	3,90 ¹⁾	OC40
230	2,5	6600	25	4000 841 237	3,40 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



NEU

Trennscheibe X-LOCK SG STEELOX

für Stahl und Edelstahl (INOX) mit
hoher Trennleistung und höchster
Standzeit · **mit X-LOCK Aufnahme
für den schnellen und einfachen
Werkzeugwechsel**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	1	12200	25	8000 491 821	3,65 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe SGP STEELOX

universell auf Edelstahl (INOX) und
Stahl einsetzbar · extrem belastbares
Hochleistungswerkzeug · mit höchster
Trennleistung und herausragender Standzeit · zum Trennen von dünnen
Blechen und Profilen · für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen ·
Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	0,8	13300	25	4000 841 254	3,85 ¹⁾	OC40
115	1	13300	25	4000 843 067	3,50 ¹⁾	OC40
125	0,8	12200	25	4000 841 259	4,20 ¹⁾	OC40
125	1	12200	25	4000 843 068	3,80 ¹⁾	OC40
125	1,6	12200	25	4000 842 374	3,90 ¹⁾	OC40
180	1,6	8500	25	4000 841 265	5,50 ¹⁾	OC40
230	1,9	6600	25	4000 841 266	7,95 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe SG STEELOX

zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Blechen, Profilen und
Vollmaterial · hohe Trennleistung und höchste Standzeit · Scheibenstärke
1,0/1,6/1,9 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen ·
Scheibenstärke 2,4/2,5 mm für universelle Trennaufgaben · **Bohrung
22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	4000 841 255	2,65 ¹⁾	OC40
115	1,6	13300	25	4000 841 260	2,75 ¹⁾	OC40
125	1	12200	25	4000 841 256	3,05 ¹⁾	OC40
125	1,6	12200	25	4000 841 262	3,15 ¹⁾	OC40
125	2,4	12200	25	4000 841 358	3,20 ¹⁾	OC40
150	1,6	10200	25	4000 842 364	3,60 ¹⁾	OC40
150	2,5	10200	25	8000 435 570	4,05 ¹⁾	OC40
180	2,5	8500	25	4000 841 317	5,25 ¹⁾	OC40
230	1,9	6600	25	4000 843 066	5,75 ¹⁾	OC40
230	2,5	6600	25	4000 841 318	7,75 ¹⁾	OC40

gekröpft						
125	2,4	12200	25	4000 841 316	3,20 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe Cubitron™ 3

erzeugt senkrechte Schnitte mit der Außenkante der Scheibe und
ist damit ideal zum Trennen von Metall, einschließlich Karosserie-
oder Schiffsblechen, Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Schellen,
verrosteten Befestigungselementen und mehr · mit überarbeitetem
3M präzisionsgeformten Korn, bei dem patentrechtlich geschützte
Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden
(ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich
brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden) · glatte, scharfe
Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller
schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	0,8	12200	25	4000 844 533	4,95 ¹⁾	OC25
125	1	12200	25	4000 844 534	4,95 ¹⁾	OC25
125	1,3	12200	25	4000 844 535	4,95 ¹⁾	OC25
125	1,6	12200	25	4000 844 536	4,95 ¹⁾	OC25
125	2	12200	25	4000 844 537	4,95 ¹⁾	OC25
gekröpft						
125	2,5	12200	25	4000 844 538	6,50 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss ·
Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	4000 840 000	0,95 ¹⁾	PU05
115	1,6	13300	25	4000 840 001	1,05 ¹⁾	PU05
125	1	12200	25	4000 840 002	1,00 ¹⁾	PU05
125	1,6	12200	25	4000 840 003	1,10 ¹⁾	PU05
180	3	8500	25	4000 841 302	1,75 ¹⁾	PU05
230	1,9	6600	25	4000 840 004	2,05 ¹⁾	PU05
230	3	6600	25	4000 841 303	2,25 ¹⁾	PU05
gekröpft						
115	2,5	13300	25	4000 841 300	1,05 ¹⁾	PU05
125	2,5	12200	25	4000 841 301	1,00 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 24 Extra

Universalscheibe für Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · hohe
Standzeit · angriffsfreudig · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	4000 841 425	1,20 ¹⁾	OC59
125	2,5	12200	25	4000 841 426	1,30 ¹⁾	OC59
125	3,2	12200	25	8000 353 730	1,70 ¹⁾	OC59
gerade						
125	2,5	12200	25	8000 353 729	1,40 ¹⁾	OC59
180	3	8500	25	4000 841 427	1,75 ¹⁾	OC59
230	2	6600	25	8000 353 735	2,75 ¹⁾	OC59
230	3	6600	25	4000 841 434	2,50 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.

Trennscheibe A 24 R Supra

für die Bearbeitung von Stahl · einsetzbar auch auf Edelstahl · gute
Schnittleistung · hohe Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	○					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	2,5	13300	25	4000 841 024	1,30 ¹⁾	OC59
125	2,5	12200	25	4000 841 025	1,50 ¹⁾	OC59
gerade						
180	3	8500	25	4000 841 026	1,95 ¹⁾	OC59
230	3	6600	25	4000 841 027	2,80 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 60 N Supra

spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen · geringe
Gratbildung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	○		●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	8000 353 804	1,85 ¹⁾	OC59
125	1	12200	25	8000 353 805	1,95 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe A 46 N Supra

für die Bearbeitung von Aluminium · optimierte Trennleistungen auf
NE-Metallen · sehr gute Aggressivität und Standzeit · spezielle Mischung
verhindert Verschmieren und Zusetzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	2,5	12200	25	4000 841 037	1,90 ¹⁾	OC59
gerade						
230	3	6600	25	4000 841 039	3,75 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe PSF STEEL

für die Bearbeitung von Stahl mit hoher Trennleistung und guter Standzeit · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	4000 841 280	1,55 ¹⁾	OC40
125	1	12200	25	4000 841 282	1,70 ¹⁾	OC40
125	1,6	12200	25	4000 843 069	1,80 ¹⁾	OC40
125	2,4	12200	25	4000 843 070	1,80 ¹⁾	OC40
150	1,6	10200	25	8000 435 580	2,45 ¹⁾	OC40
180	1,6	8500	25	4000 843 071	2,55 ¹⁾	OC40
180	3	8500	25	4000 841 284	2,20 ¹⁾	OC40
230	1,9	6600	25	4000 843 072	3,75 ¹⁾	OC40
230	3	6600	25	4000 841 285	3,15 ¹⁾	OC40
gekröpft						
115	2,4	13300	25	4000 841 281	1,60 ¹⁾	OC40
125	2,4	12200	25	4000 841 283	1,80 ¹⁾	OC40
125	3,2	12200	25	8000 146 422	2,00 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe SG STEEL

für die Bearbeitung von Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	4000 841 250	2,60 ¹⁾	OC40
125	1	12200	25	4000 841 251	2,95 ¹⁾	OC40
125	1,6	12200	25	4000 841 353	3,05 ¹⁾	OC40
125	2,4	12200	25	4000 841 354	3,10 ¹⁾	OC40
150	1,6	10200	25	8000 435 552	3,55 ¹⁾	OC40
180	1,6	8500	25	4000 841 350	3,75 ¹⁾	OC40
180	3,2	8600	25	4000 841 312	4,95 ¹⁾	OC40
230	1,9	6600	25	4000 843 074	5,75 ¹⁾	OC40
230	2,9	6600	25	4000 841 351	7,50 ¹⁾	OC40
230	3,2	6600	25	4000 841 313	7,50 ¹⁾	OC40
gekröpft						
115	2,4	13300	25	4000 841 310	2,65 ¹⁾	OC40
125	2,4	12200	25	4000 841 311	3,10 ¹⁾	OC40
230	2,9	6600	25	4000 843 075	7,50 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe Ceramic SGP Steel

Keramikkorn · für die Bearbeitung von Stahl geeignet · mit ultimativer Trennleistung und herausragender Standzeit · optimiert für den Einsatz auf Stahlwerkstücken größerer Querschnitte · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	1	12200	25	4000 843 076	3,85 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per Set



Trennscheibe ALU

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · hart · schnell trennend · kein Zuschmieren der Scheibe · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1,6	13300	25	4000 841 047	1,15 ¹⁾	PU05
125	1	12200	25	4000 840 006	1,10 ¹⁾	PU05
125	1,6	12200	25	4000 841 048	1,20 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe SG ALU

zum universellen Trennen von Aluminium und weitere NE-Metalle mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial · enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen · damit ist die Oberfläche direkt schweißbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	1	12200	25	4000 843 078	3,05 ¹⁾	OC40
125	1,6	12200	25	4000 843 079	3,15 ¹⁾	OC40
125	2,4	12200	25	8000 146 426	3,20 ¹⁾	OC40
230	2,9	6600	25	4000 841 334	7,75 ¹⁾	OC40
gekröpft						
125	2,4	12200	25	4000 841 331	3,20 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe EHT PSF ALU+STONE

für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
		●	●	●			

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
125	1	12200	25	8000 435 659	1,75 ¹⁾	OC40
230	3,2	6600	25	8000 435 662	3,10 ¹⁾	OC40
gekröpft						
125	2,4	12200	25	8000 435 665	1,80 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe Stein

universell einsetzbar · für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
				●			

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	2,5	12200	25	4000 841 341	1,10 ¹⁾	PU05
gerade						
230	3	6600	25	4000 841 343	2,25 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.

Trennscheibe 100 SG STEEL

zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen · mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bohrung [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade							
350	4,5	5500	20	10	8000 435 627	26,95 ¹⁾	OC40
350	4,5	5500	25,4	10	8000 435 629	26,95 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe

Metall und Stein · universell einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●			●			

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	1	13300	25	4000 841 049	1,10 ¹⁾	PU05
125	1	12200	25	4000 841 050	1,15 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.

Trennscheibe A 924 R Special

schnelles Trennen, auch von Vollmaterial · optimierte Rezeptur für die Bearbeitung von **Stahl** · auch geeignet für Edelstahl

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Bohrung [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade							
356	4	4400	20	10	4000 843 061	13,25 ¹⁾	OC59
356	4	4400	25,4	10	4000 843 063	13,25 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.



Trennscheibe PSF CHOP STEELOX

sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe · für aggressives und gratarmes Trennen · Vorteile: Hohe Standzeit, schnelles Trennen, weniger Seitenreibung · für universelle Trennaufgaben · hervorragende Trennergebnisse auf Antriebsmaschinen bis 3 kW Leistung · Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren · **Bohrung 25,4 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
300	2,8	5100	20	8000 435 714	6,25 ¹⁾	OX69
350	2,8	4400	10	8000 435 715	6,75 ¹⁾	OX69
400	3,8	3800	10	8000 435 716	10,50 ¹⁾	OX69

¹⁾ Preis per St.

Trennscheibe BASIC

BASIC Trennscheibe für Stahl mit 2 Außengeweben · gut zum Trennen von Profilen und Vollmaterial und großen Querschnitten geeignet · verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand · entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor · geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
350	4	5500	10	8000 756 481	8,50 ¹⁾	OK30
350	4	5500	10	8000 759 454	8,50 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe Action

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss ·
Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
125	6	12200	10	4000 843 299	1,65 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.

Kombischeibe PSF DUODISC STEELOX

für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit · zum sicheren Trennen und Schleifen mit nur einem Werkzeug · sie erfüllt alle Anforderungen der EN 12413 an Trenn- und Schruppscheiben

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS		
125	1,9	10	4000 841 379	2,85 ¹⁾	OC40		

¹⁾ Preis per St.



Premium-Schruppscheibe 2in1

Schruppscheibe für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet · ermöglicht aufgrund weicher Ausführung ein schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand · mit abgeschrägter und definierter Kante für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöhten Arbeitskomfort · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
125	7	12250	10	4000 845 003	3,75 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.

Schruppscheibe X-LOCK PSF STEEL

für Stahl · mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit · mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
125	7,2	12200	10	4000 840 248	3,65 ¹⁾	OC40	

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe INOX

für hochlegierte und nichtrostende Edelstähle · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
115	6	13300	10	4000 841 325	1,85 ¹⁾	PU05	
125	6	12200	10	4000 841 326	1,95 ¹⁾	PU05	

¹⁾ Preis per St.

Schruppscheibe

für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
125	4,1	12200	10	8000 435 141	2,95 ¹⁾	OK40	
125	7,2	12200	10	8000 435 142	3,50 ¹⁾	OK40	

¹⁾ Preis per St.



NEU



Schruppscheibe M PSF

für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
180	8,3	8500	10	4000 842 089	4,95 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe SG INOX

hohe Schneidfrequenz und sehr gute Standzeit · weiche Schleifcharakteristik für einen kühlen Schliff · geeignet für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen und Entgraten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	4,1	12200	10	4000 842 071	4,85 ¹⁾	OC40
125	7,2	12200	10	4000 842 717	5,75 ¹⁾	OC40
180	7,2	8500	10	4000 842 718	6,95 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe CERAMIC SGP STEELOX

Keramikkorn · für schnelles und wirtschaftliches Schleifen · sehr hohe Aggressivität und Standzeit durch Selbstschärfereffekt · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen, Entgraten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	7	12200	10	4000 843 237	7,95 ¹⁾	OC40
180	7	8500	10	4000 843 238	13,50 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



NEU



Schruppscheibe BASIC

Schruppscheibe ist aufgrund ihrer weichen Ausführung für Stahl- und Edelstahlanwendungen geeignet · universell einsetzbar für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten · insbesondere im Pipelinebau und im umfangseitigen Schleifen · schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft					
125	6	10	8000 756 451	2,35 ¹⁾	OK30
178	8	10	8000 756 455	4,20 ¹⁾	OK30
230	8	10	8000 756 456	5,50 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



NEU



Schruppscheibe BASIC TOUCH

halbflexible BASIC TOUCH
Scheibe · waffelartige Struktur erlaubt einen kühlen Schliff mit guter Spanabfuhr · zusätzlich wird die Gefahr der Materialverfärbung reduziert · durch die einzigartige Struktur und das geringe Gewicht werden Vibrationen unterdrückt und ein ruhiger Lauf sowie Lärmreduktion garantiert · die Scheibe ermöglicht eine optimale Anpassung an das Werkstück bei Schleif-Entgratungs- und Formgebungsarbeiten · zum Trennen von Edelstahl und Nichteisenmetallen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●			●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft					
125	3	25	8000 756 522	3,65 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



NEU



Schruppscheibe BASIC FASTCUT

Schruppscheibe für Stahl- und Edelstahlanwendungen · ein auf Schnittigkeit optimiertes Werkzeug um hohen Materialabtrag in kürzester Zeit zu erzielen · universell einsetzbar für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft					
125	6	10	8000 757 698	2,35 ¹⁾	OK30
230	6	10	8000 757 704	4,55 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



4

TYROLIT
NEU


Schruppscheibe PREMIUM

Hochleistungs-Schruppscheibe für den Einsatz auf Edelstahl entwickelt · kombiniert eine lange Lebensdauer und beste Schnittigkeit · für diverse Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS		
gekröpft							
125	4	10	8000 756 163	3,90 ¹⁾	OK30		

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT
NEU


Schruppscheibe PREMIUM T-GRIND

PREMIUM T-GRIND für hohe Anforderungen durch die Verwendung von Turbinen- und Lamellendruckluftschleifen entwickelt · die hohe Lebensdauer dieser Schruppscheibe sorgt für eine enorme Reduktion des Schleifmittelabfalls und ist damit umweltschonend · die gleichzeitig aggressive Abtragsleistung sorgt für ein angenehmes Arbeiten und Entlastung des Anwenders · für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Gusseisen · zur Verwendung auf Druckluft- und Hochfrequenzschleifen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS		
gekröpft							
125	7	10	8000 758 433	8,25 ¹⁾	OK30		

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT
NEU


Schruppscheibe PREMIUM

Hochleistungs-Schruppscheibe für den Einsatz auf Edelstahl entwickelt · kombiniert eine lange Lebensdauer und beste Schnittigkeit · speziell für Edelstahlanwendungen ausgelegt · für diverse Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten · die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS		
gekröpft							
125	7	10	4000 845 902	4,95 ¹⁾	OK30		

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT


Schruppscheibe CERABOND X

CERABOND X kombiniert Keramik Korn mit einem einzigartigen Bindungsaufbau · dadurch wird ein vorzeitiger Kornausbruch verhindert und die Lebensdauer um ein Vielfaches erhöht · für anspruchsvolle Anwendungen wie Kantenschleifen, Flächenschleifen oder Schweißnähte entfernen geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	
gekröpft							
125	7	12250	5	4000 845 214	9.95 ¹⁾	OK30	

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT
NEU


Schruppscheibe PREMIUM

PREMIUM 2in1 Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl · schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand · abgeschrägte und definierte Kante des Werkzeugs · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS		
gekröpft							
125	4	10	4000 845 907	3,85 ¹⁾	OK30		
125	7	10	4000 845 908	4,25 ¹⁾	OK30		
230	7	10	4000 845 912	9,25 ¹⁾	OK30		

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT


Schruppscheibe RONDELLER®

Premium-RONDELLER® vereint Produktvorteile verschiedener Schleifwerkzeuge · durch die einzigartige Geometrie ist es möglich, kühl, werkstoffschonend und ergonomisch zu arbeiten · vibrationsfreies Arbeiten und optimale Anpassung an das Werkstück bei sämtlichen Schleif-, Entgratungs und Formgebungsanwendungen ermöglichen es, gekrümmte Flächen perfekt zu bearbeiten · einfache Montage ohne die Verwendung von Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						
Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS		
gekröpft							
125	12250	25	4000 845 222	5,50 ¹⁾	OK30		
125	12250	25	4000 845 223	5,50 ¹⁾	OK30		
125	12250	25	4000 845 224	5,50 ¹⁾	OK30		

¹⁾ Preis per St.

3M**NEU****Schruppscheibe Cubitron™ 3**

überarbeitetes 3M präzisionsgeformtes Korn · kann sowohl als Schrupp- als auch als Trennscheibe verwendet werden · ideal zum Schneiden, Kehlnahtschleifen, Ausfugen und mehr · dank einer flachen, verstärkten Innenfläche kann sie die Objekte formen oder schleifen · dünne Außenkante zum Herstellen von senkrechten Schnitten und Ausfräsungen · die Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden · glatte, scharfe Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	7	12200	10	4000 844 235	9,95 ¹⁾	OC25
180	7	8500	10	4000 844 236	17,75 ¹⁾	OC25
230	7	6650	10	4000 844 237	24,95 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.**3M****NEU****Schruppscheibe Cubitron™ 3 Cut and Grind**

überarbeitetes 3M präzisionsgeformtes Korn · kann sowohl als Schrupp- als auch als Trennscheibe verwendet werden · ideal zum Schneiden, Kehlnahtschleifen, Ausfugen und mehr · dank einer flachen, verstärkten Innenfläche kann sie die Objekte formen oder schleifen · dünne Außenkante zum Herstellen von senkrechten Schnitten und Ausfräsungen · die Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden · glatte, scharfe Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	3,2	12200	10	4000 844 295	9,75 ¹⁾	OC25
180	3,2	8500	10	4000 844 296	15,50 ¹⁾	OC25
230	3,2	6650	10	4000 844 297	24,95 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.**PROMAT****Schruppscheibe**

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	6	12200	10	4000 840 013	2,05 ¹⁾	PU05
230	6	6600	10	4000 840 015	5,50 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.**PROMAT****Schruppscheibe**

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	10	4000 841 320	1,65 ¹⁾	PU05
125	6	12200	10	4000 841 321	1,70 ¹⁾	PU05
180	8	8500	10	4000 841 322	3,85 ¹⁾	PU05
230	6	6600	10	4000 841 324	4,60 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.**NEU****Schruppscheibe A 24 N Supra**

Standardscheibe für die Edelstahlbearbeitung · hohe Abtragsleistung · optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●			○				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	10	4000 841 092	2,95 ¹⁾	OC59
125	6	12200	10	4000 841 093	3,45 ¹⁾	OC59
230	6	6600	10	4000 841 091	7,95 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.**NEU****Schruppscheibe A 24 Extra**

Standardscheibe für die Metallbearbeitung · mittelharte Bindung · gute Standzeit · angriffsfreudig · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		○				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	10	4000 841 473	2,10 ¹⁾	OC59
125	6	12200	10	4000 841 474	2,25 ¹⁾	OC59
150	6	10200	10	8000 353 655	3,25 ¹⁾	OC59
180	8	8500	10	4000 841 475	3,90 ¹⁾	OC59
230	6	6600	10	4000 841 476	5,25 ¹⁾	OC59
230	8	6600	10	4000 843 448	6,95 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.

4



NEU



Schruppscheibe A 24 R Supra

für die Bearbeitung von Stahl · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	○					

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	6	13300	10	4000 841 086	2,55 ¹⁾	OC59
125	4	12200	10	4000 843 446	2,60 ¹⁾	OC59
125	6	12200	10	4000 841 087	2,75 ¹⁾	OC59
180	4	8500	10	8000 353 650	3,75 ¹⁾	OC59
180	8	8500	10	4000 841 088	4,95 ¹⁾	OC59
230	6	6600	10	4000 841 089	6,50 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.



NEU



Schruppscheibe SGP WHISPER STEELOX

deutlich geringere Vibrationen und erheblich weniger Lärm als herkömmliche Schruppscheiben · Lärmbelastung wird um bis zu 12 dB(A) verringert, was einer Reduzierung von mehr als 90 % entspricht · weicher, komfortabler Schliff bei hervorragender Oberflächengüte · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	7	12200	10	4000 843 241	11,50 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe PSF STEEL

zur Bearbeitung von Stahl und Gusseisen · hohe Schleiffreudigkeit und gute Standzeit · geeignet für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen und Entgraten · weiche Schleifcharakteristik · schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
115	7,2	13300	10	4000 842 650	2,40 ¹⁾	OC40
125	7,2	12200	10	4000 842 651	3,10 ¹⁾	OC40
180	7,2	8500	10	4000 842 652	3,95 ¹⁾	OC40
230	7,2	6600	10	4000 842 653	6,95 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



NEU



Schruppscheibe SG STEEL

mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtbearbeitung, Ausfugen, Anfasen und Entgraten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	4,1	12200	10	4000 842 014	4,35 ¹⁾	OC40
125	7,2	12200	10	4000 842 705	5,25 ¹⁾	OC40
150	7,2	10200	10	8000 146 428	6,25 ¹⁾	OC40
180	8,3	8500	10	4000 842 051	7,25 ¹⁾	OC40
230	7,2	6600	10	4000 842 715	9,75 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



NEU



Schruppscheibe SG ALU

für Aluminium und weitere NE-Metalle mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	7,2	12200	10	4000 842 731	6,25 ¹⁾	OC40
180	7,2	8600	10	4000 842 732	7,50 ¹⁾	OC40

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe

für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metallen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft						
125	6	12200	10	4000 840 057	2,05 ¹⁾	PU05

¹⁾ Preis per St.



Schruppscheibe A 46 N Supra

für die Bearbeitung von Aluminium · kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen · optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß · sehr gute Aggressivität und Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Scheibenstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekörpft						
115	6	13300	10	4000 841 094	3,05 ¹⁾	OC59
125	6	12200	10	4000 841 095	3,55 ¹⁾	OC59

¹⁾ Preis per St.



Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG INOX

für sehr gute Abtragsleistung auf Edelstahl (INOX) · schneller Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel · deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe · Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe · deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekörpft					
125	12200	10	4000 843 428	8,95 ¹⁾	OK48

¹⁾ Preis per St.



Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SG STEEL

für ultimative Abtragsleistung auf Stahl · schneller Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel · deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe · Verbundaufbau des Glasfasertragtellers garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer Schruppscheibe · deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekörpft					
125	12200	10	4000 843 429	7,95 ¹⁾	OK48

¹⁾ Preis per St.

Spannflanschset CC-GRIND-SOLID

mit diesem speziellen Spannflanschset können CC-GRIND-SOLID-Schleifscheiben auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden · der schwarze Stützteller wird auf den originalen Aufnahme­flansch des Winkelschleifers gesetzt und die silberne Flanschmutter ersetzt die originale Flanschmutter

Ø [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
125	M14	4000 843 434	9,95	OK48



Schleifscheibe CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX

für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleif­freudigkeit und höchster Standzeit · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	12200	10	8000 793 519	5,95 ¹⁾	OK48
125	12200	10	8000 793 518	6,95 ¹⁾	OK48

¹⁾ Preis per St.



Stützteller COMBICLICK CC-GT

Ausführung mittel · mit diesem Stützteller können COMBICLICK Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden · die Geometrie der Kühlschlitze sorgt für hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird · das patentierte COMBICLICK Spannsystem reduziert die Werkzeugwechselzeiten auf ein Minimum

Ø [mm]	Aufnahme	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115 - 125	M14	mittel	13300	4000 843 605	38,95	OC37
125	M14	hart	12200	8000 647 143	44,95	OC37



4000 841 496



Schleiftopf

schnell schleifend mit guter Standzeit · Maße 110 x 55 mm · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●		●			
	●	●		●			

Körnung	Typ	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl und Stahlguss					
16	A16Q	8700	4000 841 496	8,25	PU05
24	A24Q	8700	4000 841 497	8,25	PU05
Natur- und Kunststein, Stahlguss					
16	C16N	8700	4000 841 498	8,50	PU05



Schleiftopf

für grobes Entzundern, Entgraten und Entrosten im Metallbereich bzw. verschiedener Werkstoffe · Härtegrad mittel · Maße 110 x 55 mm · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	○		●			
	●	○		●			

Körnung	Typ	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
16	A16 R	8600	4000 845 600	16,50	OC59
30	A30 R	8600	4000 845 601	16,50	OC59
Stein/Beton (Guss bedingt)					
16	C16 R	8600	4000 845 602	21,95	OC59
30	C30 R	8600	4000 845 603	21,95	OC59

Schleiftopf SG CAST+STONE

für Gusseisen, Beton und Stein mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit · Maße 110 x 55 mm · Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
		●		●			

Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Gusseisen, Beton und Stein				
16	8600	8000 435 086	17,95	OR02



...finden Sie auf Seite 4/81



Fächerscheibe Action

Zirkonkorund · hohe Zerspanungsleistung und lange Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40	12200	10	4000 844 137	2,55 ¹⁾	PU03
125	60	12200	10	4000 844 138	2,55 ¹⁾	PU03
125	80	12200	10	4000 844 139	2,55 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.



Premium-Fächerscheibe 2in1

Fächerscheibe mit erhöhter Lamellendichte für eine maximale Standzeit · höchste Abtragsleistung dank Hightech-Zirkon-Lamellen · trimmbarer Kunststoffträgerkörper, der eine vollständige Nutzung der Lamellen garantiert · speziell für den Kanten- und Flächenschliff und zur Bearbeitung von Schweißnähten einsetzbar · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flach						
125	40	12250	10	4000 845 303	4,65 ¹⁾	PU03
125	60	12250	10	4000 845 304	4,65 ¹⁾	PU03
125	80	12250	10	4000 845 305	4,65 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe

Zirkonkorund · freie Sicht auf das Werkstück · kontrollierter Materialabtrag, da die Scheibe beim Drehen wie transparent wirkt · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40	12200	10	4000 841 179	4,50 ¹⁾	PU03
125	60	12200	10	4000 841 183	4,50 ¹⁾	PU03
125	80	12200	10	4000 841 199	4,50 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe

Normalkorund · für Aluminium und weiche NE-Metalle, legierte und unlegierte Stähle, Kunststoffe und Holz · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●			●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
115	40	13300	10	4000 841 501	2,40 ¹⁾	PU03
115	60	13300	10	4000 841 502	2,40 ¹⁾	PU03
115	80	13300	10	4000 841 503	2,40 ¹⁾	PU03
115	120	13300	10	4000 841 504	2,40 ¹⁾	PU03
125	40	12200	10	4000 841 511	2,45 ¹⁾	PU03
125	60	12200	10	4000 841 512	2,55 ¹⁾	PU03
125	80	12200	10	4000 841 513	2,55 ¹⁾	PU03
125	120	12200	10	4000 841 514	2,55 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe

Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●		●				●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
115	40	13300	10	4000 841 506	2,55 ¹⁾	PU03
115	60	13300	10	4000 841 507	2,55 ¹⁾	PU03
115	80	13300	10	4000 841 508	2,55 ¹⁾	PU03
115	120	13300	10	4000 841 509	2,55 ¹⁾	PU03
125	40	12200	10	4000 841 516	2,80 ¹⁾	PU03
125	60	12200	10	4000 841 517	2,80 ¹⁾	PU03
125	80	12200	10	4000 841 518	2,80 ¹⁾	PU03
125	120	12200	10	4000 841 519	2,90 ¹⁾	PU03
180	40	8500	10	4000 841 526	6,50 ¹⁾	PU03
180	60	8500	10	4000 841 527	6,50 ¹⁾	PU03
180	80	8500	10	4000 841 528	6,50 ¹⁾	PU03
flach						
125	40	12200	10	4000 843 535	2,65 ¹⁾	PU03
125	60	12200	10	4000 843 536	2,65 ¹⁾	PU03
125	80	12200	10	4000 843 537	2,65 ¹⁾	PU03
125	120	12200	10	4000 843 538	2,65 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe

Keramik Korn · geeignet für hochlegierten und rostbeständigen Stahl, Nickelbasislegierung, Titanlegierungen, Aluminium und andere NE-Metalle · hohe Schleifleistung und Standzeit bei Flächen- und Kantenschliff durch das selbstschärfende Keramik Korn ·

Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
115	40	13300	10	4000 841 056	4,55 ¹⁾	PU03
115	60	13300	10	4000 841 057	3,90 ¹⁾	PU03
115	80	13300	10	4000 840 067	3,75 ¹⁾	PU03
115	120	13300	10	4000 840 068	3,70 ¹⁾	PU03
125	40	12200	10	4000 841 058	5,50 ¹⁾	PU03
125	60	12200	10	4000 841 059	4,60 ¹⁾	PU03
125	80	12200	10	4000 840 069	4,40 ¹⁾	PU03
125	120	12200	10	4000 840 100	4,25 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe

Siliciumcarbid-Spezialausführung für die Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Messing, Bronze etc. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40	12200	10	4000 840 065	2,65 ¹⁾	PU03
125	60	12200	10	4000 840 066	2,65 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe Kehlnaht

Zirkonkorund · durch Lamellenüberstand besonders geeignet für Kehlnaht / Konturenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40	12200	10	4000 840 104	3,50 ¹⁾	PU03
125	60	12200	10	4000 840 105	3,50 ¹⁾	PU03
125	80	12200	10	4000 840 106	3,50 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.

PROMAT



Fächerscheibe Vlies

die offene und flexible Struktur des Vliesmaterials, in welches das Schleifkorn eingebunden ist, gibt dem Werkzeug eine besondere Elastizität und sorgt für kühlen Schliff · zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen aus rost- und säurebeständigem Stahl geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	100	grob	12200	5	4000 844 220	8,25 ¹⁾	PU03
125	180	mittel	12200	5	4000 844 221	8,25 ¹⁾	PU03
125	240	fein	12200	5	4000 844 222	8,25 ¹⁾	PU03

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SMT 324 Extra

Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · gute Abtragsleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12° konisch						
115	40	13300	10	4000 842 807	3,70 ¹⁾	OU58
115	60	13300	10	4000 842 808	3,70 ¹⁾	OU58
115	80	13300	10	4000 842 809	3,70 ¹⁾	OU58
125	40	12200	10	4000 842 810	3,95 ¹⁾	OU58
125	60	12200	10	4000 842 811	3,95 ¹⁾	OU58
125	80	12200	10	4000 842 812	3,95 ¹⁾	OU58
flach						
125	40	12200	10	4000 843 641	3,95 ¹⁾	OU58

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SMT 325 Extra

Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gerade						
115	40	13300	10	4000 842 813	4,15 ¹⁾	OU58
115	60	13300	10	4000 842 814	4,15 ¹⁾	OU58
115	80	13300	10	4000 842 815	4,15 ¹⁾	OU58
125	40	12200	10	4000 842 816	4,45 ¹⁾	OU58
125	60	12200	10	4000 842 817	4,45 ¹⁾	OU58
125	80	12200	10	4000 842 818	4,45 ¹⁾	OU58

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SMT 624 Supra

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12° konisch						
115	40	13300	10	4000 842 309	4,30 ¹⁾	OU58
115	60	13300	10	4000 842 310	4,30 ¹⁾	OU58
115	80	13300	10	4000 842 311	4,30 ¹⁾	OU58
115	120	13300	10	4000 842 312	4,30 ¹⁾	OU58
125	40	12200	10	4000 842 314	4,70 ¹⁾	OU58
125	60	12200	10	4000 842 315	4,70 ¹⁾	OU58
125	80	12200	10	4000 842 316	4,70 ¹⁾	OU58
125	120	12200	10	4000 842 317	4,70 ¹⁾	OU58

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SMT 926 Special

Zirkonkorund · universell einsetzbar für Kanten- und Flächenbearbeitung im Edelstahl- und Stahlbereich · gute Abtragleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6° gewölbt						
115	40	13300	10	8000 352 212	5,95 ¹⁾	OU58
115	60	13300	10	8000 352 213	5,95 ¹⁾	OU58
115	80	13300	10	8000 352 214	5,95 ¹⁾	OU58
125	40	12200	10	8000 352 215	6,95 ¹⁾	OU58
125	60	12200	10	8000 352 216	6,95 ¹⁾	OU58
125	80	12200	10	8000 352 217	6,95 ¹⁾	OU58

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SMT 626 Supra

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Kanten und Schweißnähten auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6° konisch						
115	40	13300	10	4000 842 835	4,50 ¹⁾	OU58
115	60	13300	10	4000 842 836	4,50 ¹⁾	OU58
115	80	13300	10	4000 842 837	4,50 ¹⁾	OU58
115	120	13300	10	4000 842 831	4,50 ¹⁾	OU58
125	40	12200	10	4000 842 838	4,95 ¹⁾	OU58
125	60	12200	10	4000 842 839	4,95 ¹⁾	OU58
125	80	12200	10	4000 842 840	4,95 ¹⁾	OU58
125	120	12200	10	4000 842 834	4,95 ¹⁾	OU58
180	40	8500	10	4000 842 832	12,95 ¹⁾	OU58
180	60	8500	10	8000 351 667	12,95 ¹⁾	OU58
180	80	8500	10	8000 351 668	12,95 ¹⁾	OU58

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SMT 800

Vlies · speziell geeignet für das Edelstahlfinish · entfernt Grate, Schweißnähte und Kratzer von Edelstahl-Werkstücken · geht schonend mit dem Material um und hinterlässt nach dem Finish eine perfekte Oberfläche mit gleichmäßigem Schliffbild · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12° gewölbt						
115	coarse	13300	5	8000 352 161	9,95 ¹⁾	OU58
115	medium	13300	5	4000 844 470	9,95 ¹⁾	OU58
115	very fine	13300	5	8000 352 163	9,95 ¹⁾	OU58
125	coarse	12200	5	4000 844 471	12,95 ¹⁾	OU58
125	medium	12200	5	4000 844 472	12,95 ¹⁾	OU58
125	very fine	12200	5	4000 844 473	12,95 ¹⁾	OU58

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SMT 628 Supra

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Flächen auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flach						
115	40	13300	10	4000 842 267	4,40 ¹⁾	OU58
115	60	13300	10	4000 842 268	4,40 ¹⁾	OU58
115	80	13300	10	4000 842 269	4,40 ¹⁾	OU58
125	40	12200	10	4000 842 270	4,85 ¹⁾	OU58
125	60	12200	10	4000 842 271	4,85 ¹⁾	OU58
125	80	12200	10	4000 842 272	4,85 ¹⁾	OU58

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SMT 850 Kombi

Vlies/Zirkonkorund · speziell für die Bearbeitung von WIG-Schweißnähten an Edelstahlbauteilen · gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer · Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	60	12200	5	4000 843 527	22,95 ¹⁾	OU58
125	80	12200	5	4000 843 528	22,95 ¹⁾	OU58
125	120	12200	5	4000 843 529	22,95 ¹⁾	OU58

¹⁾ Preis per St.



4



Einzigartige Champions in jeder Disziplin

Innovative Schleifwerkzeuge von PFERD

Steigern Sie Ihre Produktivität, reduzieren Sie Ihre Prozesskosten und erzielen Sie **höchste Effizienz mit unseren Top-Innovationen** für Ihre Anwendung.

Scannen Sie den QR-Code, um mehr über die innovativen Schleifwerkzeuge von PFERD zu erfahren.


VERTRAU BLAU

**NEU**

Fächerscheibe POLIFAN A PSF STEELOX

Normalkorund · Werkzeug für universelle Schleifaufgaben auf Edelstahl (INOX), Stahl · mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit · für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung · selbst bei geringem Anpressdruck werden sehr gute Schleifergebnisse erzielt ·

Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40	12200	10	4000 842 591	3,50 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 842 593	3,50 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	8000 429 633	3,50 ¹⁾	OB38
125	120	12200	10	8000 429 632	3,50 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.

**NEU**

Fächerschleifscheibe

Zirkonkorund Z · für Stahl und Edelstahl (INOX) · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flach						
125	40	12200	10	8000 429 964	3,80 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	8000 429 965	3,80 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	8000 429 966	3,80 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.

**NEU**

Fächerscheibe X-LOCK PSF Z STEELOX

Zirkonkorund Z · für Stahl und Edelstahl (INOX) mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit · **mit X-LOCK Aufnahme für den schnellen und einfachen Werkzeugwechsel**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40	12200	10	4000 840 252	4,50 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 840 253	4,50 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	4000 840 254	4,50 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.

**NEU**

Fächerscheibe TRIM STEELOX

Zirkonkorund Z · für Stahl und Edelstahl (INOX) · mit Kunststofftragteller zum Zurücksetzen/Trimmen des Werkzeuges · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40	12200	10	8001 720 482	3,80 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	8001 720 483	3,80 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	8001 720 484	3,80 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.

**NEU**

Fächerscheibe POLIFAN Z PSF STEELOX


Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf Edelstahl (INOX) und Stahl · mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten · selbst bei geringem Anpressdruck werden sehr gute Schleifergebnisse erzielt ·

Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
115	40	13300	10	4000 842 594	3,40 ¹⁾	OB38
115	60	13300	10	4000 842 596	3,40 ¹⁾	OB38
115	80	13300	10	4000 842 598	3,40 ¹⁾	OB38
125	40	12200	10	4000 842 595	3,80 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 842 597	3,80 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	4000 842 599	3,80 ¹⁾	OB38
125	120	12200	10	8000 429 641	3,80 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe POLIFAN A SG STEELOX

Normalkorund · zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · hohe Zerspanungsleistungen und sehr hohe Standzeit · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flach						
125	40	12200	10	4000 842 580	4,95 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 842 581	4,95 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	4000 842 582	4,95 ¹⁾	OB38
konisch						
125	40	12200	10	4000 841 563	4,95 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 841 564	4,95 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	4000 842 588	4,95 ¹⁾	OB38
125	120	12200	10	4000 843 246	4,95 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER STEELOX

Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · herausragende Standzeit und aggressive Zerspanungsleistung · auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	4000 842 585	5,50 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 842 587	5,50 ¹⁾	OB38
konisch						
125	40	12200	10	4000 841 565	5,50 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 841 566	5,50 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



NEU



Fächerscheibe POWER STEELOX

Zirkonkorund Z · für Stahl · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	80	12200	10	8000 429 982	5,50 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



NEU



Fächerscheibe TRIM STEELOX

Zirkonkorund Z · für Stahl · mit Kunststofftragter zum Zurücksetzen/Trimmen des Werkzeuges · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
PFC / B / T29						
125	40	12200	10	8001 720 488	5,50 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	8001 720 489	5,50 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	8001 720 490	5,50 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe BASIC

BASIC 2in1-Fächerscheibe bietet einen guten spezifischen Abtrag · lange Lebensdauer und ein Plus von 30% Leistung · geeignet für Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gekröpft					
125	40	10	8000 757 507	2,75 ¹⁾	OK30
125	60	10	8000 757 508	2,75 ¹⁾	OK30
125	80	10	8000 757 509	2,75 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe STANDARD

2in1 Fächerscheibe mit einer sehr hohen Lebensdauer und einem sehr guten spezifischen Abtrag · zur Anwendung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch					
125	40	10	8000 759 122	3,25 ¹⁾	OK30
125	60	10	8000 757 919	3,25 ¹⁾	OK30
125	80	10	8000 757 931	3,25 ¹⁾	OK30
flach - Gewebetragter					
125	40	10	8000 758 084	3,25 ¹⁾	OK30
125	60	10	8000 758 085	3,25 ¹⁾	OK30
flach - Kunststoffträger					
125	40	10	8000 759 142	3,45 ¹⁾	OK30
125	60	10	8000 759 145	3,45 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT

NEU



Fächerscheibe PREMIUM FASTCUT

für anspruchsvolle Schleifarbeiten wie Kantenschliff und Schweißnahtbearbeitung · kommt sowohl auf hochlegierten Stählen und Edelstahl wie auch auf un- und niederlegierten Stählen zum Einsatz · die zusätzliche TOP SIZE Beschichtung bietet einen kühlen Schliff - verhindert Verfärbungen am Werkstück und damit mühevoll Nacharbeiten · beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern ·

Bohrung 22,23 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm] gekröpft	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	10	8000 756 288	4,95 ¹⁾	OK30
125	60	10	8000 756 289	4,95 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT

NEU



Fächerscheibe PREMIUM

PREMIUM 2in1 Fächerscheibe kombiniert eine sehr gute Lebensdauer mit einem sehr hohen spezifischen Abtrag · für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten · für die Schweißnahtbearbeitung sowie den Kanten- und Flächenschliff · höchste Abtragsleistung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm] gekröpft	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	10	4000 845 930	4,75 ¹⁾	OK30
125	60	10	4000 845 931	4,75 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT

NEU



Fächerscheibe PREMIUM CERAMIC

selbstschärfendes keramisches Schleifkorn · speziell für Edelstähle und anspruchsvolle Schleifanwendungen geeignet · zusätzliche TOP SIZE Beschichtung für einen kühlen Schliff, wodurch eine längere Werkzeug-Lebensdauer ermöglicht wird und Verfärbungen der Werkstückoberfläche reduziert werden · durch das selbstständige Nachschärfen des Schleifkorns über die gesamte Lebensdauer der Scheibe erhält man eine gleichmäßigere Oberflächengüte · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm] gekröpft	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	10	4000 845 948	5,25 ¹⁾	OK30
125	60	10	4000 845 949	5,25 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT

NEU



Fächerscheibe PREMIUM LONGLIFE

PREMIUM LONGLIFE ist eine Hochleistungs-Fächerscheibe für Stahl und bietet herausragende Abtragsleistung und höchste Lebensdauer · Materialabtrag von mehr als 4000 g · aus Naturfaser gefertigter Trägerkörper verleiht dem Werkzeug zusätzliche Flexibilität · so passt sich die Scheibe perfekt an die Werkstückoberfläche an und erzeugt saubere Schleifübergänge · für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten · für den Flächenschliff und zur Schweißnahtbearbeitung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm] gerade	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	10	8000 756 889	5,95 ¹⁾	OK30
125	60	10	8000 756 890	5,95 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT

NEU



Fächerscheibe PREMIUM CERAMIC

selbstschärfendes keramisches Schleifkorn · speziell für Edelstähle und anspruchsvolle Schleifanwendungen geeignet · mit einer zusätzlichen TOP SIZE Beschichtung bietet dieses Produkt einen kühlen Schliff, wodurch eine längere Werkzeug-Lebensdauer ermöglicht wird und Verfärbungen der Werkstückoberfläche reduziert werden · durch das selbstständige Nachschärfen des Schleifkorns über die gesamte Lebensdauer der Scheibe erhält man eine gleichmäßigere Oberflächengüte · für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten · höchster Materialabtrag am Werkstück · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm] gerade	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	10	8000 758 789	4,35 ¹⁾	OK30
125	60	10	8000 758 790	4,35 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT



Fächerscheibe LONGLIFE C-TRIM

Premium-Fächerscheibe C-TRIM mit höchster Lebensdauer und exzellenter Abtragsleistung · durch den Kunststoffkörper ist die Scheibe trimmbar · verdichtetes Leinen am Rand der Scheibe sorgt für eine hohe Stabilität beim Kantenschleifen und daher länger nutzbar · geeignet zur Schweißnahtbearbeitung sowie Kanten- und Flächenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12250	10	4000 845 235	5,25 ¹⁾	OK30
125	60	12250	10	4000 845 236	5,25 ¹⁾	OK30
125	80	12250	10	4000 845 237	5,25 ¹⁾	OK30
125	120	12250	10	4000 845 238	5,25 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe CERABOND

Keramikkorn · Premium-Fächerscheibe CERABOND kombiniert Keramikkorn mit einem einzigartigen Bindungsaufbau · dadurch wird ein vorzeitiger Kornausbruch verhindert und die Lebensdauer um ein Vielfaches erhöht · durch den Kunststoffkörper ist die Scheibe trimmbar und daher länger nutzbar · die „Top-Size“ Beschichtung verhindert Verfärbungen am Werkstück · geeignet zur Schweißnahtbearbeitung sowie Kanten- und Flächenschliff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flach						
125	40	12250	5	4000 845 246	7,25 ¹⁾	OK30
125	60	12250	5	4000 845 247	7,25 ¹⁾	OK30
125	80	12250	5	4000 845 248	7,25 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe POLIFAN Z SGP STRONG STEEL

Zirkonkorund · für die Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Stahl · schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn · sehr hohe Standzeit · Korngröße 36 optimal geeignet für hohen Abtrag, z.B. bei der Schweißnahtbearbeitung, Korngröße 50 für Kantenbearbeitungen, z.B. Anfasen oder zur Erzielung feiner Oberflächen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	36	12200	10	4000 842 892	10,95 ¹⁾	OB38
125	50	12200	10	4000 842 893	10,95 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe

POLIFAN A-COOL SG INOX+ALU

Normalkorund · zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Aluminium · mit schleifaktiver Beschichtung · für Schleifaufgaben zur Erzielung einer hohen Oberflächengüte bei geringer Wärmebelastung · besonders kühler Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●			●				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40	12200	10	4000 842 098	5,75 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 842 099	5,75 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	4000 842 357	5,75 ¹⁾	OB38
flach						
125	40	12200	10	8000 429 952	5,75 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	8000 429 953	5,75 ¹⁾	OB38
125	80	12200	10	8000 429 954	5,75 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe

POLIFAN CO-COOL SG STEELOX

Keramikkorn mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung (COOL) · selbstschärfendes Keramikkorn gewährleistet ein optimales Arbeitsergebnis auf schwer zerspanbaren Werkstoffen wie hochlegierter und rostbeständiger Stahl, Nickelbasis- und Titanlegierungen · für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Edelstahl (INOX), Stahl, Walzhaut, Nickelbasislegierungen und Aluminiumlegierungen (hart) · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flach						
125	40	12200	10	4000 842 612	6,25 ¹⁾	OB38
konisch						
125	40	12200	10	4000 842 614	6,25 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 842 608	6,25 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



Fächerschleifscheibe

POLIFAN

Keramikkorn CO-COOL · für schwer zerspanbare Werkstoffe wie hochlegierter und rostbeständiger Stahl, Nickelbasis- oder Titanlegierungen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
flach						
125	60	12200	10	8000 146 435	6,25 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.





PFR

Fächerscheibe POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX

Zirkonkorund · speziell für die Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Edelstahl (INOX) und Stahl geeignet · hohe Abtragsleistung · präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahthgeometrie · Formstabilität bei hoher Standzeit in der Bearbeitung von Kehlnähten · optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ausführung M: Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm

Ausführung L: Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
CURVE							
125	40	M	12200	10	4000 842 896	9,75 ¹⁾	OB38
125	40	L	12200	10	4000 842 895	10,25 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



PFR

Fächerscheibe POLIFAN CO SGP CURVE STEELOX

Keramikkorn · zur Erzielung feiner Oberflächen auf Edelstahl (INOX) und Stahl · Hochleistungswerkzeug mit hoher Zerspanungsleistung · extrem kühler Schliff · optimale Schleifergebnisse ohne thermische Werkstückschädigung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ausführung M: Kehlnahtradien > 5 mm, Breite am Radius: 11 mm

Ausführung L: Kehlnahtradien > 8 mm, Breite am Radius: 14 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
CURVE							
125	60	M	12200	10	4000 842 359	11,25 ¹⁾	OB38
125	60	L	12200	10	4000 842 358	11,75 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



NEU



Fächerscheibe POLIFAN® A SGP CURVE ALU

Korund A-COOL · für Kehlnahtradien > 8 mm · auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt · zur Bearbeitung von Kehlschweißnähten auf Aluminium · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●				

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
CURVE							
125	40	L	12200	10	4000 843 588	10,95 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe POLIFAN FORCE

schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn · Wirtschaftlichkeit durch höchsten Abtrag je Zeiteinheit und weniger Scheibenverbrauch · hohe Standzeit · für Einsatzstähle, Edelstahl (INOX), Stahl · Anwendungen: Anfasen, Entgraten, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	4000 842 460	7,50 ¹⁾	OB38
125	60	12200	10	4000 842 461	7,50 ¹⁾	OB38

¹⁾ Preis per St.



Schleifscheibe CC-GRIND VIEW

Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt · glasfaserverstärkter Kunststofftragteller garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz · deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm, Vibrationen und Staub werden signifikant reduziert · gegenüber Fächerscheiben können durch die Formstabilität plane Oberflächen erzielt werden · anders als Fiberschleifer verformt sich die CC-GRIND VIEW auch unter extremen klimatischen Bedingungen nicht und ist deutlich robuster im rauen Einsatz · dank der angepassten Geometrie ist die Verwendung eines Sonderspannflanschs nicht notwendig · für Einsatzstähle, Edelstahl (INOX), Stahl, Werkzeugstähle, Holz · Anwendungen: Anfasen, Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenschliff, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) · Antriebsarten: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Roboter · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●					●	

Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	12200	10	4000 842 465	7,75 ¹⁾	OK48

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe POLIVLIES

Korund A · für die Bearbeitung von großen Flächen z.B. aus Edelstahl (INOX) · Feinflächenschliff, Entfernen von Anlauffarben, Schweißnahtbearbeitung, Finisharbeiten nach Montage an Apparate- und Behälterbau · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	grob	13300	5	4000 842 601	10,75 ¹⁾	OB05
115	mittel	13300	5	4000 842 603	9,95 ¹⁾	OB05
115	fein	13300	5	4000 842 605	9,50 ¹⁾	OB05
125	grob	12200	5	4000 842 602	13,25 ¹⁾	OB05
125	mittel	12200	5	4000 842 604	12,25 ¹⁾	OB05
125	fein	12200	5	4000 842 606	11,95 ¹⁾	OB05

¹⁾ Preis per St.



NEU



Fächerschleifscheibe

Keramikkorn CO-COOL · für Aluminium · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	60 / 100 G	12200	5	8000 429 929	19,25 ¹⁾	OB05
125	80 / 180 M	12200	5	8000 429 930	17,95 ¹⁾	OB05
125	120 / 240 F	12200	5	8000 429 928	17,25 ¹⁾	OB05

¹⁾ Preis per St.



NEU



Filzfächerscheibe

zur Vor- und Hochglanzpolitur an mittleren bis großen Bauteilen · werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen · zur Verwendung mit Polierpasten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

Ø [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	hart	5	8000 430 460	29,95 ¹⁾	OB05
125	weich	5	8000 430 461	29,95 ¹⁾	OB05

¹⁾ Preis per St.



Lamellenscheibe PREMIUM

hochflexible Lamellen auf einem Glasfibteller, wodurch dieses Produkt eine optimale Wärmeverteilung und einen kühlen Schliff garantiert · unerwünschte Verfärbungen werden vermieden · zum Polieren von diversen Materialien · für den perfekten Spiegelglanz · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	max. Drehzahl	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	11000	10	8002 933 227	6,25 ¹⁾	OK30
125	11000	10	8002 933 228	6,95 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



NEU



Polierscheibe PREMIUM POLISH

Im Vergleich zu herkömmlichen Filzscheiben bietet dieses Produkt durch seine hochflexiblen Lamellen eine optimale Wärmeverteilung und einen kühlen Schliff · zum Polieren von diversen Materialien · optimale Wärmeverteilung und kühler Schliff dank hochflexibler Lamellen · verhindert unerwünschte Verfärbungen · für einen perfekten Spiegelglanz · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	fine	3	8000 758 854	42,95 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe Cubitron™ II 967A

Keramikkorn · für die Metallbearbeitung · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
konisch						
125	40+	12200	10	4000 843 010	7,25 ¹⁾	OC25
125	60+	12200	10	4000 843 011	7,25 ¹⁾	OC25
125	80+	12200	10	4000 843 012	7,25 ¹⁾	OC25
flach						
125	40+	12200	10	4000 843 013	7,25 ¹⁾	OC25
125	60+	12200	10	4000 843 014	7,25 ¹⁾	OC25
125	80+	12200	10	4000 843 015	7,25 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SLTT ZK

Zirkonkorund · für den universellen Einsatz auf Edelstahl (INOX), Stahl und Aluminium · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	■	■	■	■

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	13300	10	4000 840 319	4,80 ¹⁾	OK32
115	60	13300	10	4000 840 320	4,80 ¹⁾	OK32
125	40	12200	10	4000 840 321	5,50 ¹⁾	OK32
125	60	12200	10	4000 840 322	5,50 ¹⁾	OK32

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SLTT Z Power

Zirkonkorund · für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	■	■	■	■

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	4000 840 327	6,50 ¹⁾	OK32
125	60	12200	10	4000 840 328	6,50 ¹⁾	OK32

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SLTT Ceramic

Keramikkorn · für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · besonders robust auf der Kante, auf vergüteten Stählen, Zunderflächen oder beschichteten Oberflächen · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	○	■	■	■	■

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	4000 840 334	7,75 ¹⁾	OK32
125	60	12200	10	4000 840 336	7,75 ¹⁾	OK32

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe SLT flex

Spezial-Zirkonkorund · für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) und Stahl · besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer · **Gewinde M14**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	■	●	■	■

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	4000 840 345	12,25 ¹⁾	OK32

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe V2 POWER ZK

Zirkonkorund · für die Bearbeitung von Stahl · besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	■	●	■	■

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	4000 840 346	5,95 ¹⁾	OK32

¹⁾ Preis per St.



Fächerscheibe V2 POWER CER

Keramikkorn · für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX), Stahl, Titan · gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten · wenn die oberen Lamellen verschleifen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt · so erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	■	●	■	■

Ø [mm] flach	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	12200	10	4000 840 349	8,25 ¹⁾	OK32

¹⁾ Preis per St.



Grobreinigungsscheibe

Extra Coarse · sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn · starrer Träger aus Fiberglas · hohe Abtragleistung · lange Standzeit · sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u. v. m. · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	4000 841 845	8,25	PK19
125	22	9800	4000 841 844	8,95	PK19



Grobreinigungsscheibe Heavy Duty

Coarse · mit Glasfaserunterlage · äußerst aggressives Reinigungsvlies · für universelle Anwendung z.B. auf Holz, Kunststoff und VA · insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	4000 841 848	10,95	PK19
125	22	9800	4000 841 849	12,25	PK19



Grobreinigungsscheibe POLICLEAN

das Reinigungsvlies ist auf einem Glasgewebetragerteller verklebt, dadurch auch im Stirnschliff einsetzbar · für grobe Reinigungsarbeiten wie z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten · für Materialien wie Edelstahl (INOX), Stahl, ALU, NE und andere Werkstoffe geeignet · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						●

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	13	10000	4000 841 860	16,75	OC37
125	13	10000	4000 841 861	18,25	OC37



Grobreinigungsscheibe NCD 200

spezielles SiC- Reinigungsvlies zum Entfernen von Anlauffarben, Reinigen von Oberflächen · kein Zusetzen durch offene Struktur · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				●

Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	10450	5	4000 843 093	14,50 ¹⁾	OU57
125	9600	5	4000 843 094	15,95 ¹⁾	OU57

¹⁾ Preis per St.



Grobreinigungsscheibe XT-RD PRO

Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist · entfernt effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	●	

Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	11000	10	4000 843 666	17,95 ¹⁾	OC25
125	11000	10	4000 843 676	20,95 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Grobreinigungsscheibe CG-RD

flexibles und aggressives Grobreinigungsmaterial · kann durch einen eingearbeiteten Glasfaserträger direkt ohne weiteres Zubehör auf einem Winkelschleifer eingesetzt werden · **Bohrung 22,23 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	●	

Ø [mm]	Breite [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	22	11000	10	4000 844 099	13,25 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Kehlnahtscheibe



Vlies · für die Kehlnahtbearbeitung · zum Reinigen, Eineben, Entgraten und Finishen · besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen · mehrlagig verpresste Faservlieschichten · zum Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren · kühle Oberflächenbearbeitung und somit Vermeiden von Anlauffarben · sehr lange Standzeit · für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern · **Bohrung 22,23 mm Ø**

mittel: Entfernen von Kratzern, Anlauffarben
mittelhart: Entfernen von Schweißnähten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	mittel	10000	4000 844 248	15,75	PK25
125	mittelhart	10000	4000 844 249	16,95	PK25

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	

Fiberscheibe

Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

Fiberscheibe CS 561

Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	VE	Art.-Nr.	EUR
115	16	-	-	-	25	4000 845 760	0,75 ¹⁾
	24	25	4000 841 636	0,45 ¹⁾	25	4000 845 761	0,60 ¹⁾
	36	-	-	-	25	4000 845 762	0,60 ¹⁾
	40	25	4000 841 635	0,40 ¹⁾	25	4000 845 763	0,50 ¹⁾
	50	-	-	-	25	4000 845 764	0,50 ¹⁾
	60	25	4000 841 633	0,40 ¹⁾	25	4000 845 765	0,45 ¹⁾
	80	25	4000 841 632	0,40 ¹⁾	25	4000 845 766	0,45 ¹⁾
	100	-	-	-	25	4000 845 767	0,45 ¹⁾
	120	25	4000 841 630	0,40 ¹⁾	25	4000 845 768	0,45 ¹⁾
	150	-	-	-	25	4000 845 769	0,45 ¹⁾
	180	-	-	-	25	8000 351 725	0,45 ¹⁾
	220	-	-	-	25	8000 351 726	0,45 ¹⁾
125	240	-	-	-	25	8000 351 728	0,45 ¹⁾
	320	-	-	-	25	8000 351 730	0,45 ¹⁾
	16	-	-	-	25	4000 845 770	0,90 ¹⁾
	24	25	4000 841 644	0,55 ¹⁾	25	4000 845 771	0,70 ¹⁾
	36	-	-	-	25	4000 845 772	0,70 ¹⁾
	40	25	4000 841 643	0,50 ¹⁾	25	4000 845 773	0,60 ¹⁾
	50	-	-	-	25	4000 845 774	0,55 ¹⁾
	60	25	4000 841 641	0,45 ¹⁾	25	4000 845 775	0,55 ¹⁾
	80	25	4000 841 640	0,45 ¹⁾	25	4000 845 776	0,50 ¹⁾
	100	-	-	-	25	4000 845 777	0,50 ¹⁾
	120	25	4000 841 638	0,45 ¹⁾	25	4000 845 778	0,50 ¹⁾
	150	-	-	-	25	4000 845 779	0,50 ¹⁾
180	180	-	-	-	25	8000 351 739	0,50 ¹⁾
	220	-	-	-	25	8000 351 740	0,50 ¹⁾
	240	-	-	-	25	8000 351 742	0,50 ¹⁾
	320	-	-	-	25	8000 351 744	0,50 ¹⁾
	16	-	-	-	25	4000 845 780	1,60 ¹⁾
	24	25	4000 841 652	0,75 ¹⁾	25	4000 845 781	1,30 ¹⁾
	36	-	-	-	25	4000 845 782	1,25 ¹⁾
	40	25	4000 841 651	0,70 ¹⁾	25	4000 845 783	1,10 ¹⁾
	60	25	4000 841 649	0,70 ¹⁾	25	4000 845 785	0,95 ¹⁾
	80	25	4000 841 648	0,65 ¹⁾	25	4000 845 786	0,90 ¹⁾
	100	-	-	-	25	4000 845 787	0,90 ¹⁾
	120	25	4000 841 646	0,65 ¹⁾	25	4000 845 788	0,90 ¹⁾

PC06



OC56

¹⁾ Preis per St.

4

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

PROMAT



Fiberscheibe

Zirkonkorund · für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung · durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. Edelstahl · Kunstharzbindung · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

Fiberscheibe CS 565

Zirkonkorund · für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Zirkonbestreuung und zusätzlichen schleifaktiven Wirkstoffen · Kunstharzbindung · hohe Standzeit und Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR
115	36	25	4000 841 660	0,55 ¹⁾
	60	25	4000 841 662	0,45 ¹⁾
	80	25	4000 841 663	0,45 ¹⁾
125	24	-	-	-
	36	25	4000 841 666	0,65 ¹⁾
	40	-	-	-
	60	25	4000 841 668	0,55 ¹⁾
	80	25	4000 841 669	0,50 ¹⁾
180	24	-	-	-


PC06

VE	Art.-Nr.	EUR
25	4000 845 791	0,75 ¹⁾
25	4000 845 794	0,60 ¹⁾
25	4000 845 795	0,60 ¹⁾
25	4000 845 796	0,95 ¹⁾
25	4000 845 797	0,90 ¹⁾
25	4000 845 798	0,80 ¹⁾
25	4000 845 800	0,70 ¹⁾
25	4000 845 801	0,70 ¹⁾
25	4000 845 802	1,80 ¹⁾

OC56

¹⁾ Preis per St.

PROMAT



Fiberscheibe

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfefeekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●							

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36	13200	25	4000 842 616	1,40 ¹⁾	PC06
115	40	13200	25	4000 842 617	1,20 ¹⁾	PC06
115	60	13200	25	4000 842 618	0,95 ¹⁾	PC06
125	24	12000	25	4000 842 621	1,75 ¹⁾	PC06
125	36	12000	25	4000 842 622	1,55 ¹⁾	PC06
125	40	12000	25	4000 842 623	1,35 ¹⁾	PC06
125	60	12000	25	4000 842 624	1,05 ¹⁾	PC06
125	80	12000	25	4000 842 625	0,95 ¹⁾	PC06
125	120	12000	25	4000 842 626	0,95 ¹⁾	PC06

¹⁾ Preis per St.

Fiberscheibe CS 570


Zirkonkorund · selbstschärfefeekt · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit, speziell für Edelstahl (INOX) · keine Anlauffarben durch Multibindung, geeignet für die Aluminiumbearbeitung · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●			●				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	24	13300	25	8000 351 800	0,95 ¹⁾	OC56
115	36	13300	25	8000 351 802	0,90 ¹⁾	OC56
115	40	13300	25	8000 351 803	0,80 ¹⁾	OC56
115	50	13300	25	8000 351 804	0,75 ¹⁾	OC56
115	60	13300	25	8000 351 806	0,70 ¹⁾	OC56
115	80	13300	25	8000 351 808	0,70 ¹⁾	OC56
115	100	13300	25	8000 351 797	0,70 ¹⁾	OC56
115	120	13300	25	8000 351 799	0,70 ¹⁾	OC56
125	24	12200	25	8000 351 812	1,10 ¹⁾	OC56
125	36	12200	25	8000 351 814	1,05 ¹⁾	OC56
125	40	12200	25	8000 351 815	0,90 ¹⁾	OC56
125	50	12200	25	8000 351 816	0,90 ¹⁾	OC56
125	60	12200	25	8000 351 818	0,80 ¹⁾	OC56
125	80	12200	25	8000 351 820	0,75 ¹⁾	OC56
125	100	12200	25	8000 351 809	0,75 ¹⁾	OC56
125	120	12200	25	8000 351 811	0,75 ¹⁾	OC56

¹⁾ Preis per St.


NEU

NEU


Fiberscheibe FS 964 ACT

Keramikkorn · Premium-Scheibe mit hervorragender Leistung auf Stahl · hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit durch keramisches Korn mit mikrokristallinem Selbstschärfeneffekt · Advanced Coating Technologie (ACT) für besonders hohe Kornhaftung und längere Standzeit · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	24	12200	25	8000 351 835	1,85 ¹⁾	OC56
125	36	12200	25	8000 351 836	1,60 ¹⁾	OC56
125	40	12200	25	8000 351 837	1,45 ¹⁾	OC56
125	50	12200	25	8000 351 838	1,35 ¹⁾	OC56
125	60	12200	25	8000 351 839	1,30 ¹⁾	OC56
125	80	12200	25	8000 351 840	1,15 ¹⁾	OC56
125	120	12200	25	8000 351 834	1,15 ¹⁾	OC56

¹⁾ Preis per St.

Fiberscheibe VICTOGRAIN-COOL

VICTOGRAIN-Schleifkorn · für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit · schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff · **Bohrung 22 mm Ø**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	36	12200	25	8000 430 421	3,60 ¹⁾	OC37
125	60	12200	25	8000 647 179	3,00 ¹⁾	OC37
125	80	12200	25	8000 647 180	2,80 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.

NEU


Fiberscheibe FS 966 ACT

Keramikkorn · für die Edelstahlbearbeitung · mikrokristalliner Selbstschärfeneffekt · hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit · hervorragende Kornhaftung · hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen · Leistungssteigerung durch kühlen Schliff · keine Anlauffarben durch Multibindung · mit Sternloch · **Bohrung 22 mm Ø**

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	24	12200	25	8000 351 702	2,00 ¹⁾	OC56
125	36	12200	25	8000 351 703	1,75 ¹⁾	OC56
125	40	12200	25	4000 844 418	1,60 ¹⁾	OC56
125	60	12200	25	4000 844 419	1,40 ¹⁾	OC56
125	80	12200	25	4000 844 420	1,30 ¹⁾	OC56
125	120	12200	25	8000 351 701	1,30 ¹⁾	OC56

¹⁾ Preis per St.

Fiberscheibe ACTIROX TopSize AF890

Keramikkorn · maximaler Abtrag und eine hohe Anfangsaggressivität durch das geometrisch geformte Keramikkorn · mit der schleifaktiven Zusatzschicht TOP SIZE ideal geeignet für die Bearbeitung von Edelstählen und Superlegierungen mit einem kühlen Schliff ohne Anlauffarben · **Bohrung 22 mm Ø**

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36	13300	50	4000 844 308	2,45 ¹⁾	OK33
125	36	12250	50	4000 844 309	2,70 ¹⁾	OK33

¹⁾ Preis per St.

NEU


Fiberscheibe FS VICTOGRAIN 36

VICTOGRAIN-Schleifkorn · für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen und harten Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit · VICTOGRAIN-Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert · dadurch werden sie besonders fest eingebunden und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum · wodurch der Zerspanprozess nochmals effizienter wird · die Kombination dieser Eigenschaften bietet dem Anwender eine ultimative, konstante Höchstleistung bei kühlem Schliff und eine extrem hohe Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächenrauheit des Werkstücks.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	36	12200	25	8000 647 041	3,25 ¹⁾	OC37
125	60	12200	25	8000 647 177	2,70 ¹⁾	OC37
125	80	12200	25	8000 647 178	2,55 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.

Fiberscheibe CER TopSize

Keramikkorn · mikrokristallines Keramikkorn mit optimiertem Selbstschärfeneffekt · mit schleifaktiver Zusatzschicht für die Bearbeitung von Superlegierungen, Edelstählen oder Aluminium für aggressiven, aber kühlen Schliff bei sehr langen Standzeiten · erzielt sehr hohen Materialabtrag beim Anfasen oder der Schweißnahtbearbeitung · **Bohrung 22 mm Ø**

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	24	12250	50	4000 844 319	2,20 ¹⁾	OK33
125	36	12250	50	4000 844 320	1,95 ¹⁾	OK33
125	40	12250	50	4000 844 321	1,70 ¹⁾	OK33
125	60	12250	50	4000 844 322	1,30 ¹⁾	OK33
125	80	12250	50	4000 844 323	1,20 ¹⁾	OK33
125	120	12250	50	4000 844 324	1,20 ¹⁾	OK33

¹⁾ Preis per St.


3M
NEU


Fiberscheibe Cubitron™ 3 1182C

überarbeitetes 3M Präzisionsgeformte Korn hebt die Abtragsleistung und Standzeit auf ein völlig neues Niveau · bis zu 60 % mehr Materialabtragung (gegenüber 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 36+) · lange Standzeit und hohen Materialabtrag über einen weiten Anpressdruckbereich · zur Reduzierung der Hand-Arm-Vibrationen · Erhöhung des Durchsatzes · bei Schleifarbeiten mit mittlerem oder hohem Anpressdruck mehr Werkstücke pro Scheibe zu bearbeiten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●					

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36+	13300	25	4000 844 618	3,45 ¹⁾	OC25
125	36+	12250	25	4000 844 619	3,65 ¹⁾	OC25
180	36+	12250	25	4000 844 620	7,25 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.

3M
NEU


Fiberscheibe Cubitron™ 3 1187C

überarbeitetes 3M Präzisionsgeformte Korn und feste Fiberunterlage ermöglichen Produktivitätssteigerungen bei mittleren bis schweren Schleifarbeiten · höhere Abtragsrate, größere Haltbarkeit und eine längere Standzeit als andere Fiberscheiben – und das alles bei weniger erforderlichem Schleifdruck

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36+	13300	25	4000 844 634	3,65	OC25
125	36+	8500	25	4000 844 635	3,85	OC25
180	36+	8500	25	4000 844 636	7,25	OC25

TYROLIT
NEU


Fiberscheibe PREMIUM ZA-P48 V

Zirkonkorund · für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl · 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben · Bohrung 22 mm Ø

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	24	12300	50	8000 756 950	1,00 ¹⁾	OK30
125	36	12300	50	8000 756 951	0,95 ¹⁾	OK30
125	40	12300	50	8000 756 952	0,95 ¹⁾	OK30
125	60	12300	50	8000 756 953	0,80 ¹⁾	OK30
125	80	12300	50	8000 756 954	0,70 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

PROMAT


Stützteller

mit Kühlrippen · hochbelastbar · verschleiß- und abriebfest · hart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	4000 841 686	6,25	PU04
125	M14	12000	4000 841 687	6,50	PU04
180	M14	8500	4000 841 688	12,50	PU04

TYROLIT
NEU


Fiberscheibe PREMIUM CERABOND X

Fiberscheibe mit geringer Vibrationsentwicklung · Die Kombination aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität sowie Lebensdauer · für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl Vorteile · 50 St. auf Träger, dadurch keine Verformung der Fiberscheiben

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	36	12300	50	4000 845 555	1,65 ¹⁾	OK30
125	40	12300	50	8000 757 730	1,55 ¹⁾	OK30
125	60	12300	50	8000 757 731	1,50 ¹⁾	OK30
125	80	12300	50	8000 757 732	1,30 ¹⁾	OK30
125	120	12300	50	8000 757 733	1,30 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.

TYROLIT
NEU


Fiberscheibe PREMIUM

Keramikkorn · Kombination aus keramischem Korn und einzigartigem Bindungssystem garantiert dauerhafte Aggressivität und Lebensdauer · durch die äußerst robuste Bauart aus mehreren Schichten wird kein zusätzlicher Stützteller benötigt und das Produkt hält hohen Belastungen nachhaltig stand · der Trägerkörper ist trimmbar und bietet somit eine langlebige und vor allem umweltschonende Lösung für anspruchsvolle Schleifarbeiten · für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	36	122500	8002 933 843	4,40	OK30

PROMAT


Stützteller

hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · mittelhart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	4000 841 683	4,25	PU04
125	M14	12000	4000 841 684	4,50	PU04
180	M14	8500	4000 841 685	6,95	PU04

KLINGSPOR


Stützteller ST 358

mittelhart · für Feinschliff und Entrostung bei dem der Teller anpassungsfähig sein muss

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13200	4000 844 504	7,95	OK67
125	M14	12000	4000 844 505	9,95	OK67

3M**Stützteller Cubitron™ II**

für Fiberscheiben · gerippt · für doppelt so hohen Abtrag wie mit konventionellen Produkten

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13200	4000 841 595	23,95	OC25
125	M14	12000	4000 841 596	23,95	OC25
180	M14	8500	4000 841 597	38,95	OC25

PFERD**NEU****Stützteller GT 125 MF**


mit Spannmutter · für optimale Konturanpassung aufgrund hoher Flexibilität

Ø [mm]	Aufnahme	passend für	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	M14	Winkelschleifer 125, Aufnahme M14	12200	8000 435 392	18,25	OC37

PFERD**NEU****Stützteller H-GT 125 MF**

Hochleistungs-Stützteller mit hoher Standzeit durch abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff · besonders kühlen Schliff aufgrund von radial verlaufenden Kühlrippen sowie hoher Abtragsleistung der Fiberscheifer durch eine stabile, starre Ausführung


Ø [mm]	Aufnahme	passend für	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	M14	Winkelschleifer 125, Aufnahme M14	12200	8000 435 396	22,95	OC37

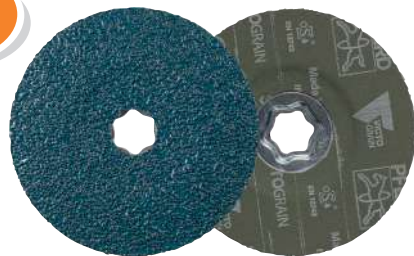PFERD**NEU****Fiberscheibe Com-biclick VICTOGRAIN**

VICTOGRAIN-Schleifkorn · COMBICLICK-Schnellspannsystem · für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen und harten Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit · die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				


Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	36	12200	25	8000 647 045	3,80 ¹⁾	OK37
125	60	12200	25	8000 647 181	3,20 ¹⁾	OC37
125	80	12200	25	8000 647 182	3,00 ¹⁾	OC37

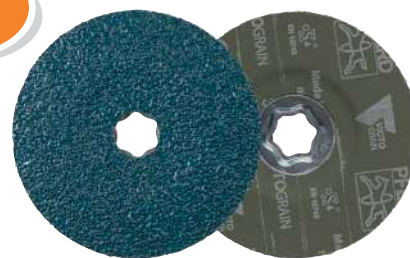¹⁾ Preis per St.**PFERD****NEU****Fiberscheifer COMBICLICK COOL**

VICTOGRAIN-Schleifkorn · Combiclick-Schnellspannsystem · robuste Halterung, sichere Arretierung des Werkzeuges und integriertes Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36	13300	25	8000 430 251	4,00 ¹⁾	OC37
125	36	12200	25	8000 430 252	4,30 ¹⁾	OC37
125	60	12200	25	8000 647 183	3,55 ¹⁾	OC37
125	80	12200	25	8000 647 184	3,35 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.**PFERD****Fiberscheibe COMBICLICK CO**

Keramikkorn · für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit · speziell für die Bearbeitung harter Werkstoffe und Schichten ausgelegt · zur Verwendung mit Stützteller Art.-Nr. 4000 843 605

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	○				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	36	12200	25	4000 843 589	3,60 ¹⁾	OC37
125	60	12200	25	4000 843 591	2,40 ¹⁾	OC37
125	80	12200	25	4000 843 592	2,20 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.**PFERD****Fiberscheibe COMBICLICK CO-COOL**

Keramikkorn · für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit an harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen · schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung und verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff

zur Verwendung mit Stützteller Art.-Nr. 4000 843 605

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●			○				

Ø [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	36	13300	25	4000 843 477	3,90 ¹⁾	OC37
115	50	13300	25	4000 843 478	3,10 ¹⁾	OC37
115	60	13300	25	4000 843 479	2,60 ¹⁾	OC37
115	80	13300	25	4000 843 480	2,30 ¹⁾	OC37
115	120	13300	25	4000 843 481	2,30 ¹⁾	OC37
125	36	12200	25	4000 843 482	4,20 ¹⁾	OC37
125	50	12200	25	4000 843 483	3,30 ¹⁾	OC37
125	60	12200	25	4000 843 484	2,85 ¹⁾	OC37
125	80	12200	25	4000 843 485	2,60 ¹⁾	OC37
125	120	12200	25	4000 843 486	2,60 ¹⁾	OC37

¹⁾ Preis per St.



Haftschleifscheibe

Korund · ungelocht · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	25	4000 841 700	0,35 ¹⁾	PU02
115	60	25	4000 841 701	0,35 ¹⁾	PU02
115	80	25	4000 841 702	0,30 ¹⁾	PU02
115	100	25	4000 841 703	0,30 ¹⁾	PU02
115	120	25	4000 841 704	0,30 ¹⁾	PU02
125	40	25	4000 841 705	0,35 ¹⁾	PU02
125	60	25	4000 841 706	0,35 ¹⁾	PU02
125	80	25	4000 841 707	0,30 ¹⁾	PU02
125	100	25	4000 841 708	0,30 ¹⁾	PU02
125	120	25	4000 841 709	0,30 ¹⁾	PU02

¹⁾ Preis per St.

Haftschleifscheibe 3M™ X-Tract™ Cubitron™ II 710W


einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen ermöglicht · Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden · für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung · Material: 3M™ Präzisions-Keramik Korn Cubitron™ II (PSG) und Aluminiumoxid

Einsatzbereiche: für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	●	●

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	Lochanzahl	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	80	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 325	0,65 ¹⁾	OC25
125	120	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 326	0,65 ¹⁾	OC25
125	150	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 327	0,65 ¹⁾	OC25
125	180	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 328	0,65 ¹⁾	OC25
125	220	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 329	0,65 ¹⁾	OC25
125	240	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 330	0,65 ¹⁾	OC25
150	80	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 332	0,80 ¹⁾	OC25
150	120	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 333	0,80 ¹⁾	OC25
150	150	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 334	0,80 ¹⁾	OC25
150	180	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 335	0,80 ¹⁾	OC25
150	220	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 336	0,80 ¹⁾	OC25
150	240	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 337	0,80 ¹⁾	OC25
150	320	ungelocht	Gitternetz	50	4000 844 338	0,80 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.

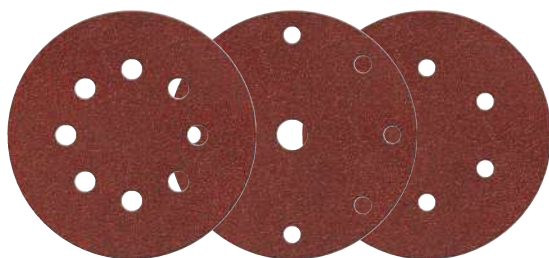

Haftschleifscheibe

Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzentschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · **kletthaftend**

Ausführung GLS 4 + GLS 5: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil

Ausführung GLS 1: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Festool, Holz-Her, Mafell und Makita

Ausführung GLS 3: Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Bosch, DeWalt, ELU, Hitachi und Metabo

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●				●	●

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	Lochanzahl	Lochkreis Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	40	GLS 5	8	65	25	4000 841 745	0,35 ¹⁾	PU02
125	60	GLS 5	8	65	25	4000 841 746	0,35 ¹⁾	PU02
125	80	GLS 5	8	65	25	4000 841 747	0,30 ¹⁾	PU02
125	120	GLS 5	8	65	25	4000 841 749	0,30 ¹⁾	PU02
125	180	GLS 5	8	65	25	4000 841 756	0,30 ¹⁾	PU02
125	240	GLS 5	8	65	25	4000 841 757	0,30 ¹⁾	PU02
150	40	GLS 1	8 + 1	120	25	4000 842 191	0,45 ¹⁾	PU02
150	60	GLS 1	8 + 1	120	25	4000 842 192	0,45 ¹⁾	PU02
150	80	GLS 1	8 + 1	120	25	4000 842 193	0,40 ¹⁾	PU02
150	100	GLS 1	8 + 1	120	25	4000 842 194	0,40 ¹⁾	PU02
150	120	GLS 1	8 + 1	120	25	4000 842 195	0,40 ¹⁾	PU02
150	180	GLS 1	8 + 1	120	25	4000 842 196	0,40 ¹⁾	PU02
150	240	GLS 1	8 + 1	120	25	4000 842 197	0,40 ¹⁾	PU02
150	320	GLS 1	8 + 1	120	25	4000 842 198	0,40 ¹⁾	PU02
150	40	GLS 3	6	80	25	4000 842 241	0,45 ¹⁾	PU02
150	60	GLS 3	6	80	25	4000 842 242	0,45 ¹⁾	PU02
150	80	GLS 3	6	80	25	4000 842 243	0,40 ¹⁾	PU02
150	100	GLS 3	6	80	25	4000 842 244	0,40 ¹⁾	PU02
150	120	GLS 3	6	80	25	4000 842 245	0,40 ¹⁾	PU02
150	180	GLS 3	6	80	25	4000 842 246	0,40 ¹⁾	PU02
150	240	GLS 3	6	80	25	4000 842 247	0,40 ¹⁾	PU02
150	320	GLS 3	6	80	25	4000 842 248	0,40 ¹⁾	PU02

¹⁾ Preis per St.



Haftschleifscheibe ABRANET Grip

Korund · Premium Netzschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · staubfreies Schleifen · gleichmäßiges Schlibbild · hohe Standzeiten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	○	○	●		●	●	●

Ø [mm]	Körnung	Lochanzahl	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	80	Gitternetz	50	4000 845 311	1,20 ¹⁾	OK01
125	100	Gitternetz	50	4000 845 312	1,15 ¹⁾	OK01
125	120	Gitternetz	50	4000 845 313	1,15 ¹⁾	OK01
125	150	Gitternetz	50	4000 845 314	1,15 ¹⁾	OK01
125	180	Gitternetz	50	4000 845 315	1,15 ¹⁾	OK01
125	240	Gitternetz	50	4000 845 316	1,15 ¹⁾	OK01
125	320	Gitternetz	50	4000 845 317	1,15 ¹⁾	OK01
150	80	Gitternetz	50	4000 845 318	1,35 ¹⁾	OK01
150	100	Gitternetz	50	4000 845 319	1,25 ¹⁾	OK01
150	120	Gitternetz	50	4000 845 320	1,25 ¹⁾	OK01
150	150	Gitternetz	50	4000 845 321	1,25 ¹⁾	OK01
150	180	Gitternetz	50	4000 845 322	1,25 ¹⁾	OK01
150	240	Gitternetz	50	4000 845 323	1,25 ¹⁾	OK01
150	320	Gitternetz	50	4000 845 324	1,25 ¹⁾	OK01

¹⁾ Preis per St.

MIRKA

NEU



NEU



Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit

Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggressive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	○	○	○	■	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	Lochanzahl	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	80	72	50	4000 845 325	0,65 ¹⁾	OK01
125	100	72	50	4000 845 326	0,65 ¹⁾	OK01
125	120	72	50	4000 845 327	0,65 ¹⁾	OK01
125	150	72	50	4000 845 328	0,65 ¹⁾	OK01
125	180	72	50	4000 845 329	0,65 ¹⁾	OK01
125	240	72	50	4000 845 330	0,65 ¹⁾	OK01
125	320	72	50	4000 845 331	0,65 ¹⁾	OK01
125	400	72	50	4000 845 332	0,65 ¹⁾	OK01
125	500	72	50	4000 845 333	0,65 ¹⁾	OK01
125	600	72	50	4000 845 334	0,65 ¹⁾	OK01
125	800	72	50	4000 845 335	0,80 ¹⁾	OK01
125	1000	72	50	4000 845 336	0,80 ¹⁾	OK01
125	1200	72	50	4000 845 337	0,80 ¹⁾	OK01
125	1500	72	50	4000 845 338	0,80 ¹⁾	OK01
125	2000	72	50	4000 845 339	0,80 ¹⁾	OK01
150	80	72	50	4000 845 340	0,80 ¹⁾	OK01
150	100	72	50	4000 845 341	0,80 ¹⁾	OK01
150	120	72	50	4000 845 342	0,80 ¹⁾	OK01
150	150	72	50	4000 845 343	0,80 ¹⁾	OK01
150	180	72	50	4000 845 344	0,80 ¹⁾	OK01
150	240	72	50	4000 845 345	0,80 ¹⁾	OK01
150	320	72	50	4000 845 346	0,80 ¹⁾	OK01
150	400	72	50	4000 845 347	0,80 ¹⁾	OK01
150	500	72	50	4000 845 348	0,80 ¹⁾	OK01
150	600	72	50	4000 845 349	0,80 ¹⁾	OK01
150	800	72	50	4000 845 350	0,95 ¹⁾	OK01
150	1000	72	50	4000 845 351	0,95 ¹⁾	OK01
150	1200	72	50	4000 845 352	0,95 ¹⁾	OK01
150	1500	72	50	4000 845 353	0,95 ¹⁾	OK01
150	2000	72	50	4000 845 354	0,95 ¹⁾	OK01


¹⁾ Preis per St.

MIRKA

NEU



NEU



Haftschleifscheibe IRIDIUM Grip 121L

Keramik/Korund · Premium Latexpapiersleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggressive Schleifleistung · Top Oberflächen Finish

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	○	○	○	■	●	●	●

Ø [mm]	Körnung	Lochanzahl	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
150	80	121	100	4000 845 355	0,95 ¹⁾	OK01
150	100	121	100	4000 845 356	0,95 ¹⁾	OK01
150	120	121	100	4000 845 357	0,95 ¹⁾	OK01
150	150	121	100	4000 845 358	0,95 ¹⁾	OK01
150	180	121	100	4000 845 359	0,95 ¹⁾	OK01
150	240	121	100	4000 845 360	0,95 ¹⁾	OK01
150	320	121	100	4000 845 361	0,95 ¹⁾	OK01
150	400	121	100	4000 845 362	0,95 ¹⁾	OK01
150	500	121	100	4000 845 363	0,95 ¹⁾	OK01

¹⁾ Preis per St.

Schleifblatt PS 22 K

Korund · 70 x 125 mm · hohe Zerspanungsleistung · homogenes Schliffbild · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	○	○	○	■	○	○	○

Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60	100	8000 353 021	0,45 ¹⁾	OH55
80	100	4300 200 225	0,45 ¹⁾	OH55
100	100	4300 200 226	0,45 ¹⁾	OH55
120	100	4300 200 227	0,45 ¹⁾	OH55
150	100	4300 200 228	0,45 ¹⁾	OH55
180	100	4300 200 229	0,45 ¹⁾	OH55

¹⁾ Preis per St.

NEU



Haftschleifstreifen PS 33 CK

Korund · 80 x 133 mm · erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn · reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung · hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	○	○	○	■	○	●	●

Körnung	Ausführung	Lochanzahl	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	GLS 18	8	100	4000 841 820	0,55 ¹⁾	OH55
60	GLS 18	8	100	4000 841 821	0,45 ¹⁾	OH55
80	GLS 18	8	100	4000 841 822	0,45 ¹⁾	OH55
100	GLS 18	8	100	4000 841 823	0,45 ¹⁾	OH55
120	GLS 18	8	100	8000 353 313	0,45 ¹⁾	OH55

¹⁾ Preis per St.

NEU

Haftschleifscheibe PS 21 FK

Zirkonkorund · aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes **Zirkonkorund** · optimal für den Edelstahlgrub- und Finishschliff · lange Standzeit · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	○	■	○	○	○


Ø [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	50	4000 841 750	1,05 ¹⁾	OH55
115	60	50	4000 841 752	0,90 ¹⁾	OH55
115	80	50	4000 841 753	0,80 ¹⁾	OH55
115	120	50	4000 841 754	0,70 ¹⁾	OH55
115	150	50	4000 841 755	0,70 ¹⁾	OH55
115	240	50	8000 353 176	0,70 ¹⁾	OH55
125	40	50	4000 841 759	1,20 ¹⁾	OH55
125	60	50	4000 841 769	1,00 ¹⁾	OH55
125	80	50	4000 841 779	0,90 ¹⁾	OH55
125	120	50	4000 841 783	0,85 ¹⁾	OH55
125	150	50	4000 841 784	0,85 ¹⁾	OH55
125	240	50	8000 353 177	0,85 ¹⁾	OH55
150	40	50	8000 353 181	1,60 ¹⁾	OH55
150	60	50	8000 353 182	1,30 ¹⁾	OH55
150	80	50	8000 353 183	1,20 ¹⁾	OH55
150	120	50	8000 353 178	1,10 ¹⁾	OH55
150	150	50	8000 353 179	1,10 ¹⁾	OH55
150	240	50	8000 353 180	1,10 ¹⁾	OH55

¹⁾ Preis per St.



Haftschleifscheibe PS 22 K

Korund · Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung ·
homogenes Schliffbild · kletthaftend



4


INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●		●		○	●	○

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	Lochanzahl	Lochkreis Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
96	40	GLS 15	6	52	50	4000 841 626	0,75 ¹⁾	OH55
96	60	GLS 15	6	52	50	4000 841 627	0,60 ¹⁾	OH55
96	80	GLS 15	6	52	50	4000 841 628	0,55 ¹⁾	OH55
96	100	GLS 15	6	52	50	4000 841 629	0,55 ¹⁾	OH55
96	120	GLS 15	6	52	50	4000 841 654	0,55 ¹⁾	OH55
115	40	-	-	-	50	4000 843 368	0,90 ¹⁾	OH55
115	60	-	-	-	50	8000 352 047	0,75 ¹⁾	OH55
115	80	-	-	-	50	4000 843 369	0,65 ¹⁾	OH55
115	100	-	-	-	50	8000 352 037	0,60 ¹⁾	OH55
115	120	-	-	-	50	4000 843 364	0,60 ¹⁾	OH55
115	150	-	-	-	50	4000 843 365	0,60 ¹⁾	OH55
115	180	-	-	-	50	8000 352 040	0,60 ¹⁾	OH55
115	220	-	-	-	50	8000 352 042	0,60 ¹⁾	OH55
115	240	-	-	-	50	4000 843 366	0,60 ¹⁾	OH55
115	320	-	-	-	50	4000 843 367	0,60 ¹⁾	OH55
115	400	-	-	-	50	8000 352 046	0,60 ¹⁾	OH55
125	40	-	-	-	50	4000 843 372	1,00 ¹⁾	OH55
125	60	-	-	-	50	4000 843 374	0,80 ¹⁾	OH55
125	80	-	-	-	50	4000 843 376	0,75 ¹⁾	OH55
125	100	-	-	-	50	8000 352 050	0,65 ¹⁾	OH55
125	120	-	-	-	50	4000 843 370	0,65 ¹⁾	OH55
125	150	-	-	-	50	8000 352 051	0,65 ¹⁾	OH55
125	180	-	-	-	50	8000 352 052	0,65 ¹⁾	OH55
125	220	-	-	-	50	8000 352 054	0,70 ¹⁾	OH55
125	240	-	-	-	50	8000 352 058	0,70 ¹⁾	OH55
125	320	-	-	-	50	8000 352 060	0,70 ¹⁾	OH55
125	400	-	-	-	50	8000 352 062	0,70 ¹⁾	OH55
125	40	GLS 5	8	65	50	4000 843 373	1,00 ¹⁾	OH55
125	60	GLS 5	8	65	50	4000 843 375	0,80 ¹⁾	OH55
125	80	GLS 5	8	65	50	4000 843 377	0,75 ¹⁾	OH55
125	100	GLS 5	8	65	50	4300 200 061	0,65 ¹⁾	OH55
125	120	GLS 5	8	65	50	4000 843 371	0,65 ¹⁾	OH55
125	150	GLS 5	8	65	50	4300 200 057	0,65 ¹⁾	OH55
125	180	GLS 5	8	65	50	8000 352 053	0,65 ¹⁾	OH55
125	220	GLS 5	8	65	50	8000 352 055	0,65 ¹⁾	OH55
125	240	GLS 5	8	65	50	8000 352 059	0,65 ¹⁾	OH55
125	320	GLS 5	8	65	50	8000 352 061	0,65 ¹⁾	OH55
125	400	GLS 5	8	65	50	8000 352 063	0,65 ¹⁾	OH55
125	40	GLS 27	8 + 1	90	50	8000 353 193	0,95 ¹⁾	OH55
125	60	GLS 27	8 + 1	90	50	8000 353 194	0,80 ¹⁾	OH55
125	80	GLS 27	8 + 1	90	50	8000 353 195	0,70 ¹⁾	OH55
125	100	GLS 27	8 + 1	90	50	8000 353 188	0,65 ¹⁾	OH55
125	120	GLS 27	8 + 1	90	50	8000 353 189	0,65 ¹⁾	OH55
125	150	GLS 27	8 + 1	90	50	8000 353 190	0,65 ¹⁾	OH55
125	180	GLS 27	8 + 1	90	50	8000 353 191	0,65 ¹⁾	OH55
125	240	GLS 27	8 + 1	90	50	8000 353 192	0,65 ¹⁾	OH55
150	24	-	-	-	50	8000 352 075	1,85 ¹⁾	OH55
150	40	-	-	-	50	4000 843 387	1,30 ¹⁾	OH55

¹⁾ Preis per St.

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	Lochanzahl	Lochkreis Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
150	60	-	-	-	50	4000 843 389	1,05 ¹⁾	OH55
150	80	-	-	-	50	4000 843 392	0,90 ¹⁾	OH55
150	100	-	-	-	50	4000 843 378	0,85 ¹⁾	OH55
150	120	-	-	-	50	4000 843 381	0,85 ¹⁾	OH55
150	150	-	-	-	50	8000 352 066	0,90 ¹⁾	OH55
150	180	-	-	-	50	8000 352 069	0,90 ¹⁾	OH55
150	220	-	-	-	50	8000 352 072	0,90 ¹⁾	OH55
150	240	-	-	-	50	8000 352 078	0,90 ¹⁾	OH55
150	320	-	-	-	50	8000 352 081	0,90 ¹⁾	OH55
150	400	-	-	-	50	8000 352 086	0,90 ¹⁾	OH55
150	40	GLS 1	8 + 1	120	50	8000 352 084	1,30 ¹⁾	OH55
150	60	GLS 1	8 + 1	120	50	4000 843 390	1,05 ¹⁾	OH55
150	80	GLS 1	8 + 1	120	50	4000 843 393	0,90 ¹⁾	OH55
150	100	GLS 1	8 + 1	120	50	4000 843 379	0,85 ¹⁾	OH55
150	120	GLS 1	8 + 1	120	50	4000 843 382	0,85 ¹⁾	OH55
150	150	GLS 1	8 + 1	120	50	8000 352 067	0,85 ¹⁾	OH55
150	180	GLS 1	8 + 1	120	50	8000 352 070	0,85 ¹⁾	OH55
150	220	GLS 1	8 + 1	120	50	8000 352 073	0,85 ¹⁾	OH55
150	240	GLS 1	8 + 1	120	50	8000 352 079	0,85 ¹⁾	OH55
150	320	GLS 1	8 + 1	120	50	8000 352 082	0,85 ¹⁾	OH55
150	400	GLS 1	8 + 1	120	50	8000 352 087	0,85 ¹⁾	OH55
150	40	GLS 2	8	65	50	8000 352 085	1,35 ¹⁾	OH55
150	60	GLS 2	8	65	50	8000 352 089	1,10 ¹⁾	OH55
150	80	GLS 2	8	65	50	8000 352 090	0,95 ¹⁾	OH55
150	100	GLS 2	8	65	50	8000 352 064	0,90 ¹⁾	OH55
150	120	GLS 2	8	65	50	8000 352 065	0,90 ¹⁾	OH55
150	150	GLS 2	8	65	50	8000 352 068	0,90 ¹⁾	OH55
150	180	GLS 2	8	65	50	8000 352 071	0,90 ¹⁾	OH55
150	240	GLS 2	8	65	50	8000 352 080	0,90 ¹⁾	OH55
150	40	GLS 3	6	80	50	4000 843 388	1,30 ¹⁾	OH55
150	60	GLS 3	6	80	50	4000 843 391	1,05 ¹⁾	OH55
150	80	GLS 3	6	80	50	4000 843 509	0,90 ¹⁾	OH55
150	100	GLS 3	6	80	50	4000 843 380	0,85 ¹⁾	OH55
150	120	GLS 3	6	80	50	4000 843 383	0,85 ¹⁾	OH55
150	150	GLS 3	6	80	50	4000 843 384	0,85 ¹⁾	OH55
150	180	GLS 3	6	80	50	4000 843 385	0,85 ¹⁾	OH55
150	240	GLS 3	6	80	50	4000 843 386	0,85 ¹⁾	OH55
96	150	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 352 102	0,55 ¹⁾	OH55
96	180	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 352 103	0,55 ¹⁾	OH55
96	240	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 352 104	0,55 ¹⁾	OH55
150	40	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 353 007	1,35 ¹⁾	OH55
150	60	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 353 008	1,10 ¹⁾	OH55
150	80	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 353 009	0,95 ¹⁾	OH55
150	100	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 353 002	0,90 ¹⁾	OH55
150	120	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 353 003	0,90 ¹⁾	OH55
150	150	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 353 004	0,90 ¹⁾	OH55
150	180	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 353 005	0,90 ¹⁾	OH55
150	240	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	50	8000 353 006	0,90 ¹⁾	OH55

¹⁾ Preis per St.



Haftschleifscheibe PS 33 CK

Korund · vielseitige Schleifscheibe für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Holz und Spachtel · hohe Abtragsrate · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
					○	●	●

Ø [mm]	Körnung	Ausführung	Lochanzahl	Lochkreis Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
150	40	GLS 1	8 + 1	120	100	4000 844 544	1,10 ¹⁾	OH55
150	60	GLS 1	8 + 1	120	100	4000 844 415	0,85 ¹⁾	OH55
150	80	GLS 1	8 + 1	120	100	4000 844 416	0,80 ¹⁾	OH55
150	100	GLS 1	8 + 1	120	100	4000 844 545	0,70 ¹⁾	OH55
150	120	GLS 1	8 + 1	120	100	4000 844 417	0,70 ¹⁾	OH55
150	40	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	100	4000 844 546	1,05 ¹⁾	OH55
150	60	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	100	4000 844 547	0,90 ¹⁾	OH55
150	80	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	100	4000 844 548	0,75 ¹⁾	OH55
150	100	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	100	4000 844 549	0,70 ¹⁾	OH55
150	120	GLS 51	8 + 8 + 1	120 + 65	100	4000 844 550	0,70 ¹⁾	OH55

¹⁾ Preis per St.



Haftschleifscheibe TFC

für Verbundstoffe, Kunststoff, Gel Coat, Holz, Farbe und Lacke · die stabile Papierunterlage ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsschliff auf vielen Oberflächen · die TYROLIT FAST CHANGE ermöglicht durch den Klettverschluss einen sehr schnellen Scheibenwechsel · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
					●	●	●

Ø [mm]	Körnung	Lochanzahl	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
150	80	ungelocht	100	4000 845 177	0,55 ¹⁾	OK30
150	40	15	50	4000 845 180	0,70 ¹⁾	OK30
150	60	15	50	4000 845 181	0,65 ¹⁾	OK30
150	80	15	100	4000 845 182	0,55 ¹⁾	OK30
150	100	15	100	4000 845 183	0,45 ¹⁾	OK30
150	120	15	100	4000 845 184	0,45 ¹⁾	OK30
150	150	15	100	4000 845 185	0,45 ¹⁾	OK30
150	180	15	100	4000 845 186	0,45 ¹⁾	OK30
150	240	15	100	4000 845 188	0,45 ¹⁾	OK30
150	320	15	100	4000 845 189	0,45 ¹⁾	OK30
150	400	15	100	4000 845 190	0,45 ¹⁾	OK30
150	80	17	100	4000 845 193	0,55 ¹⁾	OK30
150	120	17	100	4000 845 195	0,45 ¹⁾	OK30
150	150	17	100	4000 845 196	0,45 ¹⁾	OK30
150	180	17	100	4000 845 197	0,45 ¹⁾	OK30
150	320	17	100	4000 845 201	0,45 ¹⁾	OK30
150	400	17	100	4000 845 202	0,45 ¹⁾	OK30
150	120	8	100	8000 757 281	0,45 ¹⁾	OK30

¹⁾ Preis per St.



Stützteller

kletthaftend · mittelhart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	M14	13000	4000 841 710	6,50	PU04
125	M14	12000	4000 841 711	7,25	PU04
150	M14	10200	4000 841 712	10,75	PU04

Bitte beachten Sie unsere Rechtlichen Hinweise.



Stützteller

kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel

Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	5/16" und M8	12000	4000 841 642	30,95	PU04



Schleifvliesscheibe LONGLIFE

Korund · gewebeverstärktes Universalvlies · offenporige, dreidimensionale Vliesstruktur, dadurch geringes Zusetzen mit Spänen und Schmutz · Reduzierung des Durchschleifens bei dünnwandigem Material · keine Formveränderung der Scheibe · universell verwendbar · zum Reinigen und Entrosten, Abschleifen von alten Lackschichten und Steinschlagschutz, Feinentgratung, Anschleifen von Metalloberflächen, Entfernen von Anlauffarben und Schweißrückständen u. v. m. · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	coarse	80	8000	20	4000 844 140	2,40 ¹⁾	PK25
115	fine	180	8000	20	4000 844 141	2,00 ¹⁾	PK25
115	very fine	280	8000	20	4000 844 142	2,00 ¹⁾	PK25
125	coarse	80	8000	20	4000 844 507	3,10 ¹⁾	PK25
125	fine	180	8000	20	4000 844 508	2,70 ¹⁾	PK25
125	very fine	280	8000	20	4000 844 509	2,70 ¹⁾	PK25

¹⁾ Preis per St.



Schleifvliesscheibe

SCD-Vliescheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundscheifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · **ungelocht** · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	coarse	13300	10	4000 844 223	2,75 ¹⁾	PK25
115	medium	13300	10	4000 844 224	2,75 ¹⁾	PK25
115	very fine	13300	10	4000 844 225	2,75 ¹⁾	PK25
125	coarse	12150	10	4000 844 226	2,95 ¹⁾	PK25
125	medium	12150	10	4000 844 227	2,95 ¹⁾	PK25
125	very fine	12150	10	4000 844 228	2,95 ¹⁾	PK25

¹⁾ Preis per St.



Schleifvliescheibe

SCD-Vliescheibe · synthetisches Nylonvlies mit Korundsleifkorn gleichmäßig durchsetzt · Vollkunstharz · wasserfest, ideal geeignet u.a. für Edelstahlbearbeitung · Reduktion der Vibration um ca. 50% · vorgestanzte Bohrung 22,23 mm Ø · kletthaftend

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
115	coarse	13300	10	4000 843 028	2,90 ¹⁾	PK25
115	medium	13300	10	4000 843 029	2,90 ¹⁾	PK25
115	very fine	13300	10	4000 843 036	2,90 ¹⁾	PK25
125	coarse	12150	10	4000 843 043	3,20 ¹⁾	PK25
125	medium	12150	10	4000 843 044	3,20 ¹⁾	PK25
125	very fine	12150	10	4000 843 045	3,20 ¹⁾	PK25

¹⁾ Preis per St.



Vlies Schleifscheibe NDS 400 K

Korund/SiC · Erzeugung eines ungerichteten sehr feinen Satin-Finishs auf Edelstahloberflächen · leichte Reinigungsarbeiten von Metalloberflächen · entfernen von leichten Oxidierungsschichten auf NE-Metallen · Vorbereitung von Oberflächen für anschließende Beschichtungen · zum Anrauen von Lack- und Kunststoffoberflächen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
150	ultra fine	600	20	8000 461 499	4,50 ¹⁾	OE53
150	very fine	320	20	8000 461 500	4,50 ¹⁾	OE53

¹⁾ Preis per St.



Vliescheibe NDS 800

Korund · für Nass- und Trockenschliff verwendbar · hohe Kantenstabilität · aggressives Schleifverhalten · lange Standzeit · mit ausdrückbarem Mittelloch für einfache Montage · sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern **mit Zentrierung** · auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	○	○	○

Ø [mm]	Sorte	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
125	coarse	50	10	8000 622 445	6,25 ¹⁾	OE53
125	medium	100	10	8000 622 446	5,25 ¹⁾	OE53
125	very fine	180	10	8000 622 447	5,25 ¹⁾	OE53

¹⁾ Preis per St.



ohne Zentrierung



mit Zentrierung



Schleifvliescheibe Scotch Brite™ SC-DH

geeignet für Edelstahl, Baustahl und NE-Metalle · zum Reduzieren von Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten · durch Kletthaftung wird ein schneller Scheibenwechsel ermöglicht · **kletthaftend**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Sorte	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Zentrierung						
115	coarse	8000	20	4000 844 150	3,50 ¹⁾	OC25
115	medium	8000	20	4000 844 152	3,50 ¹⁾	OC25
115	very fine	8000	20	4000 844 166	3,50 ¹⁾	OC25
125	coarse	8000	20	4000 844 151	4,00 ¹⁾	OC25
125	medium	8000	20	4000 844 153	4,00 ¹⁾	OC25
125	very fine	8000	20	4000 844 168	4,00 ¹⁾	OC25
125	super fine	8000	20	4000 844 169	4,00 ¹⁾	OC25
mit Zentrierung						
115	coarse	8000	20	4000 842 877	3,50 ¹⁾	OC25
115	medium	8000	20	4000 842 878	3,50 ¹⁾	OC25
115	very fine	8000	20	4000 842 879	3,50 ¹⁾	OC25
125	coarse	8000	20	4000 842 880	4,00 ¹⁾	OC25
125	medium	8000	20	4000 842 881	4,00 ¹⁾	OC25
125	very fine	8000	20	4000 842 882	4,00 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Stützteller kletthaftend · für SCD-Scheiben · hart

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
113	M14	13000	4000 841 743	12,75	PU04
123	M14	12000	4000 841 748	13,75	PU04



Stützteller Scotch Brite™ DH-AC kletthaftend · zum Schleifen mit Schleifvlies und Filzpolierscheiben

Ø [mm]	Aufnahme	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Zentrierung					
115	M14	12000	4000 844 154	21,95	OC25
125	M14	12000	4000 844 170	30,95	OC25
mit Zentrierung					
115	M14	12000	4000 842 883	23,95	OC25
125	M14	12000	4000 842 884	27,95	OC25

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●		●	●	●		●



Schleifpapier

Siliciumcarbid · wasserfestes Papierunterlage · gleichmäßig bestreut · gute Haftung des Schleifkorns auf der Unterlage · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · **Blattware · Abmessung 280 x 230 mm**

Breite [mm]	Länge [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR
230	280	100	50	4000 842 130	0,40 ¹⁾
		120	50	4000 842 131	0,40 ¹⁾
		150	50	4000 842 132	0,40 ¹⁾
		180	50	4000 842 216	0,40 ¹⁾
		240	50	4000 842 135	0,40 ¹⁾
		320	50	4000 842 137	0,40 ¹⁾
		400	50	4000 842 139	0,40 ¹⁾
		600	50	4000 842 141	0,40 ¹⁾
		800	50	4000 842 186	0,40 ¹⁾
		1000	50	4000 842 187	0,40 ¹⁾
		220	-	-	-
		280	-	-	-
		360	-	-	-
		500	-	-	-
		1200	-	-	-
		1500	-	-	-
		2000	-	-	-

PK24

Schleifpapier PS 11

Siliciumcarbid · wasserfestes Latexpapier · gleichmäßig bestreut · flexibel · hohe Standzeit und Schleifleistung · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · **Blattware · Abmessung 280 x 230 mm**

VE	Art.-Nr.	EUR
50	4000 845 632	1,35 ¹⁾
50	4000 845 633	1,20 ¹⁾
50	4000 845 634	1,10 ¹⁾
50	4000 845 635	1,05 ¹⁾
50	4000 845 637	1,05 ¹⁾
50	4000 845 639	1,05 ¹⁾
50	4000 845 641	1,05 ¹⁾
50	4000 845 643	1,05 ¹⁾
50	4000 845 644	1,10 ¹⁾
50	4000 845 645	1,10 ¹⁾
50	4000 845 636	1,05 ¹⁾
50	4000 845 638	1,05 ¹⁾
50	4000 845 640	1,05 ¹⁾
50	4000 845 642	1,05 ¹⁾
50	4000 845 646	1,10 ¹⁾
50	4000 845 647	1,10 ¹⁾
50	4000 845 522	1,10 ¹⁾

OE53

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	○		○		○	●	●



Schleifpapier

Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · **Blattware · Abmessung 280 x 230 mm**

Breite [mm]	Länge [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR
230	280	40	50	4000 842 235	0,45 ¹⁾
		60	50	4000 842 236	0,40 ¹⁾
		80	50	4000 842 237	0,40 ¹⁾
		100	50	4000 842 238	0,35 ¹⁾
		120	50	4000 842 239	0,35 ¹⁾
		150	50	4000 842 249	0,35 ¹⁾
		180	50	4000 842 251	0,35 ¹⁾
		220	50	4000 842 257	0,35 ¹⁾

PK24

Schleifpapier PL 31

Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · **Blattware · Abmessung 280 x 230 mm**

VE	Art.-Nr.	EUR
50	4000 845 623	0,95 ¹⁾
50	4000 845 625	0,75 ¹⁾
50	4000 845 626	0,70 ¹⁾
50	4000 845 627	0,65 ¹⁾
50	4000 845 628	0,65 ¹⁾
50	4000 845 629	0,65 ¹⁾
50	4000 845 630	0,65 ¹⁾
50	4000 845 631	0,65 ¹⁾

OE53

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	○	●	○



Schleifgewebe

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung ·
 kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung ·
 hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · **Blattware ·**
Abmessung 280 x 230 mm

Breite [mm]	Länge [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR
230	280	40	50	4000 842 115	0,80 ¹⁾
		60	50	4000 842 117	0,80 ¹⁾
		80	50	4000 842 118	0,80 ¹⁾
		100	50	4000 842 119	0,80 ¹⁾
		120	50	4000 842 120	0,80 ¹⁾
		150	50	4000 842 121	0,80 ¹⁾
		180	50	4000 842 122	0,80 ¹⁾
		240	50	4000 842 129	0,80 ¹⁾
		320	50	4000 842 140	0,80 ¹⁾
		400	50	4000 842 183	0,80 ¹⁾
		50	-	-	-
		220	-	-	-
		280	-	-	-
		360	-	-	-
		500	-	-	-
		600	-	-	-

PK24

Schleifgewebe KL 361JF

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung ·
 kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung ·
 hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · **Blattware ·**
Abmessung 280 x 230 mm

VE	Art.-Nr.	EUR
50	4000 845 604	3,00 ¹⁾
50	4000 845 605	2,55 ¹⁾
50	4000 845 606	2,40 ¹⁾
50	4000 845 607	2,30 ¹⁾
50	4000 845 608	2,30 ¹⁾
50	4000 845 609	2,30 ¹⁾
50	4000 845 610	2,30 ¹⁾
50	4000 845 611	2,35 ¹⁾
50	4000 845 612	2,35 ¹⁾
50	4000 845 613	2,35 ¹⁾
50	8000 352 547	2,80 ¹⁾
50	8000 352 543	2,40 ¹⁾
50	8000 352 544	2,35 ¹⁾
50	8000 352 546	2,35 ¹⁾
50	8000 352 548	2,35 ¹⁾
50	8000 352 549	2,35 ¹⁾

OH54

¹⁾ Preis per St.



...finden Sie auf Seite 4/105

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	●	●		○	●	○



Schleifgewebe

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung ·
kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter
Korundbestreuung · stabiles Gewebe · Universalprodukt ·
Blattware · Abmessung 280 x 230 mm

Breite [mm]	Länge [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR
230	280	40	50	4000 842 100	0,45 ¹⁾
		60	50	4000 842 102	0,45 ¹⁾
		80	50	4000 842 103	0,45 ¹⁾
		100	50	4000 842 104	0,45 ¹⁾
		120	50	4000 842 105	0,45 ¹⁾
		150	50	4000 842 106	0,45 ¹⁾
		180	50	4000 842 107	0,45 ¹⁾
		240	50	4000 842 114	0,45 ¹⁾
		400	50	4000 842 215	0,45 ¹⁾
		50	-	-	-
		220	-	-	-
		320	-	-	-
		280	-	-	-

¹⁾ Preis per St.

PK24

Schleifgewebe KL 371 X

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · leimgebundenes
Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles
X-Gewebe blau · hohe Schleifleistung und Standzeit ·
Blattware · Abmessung 280 x 230 mm

VE	Art.-Nr.	EUR
50	4000 845 614	1,20 ¹⁾
50	4000 845 615	1,20 ¹⁾
50	4000 845 616	1,20 ¹⁾
50	4000 845 617	1,20 ¹⁾
50	4000 845 618	1,20 ¹⁾
50	4000 845 619	1,20 ¹⁾
50	4000 845 620	1,20 ¹⁾
50	4000 845 621	1,20 ¹⁾
50	4000 845 622	1,20 ¹⁾
50	8000 352 557	1,20 ¹⁾
50	8000 352 554	1,20 ¹⁾
50	8000 352 556	1,20 ¹⁾
50	8000 352 555	1,20 ¹⁾

OH54

Schleifgewebe KL 385 JF

Korund · ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher
Lebensdauer · **Blattware · Abmessung 280 x 230 mm**



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●		●	●	

Länge [mm]	Breite [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280	230	40	50	4000 844 421	2,20 ¹⁾	OH54
280	230	60	50	4000 844 422	2,00 ¹⁾	OH54
280	230	80	50	4000 844 423	1,85 ¹⁾	OH54
280	230	100	50	4000 844 424	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	120	50	4000 844 425	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	150	50	4000 844 426	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	180	50	4000 844 427	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	220	50	8000 352 534	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	240	50	4000 844 428	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	280	50	4000 844 429	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	320	50	4000 844 430	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	400	50	4000 844 431	1,75 ¹⁾	OH54
280	230	600	50	8000 352 541	1,75 ¹⁾	OH54

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●		○	●	○



Schleifgeweberolle

Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · **Rolle à 50 m**

Schleifgeweberolle KL 361JF

Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung · hohe Schleifleistung · **Rolle à 50 m**

Rollenbreite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
25	40	-	-	8000 352 586	52,95
	60	-	-	8000 352 588	46,95
	80	-	-	8000 352 590	42,95
	100	-	-	8000 352 579	41,95
	120	-	-	8000 352 580	41,95
	150	-	-	8000 352 581	41,95
	180	-	-	8000 352 582	41,95
	220	-	-	8000 352 583	41,95
	240	-	-	8000 352 584	41,95
	320	-	-	8000 352 585	41,95
40	400	-	-	8000 352 587	41,95
	40	4000 842 200	26,95	4000 845 648	80,95
	60	4000 842 202	25,95	4000 845 649	71,95
	80	4000 842 203	23,95	4000 845 650	67,95
	100	4000 842 204	22,95	4000 845 651	62,95
	120	4000 842 205	22,95	4000 845 652	62,95
	150	4000 842 206	22,95	4000 845 653	62,95
	180	4000 842 207	22,95	4000 845 654	62,95
	220	4000 842 208	22,95	8000 352 612	64,95
	240	-	-	4000 845 655	62,95
50	320	4000 842 211	22,95	4000 845 656	62,95
	400	4000 842 213	22,95	4000 845 657	62,95
	40	4000 842 220	36,95	4000 845 658	105,00
	60	4000 842 222	29,95	4000 845 659	89,95
	80	4000 842 223	28,95	4000 845 660	80,95
	100	4000 842 224	27,95	4000 845 661	75,95
	120	4000 842 225	27,95	4000 845 662	75,95
	150	4000 842 226	27,95	4000 845 663	75,95
	180	4000 842 227	27,95	4000 845 664	75,95
	220	4000 842 228	27,95	8000 352 628	80,95
100	240	-	-	4000 845 665	75,95
	320	4000 842 231	27,95	4000 845 666	75,95
	400	4000 842 233	27,95	4000 845 667	75,95
	40	4000 842 258	73,95	4000 845 668	205,00
	60	4000 842 292	64,95	4000 845 669	179,00
	80	4000 842 301	61,95	4000 845 670	169,00
	100	4000 842 319	58,95	4000 845 671	159,00
	120	4000 842 320	58,95	4000 845 672	159,00
	150	-	-	4000 845 673	159,00
	180	4000 842 326	58,95	4000 845 674	159,00
115	220	-	-	8000 352 558	159,00
	240	4000 842 327	58,95	4000 845 675	159,00
	320	4000 842 328	58,95	4000 845 676	159,00
	400	4000 842 329	58,95	4000 845 677	159,00
	40	4000 842 338	80,95	4000 845 678	235,00
	60	4000 842 339	76,95	4000 845 679	205,00
	80	4000 842 345	71,95	4000 845 680	189,00
	100	4000 842 346	66,95	4000 845 681	179,00
	120	4000 842 347	66,95	4000 845 682	179,00
	150	4000 842 348	66,95	4000 845 683	179,00
	180	4000 842 349	66,95	4000 845 684	179,00
	240	4000 842 354	66,95	4000 845 685	179,00
	320	4000 842 356	66,95	4000 845 686	179,00

PK24

OU51



Sparrollenhalter ROLL-BOX

praktische und sichere Aufbewahrung der Sparrollen · leichtes Abtrennen des Schleifmittels · problemloses und einfaches Auswechseln und Nachfüllen · für 5 Rollen a 50 mm Breite · zum Aufstellen oder Befestigen an der Wand

Lieferung ohne Sparrollen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 844 133	155,00	OK67



Sparrollenhalter

für bis zu 5 Sparrollen von 20 - 50 mm Breite und 50 m Länge · für den sparsamen Verbrauch · leicht nachfüllbar

Lieferung ohne Sparrollen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 842 240	205,00	OJ68



Schleifgeweberolle KL 385 JF

Korund · mit Gewebeunterlage für Metall universal · es ist sowohl für den Handschliff als auch für den Einsatz auf handgeführten Maschinen konzipiert · geeignet für das Schleifen von Profilen oder Formteilen, den Flächenschliff, den Grobschliff und das Finishing · Rolle à 50 m

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	●	●	○	○	●	●

Rollenbreite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
40	40	4000 844 438	59,95	OU51
40	60	4000 844 439	52,95	OU51
40	80	4000 844 440	48,95	OU51
40	100	4000 844 441	46,95	OU51
40	120	4000 844 442	46,95	OU51
40	150	4000 844 443	46,95	OU51
40	180	4000 844 444	46,95	OU51
40	240	4000 844 445	47,95	OU51
40	320	4000 844 446	47,95	OU51
40	400	4000 844 447	47,95	OU51
50	40	4000 844 448	75,95	OU51
50	60	4000 844 449	65,95	OU51
50	80	4000 844 450	61,95	OU51
50	100	4000 844 451	58,95	OU51
50	120	4000 844 452	58,95	OU51
50	180	4000 844 453	58,95	OU51
50	240	4000 844 454	58,95	OU51
50	320	4000 844 455	58,95	OU51
115	40	4000 844 456	169,00	OU51
115	60	4000 844 457	145,00	OU51
115	80	4000 844 458	135,00	OU51
115	100	4000 844 459	129,00	OU51
115	120	4000 844 460	129,00	OU51
115	150	4000 844 461	129,00	OU51
115	180	4000 844 462	129,00	OU51
115	240	4000 844 463	129,00	OU51



Schleifpapierrolle PS 30 D

Korund · für das schnelle Abtragen größerer Flächen · die Unterlage besteht aus strapazierfähigem Papier, das sich für den Flächenschliff von Hand und mit der Maschine eignet · Rolle à 50 m

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	○	○	○	○	○	●	●

Rollenbreite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	4000 844 798	72,95	OK50
115	60	4000 844 432	59,95	OK50
115	80	4000 844 433	52,95	OK50
115	100	4000 844 434	49,95	OK50
115	120	4000 844 435	49,95	OK50
115	150	4000 844 436	49,95	OK50
115	180	4000 844 437	49,95	OK50
115	240	8000 353 503	47,95	OK50
115	320	8000 353 504	47,95	OK50





Schleifrolle PL 31 B

Korund · optimiertes Verschleißverhalten, das sich für den Flächenschliff von Hand und mit der Maschine eignet · **Rolle à 50 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			○			●	●

Rollenbreite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
110	40	8000 353 428	71,95	OK50
110	60	8000 353 430	57,95	OK50
110	80	8000 353 431	51,95	OK50
110	100	8000 353 420	47,95	OK50
110	120	8000 353 421	47,95	OK50
110	150	8000 353 422	47,95	OK50
110	180	8000 353 423	47,95	OK50
110	220	8000 353 424	47,95	OK50
110	240	8000 353 425	47,95	OK50
110	280	8000 353 426	47,95	OK50
110	320	8000 353 427	47,95	OK50
110	400	8000 353 429	47,95	OK50
115	40	4000 845 687	74,95	OK50
115	60	4000 845 688	60,95	OK50
115	80	4000 845 689	53,95	OK50
115	100	4000 845 690	49,95	OK50
115	120	4000 845 691	49,95	OK50
115	150	4000 845 692	49,95	OK50
115	180	4000 845 693	49,95	OK50
115	220	8000 353 432	49,95	OK50
115	240	8000 353 433	49,95	OK50
115	280	8000 353 434	49,95	OK50
115	320	8000 353 435	49,95	OK50
115	400	8000 353 436	49,95	OK50



Schleifpapierrolle 618

Siliciumcarbid · zum Vorschliff, Zwischenschliff und Feinschliff geeignet · staubabweisend beschichtet · für Hand- und Schwingschleifmaschine · **Rolle à 50 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●		●

Rollenbreite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	180	4000 842 275	93,95	OC25
115	220	4000 842 277	93,95	OC25
115	240	4000 842 279	93,95	OC25
115	320	4000 842 283	93,95	OC25



Schleifpapierrolle

Korund · vollkunstharzgebunden · für Holz- und Farbschliff · für höchste Schleifanforderungen · **Rolle à 50 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
						●	●

Rollenbreite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	40	4000 842 300	43,95	PK24
115	60	4000 842 302	38,95	PK24
115	80	4000 842 303	34,95	PK24
115	100	4000 842 304	29,95	PK24
115	120	4000 842 305	29,95	PK24
115	150	4000 842 306	29,95	PK24
115	180	4000 842 307	29,95	PK24



Schleifklotz

aus Naturkork · für den Handschliff

L x B x H [mm]	L x B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
120 x 60 x 35	120 x 60	10	4000 843 050	1,65	PX29



Haftschleifblock

klett haftend · geeignet für Trockenschliff · harte, blaue Seite für Planschliff und ebene Flächen · weiche, graue Seite für Rundschliff und gewölbte Flächen

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Sorte	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
125 x 70 x 38	125 x 70	hart / weich	Klettstreifen	4000 843 611	8,25	PX29



Schleifbandhalter

aus festem Kunststoff · mit keilförmiger Blattaufklammer und Schnellspannvorrichtung · schnelles, sicheres Spannen des Schleifbandes durch Halteklammer mit Klemmschraube · zum Aufspannen von Schleifleinen-Streifen der Länge 280 mm (Blattware bzw. Sparrollen) · besonders geeignet für alle Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280	25	4000 843 539	8,95	OK22



Schleifband

Korund · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●					●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 330	40	10	4000 842 636	0,80 ¹⁾	PK21
10 x 330	60	10	4000 842 637	0,75 ¹⁾	PK21
10 x 330	80	10	4000 842 638	0,75 ¹⁾	PK21
10 x 330	120	10	4000 842 639	0,70 ¹⁾	PK21
12 x 520	40	10	4000 842 537	0,95 ¹⁾	PK21
12 x 520	60	10	4000 842 538	0,85 ¹⁾	PK21
12 x 520	80	10	4000 842 539	0,80 ¹⁾	PK21
12 x 520	120	10	4000 842 540	0,80 ¹⁾	PK21
13 x 457	40	10	4000 842 669	0,90 ¹⁾	PK21
13 x 457	60	10	4000 842 679	0,85 ¹⁾	PK21
13 x 457	80	10	4000 842 681	0,80 ¹⁾	PK21
13 x 457	120	10	4000 842 682	0,80 ¹⁾	PK21
19 x 520	40	10	4000 842 541	1,25 ¹⁾	PK21
19 x 520	60	10	4000 842 542	1,10 ¹⁾	PK21
19 x 520	80	10	4000 842 543	1,10 ¹⁾	PK21
19 x 520	120	10	4000 842 544	1,10 ¹⁾	PK21

¹⁾ Preis per St.




Schleifband CS 310 XF

Korund · Standardqualität für den Einsatz auf Feilen · flexibles Schleifgewebe für profilierte Metallformteile · kunstharzgebundenes XF-Gewebe · dicht bestreut · geeignet für Edelstahl, Metall, NE-Metalle und Stahl

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●		●				

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 533	40	25	4000 844 399	1,65 ¹⁾	OH52
9 x 533	60	25	4000 844 400	1,65 ¹⁾	OH52
9 x 533	80	25	4000 844 401	1,65 ¹⁾	OH52
9 x 533	120	25	4000 844 402	1,65 ¹⁾	OH52
10 x 330	40	25	4000 845 505	1,50 ¹⁾	OH52
10 x 330	60	25	4000 845 506	1,50 ¹⁾	OH52
10 x 330	80	25	4000 845 507	1,50 ¹⁾	OH52
10 x 330	120	25	4000 845 509	1,40 ¹⁾	OH52
13 x 455	40	25	4000 844 403	1,65 ¹⁾	OH52
13 x 455	60	25	4000 844 404	1,65 ¹⁾	OH52
13 x 455	80	25	4000 844 405	1,55 ¹⁾	OH52
13 x 455	120	25	4000 844 406	1,55 ¹⁾	OH52

¹⁾ Preis per St.

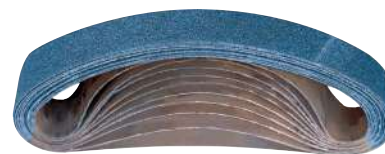

Schleifband

Zirkonkorund · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●			●	●	

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 533	40	50	4000 842 395	0,80 ¹⁾	PK21
9 x 533	60	50	4000 842 396	0,80 ¹⁾	PK21
9 x 533	80	50	4000 842 397	0,80 ¹⁾	PK21
9 x 533	120	50	4000 842 398	0,80 ¹⁾	PK21
10 x 330	40	10	4000 842 683	0,85 ¹⁾	PK21
10 x 330	60	10	4000 842 684	0,80 ¹⁾	PK21
10 x 330	80	10	4000 842 685	0,80 ¹⁾	PK21
10 x 330	120	10	4000 842 686	0,80 ¹⁾	PK21
13 x 457	40	10	4000 842 687	1,10 ¹⁾	PK21
13 x 457	60	10	4000 842 688	0,95 ¹⁾	PK21
13 x 457	80	10	4000 842 689	0,90 ¹⁾	PK21
13 x 457	120	10	4000 842 690	0,90 ¹⁾	PK21
13 x 533	40	50	4000 842 399	0,85 ¹⁾	PK21
13 x 533	60	50	4000 842 415	0,90 ¹⁾	PK21
13 x 533	80	50	4000 842 416	0,90 ¹⁾	PK21
13 x 533	120	50	4000 842 417	0,85 ¹⁾	PK21
20 x 520	40	10	4000 842 706	1,55 ¹⁾	PK21
20 x 520	60	10	4000 842 707	1,35 ¹⁾	PK21
20 x 520	80	10	4000 842 711	1,30 ¹⁾	PK21
20 x 520	120	10	4000 842 712	1,30 ¹⁾	PK21
30 x 533	40	10	4000 842 418	1,05 ¹⁾	PK21
30 x 533	60	10	4000 842 419	1,00 ¹⁾	PK21
30 x 533	80	10	4000 842 420	1,00 ¹⁾	PK21
30 x 533	120	10	4000 842 423	1,00 ¹⁾	PK21

¹⁾ Preis per St.



Schleifband XK870T

Keramikkorn · robustes Baumwollgewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6 x 520	60	100	4000 843 117	1,35 ¹⁾	OK33
6 x 520	80	100	4000 843 118	1,30 ¹⁾	OK33
6 x 520	120	100	4000 843 119	1,25 ¹⁾	OK33
9 x 533	60	100	4000 843 129	1,35 ¹⁾	OK33
9 x 533	80	100	4000 843 130	1,30 ¹⁾	OK33
9 x 533	120	100	4000 843 131	1,30 ¹⁾	OK33
10 x 330	40	100	4000 843 108	1,30 ¹⁾	OK33
10 x 330	60	100	4000 843 109	1,20 ¹⁾	OK33
10 x 330	80	100	4000 843 110	1,20 ¹⁾	OK33
10 x 330	120	100	4000 843 111	1,15 ¹⁾	OK33
12 x 520	40	100	4000 843 120	1,45 ¹⁾	OK33
12 x 520	60	100	4000 843 121	1,35 ¹⁾	OK33
12 x 520	80	100	4000 843 122	1,30 ¹⁾	OK33
12 x 520	120	100	4000 843 123	1,25 ¹⁾	OK33
13 x 457	40	100	4000 843 112	1,55 ¹⁾	OK33
13 x 457	60	100	4000 843 113	1,35 ¹⁾	OK33
13 x 457	80	100	4000 843 114	1,30 ¹⁾	OK33
13 x 457	120	100	4000 843 115	1,30 ¹⁾	OK33
20 x 520	40	20	4000 843 124	1,80 ¹⁾	OK33
20 x 520	60	20	4000 843 125	1,60 ¹⁾	OK33
20 x 520	80	20	4000 843 126	1,50 ¹⁾	OK33
20 x 520	120	20	4000 843 127	1,45 ¹⁾	OK33

¹⁾ Preis per St.



Schleifband LS 309 X

Korund · kunstharzgebundenes Schleifgewebe · dicht gestreut · hohe Standzeit und Schleifleistung · bewährtes Produkt für die Metall- und Holzbearbeitung



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●		●				

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS	B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75 x 480	40	10	4000 845 694	3,30 ¹⁾	OH52	100 x 900	60	10	4000 845 720	7,25 ¹⁾	OH52
75 x 480	60	10	4000 845 695	3,25 ¹⁾	OH52	100 x 900	80	10	4000 845 721	6,95 ¹⁾	OH52
75 x 480	80	10	4000 845 696	2,90 ¹⁾	OH52	100 x 900	100	10	4000 845 722	6,50 ¹⁾	OH52
75 x 480	100	10	4000 845 697	2,90 ¹⁾	OH52	100 x 900	120	10	4000 845 723	6,50 ¹⁾	OH52
75 x 480	120	10	4000 845 698	2,90 ¹⁾	OH52	100 x 950	40	10	4000 845 724	8,25 ¹⁾	OH52
75 x 533	40	10	4000 845 699	3,45 ¹⁾	OH52	100 x 950	60	10	4000 845 725	7,50 ¹⁾	OH52
75 x 533	60	10	4000 845 700	3,25 ¹⁾	OH52	100 x 950	80	10	4000 845 726	7,25 ¹⁾	OH52
75 x 533	80	10	4000 845 701	3,15 ¹⁾	OH52	100 x 950	100	10	4000 845 727	6,95 ¹⁾	OH52
75 x 533	100	10	4000 845 702	2,90 ¹⁾	OH52	100 x 1000	40	10	4000 845 828	10,75 ¹⁾	OH52
75 x 533	120	10	4000 845 703	2,90 ¹⁾	OH52	100 x 1000	60	10	4000 845 829	9,75 ¹⁾	OH52
100 x 560	60	10	4000 845 705	3,90 ¹⁾	OH52	100 x 1000	80	10	4000 845 830	9,25 ¹⁾	OH52
100 x 560	80	10	4000 845 706	3,65 ¹⁾	OH52	100 x 1000	100	10	4000 845 831	8,95 ¹⁾	OH52
100 x 560	100	10	4000 845 707	3,65 ¹⁾	OH52	100 x 1000	120	10	4000 845 832	8,95 ¹⁾	OH52
100 x 560	120	10	4000 845 708	3,65 ¹⁾	OH52	105 x 620	40	10	4000 845 728	4,80 ¹⁾	OH52
100 x 610	40	10	4000 845 709	4,35 ¹⁾	OH52	105 x 620	60	10	4000 845 729	4,30 ¹⁾	OH52
100 x 610	60	10	4000 845 710	4,00 ¹⁾	OH52	105 x 620	80	10	4000 845 730	4,00 ¹⁾	OH52
100 x 610	80	10	4000 845 711	3,90 ¹⁾	OH52	105 x 620	100	10	4000 845 731	4,00 ¹⁾	OH52
100 x 610	100	10	4000 845 712	3,80 ¹⁾	OH52	105 x 620	120	10	4000 845 732	4,00 ¹⁾	OH52
100 x 610	120	10	4000 845 713	3,80 ¹⁾	OH52						

¹⁾ Preis per St.

¹⁾ Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●		●		○	○	



Schleifband

Korund · ein sehr robustes Polyester-Gewebe (Korn 40 - 80) bzw. Baumwoll-Gewebe (Korn 100 + Korn 120) · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von Stahl, NE-Metallen, Guss, AL-Legierungen

Breite [mm]	Länge [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR
50	2000	40	-	-	-
		60	-	-	-
		80	-	-	-
		120	-	-	-
75		40	10	4000 842 400	4,50 ¹⁾
		60	10	4000 842 401	4,10 ¹⁾
		80	10	4000 842 402	3,90 ¹⁾
		120	10	4000 842 404	3,70 ¹⁾
150		40	10	4000 842 410	8,95 ¹⁾
		60	10	4000 842 411	7,95 ¹⁾
		80	10	4000 842 412	7,75 ¹⁾
		120	10	4000 842 414	7,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

Schleifband CS 310 X

Korund · kunstharzgebundenes schweres X-Gewebe · dicht bestreut · für schwerste Beanspruchung · hohe Standzeit und Leistung · geeignet für Entgratungsarbeiten an Schmiedestücken und Gussteilen, Grob- und Feinschliff von Stahl

VE	Art.-Nr.	EUR
10	4000 845 733	6,75 ¹⁾
25	4000 845 734	5,95 ¹⁾
25	4000 845 735	5,75 ¹⁾
25	4000 845 737	5,50 ¹⁾
10	4000 845 743	9,75 ¹⁾
25	4000 845 744	8,75 ¹⁾
25	4000 845 745	8,25 ¹⁾
25	4000 845 747	8,25 ¹⁾
10	4000 845 752	17,95 ¹⁾
10	4000 845 753	15,75 ¹⁾
10	4000 845 754	14,75 ¹⁾
10	4000 845 756	14,25 ¹⁾

PK21

OH52



Schleifband KK711X

Korund · robuster Polyestergewebetrag · geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Aluminium und NE-Metallen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · leistungsfähiges Schlefmittel · universell einsetzbar · lange Standzeit

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	○	●	●	●	●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 1000	40	10	4000 842 366	2,75 ¹⁾	OK33
50 x 1000	60	10	4000 842 367	2,50 ¹⁾	OK33
50 x 1000	80	10	4000 842 368	2,40 ¹⁾	OK33
50 x 1000	120	10	4000 842 369	2,35 ¹⁾	OK33

¹⁾ Preis per St.



Schleifband

Zirkonkorund · ein sehr robustes Polyester-Gewebe · Vollkunstharz-Bindung · universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwärmefesten Stählen, Kohlenstoff-Stähle, Schmiedestahl, NE-Metall, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75 x 2000	40	10	4000 842 430	5,25 ¹⁾	PK21
75 x 2000	60	10	4000 842 431	4,90 ¹⁾	PK21
75 x 2000	80	10	4000 842 432	4,70 ¹⁾	PK21
75 x 2000	120	10	4000 842 434	4,50 ¹⁾	PK21
150 x 2000	40	10	4000 842 440	10,50 ¹⁾	PK21
150 x 2000	60	10	4000 842 441	9,75 ¹⁾	PK21
150 x 2000	80	10	4000 842 442	9,50 ¹⁾	PK21
150 x 2000	120	10	4000 842 444	8,95 ¹⁾	PK21

¹⁾ Preis per St.

Bitte beachten Sie unsere Rechtlichen Hinweise.



Schleifband CS 411 X

Zirkonkorund · kunstharzgebundenes X-Gewebe · dicht bestreut · Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	○	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 2000	40	10	4000 845 811	9,25 ¹⁾	OH52
50 x 2000	60	25	4000 845 812	8,25 ¹⁾	OH52
50 x 2000	80	25	4000 845 813	7,75 ¹⁾	OH52
75 x 2000	36	10	4000 843 451	13,25 ¹⁾	OH52
75 x 2000	40	10	4000 843 452	11,75 ¹⁾	OH52
75 x 2000	60	10	4000 843 453	10,50 ¹⁾	OH52
75 x 2000	80	10	4000 843 454	9,95 ¹⁾	OH52
75 x 2000	120	10	4000 843 455	9,50 ¹⁾	OH52
150 x 2000	36	10	4000 843 456	27,95 ¹⁾	OH52
150 x 2000	40	10	4000 843 457	23,95 ¹⁾	OH52
150 x 2000	60	10	4000 843 458	19,25 ¹⁾	OH52
150 x 2000	80	10	4000 843 459	17,95 ¹⁾	OH52
100 x 2000	36	10	8000 352 401	19,95 ¹⁾	OH52

¹⁾ Preis per St.



4

Schleifband CS 411 Y

Zirkonkorund · wasserfest · kunstharzgebundenes Y-Gewebe · dicht bestreut · besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 533	40	25	4000 844 412	1,75 ¹⁾	OH52
9 x 533	60	25	4000 844 413	1,75 ¹⁾	OH52
9 x 533	80	25	4000 844 414	1,65 ¹⁾	OH52
75 x 2000	36	10	4000 845 816	14,50 ¹⁾	OH52
75 x 2000	40	10	4000 845 817	12,95 ¹⁾	OH52
75 x 2000	60	10	4000 845 819	11,50 ¹⁾	OH52
75 x 2000	80	10	4000 845 820	10,95 ¹⁾	OH52
150 x 2000	36	10	4000 845 823	26,95 ¹⁾	OH52
150 x 2000	40	10	4000 845 824	23,95 ¹⁾	OH52
150 x 2000	60	10	4000 845 825	20,95 ¹⁾	OH52
150 x 2000	80	10	4000 845 826	19,95 ¹⁾	OH52

¹⁾ Preis per St.



Schleifband ZK713X

Zirkonkorund · robuster Polyestergewebeträger · geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und niedriglegierten Stahl, hochlegierten Stahl, Gusseisen, Aluminiumlegierungen · für Rundscheifen und Flächenscheifen von Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · hohe Abtragsleistung · schärft sich selbst · kühler Schliff

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 2000	40	10	4000 842 386	5,25 ¹⁾	OK33
50 x 2000	60	10	4000 842 387	4,35 ¹⁾	OK33
50 x 2000	80	10	4000 842 388	4,10 ¹⁾	OK33
50 x 2000	120	10	4000 842 389	4,10 ¹⁾	OK33
100 x 1000	40	10	4000 842 376	5,50 ¹⁾	OK33
100 x 1000	60	10	4000 842 377	4,50 ¹⁾	OK33
100 x 1000	80	10	4000 842 378	4,15 ¹⁾	OK33
100 x 1000	120	10	4000 842 379	4,15 ¹⁾	OK33

¹⁾ Preis per St.



Schleifband

Keramikkorn · einsetzbar für Edelstahl (INOX), Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt**, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75 x 2000	36	5	4000 842 641	17,95 ¹⁾	PK21
75 x 2000	40	5	4000 842 642	14,95 ¹⁾	PK21
75 x 2000	60	5	4000 842 643	12,95 ¹⁾	PK21
75 x 2000	80	5	4000 842 644	10,95 ¹⁾	PK21
75 x 2000	120	5	4000 842 645	10,95 ¹⁾	PK21
150 x 2000	36	5	4000 842 646	38,95 ¹⁾	PK21
150 x 2000	40	5	4000 842 647	29,95 ¹⁾	PK21
150 x 2000	60	5	4000 842 648	25,95 ¹⁾	PK21
150 x 2000	80	5	4000 842 649	21,95 ¹⁾	PK21

¹⁾ Preis per St.



Schleifband XK870F

Keramikkorn · flexibler Baumwollträger · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundscheifen und Flächenscheifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40 x 760	60	20	4000 843 140	3,30 ¹⁾	OK33
40 x 760	80	20	4000 843 141	3,00 ¹⁾	OK33
40 x 760	120	20	4000 843 142	3,00 ¹⁾	OK33

¹⁾ Preis per St.



Schleifband XK870X

Keramikkorn · robustes Polyestergewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundscheifen und Flächenscheifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

B x L [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 2000	36	10	4000 843 146	10,50 ¹⁾	OK33
50 x 2000	40	10	4000 843 147	9,50 ¹⁾	OK33
50 x 2000	60	10	4000 843 148	6,95 ¹⁾	OK33
50 x 2000	80	10	4000 843 149	6,25 ¹⁾	OK33
50 x 2000	120	10	4000 843 150	5,95 ¹⁾	OK33
75 x 2000	36	10	4000 843 152	16,75 ¹⁾	OK33
75 x 2000	40	10	4000 843 153	14,95 ¹⁾	OK33
75 x 2000	60	10	4000 843 154	11,25 ¹⁾	OK33
75 x 2000	80	10	4000 843 155	9,95 ¹⁾	OK33
75 x 2000	120	10	4000 843 156	9,75 ¹⁾	OK33
150 x 2000	36	10	4000 843 158	31,95 ¹⁾	OK33
150 x 2000	40	10	4000 843 159	28,95 ¹⁾	OK33
150 x 2000	60	10	4000 843 160	20,95 ¹⁾	OK33
150 x 2000	80	10	4000 843 161	18,75 ¹⁾	OK33
150 x 2000	120	10	4000 843 162	17,75 ¹⁾	OK33

¹⁾ Preis per St.



Schleifvliesband SCXF

Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · **wasserfest**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

B x L [mm]	Sorte	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9 x 533	coarse	80	20	4000 842 470	4,20 ¹⁾	PK25
9 x 533	medium	180	10	4000 842 474	3,80 ¹⁾	PK25
9 x 533	very fine	400	20	4000 842 478	3,60 ¹⁾	PK25
12 x 520	coarse	80	20	4000 842 453	3,80 ¹⁾	PK25
12 x 520	medium	180	20	4000 842 454	3,70 ¹⁾	PK25
12 x 520	very fine	400	20	4000 842 455	3,60 ¹⁾	PK25
30 x 533	coarse	80	20	4000 842 489	6,50 ¹⁾	PK25
30 x 533	medium	180	5	4000 842 505	6,25 ¹⁾	PK25
30 x 533	very fine	400	20	4000 842 506	5,95 ¹⁾	PK25
40 x 760	coarse	80	20	4000 842 510	14,50 ¹⁾	PK25
40 x 760	medium	180	5	4000 842 511	13,75 ¹⁾	PK25
40 x 760	very fine	400	5	4000 842 512	13,25 ¹⁾	PK25
75 x 2000	medium	180	2	4000 842 463	45,95 ¹⁾	PK25
75 x 2000	very fine	400	2	4000 842 464	45,95 ¹⁾	PK25

¹⁾ Preis per St.



Schleifvliesrolle

hochflexibles, verformbares dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, wie z. B. Metall, Holz, Kunststoff und Edelstahl · Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxydschichten aller Art, Aufräuen, Anschleifen vor dem Lackieren · für hervorragendes Finish · **Rolle à 10 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Breite [mm]	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
100	medium	4000 844 240	41,95	PK25
100	fine	4000 844 241	41,95	PK25
100	very fine	4000 844 246	41,95	PK25
100	ultra fine	4000 844 242	41,95	PK25
120	medium	4000 844 243	49,95	PK25
120	fine	4000 844 244	49,95	PK25
120	very fine	4000 844 247	49,95	PK25
120	ultra fine	4000 844 245	49,95	PK25
100	general purpose	4000 844 292	24,95	PK25
120	general purpose	4000 844 293	30,95	PK25



Schleifvliesrolle NRO 400

Korund · gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen · kein Zusetzen · ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein · **Rolle à 10 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	○	●	○

Breite [mm]	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
100	fine	4000 843 051	48,95	OK50
100	medium	4000 843 052	52,95	OK50
100	very fine	4000 843 053	48,95	OK50
100	general purpose	8000 353 634	42,95	OK50
115	fine	4000 843 054	56,95	OK50
115	very fine	4000 843 055	48,95	OK50
115	medium	4000 843 056	60,95	OK50
115	very fine	4000 843 057	56,95	OK50
150	fine	8000 353 635	75,95	OK50
150	medium	4000 843 058	78,95	OK50
150	very fine	4000 843 059	72,95	OK50
150	general purpose	8000 353 636	63,95	OK50



Schleifvliesrolle NRO 500

Siliciumkarbid geeignet für das Anrauen, das Finishing und das Entgraten · **Rolle à 10 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○	●	○	●	●	○	●

Breite [mm]	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
100	medium	8000 353 637	59,95	OK50
100	ultra fine	8000 353 638	55,95	OK50
115	medium	8000 353 639	68,95	OK50
115	ultra fine	4000 844 469	61,95	OK50
150	medium	8000 353 641	89,95	OK50
150	ultra fine	8000 353 642	83,95	OK50



Schleifvliesrolle CP-RL

dreidimensionale flexible Faservlieskonstruktion · zum Reinigen, Entgraten, Finishen von Metall, Edelstahl, Alu u.v.m. oder Entfasern von Holz · **Rolle à 5 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Breite [mm]	Sorte	Qualität	Art.-Nr.	EUR	KS
50	medium	CP-RL	4000 844 234	45,95	OC25



Schleifvliesrolle CF-RL

Universallvlies zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff, Edelstahl, Alu u.v.m. · **Rolle à 10 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Breite [mm]	Sorte	Qualität	Art.-Nr.	EUR	KS
100	ultra fine	CF-RL	4000 844 250	56,95	OC25
100	very fine	CF-RL	4000 844 119	57,95	OC25
125	ultra fine	CF-RL	4000 844 255	70,95	OC25



Schleifvliesrolle WR-RL

zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff, Edelstahl, Alu u.v.m. · hohe Reißfestigkeit, auch für den Maschineneinsatz geeignet · **Rolle à 10 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Breite [mm]	Sorte	Qualität	Art.-Nr.	EUR	KS
100	very fine	WR-RL	4000 844 252	69,95	OC25
100	fine	WR-RL	4000 844 121	67,95	OC25
100	super fine	WR-RL	4000 844 122	67,95	OC25
125	very fine	WR-RL	4000 844 253	84,95	OC25
125	fine	WR-RL	4000 844 254	84,95	OC25

3M


Handpad Scotch Brite™ CF-RL

Schleifvlies zum Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, sowie zum Anrauen von Lackoberflächen, Finishen, Reinigen und Entgraten

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Länge [mm]	Breite [mm]	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
115	150	very fine	4000 844 123	42,95	OC25

Vliesschleifblatt NPA 400

Korund · hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. zum Angleichen an ein bestehendes Schliffbild · nass und trocken verwendbar

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	○	●	○

Länge [mm]	Breite [mm]	Sorte	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
229	152	general purpose	320	20	8000 461 494	2,05 ¹⁾	OK50
229	152	general purpose	320	20	8000 461 495	2,05 ¹⁾	OK50

¹⁾ Preis per St.

3M


Schleifvliesrolle MX-SR

flexibles Universalvlies · zum Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen und Anrauen von Lackoberflächen · durch die praktische Abreißrolle einfaches und wirtschaftliches Abtrennen der perforierten Blätter · **Rolle à 6 m**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Breite [mm]	Sorte	Qualität	Art.-Nr.	EUR	KS
100	very fine	MX-SR	4000 844 001	62,95	OC25
100	ultra fine	MX-SR	4000 844 002	58,95	OC25

PROMAT


Handpad

hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalerschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Länge [mm]	Breite [mm]	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
229	152	medium	20	4000 844 230	1,65 ¹⁾	PK25
229	152	fine	20	4000 844 231	1,65 ¹⁾	PK25
229	152	very fine	20	4000 844 233	1,65 ¹⁾	PK25
229	152	ultra fine	20	4000 844 232	1,65 ¹⁾	PK25
229	152	general purpose	20	4000 844 294	1,65 ¹⁾	PK25

¹⁾ Preis per St.



Diamant-Handpad HP 5590

Handpads können im Nass- und Trockenschliff eingesetzt werden · mit angemessenem Anpressdruck arbeiten
Schleifmittel: Diamant D 251 (grün) = P 60 D 126 (schwarz) = P 120 D 76 (rot) = P 200 P = Körngröße nach ISO 6344
für Schleifaufgaben an Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. · besonders für die Bearbeitung von keramischen Beschichtungen im Triebwerk- und Turbinenbau · auch für die Bearbeitung extrem abrasiver Werkstoffe wie glas- und kohlefaserverstärkter Kunststoffe (GFK/CFK)

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Länge [mm]	Breite [mm]	Körnung	Art.-Nr.	EUR	KS
90	55	126	8000 429 184	31,95	OC37
90	55	251	8000 429 185	34,95	OC37
90	55	76	8000 429 186	24,95	OC37

3M**Handpad Vlies**

zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff u.v.m.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Länge [mm]	Breite [mm]	Sorte	Körnung	Qualität	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
224	158	ultra fine	1000	CF-HP	20	4000 844 300	2,20 ¹⁾	OC25
224	158	very fine	400	CF-HP	20	4000 844 302	2,00 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.

3M**Handpad Scotch Brite™ 7440**

ermöglicht Verblenden, Reinigen und Polieren auf Metalloberflächen · die belastbare Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Wirkung über das gesamte Handpad · anschmiegsam und weich für ein gleichmäßiges Finish

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Länge [mm]	Breite [mm]	Sorte	Körnung	Qualität	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
224	158	medium	180	CP-HP	20	4000 844 304	4,60 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.

3M**Handpad Scotch Brite™ WR-SH**

Vliesmaterial in einer besonders widerstandsfähigen und reißfesten Ausführung · eignet sich für höchste Beanspruchung mit einer verlängerten Lebensdauer

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Länge [mm]	Breite [mm]	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
224	158	super fine	20	4000 844 125	2,25 ¹⁾	OC25
224	158	fine	20	4000 844 126	2,40 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.

3M**Handblock Scotch Brite™ 961**

zur Aufnahme von Handpads und Vliesmaterial

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	80	4000 844 350	12,95	OX23

PROMAT**Schleifschwamm**

vierseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · geeignet für Holzschliff, Lackzwischen Schliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u.v.m.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

L x B x H [mm]	Körnung	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
98 x 69 x 26	60	medium	24 +	4000 843 020	1,05 ¹⁾	PX29
98 x 69 x 26	100	fine	24 +	4000 843 021	1,05 ¹⁾	PX29
98 x 69 x 26	180	very fine	24 +	4000 843 022	1,05 ¹⁾	PX29

¹⁾ Preis per St.

**Schleifschwamm SW 501**

seidenmattes Schliffbild · für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) · knitter- und bruchresistent · wasch- und wiederverwendbar · geeignet für Farbe, Lack, Spachtel und Holz

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

L x B x H [mm]	Körnung	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
123 x 96 x 12,5	120	soft	100 +	8000 353 607	1,15 ¹⁾	OE53
123 x 96 x 12,5	220	soft	100 +	8000 353 608	1,15 ¹⁾	OE53

¹⁾ Preis per St.



Handschleifblock Schleiffix

vierseitig beschichtet · Handblock zum Reinigen, Polieren von Holz, Metall, Kunststoff u. v. m. · für gewerblichen Einsatz, Haushalt und Autopflege · die Wirkung wird durch Zusatz von Wasser, Seife oder Petroleum verstärkt

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	○	●

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
80 x 50 x 20	80 x 50	60	grob	4000 843 040	6,25	OC61
80 x 50 x 20	80 x 50	120	mittel	4000 843 041	6,25	OC61
80 x 50 x 20	80 x 50	240	fein	4000 843 042	6,25	OC61



Schleifklotz SK 500

vierseitig einsetzbar · geeignet für Farbe/Lack, Holz und Kunststoff

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	○	●	●

L x B x H [mm]	L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 70 x 25	100 x 70	60	100	4000 843 739	1,50 ¹⁾	OE53
100 x 70 x 25	100 x 70	80	100	8000 352 677	1,35 ¹⁾	OE53
100 x 70 x 25	100 x 70	100	100	4300 200 201	1,35 ¹⁾	OE53
100 x 70 x 25	100 x 70	120	100	8000 352 673	1,35 ¹⁾	OE53
100 x 70 x 25	100 x 70	180	100	8000 352 674	1,35 ¹⁾	OE53
100 x 70 x 25	100 x 70	220	100	8000 352 675	1,35 ¹⁾	OE53
100 x 70 x 25	100 x 70	280	100	8000 352 676	1,35 ¹⁾	OE53

¹⁾ Preis per St.




Schleifmatte

zweiseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · durch die spezielle Form lassen sich auch schwer zugängliche Stellen, wie Profile, Kanten, Ecken und Rundungen leicht bearbeiten · geeignet für Holzschliff, Lackzwischen Schliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u. v. m.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

L x B x H [mm]	Körnung	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
123 x 98 x 12	60	medium	24 +	4000 843 030	1,00 ¹⁾	PX29
123 x 98 x 12	100	fine	24 +	4000 843 031	1,00 ¹⁾	PX29
123 x 98 x 12	180	very fine	24 +	4000 843 032	1,00 ¹⁾	PX29

¹⁾ Preis per St.

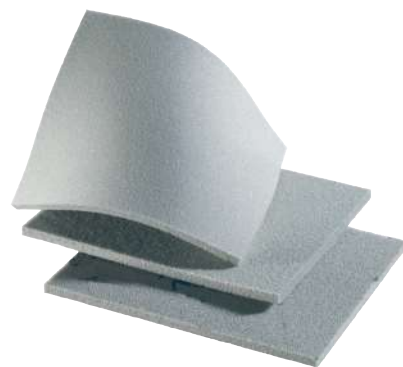

Schleifmatte

einseitig beschichtet · Spezialschleifmatte universell einsetzbar · mit Schleifkorn (Korund) besetzt · hohe Flexibilität für die Bearbeitung flächiger und leicht geformter Werkstücke · offene porige Struktur, deshalb geeignet zum Zuschmieren neigender Werkstoffe wie Füller, Spachtel, Lack, Feinschliff von Holz und zum Zwischenschleifen von Grundierungen

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

L x B x H [mm]	Körnung	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
140 x 115 x 5	100	fine	10	4000 843 033	1,15 ¹⁾	PX29
140 x 115 x 5	180	very fine	10	4000 843 034	1,15 ¹⁾	PX29

¹⁾ Preis per St.



Schleifschwamm Soft Pad

hochflexibler Schleifschwamm · für Holz- und Lackschliff · auch für den Nassschliff geeignet · auswaschbar

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

L x B x H [mm]	Sorte	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
140 x 115 x 5	fine	20 +	4000 843 035	2,35 ¹⁾	OC24
140 x 115 x 5	medium	20 +	4000 843 037	2,35 ¹⁾	OC24
140 x 115 x 5	ultra fine	20 +	4000 843 038	2,35 ¹⁾	OC24
140 x 115 x 5	microfine	20 +	4000 843 039	2,35 ¹⁾	OC24

¹⁾ Preis per St.



Schleifschwamm

universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen · vielseitig beschichtet

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

L x B x H [mm]	Sorte	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 68 x 26	fine	hart	24 +	4000 842 983	0,95 ¹⁾	OC25
100 x 68 x 26	fine	soft	24 +	4000 842 984	0,95 ¹⁾	OC25
100 x 68 x 26	medium	hart	24 +	4000 842 985	0,95 ¹⁾	OC25
100 x 68 x 26	medium	soft	24 +	4000 842 986	0,95 ¹⁾	OC25

¹⁾ Preis per St.



Haftschleifblock

zur Verwendung von Klett-Schleifscheiben · abgeschliffene Haftschleifscheiben können weiter verwendet werden

L x B [mm]	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
125 x 70	weich	4000 843 092	4,75	PX29



Haftschleifblock

zur Verwendung von Klett-Schleifscheiben · abgeschliffene Haftschleifscheiben können weiter verwendet werden

L x B [mm]	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 70	hart	4000 843 095	8,75	PX29



Stahlwolle

sortenrein · Bänder aus 1a-Gütestahl · perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall · **in 200 g Packung**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●		●	●		●	

Feinheitsgrad	Sorte	Art.-Nr.	EUR	KS
extrem fein	0000	4000 841 799	6,95	OK31
extra fein	000	4000 841 800	5,75	OK31
fein	00	4000 841 801	5,25	OK31
mittel	0	4000 841 802	4,50	OK31
mittel	1	4000 841 803	4,35	OK31
grob	3	4000 841 805	4,30	OK31
grob	5	4000 841 807	4,30	OK31



4

Edelstahlschwamm

GLAS Intensiv-Reiniger · aus extrafeiner Edelstahlwolle · entfernt mühelos Lack- und Farbspritzer auf allen Glasscheiben · kratzfrei · rostfrei auch in Verbindung mit flüssigen Hilfsmitteln · ideal für Ecken und Kanten

Feinheitsgrad	Art.-Nr.	EUR	KS
extrafein	4000 841 830	4,30	OK31



Spänematte

ideal zum kraftvollen Säubern von stark verschmutzten Betonverschalungen, Maschinenteilen, Flächen aus Holz, Metall und Stein · **Packung à 2 Stück**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
			●			●	

Feinheitsgrad	Art.-Nr.	EUR	KS
grob	4000 843 617	7,25	OK31



Schleifgriff

aus Kunststoff · mit Klett · passend für RAKSO Spänematte

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 843 623	14,95	OK31



Rundbürste

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entgraten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA						
30	9	0,2	20000	4000 841 101	5,50	PK18
40	11	0,2	18000	4000 841 124	4,65	PK18
50	17	0,2	15000	4000 841 125	6,25	PK18
60	18	0,2	15000	4000 841 126	6,75	PK18
70	18	0,3	15000	4000 841 127	6,75	PK18
80	19	0,3	12000	4000 841 128	7,25	PK18



Rundbürste

gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messing	○	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Messing						
30	9	0,2	20000	4000 841 138	4,90	PK18
40	11	0,2	18000	4000 841 139	5,25	PK18
50	17	0,2	15000	4000 841 141	7,25	PK18
60	18	0,2	15000	4000 841 142	7,25	PK18
70	18	0,2	15000	4000 841 143	7,75	PK18
80	19	0,2	12000	4000 841 144	8,50	PK18

Bürstensortiment

gewellter Draht · bestehend aus fünf verschiedenen Bohrmaschinenbürsten für die Metallbearbeitung · SB-verpackt · **Schaft-Ø 6 mm**

Inhalt:

Rundbürste 50 und 75 mm Ø

Pinselfürste 25 mm Ø

Topfbürste 50 und 75 mm Ø

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	○	○

Drahtstärke [mm]	Aufnahme [mm]	Inhalt	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
0,3	6	5-teilig	4500	4000 841 238	7,95	OK28



Rundbürste

gewellter Draht · der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten · zum Säubern und Entrosten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
30	9	0,2	20000	4000 841 100	4,15	PK18
40	15	0,2	18000	4000 841 114	2,95	PK18
50	17	0,2	15000	4000 841 115	4,15	PK18
60	18	0,3	15000	4000 841 116	4,25	PK18
70	18	0,3	15000	4000 841 117	4,40	PK18
80	19	0,3	15000	4000 841 118	4,60	PK18



Rundbürste

gewellter Draht · vielseitig einsetzbar für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Rost, Farbe etc. · mit effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
100	12	0,2	4500	4000 841 102	3,35	OK28
100	12	0,3	4500	4000 841 103	3,10	OK28
100	17	0,3	4500	8000 427 699	7,95	OK28



4000 841 136



4000 841 136



Stahl



VA

Rundbürste

gewellter Draht · Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen · Kanten verrunden · Bearbeiten von Bohrungen · Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten · **Schaft-Ø 6 mm**
Superior Bohrmaschine, Geradschleifer Kantenverrundung, Entgraten, Reinigen, Innenbearbeitung Stahl, Edelstahl, Messing

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA							
60	18	15	0,3	15000	8000 427 741	12,95 ¹⁾	OK28
75	10	-	0,3	4500	4000 841 136	3,20 ¹⁾	OK28
80	19	20	0,2	15000	8000 427 759	13,95 ¹⁾	OK28

¹⁾ Preis per St.

VA



Stahl

Rundbürste RBU

gewellter Draht · universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	●	●	●	●	●	●
Stahl	●	●	●	●	●	○	○	●

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA						
50	15	0,2	15000	4000 843 593	18,25	OK39
70	15	0,3	15000	4000 843 594	19,50	OK39
80	15	0,3	12000	4000 843 595	20,95	OK39
100	10	0,3	12000	4000 843 596	22,95	OK39
Stahl						
40	9	0,2	18000	8000 433 013	7,50	OK39
50	15	0,2	15000	8000 433 016	10,75	OK39

Rundbürste

gezopfter Draht · aggressiv arbeitende Bürste zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	●	●	●	●	●	○	○	●
VA	●	○	○	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
76	12	0,35	18	25000	8000 433 073	14,95	OK39
VA							
76	12	0,35	18	25000	8000 433 081	25,95	OK39



Rundbürste

gezopfter Draht · geeignet für grobe Reinigungsarbeiten und erhöhte Abtragsleistung · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	●	●	●	●	●	○	○	●

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
75	12	0,5	15	20000	8000 427 971	6,95	OK28



Rundbürste

Schleifnylon mit Silicium-Carbid-Besatz · der Besatz dieser Bürste passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern · es wird immer neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt · zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●	●	○	●	●

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Nylon						
75	10	80	4500	4000 841 191	6,75	PK18
100	10	80	4500	4000 841 192	7,25	PK18



Rundbürste

Schleifborsten aus Siliciumcarbid · zum Entgraten von Edelstahl und Aluminium · abrasiv und ideale Kantenverrundung · zum Einspannen in Handschleifer oder biegsame Wellen · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
SiC Schleifborsten	●	●	●	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
SiC Schleifborsten						
30	6	120	20000	4000 840 759	20,95	OU65
30	6	320	20000	4000 840 760	20,95	OU65
50	10	120	15000	4000 840 761	22,95	OU65
50	10	320	15000	4000 840 762	22,95	OU65
70	12	120	15000	4000 840 763	25,95	OU65
70	12	320	15000	4000 840 764	25,95	OU65



Topfbürste Grittyflex

mit abrasivem Besatz für den Einsatz auf Bohrmaschinen · passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an · materialschonende Bürste mit Schleifnylon · bei der Benutzung wird immer wieder neues Schleifkorn freigesetzt, sodass die Abtragsleistung gleichmäßig ist · für alle Materialien geeignet · zum leichten Aufräumen · besonders empfehlenswert für die Holzbearbeitung

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	23	180	4500	8000 428 209	11,75	OK28



Topfbürste

gewellter Draht · vielseitig einsetzbar für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Rost, Farbe etc. · mit effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
75	0,3	4500	4000 841 133	3,25	OK28



Topfbürste

gezopfter Draht · geeignet zum Aufräumen, Entrosten, Entlacken und Reinigen von Schweißnähten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
65	0,5	6000	4000 841 159	13,25	OK28



Edelstahl



Stahl



Messing

Rundbürste

gewellter Draht · universell und flexibel zum Entfernen von Rost, Farbe, Verunreinigungen, für leichte Entgratarbeiten · Edelstahlbürsten sind zudem geeignet für die Entfernung von Anlaßfarben im bei Edelstahlschweißnähten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	○	○
Edelstahl	○	○	○	○	○	○	○	○
Messing	○	○	○	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
30	6	0,2	20000	4000 844 895	8,25	OU65
40	9	0,2	18000	4000 844 898	7,95	OU65
50	11	0,2	15000	4000 844 934	8,95	OU65
50	11	0,3	15000	4000 844 901	7,50	OU65
60	18	0,2	15000	4000 844 935	12,75	OU65
60	18	0,3	15000	4000 844 904	11,25	OU65
70	13	0,3	15000	4000 844 907	11,75	OU65
80	13	0,2	15000	4000 844 936	14,50	OU65
80	19	0,3	15000	4000 844 910	13,25	OU65
Edelstahl						
30	6	0,2	20000	4000 844 896	11,25	OU65
40	9	0,2	18000	4000 844 899	12,25	OU65
50	11	0,2	15000	4000 844 937	13,50	OU65
50	11	0,3	15000	4000 844 902	11,75	OU65
60	18	0,2	15000	4000 844 938	19,50	OU65
60	18	0,3	15000	4000 844 905	17,50	OU65
70	9	0,2	15000	4000 844 939	15,50	OU65
70	13	0,3	15000	4000 844 908	18,25	OU65
80	9	0,2	12000	4000 844 940	16,50	OU65
80	13	0,3	15000	4000 844 941	16,50	OU65
80	19	0,3	15000	4000 844 911	21,95	OU65
Messing						
30	5	0,2	20000	4000 844 897	11,50	OU65
40	7	0,2	18000	4000 844 900	11,95	OU65
50	10	0,2	15000	4000 844 903	12,75	OU65
60	16	0,2	15000	4000 844 906	18,25	OU65
70	12	0,2	15000	4000 844 909	19,95	OU65
80	12	0,2	15000	4000 844 912	21,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Rundbürste

gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Entgraten und Aufrauen, Entfernen von Farbe Zunder oder Schlacke, Entfernung von Dichtmassen an schwer zugänglichen Stellen · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●		○			
Edelstahl glatt	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
75	0,5	18	25000	4000 844 913	14,75	OU65
Edelstahl glatt						
75	0,5	18	25000	4000 844 942	23,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Stahl



VA



Messing

Flächenbürste

gewellter Draht · zum Entgraten, Reinigen und zur Bearbeitung von kleinerer und mittlerer Flächen · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○			
VA	●	○	○	●	○			
Messing	○	○	○	●	○	●	●	

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
50	20	0,3	10500	4000 840 765	12,75	OU65
VA						
50	20	0,3	10500	4000 840 766	24,95	OU65
Messing						
50	20	0,2	10500	4000 840 767	23,95	OU65

osborn



Pinselfürste

gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA		●	●	○		○	○	
Messing		●	●	○		○	○	

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
10	20	0,3	20000	4145 100 110	5,25	OK28
17	25	0,3	18000	4000 841 134	2,35	OK28
25	25	0,3	18000	4000 841 135	2,85	OK28
30	25	0,3	15000	4000 841 145	4,20	OK28
VA						
10	20	0,3	20000	4145 100 310	6,25	OK28
17	25	0,3	18000	4145 100 315	7,25	OK28
25	25	0,3	18000	4145 100 320	9,25	OK28
30	25	0,3	15000	4000 841 146	6,50	OK28
Messing						
17	25	0,3	18000	4145 100 215	8,95	OK28
25	25	0,3	18000	4145 100 220	7,50	OK28
30	25	0,3	15000	4145 100 230	10,95	OK28

osborn



Pinselfürste

gezopfter Draht · verzinkte Hülse · zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	●	●	○		○	○	

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
20	29	0,35	20000	4145 125 000	16,25	OK28
23	29	0,26	20000	4145 125 100	18,25	OK28
30	29	0,26	20000	4145 125 400	22,95	OK28
VA						
20	29	0,26	20000	4145 125 050	24,95	OK28
23	29	0,26	20000	4145 125 300	24,95	OK28
30	29	0,26	20000	4145 125 500	28,95	OK28
30	29	0,35	20000	4145 125 501	27,95	OK28
30	29	0,15	20000	8000 427 391	50,95	OK28

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



4000 844 889



4000 844 885



4000 844 887

Pinselfürste

gewellter Draht · universell und flexibel zum Entfernen von Rost, Farbe, Verunreinigungen, für leichte Entgratarbeiten · Edelstahlbürsten sind zudem geeignet für die Entfernung von Anlössfarben im bei Edelstahlschweißnähten · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○		○	●	
Edelstahl	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
12	20	0,3	20000	4000 844 885	4,65	OU65
12	20	0,3	15000	4000 844 887	6,50	OU65
17	22	0,3	20000	4000 844 889	5,95	OU65
23	25	0,3	18000	4000 844 891	7,25	OU65
30	25	0,3	18000	4000 844 893	10,75	OU65
Edelstahl						
12	20	0,3	20000	4000 844 886	6,50	OU65
12	20	0,3	15000	4000 844 888	9,50	OU65
17	22	0,3	20000	4000 844 890	8,25	OU65
23	25	0,3	18000	4000 844 892	10,75	OU65
30	25	0,3	18000	4000 844 894	16,95	OU65



Rundbürste

Pinselfürste · gewellt · Schaft-Ø 6 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messing gewellt	○	○	○	●	○	●	●	
Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
12	20	0,20	20000	4000 844 943	7,50	OU65		
17	22	0,20	20000	4000 844 944	8,75	OU65		
23	25	0,20	18000	4000 844 945	11,25	OU65		
30	25	0,20	18000	4000 844 946	15,75	OU65		



Sicherheits-Pinselbürste

kunststoffgebunden · zum Entfernen

von Rost, Farbe und zur Reinigung von Schweißnähten · Besatzbreite bleibt während der Bearbeitung konstant · ein vorzeitiges Abbrechen der Drähte wird verhindert · lange Standzeit · Schaft-Ø 6 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					●
Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
22	25	0,3	15000	4000 840 850	34,95	OU65		



Stahl

VA

Pinselfürste

gezopfter Draht · 1 Zopf · für punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Schaft-Ø 6 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	○	○	○			
VA	●	○	○	●	○			
Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
10	25	0,25	4500	4000 840 755	12,75	OU65		
10	25	0,35	4500	4000 840 756	12,50	OU65		
10	25	0,25	4500	4000 840 757	18,95	OU65		
10	25	0,35	4500	4000 840 758	17,75	OU65		



Sicherheits-Rundbürste

kunststoffgebunden · zum Entfernen von Rost, Farbe und zur Reinigung von Schweißnähten · Besatzbreite bleibt während der Bearbeitung konstant · ein vorzeitiges Abbrechen der Drähte wird verhindert · lange Standzeit · Schaft-Ø 6 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					●
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
60	8	0,3	15000	4000 840 849	30,95	OU65		



Stahl

VA

Pinselfürste

Blumenverzopfung für deutlich höhere Standzeit · sehr aggressive Bürste · je nach Drehzahl öffnen sich die Zöpfe · Schaft-Ø 6 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
VA	●			●				
Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS	
Stahl								
19	28	0,35	6	20000	4000 840 843	22,95	OU65	
22	28	0,35	8	20000	4000 840 845	23,95	OU65	
29	28	0,35	12	20000	4000 840 847	29,95	OU65	
VA								
19	28	0,35	6	20000	4000 840 844	32,95	OU65	
22	28	0,35	8	20000	4000 840 846	35,95	OU65	
29	28	0,35	12	20000	4000 840 848	40,95	OU65	



Radialbürstenscheibe Sunburst

Die SUNBURST Radialschleifbürsten von TYROLIT sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Sie entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Mit dem Schaftmontagesystem sind sie auf Geradeschleifern sofort einsatzbereit. Das scharfe Schleifkorn, das in die dünnen, flexiblen Borsten eingebettet ist, ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Finish. Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl zwischen 8.000 und 10.000 U/min. Geringere Drehzahlen ermöglichen weichen Ansatz, größere Flexibilität und feinere Ergebnisse. Höhere Drehzahlen erlauben einen aggressiveren Materialabtrag. Leichtes Andrücken der Borsten maximiert die Nutzungsdauer der Bürsten · Schaft-Ø 6 mm



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●	●		●	●	●
Ø [mm]	Körnung	Farbe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
51	80	gelb	10000	4000 845 558	27,95	OK30		
51	120	weiß	10000	4000 845 559	27,95	OK30		
51	220	rot	10000	4000 845 560	27,95	OK30		
76	80	gelb	10000	4000 845 561	30,95	OK30		
76	120	weiß	10000	4000 845 562	30,95	OK30		
76	220	rot	10000	4000 845 563	30,95	OK30		

Radialbürstenscheibe RB-ZB Typ C

kleine radiale Einzelsegmente zum Reinigen, Entgraten und Überblenden auf nahezu allen Materialien ·
speziell für stark konturierte Oberflächen, Nuten und kleine Öffnungen z. B. Rohrreinigung

3M

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	●	
Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	Farbe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	9,5	80	gelb	20000	4000 841 210	8,25	OC25
75	9,5	120	weiß	20000	4000 841 211	8,25	OC25
75	9,5	220	rot	20000	4000 841 212	8,25	OC25
75	9,5	400	blau	20000	4000 841 213	8,25	OC25

Spannschaft MN-AC

passend für Radialbürstenscheibe RB-ZB

3M

4

Schaft-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	4000 841 240	31,95	OC25

Radialbürstenscheibe BB-ZS Typ C

Vollkunststoffbürste versetzt mit keramischen Schleifkorn · für konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer · ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen · sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet · **Schaft-Ø 6 mm**

3M

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●		●	●	
Ø [mm]	Breite [mm]	Körnung	Farbe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
50,8	6	80	gelb	15000	4000 844 174	32,95	OC25
76,2	6	80	gelb	15000	4000 844 175	33,95	OC25

Für Präzisionsarbeiten in der Medizintechnik, Schmuck-, Elektro- und Luftfahrtindustrie sowie im Werkzeug- und Formenbau bietet PFERD ein breites Programm an Miniaturbürsten an. Sie entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und gewährleisten einen präzisen und effizienten Einsatz. Insbesondere für den Werkzeug- und Formenbau, wo die Oberflächengüte und Genauigkeit der Form maßgeblich sind, sind sie bestens geeignet.

Die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Besatzmaterialien ermöglicht das Reinigen, Entgraten und Polieren unterschiedlicher Werkstoffe.

PFERD-Miniaturbürsten können auf BiegeWellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden.



Besatzmaterial	Bearbeitungsaufgaben	Vorteile/Eigenschaften
Stahldraht (ST) 	Leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten auf Stahl, Gusseisen und Kunststoffen	■ Biegsam und elastisch ■ Matter Glanz
Edelstahldraht (INOX) 	Leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten auf Stahl, Edelstahl (INOX), Aluminium oder anderen NE-Metallen	■ Sehr korrosionsbeständig bei optimaler Standzeit ■ Temperaturbeständiger als Stahldraht
Messingdraht (MES) 	Bearbeitung von weichen NE-Metallen und empfindlichen Oberflächen	■ Im Vergleich zu Stahl- und Edelstahldraht sehr weich



4000 840 566



4000 840 569



4000 840 572



4000 840 580



4000 840 582



4000 840 584

Minirundbürste RBU

geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren · punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich · Messingbürsten auch geeignet zur Bearbeitung in weichen NE-Metallen ·

Schaft-Ø 3 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	○	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
16	3	0,1	12000	10	+ 4000 840 566	4,50 ¹⁾	OK39
19	5	0,1	12000	10	+ 4000 840 567	4,50 ¹⁾	OK39
22	6	0,1	12000	10	+ 4000 840 568	4,60 ¹⁾	OK39
VA							
16	3	0,1	12000	10	+ 4000 840 569	5,25 ¹⁾	OK39
19	5	0,1	12000	10	+ 4000 840 570	5,25 ¹⁾	OK39
22	6	0,1	12000	10	+ 4000 840 571	5,25 ¹⁾	OK39
Messing							
16	3	0,1	12000	10	+ 4000 840 572	4,55 ¹⁾	OK39
19	5	0,1	12000	10	+ 4000 840 573	4,55 ¹⁾	OK39
22	6	0,1	12000	10	+ 4000 840 574	4,65 ¹⁾	OK39

¹⁾ Preis per St.

Minitopfbürste TBU

geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren · aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet · Messingbürsten auch geeignet zur Bearbeitung in weichen NE-Metallen ·

Schaft-Ø 3 mm

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
15	5	0,1	20000	10	+ 4000 840 580	4,65 ¹⁾	OK39
18	6	0,1	18000	10	+ 4000 840 581	4,55 ¹⁾	OK39
VA							
15	5	0,1	20000	10	+ 4000 840 582	5,75 ¹⁾	OK39
18	6	0,1	18000	10	+ 4000 840 583	5,50 ¹⁾	OK39
Messing							
15	5	0,1	20000	10	+ 4000 840 584	4,80 ¹⁾	OK39
18	6	0,1	18000	10	+ 4000 840 585	4,65 ¹⁾	OK39

¹⁾ Preis per St.


NEU

NEU


Pinselfbürste PBU ST

für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten · das Besatzmaterial Stahldraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit · gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●				●	

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
10	20	0,35	20000	8000 432 589	5,50	OK39
15	22	0,2	18000	8000 432 592	6,50	OK39
15	22	0,35	18000	8000 432 593	5,75	OK39
20	25	0,5	18000	8000 432 595	7,25	OK39


NEU


Pinselfbürste PBU INOX

für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten · Pinselfbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●			●				

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl						
10	20	0,15	20000	8000 432 607	10,75	OK39
15	22	0,2	18000	8000 432 614	8,95	OK39
15	22	0,35	18000	8000 432 615	8,75	OK39
20	25	0,2	18000	8000 432 617	12,50	OK39


NEU


Pinselfbürste PBG ST

für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet · Besatzmaterial Stahldraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit · optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●				●	

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
19	28	0,25	6	20000	8000 432 633	23,95	OK39
19	28	0,35	6	20000	8000 432 634	21,95	OK39
23	28	0,5	8	20000	8000 432 638	22,95	OK39

Pinselfbürste PBG INOX

für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet · mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●			●				

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl							
19	28	0,25	6	20000	8000 432 647	34,95	OK39
19	28	0,35	6	20000	8000 432 648	33,95	OK39
23	28	0,25	8	20000	8000 432 651	36,95	OK39


NEU


Pinselfbürste PBUR ST

für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten · Stahldraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit und gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●				●	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
20	0,2	25	0,2	12500	8000 432 666	13,75	OK39


NEU


Pinselfbürste PBUR INOX

für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet · Pinselfbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand · **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●			●				

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl						
13	25	0,2	15000	8000 432 670	12,50	OK39



Pinselfürste PBUL INOX

Für besondere Aufgabenstellungen bietet PFERD zwei Spezialausführungen an: PBUL Besonders lange Ausführung für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. PBUS Spitz zulaufende Form für punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●				●	

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
10	20	0,2	20000	8000 432 679	8,95	OK39



Pinselfürste PBGS INOX

flexible Einzelzopfbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●			●				

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl						
10	0,2	0,2	10000	8000 432 689	11,25	OK39
10	0,35	0,35	10000	8000 432 690	11,25	OK39
10	0,5	0,5	10000	8000 432 691	10,95	OK39



Rundbürste RBU ST

zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken · Besatzmaterial Stahldraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegezugfestigkeit · gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●			●	●	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
20	4	0,2	8000 433 010	11,25	OK39
30	9	0,2	8000 433 012	9,50	OK39
70	15	0,3	8000 433 021	10,95	OK39
80	4	0,2	8000 433 022	13,75	OK39



Rundbürste RBU INOX

zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●							●

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl					
20	4	0,2	8000 433 035	14,25	OK39
30	9	0,2	8000 433 037	12,25	OK39
40	9	0,2	8000 433 038	12,25	OK39
70	15	0,15	8000 433 046	24,95	OK39
80	4	0,2	8000 433 048	26,95	OK39
80	10	0,2	8000 433 049	21,95	OK39
80	15	0,15	8000 433 050	25,95	OK39



Rundbürste RBG

zum Reinigen und Entrosten sowie zur Schweißnahtbearbeitung · Besatzmaterial Stahldraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegezugfestigkeit · gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
76	12	0,5	8000 433 074	14,75	OK39



Topfbürste TBU ST

universell zum Reinigen, Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken · für Bürstenarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen geeignet · mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper. Stahldraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegezugfestigkeit · gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●			●	●	●

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl				
50	0,3	8000 435 466	10,95	OK39


NEU


Topfbürste TBU INOX

universell zum Reinigen, Entrosten und Glätten sowie Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar · für Bürstarbeiten auf großen, ebenen und leicht zugänglichen Flächen · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Topfbürste mit kunststoffüberzogenem Bürstenkörper.

Schaft-Ø 6 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●							●

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl				
50	0,3	8000 435 473	18,25	OK39


NEU


Topfbürste POS TBG ST

für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern · Besatzmaterial verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit · gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen · Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
65	22	0,35	8000 435 481	15,95	OK39
65	22	0,5	8000 435 482	15,25	OK39


NEU


Kegelbürste KBU ST

für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten · Stahldraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit · optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen

Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	●	●	●				●	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
80	10	0,3	12000	8000 431 749	12,50	OK39
95	10	0,3	12000	8000 431 750	16,95	OK39



4000 841 147



4000 841 148

Kegelbürste

gewellter Draht · geeignet für Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Rost, Zunder etc. · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
100	16	0,3	12500	4000 841 147	10,75	OK28
VA						
100	20	0,2	12500	4000 841 148	27,95	OK28


NEU


Kegelbürste KBU INOX

für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten von Edelstahl (INOX) · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) wie z. B. V4A. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. **Schaft-Ø 6 mm**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●			●				

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl							
70	10	15	0,15	15000	8000 431 752	23,95	OK39
70	10	15	0,2	15000	8000 431 753	18,75	OK39
80	10	20	0,3	12000	8000 431 754	26,95	OK39
95	10	25	0,3	12000	8000 431 755	27,95	OK39



Kegelbürste

gepoppter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
100	13	0,5	12500	4000 841 150	7,50	PK18
115	15	0,5	12500	4000 841 149	9,75	PK18
VA						
100	13	0,35	12500	4000 841 151	10,95	PK18





Stahl

VA

Topfbürste

gewellter Draht · Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
60	0,3	12500	4000 841 160	4,45	PK18
80	0,3	8500	4000 841 170	9,95	PK18
VA					
60	0,3	12500	4000 841 161	7,95	PK18
80	0,3	8500	4000 841 171	15,75	PK18



Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · **M14 · mit Stützring**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
65	0,35	12500	4000 841 165	6,75	PK18
65	0,5	12500	4000 841 166	6,50	PK18
80	0,5	8500	4000 841 167	14,50	PK18
100	0,5	8500	4000 841 175	16,50	PK18
120	0,5	6500	4000 841 177	21,95	PK18



Topfbürste

gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · **M14 · mit Stützring**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA					
65	0,35	12500	4000 841 164	13,25	PK18
80	0,5	8500	4000 841 163	29,95	PK18
100	0,5	8500	4000 841 162	32,95	PK18



Stahl



VA



Topfbürste

gewellter Draht · geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Rost, Farbe und Verschmutzungen · für große Flächen geeignet · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○	○			
Edelstahl	●	○	○	●	○			
Messing	○	○	○	●	○	●	●	

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
65	20	0,35	12000	4000 844 918	12,25	OU65
80	25	0,35	8500	4000 844 920	22,95	OU65
100	30	0,35	9000	4000 844 921	29,95	OU65
Edelstahl						
65	20	0,35	12000	4000 844 919	19,75	OU65
Messing						
65	-	0,30	12000	4000 844 947	20,95	OU65



Stahl



VA

Topfbürste

gezopfter Draht · Verzopfung Rechts/Links im Wechsel · für schwere Bürstarbeiten · zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten etc. · ideal für Ecken und Kanten geeignet · sehr aggressive Bürste mit sehr hoher Standzeit · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○			
Edelstahl	●	○	○	●	○			

Ø [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	Ausführung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
65	0,5	18	Wechselzopf	12500	4000 840 751	17,95	OU65
Edelstahl							
65	0,5	18	Wechselzopf	12500	4000 840 752	37,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Stahl

VA

Topfbürste

gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. für große Flächen geeignet · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○			
Edelstahl	●	○	○	●				

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
65	-	0,35	18	12500	4000 844 948	16,75	OU65
65	20	0,5	18	12500	4000 844 914	15,50	OU65
80	25	0,5	20	9000	4000 844 916	38,95	OU65
100	23	0,5	24	9000	4000 844 917	44,95	OU65
Edelstahl							
65	-	0,3	18	12500	4000 844 949	33,95	OU65
65	20	0,5	18	12500	4000 844 915	32,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Rundbürste

Kegelbürsten Stahldraht gewellt · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl gewellt	○		●	○		○	●	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl gewellt					
100	10	0,35	4000 844 952	16,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Kegelbürste

Kegelbürsten Stahldraht rostfrei · gewellt · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl gewellt	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl gewellt						
100	10	0,30	15000	4000 844 953	32,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Stahl

VA

Kegelbürste

gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○			
Edelstahl	●	○	○	●	○			

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
100	12	0,5	15000	4000 844 922	20,95	OU65
115	12	0,5	15000	4000 844 924	28,95	OU65
Edelstahl						
100	12	0,5	15000	4000 844 923	29,95	OU65
115	12	0,5	15000	4000 844 925	43,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Stahl

VA

Kegelbürste

gezopfter Draht · Verzopfung Rechts/Links im Wechsel · zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen · zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Lack etc. · ideal für Ecken und Kanten geeignet · für Winkelschleifer · sehr aggressive Bürste mit sehr hoher Standzeit · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○			
VA	●	○	○	●	○			

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
115	12	0,5	15000	4000 840 753	32,95	OU65
VA						
115	12	0,5	15000	4000 840 754	49,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Rundbürste

Zopf-Rundbürste · Stahl glatt · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl glatt	○		●	○		○	●	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl glatt							
125	14	0,50	20	12500	4000 844 950	29,95	OU65
178	14	0,50	32	12500	4000 844 954	36,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Rundbürste

Zopf-Rundbürste 125 mm · Roh glatt · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl glatt	●	○	○	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	14	0,50	20	12500	4000 844 951	54,95	OU65



Rundbürste

gewellter Draht · kunststoffgebunden, daher sehr formstabil · vermessingt · zum Entfernen von Silikat- und Schweißrückständen · empfohlen für TIG/MIG/MAG-geschweißte Wurzelnähte · besonders schmale Bauform für enge Fugen · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	5	0,38	12000	4000 840 109	62,95	OK28

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Tellerbürste

Schleifborsten aus Siliciumcarbid · zur Vorbereitung von Holz vor Behandlung · zum Strukturieren von Holz · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
SiC Schleifborsten	●	●	●	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
130	50	80	2500	4000 840 771	46,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Rundbürste

Schleifborsten aus Siliciumcarbid · zur Vorbereitung von Holz vor Behandlung · zum Strukturieren von Holz · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
SiC Schleifborsten	●	●	●	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Körnung	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
140	60	80	2500	4000 840 772	41,95	OU65

TYROLIT



Rundbürste Sunburst

Die SUNBURST Radialschleifbürsten für Winkelschleifer sind ideal geeignet für Fein- und Polierbearbeitungen sowie für das Entfernen von Lacken, Farben und Rost von einer Vielzahl an Materialien. Die Schleifbürsten entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen. Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal. Die elastischen Bürsten passen sich optimal der Form des Werkstücks an und gewährleisten einen konstant hochwertigen Schliff.



	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Kunststoff	●	●	●	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Körnung	Farbe	empf. Drehzahl [min ⁻¹]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	50	grün	7500	12000	4000 845 574	35,95	OK30
115	80	gelb	7500	12000	4000 845 575	35,95	OK30
115	120	weiß	7500	12000	4000 845 576	35,95	OK30

3M



Bürstenscheibe BD-ZB

mit keramischem Cubitron™-Korn durchsetztes Universalprodukt zum Entfernen zäher und fester Oberflächenbeschichtungen wie z.B. Lacken, Dichtungen, Klebstoffen, etc. · die sichere Alternative zu Drahtbürsten · **M14**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Cubitron	●	●	●	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Körnung	Farbe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	50+	grün	12000	4000 841 180	44,95	OC25
115	80+	gelb	12000	4000 841 181	44,95	OC25
115	120+	weiß	12000	4000 841 182	44,95	OC25

PROMAT



Rundbürste

gezopfter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · ruhiger und vibrationsarmer Lauf · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○	○	○	○
VA-Draht	●	○	○	●	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	12	0,5	12500	4000 841 185	7,50	PK18
125	13	0,5	12500	4000 841 184	11,25	PK18
178	13	0,5	10000	4000 841 186	13,25	PK18
115	12	0,5	12500	4000 841 207	22,95	PK18
125	12	0,5	12500	4000 841 208	23,95	PK18
178	13	0,5	10000	4000 841 209	46,95	PK18



Rundbürste

gezopfter Draht · zum Entgraten und
Reinigen von Schweißnähten · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS	
Stahl								
125	6	0,35	39	12500	4000 840 124	37,95	OK28	
100	12	0,5	20	12500	8000 427 670	18,95	OK28	



Rundbürste

gezopfter, rostfreier Draht · zum Entgraten
und Reinigen von Schweißnähten · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○					
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
VA								
125	6	0,35	12000	4000 840 128	52,95	OK28		



Stahl

VA

Rundbürste

gezopfter Draht · Rechts-/Links-Zopfung ·
für ruhigen, vibrationsarmen Einsatz · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○			○	
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS		
Stahl								
125	13	0,35	12500	4000 840 126	25,95	OK28		

Rundbürste RBG CT

COMBITWIST-Zopfung · sehr aggressiv arbeitende Bürste · für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten geeignet · höchste Standzeit sowie Materialabtrag · hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste · zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●			○	○	●
VA	●	○	○	●		●		●
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS	
Stahl								
115	12	0,5	24	12500	4000 841 214	23,95	OK39	
125	12	0,5	24	12500	4000 841 215	26,95	OK39	
VA								
125	12	0,35	24	12500	4000 841 219	54,95	OK39	



Rundbürste

gezopfte Rundbürste in Industriequalität zur universellen Anwendung auf allen gängigen Winkelschleifern · aggressive und schnelle Reinigung · alle Drahtspitzen sind gleichzeitig im Einsatz · hohe Standzeit · TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft · Produktion überwacht) · zum Aufrauen, Entgraten und einfachen Entrostarbeiten Stahl, Edelstahl ·

Bohrung 22,2 mm Ø

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht	●	●						
VA-Draht	●	●						
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS	
Stahldraht								
125	13	0,5	20	12500	4148 260 125	13,95	OK28	
VA-Draht								
125	13	0,5	20	12500	4148 280 125	25,95	OK28	

Rundbürste RBG 12506

für schwere Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau · Besatzmaterial verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit · gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen · Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					
Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS			
Stahl								
125	6	0,5	8000 433 139	35,95	OK39			



Stahl



VA



Rundbürste

gezopfter Draht · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○			
Edelstahl	●	○	○	●	○			

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
115	14	0,5	12500	4000 844 926	23,95	OU65
125	14	0,5	12500	4000 844 928	26,95	OU65
Edelstahl						
125	14	0,5	12500	4000 844 929	51,95	OU65

Rundbürste RBG 12506

für schwere Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●			●				●

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl					
125	6	0,5	8000 433 103	42,95	OK39



Pipelinebürste

gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · speziell gehärteter Draht für industrielle Anwendungen und lange Standzeiten · **Bohrung 22,23 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
115	6	0,5	12500	4000 841 172	31,95	OK28
125	6	0,5	12500	4000 841 173	35,95	OK28
178	6	0,5	12000	4000 841 174	42,95	OK28



Rundbürste RGB PIPE

gezopfter Draht · aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält · bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar · optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●			○	●	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
115	6	0,5	36	12500	4000 843 597	29,95	OK39
125	6	0,5	48	12500	4000 843 598	33,95	OK39

Rundbürste

(Pipelinebürste) · **gezopfter Draht** · geeignet für grobe Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung im Pipelinebau, zur Entfernung von Schlacke, Rost, Zunder, Betonresten, Dichtungsmasse etc. sehr schmale Ausführung · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○			
Edelstahl	●	○	○	●	○			

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
115	22,2	6	0,5	15000	4000 844 930	34,95	OU65
125	22,2	6	0,5	15000	4000 844 932	39,95	OU65
Edelstahl							
115	22,2	6	0,5	15000	4000 844 931	44,95	OU65
125	22,2	6	0,5	15000	4000 844 933	51,95	OU65



Rundbürste RBG

gezipfter Draht · aggressiv arbeitende Bürste · für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten geeignet · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●			○	○	
Stahl		●	●			○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl							
115	12	0,5	24	12500	8000 433 118	20,95	OK39
125	12	0,5	24	12500	8000 433 119	23,95	OK39
115	12	0,5	24	12500	8000 433 110	22,95	OK39
125	12	0,5	24	12500	8000 433 112	25,95	OK39



Rundbürste POS RBG 12512

für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A. Edelstahl (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl	●			●				●

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl					
125	12	0,35	8000 433 125	52,95	OK39
125	12	0,5	8000 433 126	48,95	OK39



Rundbürste

gezipfter Draht · kunststoffgebunden, daher sehr formstabil · gerade Form · zum Entfernen von Schlacke und Silikaten · für Wurzel- und Füllnähte geeignet · empfohlen für MMA und handgeschweißte Verbindungen mit stärkerer Verschmutzung · lange Standzeit · **Bohrung 22,2 mm Ø**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○			○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
125	6	0,5	8500	4000 840 107	63,95	OK28



Rundbürste

gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Lieferumfang: Rundbürste 100-125 mm Ø: mit Bohrreduzierungsstücken 1/2" und 5/8", Rundbürste 150-200 mm Ø: mit Bohrreduzierungsstücken 13, 15, 16, 19, 20 mm, 7/8", 1"

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●	○		○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
100	28	0,3	8000	4148 210 100	16,25	OK28
125	30	0,3	6000	4148 210 125	17,50	OK28
150	30	0,3	6000	4148 210 150	18,75	OK28
178	32	0,3	6000	4148 210 178	21,95	OK28
200	30	0,3	4500	4148 210 200	24,95	OK28



Rundbürste

gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Lieferumfang: Rundbürste 100-125 mm Ø: mit Bohrreduzierungsstücken 1/2" und 5/8", Rundbürste 150-200 mm Ø: mit Bohrreduzierungsstücken 13, 15, 16, 19, 20 mm, 7/8", 1"

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA						
150	30	0,3	6000	4148 240 150	48,95	OK28
178	32	0,3	6000	4148 240 178	33,95	OK28
200	30	0,3	4500	4148 240 200	44,95	OK28



Rundbürste

Schleifnylon-Rundbürste mit Siliciumcarbid für die Fertigbearbeitung · zum Einsatz auf Polierbockmaschinen und CNC-Maschinen · **Bohrung 31,75 mm Ø**

Vorzüge: gleichmäßige Schleifwirkung, da sich bei der Abnutzung des Trägermaterials ständig neues Schleifmaterial freisetzt

hohe Elastizität und Flexibilität ohne Bruchgefahr
kein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständen
für Nass- und Trockenarbeit geeignet, da Nylon keine bedeutenden Mengen an Kühl- oder Schmiermittel absorbiert
beständig gegen schwache Säuren und Laugen
kein Nachschneiden des Besatzes bei normaler Anwendung erforderlich
hohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungen
entsprechende Drehzahl (22 m/sek) geringer Anpressdruck
geringe Wärmeentwicklung

Anwendungsbereiche:

Entfernen von leichtem Rost bei Autokarosserien
Entgraten und Feinschleifen von Lamellen, Leiterplatten und gedruckten Schaltungen
Entgraten von Schnitt- und Stanzgraten
Kunststoff, Aufrauen und Mattieren
Schleifen von Holz und Sperrholz

Lieferumfang: Rundbürste 150, 178 und 200 mm Ø, mit Bohrreduzierungsstücken 13, 15, 16, 19, 20 mm, 7/8", 1"

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●			●	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Körnung [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Nylon						
150	36	120	12500	4000 841 364	68,95	OK28
200	36	120	9000	4000 841 366	105,00	OK28



Rundbürste

Rundbürste zum Einsatz auf dem Schleifbock ·
Stahldraht gewellt · Reduzerringset inklusive

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl gewellt	○	●	●	○		○	●	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl gewellt						
100	20-22	0,30	8000	4000 840 965	22,95	OU65
125	21-23	0,30	6000	4000 840 966	24,95	OU65
150	23-25	0,30	6000	4000 840 967	31,95	OU65
178	23-26	0,30	6000	4000 840 968	39,95	OU65
200	24-27	0,35	6000	4000 840 969	40,95	OU65
250	23-27	0,30	3600	4000 840 970	88,95	OU65
300	35-40	0,30	3000	4000 840 971	105,00	OU65



Kegelbürste

gezopfter Stahldraht für Motorsensen · geeignet für Reinigungsarbeiten von großen Flächen · ideal zur Beseitigung von Unkraut und Wildkraut bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl					●			

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	Anzahl Zöpfe	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl								
155	20	12	0,5	30	10000	4000 840 961	62,95	OU65
155	25,4	12	0,5	30	10000	4000 840 962	62,95	OU65
180	20	14	0,5	36	8000	4000 840 963	70,95	OU65
180	25,4	14	0,5	36	8000	4000 840 964	70,95	OU65



Rundbürste

gewellter Draht · hohe Drahtqualität (hochfester Draht) · für alle gängigen Tischentgratmaschinen · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit und besonders hohe Standzeit

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl	○	●	●	○	○			
VA	●	○	○	●	○			

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
250	60	0,35	3600	4000 840 768	215,00	OU65
VA						
250	60	0,35	3600	4000 840 769	389,00	OU65



Kegelbürste

PE Besatz für Motorsensen · geeignet für Reinigungsarbeiten von großen Flächen · ideal zur Beseitigung von Unkraut und Wildkraut bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Polyester					●			

Ø [mm]	Bohrung [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Polyester							
180	20,0	10	2,5	10000	4000 840 935	74,95	OU65
180	25,4	10	2,5	10000	4000 840 936	74,95	OU65
200	20,0	25	2,5	10000	4000 840 937	92,95	OU65
200	25,4	25	2,5	10000	4000 840 938	92,95	OU65



Rundbürste

Rundbürste zum Einsatz auf Schleifbock · Stahldraht rostfrei ROF gewellt · Reduzerringset inklusive

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahl gewellt	●	○	○	●		○	○	

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Drahtstärke [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	EUR	KS
Edelstahl gewellt						
100	20-22	0,30	8000	4000 840 972	46,95	OU65
125	21-23	0,30	6000	4000 840 973	57,95	OU65
150	23-25	0,30	6000	4000 840 974	78,95	OU65
178	23-26	0,30	6000	4000 840 975	99,95	OU65
200	24-27	0,30	6000	4000 840 976	105,00	OU65



Düsenbürste

ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon	●	●	●	●	●	●	●	●
Messing	○	●	●	○	●	●	●	●
Stahl gewellt	●	●	●	○	●	●	●	●
VA gewellt	●	○	○	●	●	●	●	●

Ausführung	Ø [mm]	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Nylon							
mit Öse	4	300	0,15	100	4000 841 239	2,50	OK28
mit Öse	5	300	0,15	100	4000 841 249	2,50	OK28
mit Öse	8	300	0,25	100	4000 841 252	2,50	OK28
mit Öse	10	300	0,25	100	4000 841 253	2,55	OK28
mit Öse	12	300	0,25	100	4000 841 261	2,55	OK28
mit Öse	20	300	0,25	100	4000 841 267	3,00	OK28
mit Öse	25	300	0,35	100	4000 841 268	3,10	OK28
Messing							
mit Öse	5	300	0,08	100	4000 841 269	7,95	OK28
mit Öse	6	320	0,12	100	4000 841 271	7,95	OK28
mit Öse	8	320	0,15	100	4000 841 272	7,95	OK28
mit Öse	10	300	0,15	100	4000 841 273	7,75	OK28
mit Öse	12	320	0,15	100	4000 841 274	7,75	OK28
mit Öse	15	300	0,15	100	4000 841 277	7,75	OK28
mit Öse	20	300	0,20	100	4000 841 278	7,75	OK28
mit Öse	25	300	0,20	100	4000 841 279	8,75	OK28
Stahl gewellt							
mit Öse	4	320	0,08	100	4000 841 001	7,50	OK28
mit Öse	5	320	0,10	100	4000 841 002	7,50	OK28
mit Öse	6	320	0,10	100	4000 841 003	7,50	OK28
mit Öse	8	320	0,18	100	4000 841 004	6,50	OK28
mit Öse	10	320	0,15	100	4000 841 005	6,50	OK28
mit Öse	12	300	0,15	100	4000 841 006	6,75	OK28
mit Öse	15	300	0,15	100	4000 841 286	6,95	OK28
mit Öse	20	300	0,15	100	4000 841 287	6,95	OK28
mit Öse	25	300	0,20	100	4000 841 288	7,25	OK28
VA gewellt							
mit Öse	4	300	0,06	100	4000 841 289	12,25	OK28
mit Öse	6	320	0,08	100	4000 841 319	12,25	OK28
mit Öse	10	320	0,15	100	4000 841 333	8,75	OK28
mit Öse	12	300	0,12	100	4000 841 339	8,75	OK28
mit Öse	15	300	0,15	100	4000 841 344	8,95	OK28
mit Öse	20	300	0,15	100	4000 841 346	8,95	OK28
mit Öse	25	300	0,15	100	4000 841 349	9,25	OK28

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Düsenbürste

gewellter Draht · zum Entgraten von Bohrungen, Gewindebohrungen, Querbohrungen oder Einspritzpumpen · zum Polieren und Säubern von Düsen und kleinen Bohrungen · zeichnet sich aus durch extrem dichten Besatz und hohe Standzeit

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht	○	●	●	○	○	○	○	○

Ø [mm]	Besatzbreite [mm]	Besatzlänge [mm]	Drahtstärke [mm]	Aufnahme [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht							
8	25	90	0,12	Schaft 3,3	4000 840 833	10,95	OU65
10	25	90	0,12	Schaft 3,8	4000 840 784	8,95	OU65
13	25	90	0,12	Schaft 3,8	4000 840 785	7,50	OU65
16	25	90	0,12	Schaft 3,8	4000 840 786	7,75	OU65
19	25	90	0,2	Schaft 3,8	4000 840 787	7,75	OU65
25	25	90	0,2	Schaft 3,8	4000 840 788	8,25	OU65



Rohrbürste microabrasiv

flexible Bürste mit hoher Effizienz · verzinkter Drehdraht mit einfacher Besatzspirale · speziell für die Hartmetallbearbeitung · hervorragend geeignet zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ring-Einstichen und zylindrischen Werkstücken · einsetzbar in allen Bereichen der Präzisionstechnik, Mikroelektronik und High-Tech-Industrie

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Nylon-Sic	●	●	●	●	●	●	●	●
Nylon-AO	●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Nylon-Sic					
2,6	25	100	4000 841 104	15,50	OK28
3,5	25	100	4000 841 105	15,25	OK28
4,8	25	125	4000 841 106	14,25	OK28
Nylon-AO					
8,2	25	125	4000 841 107	12,95	OK28
11,5	25	125	4000 841 108	13,50	OK28
16	25	125	4000 841 109	14,50	OK28
19,4	25	125	4000 841 110	14,95	OK28



Rohrbürste Korfil-E

Besatzmaterial aus Siliciumcarbid · verzinkte, vierfache Drahtseele mit einfacher Besatzspirale · unentbehrliche Bürsten bei der Innenbearbeitung von NE-Metallen und Hydraulikguss · besonders geeignet zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ring-Einstichen und zylindrischen Bohrungen an vielen Werkstücken · sowohl als Handwerkszeug als auch eingespannt in Handschleifern ergeben sich gute Arbeitsergebnisse

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●	●	●	●	●

Ø [mm]	Besatzlänge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	50	125	4000 841 152	9,95	OK28
10	50	125	4000 841 153	7,95	OK28
13	50	125	4000 841 154	7,95	OK28
16	50	125	4000 841 155	8,50	OK28
19	65	125	4000 841 156	8,75	OK28
22	65	125	4000 841 157	8,95	OK28
25	65	125	4000 841 158	8,95	OK28



Rohrbürste

für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Kondensatoren u. Siederohren · mit aufgespresstem Anschlussgewinde · Arbeitslänge 100 mm
Ausführung Einzelspirale (2-fach Drehdraht): flexibel, für leichte Reinigungsarbeiten

Ausführung Doppelspirale (4-fach Drehdraht): für schwere Reinigungsarbeiten mit hohem Abtrag und hoher Standzeit

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm]	Ausführung	Länge [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Einzelspirale	160	100	4145 050 300	10,25	OK28
25	Doppelspirale	160	100	4145 050 305	12,25	OK28
28	Doppelspirale	160	100	4145 050 310	7,25	OK28
30	Einzelspirale	160	100	4145 050 315	9,50	OK28
30	Doppelspirale	160	100	4145 050 320	12,75	OK28
32	Einzelspirale	160	100	4145 050 325	9,50	OK28
32	Doppelspirale	160	100	4145 050 330	12,75	OK28
40	Einzelspirale	160	100	4145 050 335	9,25	OK28
40	Doppelspirale	160	100	4145 050 340	12,95	OK28

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Rohrbürste

gewellter Stahldraht / Messingdraht / Nylon PA · zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen · zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen · kompatibel mit Schaft und Griff · **mit Gewinde M6**

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht gewellt	○	●	●	○	○	○		
VA-Stahldraht gewellt	●	○	○	●	○	○		
Messingdraht gewellt	●	○	○	●	○	●	●	
Nylon PA glatt	●	●	●	●	●	●	●	
Stahl gewellt	○	●	●	○		○	●	
Edelstahl gewellt	●	○	○	●	○			
Messing gewellt	○	○	○	●	○	●	●	
Nylon glatt						●	●	

Ø [mm]	Länge [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	115	80	4000 840 789	7,75	OU65
12	115	80	4000 840 790	7,75	OU65
14	115	80	4000 840 791	7,75	OU65
16	115	80	4000 840 792	7,75	OU65
18	115	80	4000 840 793	7,75	OU65
20	115	80	4000 840 794	7,75	OU65
10	115	80	4000 840 795	11,95	OU65
12	115	80	4000 840 796	11,95	OU65
14	115	80	4000 840 797	11,95	OU65
16	115	80	4000 840 798	11,95	OU65
18	115	80	4000 840 799	11,95	OU65
20	115	80	4000 840 800	11,95	OU65
10	115	80	4000 840 801	10,75	OU65
12	115	80	4000 840 803	10,75	OU65
14	115	80	4000 840 812	10,75	OU65
16	115	80	4000 840 824	10,95	OU65
18	115	80	4000 840 825	10,95	OU65
20	115	80	4000 840 826	10,95	OU65

Fortsetzung>

Fortsetzung

Ø [mm]	Länge [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	115	80	4000 840 925	8,75	OU65
12	115	80	4000 840 926	8,75	OU65
14	115	80	4000 840 927	8,75	OU65
16	115	80	4000 840 928	8,50	OU65
18	115	80	4000 840 929	8,50	OU65
20	115	80	4000 840 930	8,50	OU65
8	115	80	4000 840 977	7,95	OU65
15	115	80	4000 840 978	7,75	OU65
8	115	80	4000 840 979	12,50	OU65
15	115	80	4000 840 980	11,75	OU65
8	115	80	4000 840 981	10,95	OU65
15	115	80	4000 840 982	10,50	OU65
8	115	80	4000 840 983	9,25	OU65
15	115	80	4000 840 984	8,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Gewindeadapter

für Rohrbürste mit M6 Gewinde · **Schaft 6 mm**

Ausführung	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
für Rohrbürste	50	M6	4000 840 827	11,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Verlängerung

für Rohrbürste · **Gewinde M6**

Ausführung	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
für Rohrbürste	200	M6	4000 840 828	10,25	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Handgriff

ergonomischer 2-Komponentengriff für Rohrbürsten mit M6 Gewinde

Ausführung	Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
für Rohrbürste	130	M6	4000 840 829	13,25	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Rohrbürste

Rohrbürste Stahldraht glatt · **Gewinde W 1/2"**

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	●	●	○		○	●	

Ø [mm]	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	160	0,25	100	4000 844 339	8,95	OU65
30	160	0,30	100	4000 844 340	10,25	OU65
32	160	0,30	100	4000 844 341	10,25	OU65
35	160	0,30	100	4000 844 342	10,25	OU65
40	160	0,35	100	4000 844 343	10,25	OU65
44	160	0,35	100	4000 844 344	10,50	OU65
50	160	0,35	100	4000 844 345	10,75	OU65
63	160	0,40	100	4000 844 346	11,25	OU65
75	160	0,40	100	4000 844 347	12,25	OU65
101	160	0,40	100	4000 844 348	13,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Verlängerung

für Rohrbürste · Gewinde W 1/2"

Länge [mm]	Aufnahme	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht verzinkt				
1000	für Rohrbürste	4000 841 076	12,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Drahtstiel-Verlängerung

Drahtstiel-Verlängerung 1000 Muffe / Nippel W 1/2" · Stahl verzinkt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	4000 844 526	14,75	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Handgriff für Innenbürste

Handgriff 2K / rot schwarz · 155 x 26 Gew. W 1/2"

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
155	4000 844 527	17,75	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Zylinderbürste

Zylinderbürste · Nylon PA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Polyamid								

Ø [mm]	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Polyamid						
3	300	0,10	100	4000 844 955	6,75	OU65
4	300	0,20	100	4000 844 956	5,50	OU65
5	300	0,15	100	4000 844 957	4,75	OU65
6	300	0,20	100	4000 844 958	4,05	OU65
8	300	0,25	100	4000 844 959	3,75	OU65
10	300	0,25	100	4000 844 960	3,35	OU65
12	300	0,30	100	4000 844 961	3,35	OU65
15	300	0,30	100	4000 844 962	3,75	OU65
20	300	0,30	100	4000 844 963	3,85	OU65
25	300	0,35	100	4000 844 964	4,05	OU65
30	300	0,35	100	4000 844 965	4,15	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Zylinderbürste

Zylinderbürste · 300 x 100

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messingdraht								

Ø [mm]	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Messingdraht						
3	300	0,10	100	4000 844 966	20,95	OU65
4	300	0,06	100	4000 844 967	15,75	OU65
5	300	0,08	100	4000 844 968	14,95	OU65
6	300	0,10	100	4000 844 969	11,75	OU65
8	300	0,12	100	4000 844 970	9,95	OU65
10	300	0,15	100	4000 844 971	7,95	OU65
15	300	0,15	100	4000 844 972	7,95	OU65
20	300	0,15	100	4000 844 973	7,95	OU65
25	300	0,20	100	4000 844 974	8,25	OU65
30	300	0,20	100	4000 844 975	8,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Zylinderbürste

Zylinderbürste · 300 x 100

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht								

Ø [mm]	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht						
3	300	0,08	100	4000 844 976	19,50	OU65
4	300	0,10	100	4000 844 977	14,25	OU65
5	300	0,08	100	4000 844 978	11,50	OU65
6	300	0,10	100	4000 844 979	10,25	OU65
8	300	0,10	100	4000 844 980	7,95	OU65
10	300	0,15	100	4000 844 981	6,75	OU65
12	300	0,15	100	4000 844 982	6,75	OU65
15	300	0,15	100	4000 844 983	6,95	OU65
20	300	0,15	100	4000 844 984	6,95	OU65
25	300	0,20	100	4000 844 985	6,95	OU65
30	300	0,20	100	4000 844 986	6,95	OU65

osborn®



Heizkesselbürste

glatter Draht · rechteckige Ausführung · mit Gewinde · ohne Stiel

Ø [mm]	Länge [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
50	170	100	4000 841 041	10,50	OK28

osborn®



Drahtstiel

verzinkter, biegsamer Drehdraht · passend für Heizkesselbürste
Art.-Nr. 4000 841 041

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
verzinkt				
biegsam	1000	4000 841 042	7,25	OK28

PROMAT



Drahtbürste

glatter Draht · Holzrücken ·
geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Gussstahl		●	●		○	○	○	

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Gussstahl					
2-reihig	295	0,35	4000 841 012	1,15	PK18
3-reihig	295	0,35	4000 841 013	1,25	PK18
4-reihig	295	0,35	4000 841 014	1,45	PK18
5-reihig	295	0,35	4000 841 015	1,65	PK18

PROMAT



Drahtbürste

glatter Draht · Holzrücken ·
geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	●	○	○	●	○	○	○	

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA					
2-reihig	295	0,35	4000 841 052	2,80	PK18
3-reihig	295	0,35	4000 841 053	3,20	PK18
4-reihig	295	0,35	4000 841 054	3,95	PK18
5-reihig	295	0,35	4000 841 055	4,45	PK18

PROMAT



Drahtbürste

gewellter Draht · Holzrücken ·
geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messing	○	●	●	●	○	○	○	

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Messing					
2-reihig	295	0,3	4000 841 032	2,50	PK18
3-reihig	295	0,3	4000 841 033	2,90	PK18
4-reihig	295	0,3	4000 841 034	3,45	PK18
5-reihig	295	0,3	4000 841 035	4,00	PK18

PROMAT



Kehlhahtbürste

glatter Draht · Holzrücken

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Gussstahl		●	●					
VA	●							

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Gussstahl					
3-reihig	295	0,35	4000 841 060	4,35	PK18
VA					
3-reihig	295	0,35	4000 841 061	7,95	PK18

PROMAT



4000 841 065



4000 841 066



4000 841 067

Drahtbürste

gewellter Draht · mit handlichem Kunststoffgriff ·
Bürstenrücken aus starker Stahlschiene · Nutzlänge 140 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●		○			
VA	●	○	○	●	○			
Messing	○	●	●	○	○			

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
1-reihig	265	0,3	4000 841 065	2,10	PK18
VA					
1-reihig	265	0,3	4000 841 066	5,25	PK18
Messing					
1-reihig	265	0,3	4000 841 067	5,25	PK18

PROMAT



Feinkratzbürste

gewellter Draht · Holzrücken · Nutzlänge 145 mm

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messing	○	○	○	○				

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Messing					
4-reihig	220	0,15	4000 841 040	4,05	PK18

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Handbürste

Stahldraht glatt · STA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht	○	●	●	○		○	●	

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht						
2rhg.	290	0,35	140	4000 844 703	2,45	OU65
3rhg.	290	0,35	140	4000 844 704	2,55	OU65
4rhg.	290	0,35	140	4000 844 705	2,75	OU65
5rhg.	290	0,35	140	4000 844 706	3,15	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Stahl



VA



Messing

Handbürste

Edelstahldraht gewellt · ROF

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
rostfreier Draht	●	○	○	●	○	○	○	○

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
rostfreier Draht						
2rhg.	290	0,35	140	4000 844 707	6,50	OU65
3rhg.	290	0,35	140	4000 844 708	7,25	OU65
4rhg.	290	0,35	140	4000 844 709	8,50	OU65
5rhg.	290	0,35	140	4000 844 710	9,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Handbürste

Handbürste Messingdraht gewellt · MES

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Messingdraht	○	○	○	●	○	●	●	○

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Messingdraht						
2rhg.	290	0,35	140	4000 844 711	5,25	OU65
3rhg.	290	0,35	140	4000 844 712	5,75	OU65
4rhg.	290	0,35	140	4000 844 713	6,75	OU65
5rhg.	290	0,35	140	4000 844 714	7,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Drahtbürste mit Schaber

glatter Draht · zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe etc. · zum Abkratzen von stärkeren Verunreinigungen, z.B. Zementspritzer · Körper aus PEFC zertifiziertem Buchenholz

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht glatt	○	●	●	○	○	○	○	○

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht glatt					
4-reihig	290	0,35	4000 840 536	5,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY



Drahtbürste

gewellter Draht · für die Lebensmittelindustrie · zur Reinigung von Oberflächen · zur Reinigung von Küchenutensilien · entspricht der Hygienecharta des FEIBP · mit lebensmittelechtem Kunststoffgriff

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA-Stahldraht gewellt	●	○	○	●	○	○	○	○

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA-Stahldraht gewellt					
3-reihig	285	0,35	4000 840 777	10,75	OU65
4-reihig	285	0,35	4000 840 778	12,75	OU65





VA



Messing



Nylon



Feinbürste

für die Lebensmittelindustrie · zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmittel · mit hoher Besatzdichte · entspricht der Hygienecharta des FEIBP · mit lebensmittelechtem Kunststoffgriff

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA-Stahldraht gewellt	●	○	○	●	○	○	○	○
Messingdraht gewellt	○	○	●	●	○	●	●	○
Nylon PA glatt	○	○	○	●	○	●	○	●

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA-Stahldraht gewellt					
4-reihig	225	0,15	4000 840 779	15,25	OU65
Messingdraht gewellt					
4-reihig	225	0,15	4000 840 780	13,50	OU65
Nylon PA glatt					
4-reihig	225	0,3	4000 840 781	11,25	OU65



Kehlhaftbürste

glatter Draht · für die Lebensmittelindustrie · zur Reinigung von Oberflächen · zur Reinigung von Küchenutensilien · entspricht der Hygienecharta des FEIBP · V-Besatz · mit lebensmittelechtem Kunststoffgriff

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA-Stahldraht gewellt	●	○	○	●	○	○	○	○
Nylon PA glatt	○	○	○	●	○	●	○	●
Messingdraht gewellt	○	○	○	●	○	●	●	○

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA-Stahldraht gewellt					
3-reihig	290	0,35	4000 840 776	17,95	OU65



Bremssattelbürste

glatter Draht · zur Reinigung von Bremssätteln · mit gummierten Griff, rutschfest

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl					
2-reihig	245	0,3	4000 841 229	5,50	OK28



Zündkerzenbürste

gewellter Draht · Holzlücken · Nutzlänge 50 mm

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Messing					
3-reihig	150	0,2	4000 841 023	1,20	PK18



4000 840 782



4000 840 783



4000 840 834



Zündkerzenbürste

zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten · Körper aus PEFC zertifiziertem Buchenholz · Reinigung von Werkstücken aus 3D Druck

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA-Stahldraht gewellt	●	○	○	●	○	○	○	○
Nylon PA glatt	○	○	○	●	○	●	○	●
Messingdraht gewellt	○	○	○	●	○	●	●	○

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
VA-Stahldraht gewellt					
3-reihig	150	0,15	4000 840 782	3,45	OU65
Nylon PA glatt					
3-reihig	150	0,3	4000 840 783	2,70	OU65
Messingdraht gewellt					
3-reihig	150	0,15	4000 840 834	1,95	OU65



Feilenbürste

250 x 40 · Kratzenband

Länge [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	115	4000 844 715	5,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Feinbürste

Feinbürste 225 x 20 4rhg. MES

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
○	○	○	●	○	●	●	

Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
225	0,15	110	4000 844 716	6,95	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Feinbürste

Feinbürste 225 x 20 4rhg. PA

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
					●	●	

Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
225	0,30	110	4000 844 717	4,05	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Feinbürste 225 x 20 4rhg. ROF

Feinbürste 225 x 20 4rhg. ROF

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	○	○	●	○			

Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
225	0,15	110	4000 844 718	8,50	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Kehlnahtbürste

Kehlnahtbürste 3rhg. STA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht	○	●	●	○		○	●	

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht 3rhg.	290	0,35	135	4000 844 719	7,25	OU65

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

NEU



Kehlnahtbürste

Kehlnahtbürste 3rhg. ROF

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
rostfreier Draht	●	○	○	●	○			

Ausführung	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
rostfreier Draht 3rhg.	290	0,35	135	4000 844 720	14,75	OU65

PFERD

NEU



Handbürste HBG 10 INOX

für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet · sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist · INOX-Besatz blau für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Edelstahldraht (INOX)				●				

Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS	
Edelstahldraht (INOX)	265	0,3	25	8000 430 765	8,25	OK39



Handbürste HBG 10 MES

für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet · Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing · Messingdraht (Drahtqualität CuZn37) ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler und hält Temperaturen bis 180 °C stand

Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Messingdraht (MES)					
265	0,3	25	8000 430 766	8,25	OK39



Handbürste HBG 10 ST

für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet · Bürsten mit vermessenem Stahldraht eignen sich zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten · Messingbeschichteter Stahldraht ist weniger korrosionsanfällig und hält Temperaturen bis 300 °C stand

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahldraht (ST)								●

Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht (ST)					
265	0,3	25	8000 430 767	4,95	OK39



Fittingsbürste

gewellter Draht · mit Kunststoffgriff · zur Innenreinigung von Rohren und Löt fittings aus Kupfer oder Rotguss

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		●	●					

Ø [mm]	Länge [mm]	Drahtstärke [mm]	Besatzlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahl						
13	160	0,2	25	4000 841 007	6,75	OK28
16	160	0,2	25	4000 841 008	6,75	OK28
19	160	0,2	28	4000 841 009	6,75	OK28
23	160	0,2	25	4000 841 010	6,75	OK28
29	160	0,26	32	4000 841 011	6,95	OK28



Stahldrahthandfeger

glatter Gussstahldraht · Holzrücken

Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4-reihig	310	4148 435 015	3,95 ¹⁾	OK28

¹⁾ Preis per St.



Drahtbesen

glatter Gussstahldraht · Loch-Ø 22 mm · Holzkörper mit Stielloch

Drahtstärke [mm]	Länge [mm]	Besatzlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Gussstahl						
ca. 0,5	300	60	5-reihig	4000 841 045	9,50	OK28
ca. 0,5	300	70	6-reihig	4000 841 046	10,50	OK28